



5
godina
GARANCIJE

LP-UFO



LP-UFO | 100-200W**Viseća LED svjetiljka**

Namjenjena prvenstveno kao industrijska svjetiljka koja može da radi neprekidno veliki broj sati.

Pogodna za korištenje u halama, industrijskim pogonima, skladištima.

Odlična zamjena za klasičnu rasvjetu.

Služi kao zamjena za sijalice od 250W do 1000W.

Ugodno svjetlo za radnike.

Velika ušteda električne energije

Proizvedeno u skladu sa EN normama.

Boja svjetla od 2700 do 6500 K


Dugi životni vijek od minimalno 100.000 radnih sati.

Led izvorom svjetlosti od 100 do 200W.


Dostupni uglovi svjetlosti: 120°, 90°, 60°.

Kućiste svjetiljke od aluminijuma.


Protektor svjetiljke od polikarbonata.

**TEHNIČKI CRTEŽ**

100W



150W

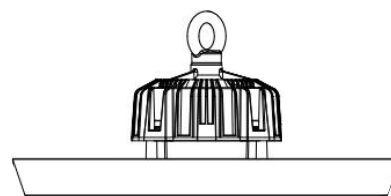

200W

KARAKTERISTIKE

Model	Snaga	Nominalni svjetlosni tok	Lm/W	Radni napon	CRI	Faktor snage	Boja svjetlosti	Radna temperatura	Dimenzije/mm
LP-UFO	100 W	16000 lumena	160	AC 220-240V/50-60 Hz	80	≥ 0,90	2700-6500 K	-40 do +50°C	254x156
LP-UFO	150 W	24000 lumena	160	AC 220-240V/50-60 Hz	80	≥ 0,90	2700-6500 K	-40 do +50°C	296x157
LP-UFO	200 W	32000 lumena	160	AC 220-240V/50-60 Hz	80	≥ 0,90	2700-6500 K	-40 do +50°C	335x160

Dimming opcije: ZigBee, PWM, DALI, 0/1-10 V.

Napomena: po zahtjevu kupca se mogu mijenjati karakteristike svjetiljke. Informacije o mogućim izmjenama možete dobiti kontaktirajući proizvođača.

Boja svjetlosti u rasponu od 2700-6500 K, dok se svjetlost može raspršivati u više uglova.

Ostali podaci promjenjivi po tipu svjetiljke.