



5
godina
GARANCIJE

LPU-19



LPU-19 | 19-180W**LED ulična svjetiljka**

može se koristiti za osvjjetljavanje svih vrsta javnih, ali i privatnih vanjskih prostora kao što su ulice, putevi, autoputevi, parkinzi, biciklističke staze, parkovi, stambena naselja, gradska središta, i slično. Moderan dizajn ovih svjetiljki dobro se uklapa u svaki od gore navedenih prostora.

Proizvedeni u Bosni i Hercegovini u skladu sa EN normama. Visokokvalitetne komponente ugrađene u ovaj proizvod omogućavaju dugi životni vijek od minimalno 100.000 radnih sati.

Modularna konstrukcija omogućuje brzi popravak i efikasnu nadogradnju svjetiljke sa još učinkovitijim komponentama.

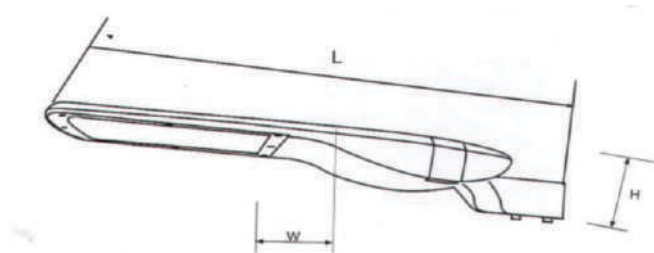
LED izvori svjetlosti u snagama od 19 do 180'W.

Kućiste LED svjetiljke je izrađeno od lijevanog aluminijuma. Jednostavno održavanje.

Protektor svjetiljke je izrađen od kaljenog stakla, ili polikarbonata, debljina i vrste prilagodljivih potrebi kupca. Boja svjetlosti u rasponu od 2700-6500 K, dok se svjetlost može raspršivati u više uglova (više vrsta optike za različite ulične i cestovne konfiguracije).

Svjetiljke po potrebi mogu imati prekidač koji prilikom otvaranja dovodi do prekida napona na svjetiljci.

Svjetiljke se dodatno mogu opremiti prenaponskom zaštitom po zahtjevu kupca.

**TEHNIČKI CRTEŽ****KARAKTERISTIKE**

Model	Snaga	Nominalni svjetlosni tok	Lm/W	Radni napon	CRI	Faktor snage	Boja svjetlosti	Radna temperatura	Promjer nosača	Dimenzije /mm
LPU-19	19 W	3610 lumena	190	AC 100-277V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 52, 65, 76	580x240x140
LPU-19	30 W	5100 lumena	170	AC 100-277V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 52, 65, 76	580x240x140
LPU-19	50 W	8500 lumena	170	AC 100-277V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 52, 65, 76	580x240x140
LPU-19	80 W	13600 lumena	170	AC 100-277V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 52, 65, 76	580x240x140
LPU-19	100 W	17000 lumena	170	AC 100-277V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 52, 65, 76	580x240x140
LPU-19	120 W	20400 lumena	170	AC 100-277V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 52, 65, 76	740x344x145
LPU-19	150 W	25500 lumena	170	AC 100-277V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 52, 65, 76	740x344x145
LPU-19	180 W	30600 lumena	170	AC 100-277V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 52, 65, 76	740x344x145