
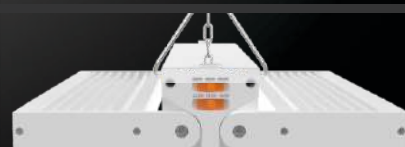


5
godina
GARANCIJE

LPL-16

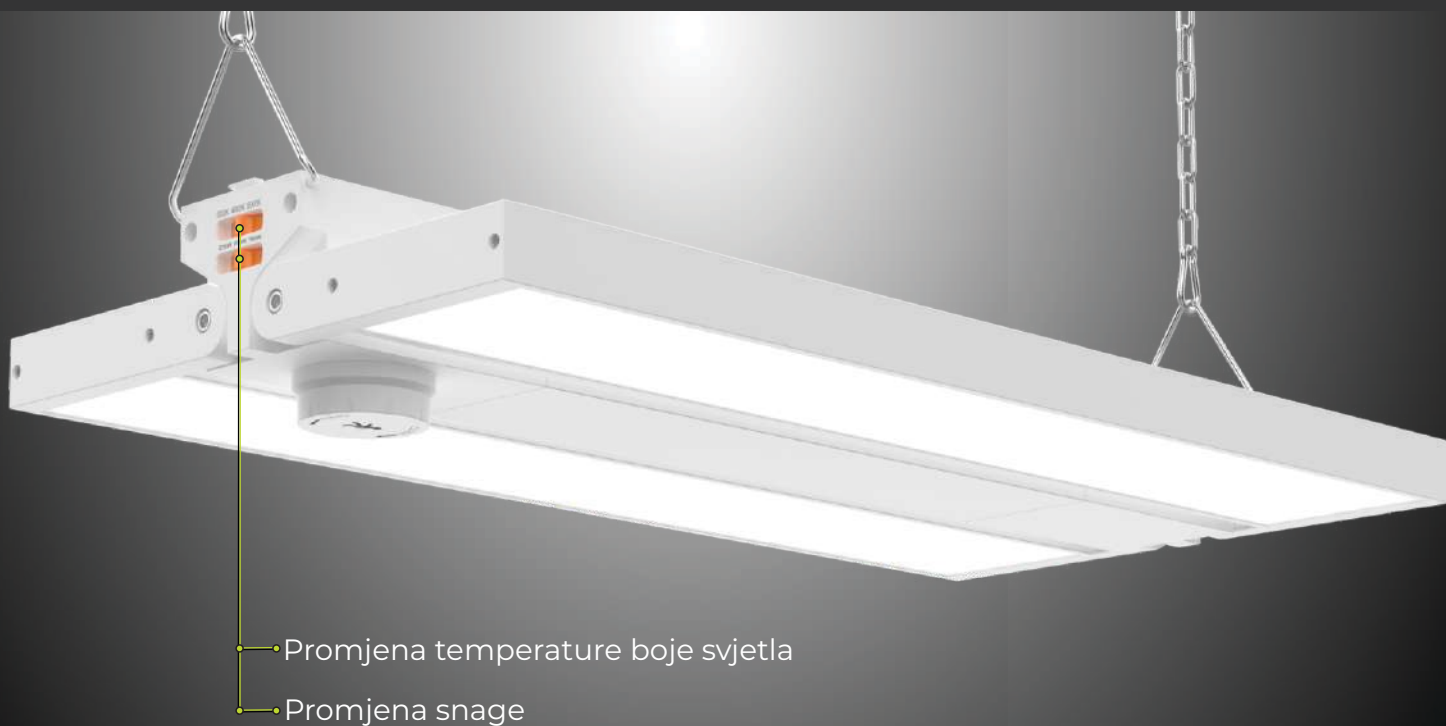

LPL-16 | 135W / 110W / 85W / 225W / 185W / 150W**Viseća LED svjetiljka**

Namjenjena prvenstveno kao industrijska svjetiljka koja može da radi neprekidno veliki broj sati.

Pogodna za korištenje u halama, industrijskim pogonima, skladištima, supermarketima.

Odlična zamjena za klasičnu rasvjetu.

Služi kao zamjena za sijalice od 250W do 1000W.

Ugodno svjetlo za radnike.

Velika ušteda električne energije

Proizvedeno u skladu sa EN normama.



Dugi životni vijek od minimalno 100.000 radnih sati.

Led izvor svjetlosti od 85 do 225W.

Višestruko podesivi uglovi svjetlosti.

Kućiste svjetiljke od aluminijuma.

Protektor svjetiljke od polikarbonata.

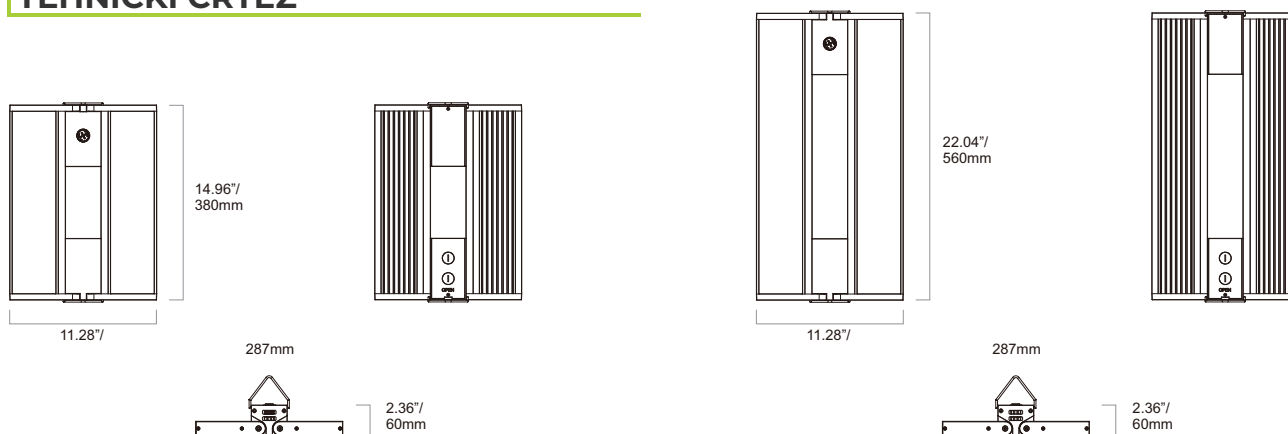**TEHNIČKI CRTEŽ****KARAKTERISTIKE**

Model	Snaga	Nominalni svjetlosni tok	Lm/W	Radni napon	CRI	Faktor snage	Boja svjetlosti	Radna temperatura	Dimenzije/mm
LPL-16	135 W	17550 lumena	130	120-227V	≥80	≥ 0,88	3000 K	-40 do +50°C	380x287
	135 W	19575 lumena	145	120-227V	≥80	≥ 0,88	4000 K	-40 do +50°C	380x287
	135 W	18900 lumena	140	120-227V	≥80	≥ 0,88	5000 K	-40 do +50°C	380x287
	110 W	14300 lumena	130	120-227V	≥80	≥ 0,88	3000 K	-40 do +50°C	380x287
	110 W	15950 lumena	145	120-227V	≥80	≥ 0,88	4000 K	-40 do +50°C	380x287
	110 W	15400 lumena	140	120-227V	≥80	≥ 0,88	5000 K	-40 do +50°C	380x287
	85 W	11475 lumena	135	120-227V	≥80	≥ 0,88	3000 K	-40 do +50°C	380x287
	85 W	12325 lumena	145	120-227V	≥80	≥ 0,88	4000 K	-40 do +50°C	380x287
LPL-16	85 W	12325 lumena	145	120-227V	≥80	≥ 0,88	5000 K	-40 do +50°C	380x287
	225 W	29250 lumena	130	120-227V	≥80	≥ 0,88	3000 K	-40 do +50°C	560x287
	225 W	32625 lumena	145	120-227V	≥80	≥ 0,88	4000 K	-40 do +50°C	560x287
	225 W	31500 lumena	140	120-227V	≥80	≥ 0,88	5000 K	-40 do +50°C	560x287
	185 W	24975 lumena	130	120-227V	≥80	≥ 0,88	3000 K	-40 do +50°C	560x287
	185 W	26825 lumena	145	120-227V	≥80	≥ 0,88	4000 K	-40 do +50°C	560x287
	185 W	25900 lumena	140	120-227V	≥80	≥ 0,88	5000 K	-40 do +50°C	560x287
	150 W	21000 lumena	140	120-227V	≥80	≥ 0,88	3000 K	-40 do +50°C	560x287
LPL-16	150 W	21750 lumena	145	120-227V	≥80	≥ 0,88	4000 K	-40 do +50°C	560x287
	150 W	21750 lumena	145	120-227V	≥80	≥ 0,88	5000 K	-40 do +50°C	560x287

Napomena: po zahtjevu kupca se mogu mijenjati karakteristike svjetiljke. Ostali podaci promjenjivi po tipu svjetiljke.