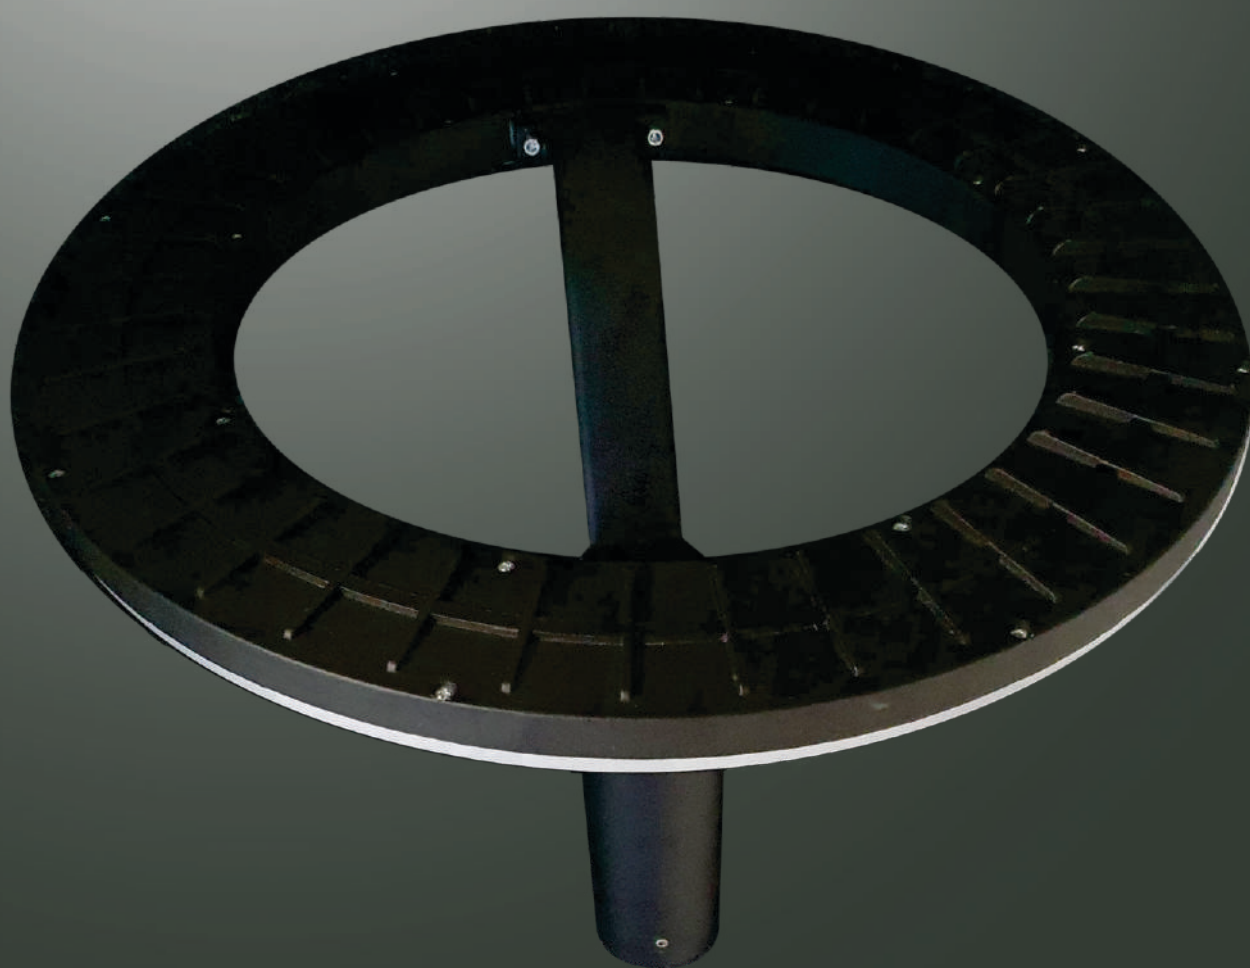




**5**  
godina  
GARANCIJE

LPU-30



**LPU-30** | 40-80W**LED ulična svjetiljka**

Može se koristiti za osvjetljavanje svih vrsta javnih, ali i privatnih vanjskih prostora kao što su ulice, parkinzi, biciklističke staze, parkovi, stambena naselja, gradska središta, i slično. Modernan dizajn ovih svjetiljki dobro se uklapa u svaki od gore navedenih prostora.

Proizvedeni u Bosni i Hercegovini u skladu sa EN normama. Visokokvalitetne komponente ugrađene u ovaj proizvod omogućavaju dugi životni vijek od minimalno 100.000 radnih sati.

Modularna konstrukcija omogućuje brzi popravak i efikasnu nadogradnju svjetiljke sa još učinkovitijim komponentama.

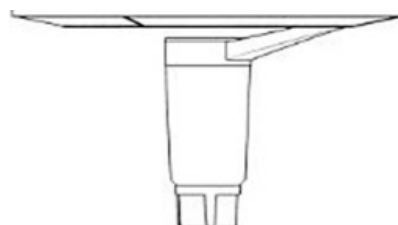

LED izvori svjetlosti u snagama od 40 do 80 W.

Kućište LED svjetiljke je izrađeno od lijevanog aluminijuma.

Protektor izrađen od polikarbonata.  
Jednostavno održavanje.

Boja svjetlosti u rasponu od 2700-6500 K.

Svjetiljke se dodatno mogu opremiti prenaponskom zaštitom po zahtjevu kupca.

**TEHNIČKI CRTEŽ****KARAKTERISTIKE**

Model	Snaga	Nominalni svjetlosni tok	Lm/W	Radni napon	CRI	Faktor snage	Boja svjetlosti	Radna temperatura	Promjer nosača	Dimenzije /mm
LPU-30	40 W	6400 lumena	160	AC 220-240V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 52, 65, 76	Ø 600
LPU-30	50 W	8000 lumena	160	AC 220-240V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 52, 65, 76	Ø 600
LPU-30	60 W	9960 lumena	155	AC 220-240V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 52, 65, 76	Ø 600
LPU-30	70 W	10850 lumena	155	AC 220-240V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 52, 65, 76	Ø 600
LPU-30	80 W	12000 lumena	150	AC 220-240V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 52, 65, 76	Ø 600

Dimming opcije: ZigBee, PWM, DALI, 0/1-10 V

**Napomena:** po zahtjevu kupca se mogu mijenjati karakteristike svjetiljke. Informacije o mogućim izmjenama možete dobiti kontaktirajući proizvođača.