



5
godina
GARANCIJE

LP-U31A



LP-U31A | 40-100W**LED ulična svjetiljka**

Može se koristiti za osvjetljavanje svih vrsta javnih, ali i privatnih vanjskih prostora kao što su ulice, parkinzi, biciklističke staze, parkovi, stambena naselja, gradska središta, i slično. Modernan dizajn ovih svjetiljki dobro se uklapa u svaki od gore navedenih prostora.

Proizvedeni u Bosni i Hercegovini u skladu sa EN normama.

Visokokvalitetne komponente ugrađene u ovaj proizvod omogućavaju dugi životni vijek od minimalno 100.000 radnih sati.

Modularna konstrukcija omogućuje brzi popravak i efikasnu nadogradnju svjetiljke sa još učinkovitijim komponentama.

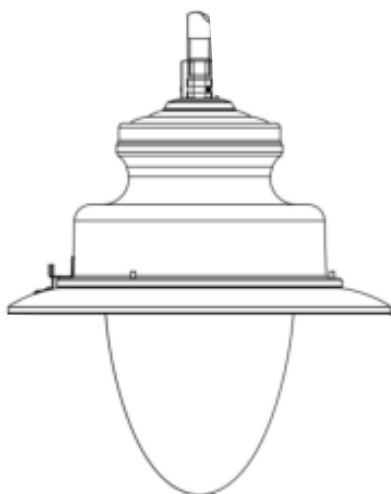
LED izvori svjetlosti u snagama od 40 do 100 W.

Kućište LED svjetiljke je izrađeno od lijevanog aluminijuma.

Protektor izrađen od polikarbonata.
Jednostavno održavanje.

Boja svjetlosti u rasponu od 2700-6500 K.

Svjetiljke se dodatno mogu opremiti prenaponskom zaštitom po zahtjevu kupca.

**TEHNIČKI CRTEŽ****KARAKTERISTIKE**

Model	Snaga	Nominalni svjetlosni tok	Lm/ W	Radni napon	CRI	Faktor snage	Boja svjetlosti	Radna temperatura	Instalacijski priključak	Dimenzije /mm
LP-U31A	40 W	5800 lumena	145	AC 220-240 V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	32mm	Ø 620mm H700mm
LP-U31A	50 W	7250 lumena	145	AC 220-240 V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	32mm	Ø 620mm H700mm
LP-U31A	70 W	10150 lumena	145	AC 220-240 V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	32mm	Ø 620mm H700mm
LP-U31A	80 W	11600 lumena	145	AC 220-240 V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	32mm	Ø 620mm H700mm
LP-U31A	100 W	14500 lumena	145	AC 220-240 V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	32mm	Ø 620mm H700mm

Dimming opcije: ZigBee, PWM, DALI, 0/1-10 V

Napomena: po zahtjevu kupca se mogu mijenjati karakteristike svjetiljke. Informacije o mogućim izmjenama možete dobiti kontaktirajući proizvođača.