


5
godina
GARANCIJE

LPU-10

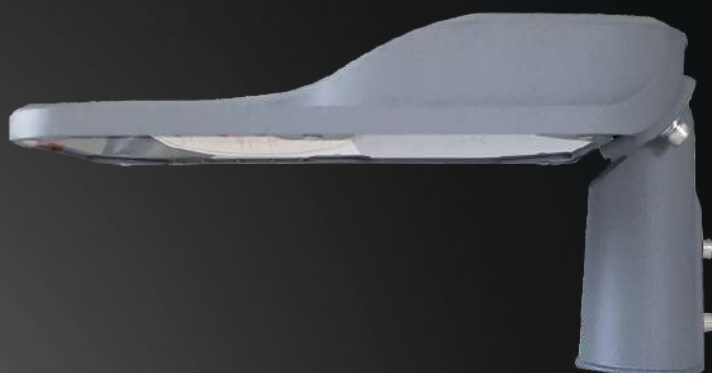

LPU-10 | 30W-75W

LED ulična svjetiljka

može se koristiti za osvjetljavanje svih vrsta javnih, ali i privatnih vanjskih prostora kao što su ulice, putevi, autoputevi, parkinzi, biciklističke staze, parkovi, stambena naselja, gradska središta, i slično. Moderan dizajn ovih svjetiljki dobro se uklapa u svaki od gore navedenih prostora. Svjetiljka pogodna za montažu na stub visine od 4m do 8m

Visokokvalitetne komponente ugrađene u ovaj proizvod omogućavaju dugi životni vijek od minimalno 50.000 radnih sati

Modularna konstrukcija omogućuje brzi popravak i efikasnu nadogradnju svjetiljke sa još učinkovitijim komponentama.

Kućište LED svjetiljke je izrađeno od lijevanog aluminijuma. Jednostavno održavanje.

Protektor svjetiljke je izrađen od termički ojačanog ravnog stakla, debljina i vrste prilagodljivih potrebi kupca.


Temperatura boje svjetlosti 2700-6500 K
Svjetiljka opremljena asimetričnom optikom za uličnu rasvjetu od PC materijala.

Klasa električne izolacije I ili II

Svjetiljke se dodatno mogu opremiti prenaponskom zaštitom po zahtjevu kupca.



TEHNIČKI CRTEŽ

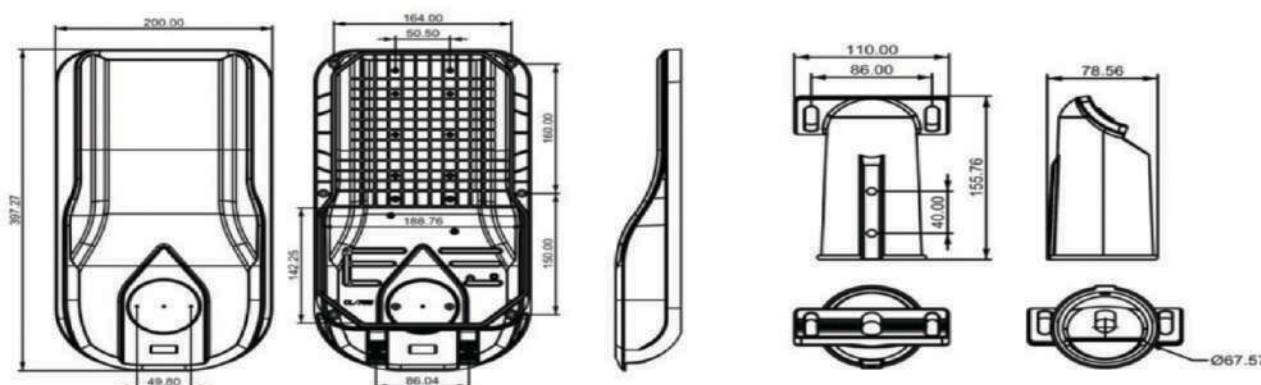

KARAKTERISTIKE

Model	Snaga	LED modul/ izlazni svjetlosni tok	Lm/W	Radni napon	CRI	Faktor snage	Boja svjetlosti	Radna temperatura	Promjer nosača	Dimenzije/mm
LPU-10	30 W	4350/3750 lumena	125,00	AC 220-240V/50-60 Hz	≥80	≥ 0,9	2700- 6500K	-30 do +50°C	Ø 42-60 mm	520x200x95
LPU-10	50 W	7000/6250 lumena	125,00	AC 220-240V/50-60 Hz	≥80	≥ 0,9	2700- 6500K	-30 do +50°C	Ø 42-60 mm	520x200x95
LPU-10	75 W	10875/9375 lumena	125,00	AC 220-240V/50-60 Hz	≥80	≥ 0,9	2700- 6500K	-30 do +50°C	Ø 42-60 mm	520x200x95

Dimming opcije: ZigBee, PWM, DALI, 0/1-10 V

Napomena: po zahtjevu kupca se mogu mijenjati karakteristike svjetiljke. Informacije o mogućim izmjenama možete dobiti kontaktirajući proizvođača