




5
godina
GARANCIJE

LPU-10

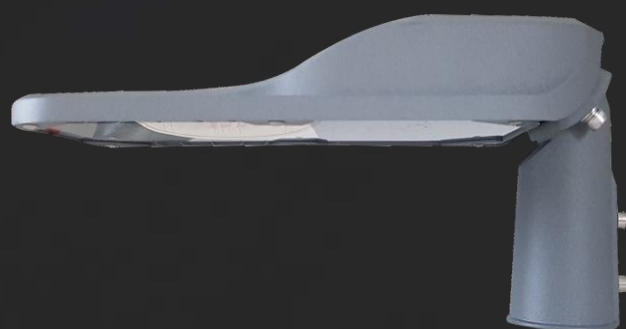

LPU-10 | 100W-200W

LED ulična svjetiljka

može se koristiti za osvjetljavanje svih vrsta javnih, ali i privatnih vanjskih prostora kao što su ulice, putevi, autoputevi, parkinzi, biciklističke staze, parkovi, stambena naselja, gradska središta, i slično. Moderan dizajn ovih svjetiljki dobro se uklapa u svaki od gore navedenih prostora.

Visokokvalitetne komponente ugrađene u ovaj proizvod omogućavaju dugi životni vijek od minimalno 100.000 radnih sati, svjetlosni fluks ne opada manje od 70% od inicijalnog (L70B10).

Proizvedeni u Bosni i Hercegovini u skladu sa EN normama.

Modularna konstrukcija omogućuje brzi popravak i efikasnu nadogradnju svjetiljke sa još učinkovitijim komponentama.

Kućiste LED svjetiljke je izrađeno od lijevanog aluminijuma, sa ugrađenom komponentom za nivelisanje svjetiljke radi lakše montaže kao i filter oduškom za izjednačavanje pritiska u prostoru u kojem je smješten drajver.

Protektor optičkog bloka je izrađen od kaljenog stakla. Optički blok i napajanje su smješteni zasebno i imaju mogućnost zamjene bez demontaže svjetiljke.


Temperatura boje svjetlosti 2700-6500 K

Klasa električne izolacije I ili II

Svjetiljke se dodatno mogu opremiti prenaponskom zaštitom po zahtjevu kupca.



TEHNIČKI CRTEŽ

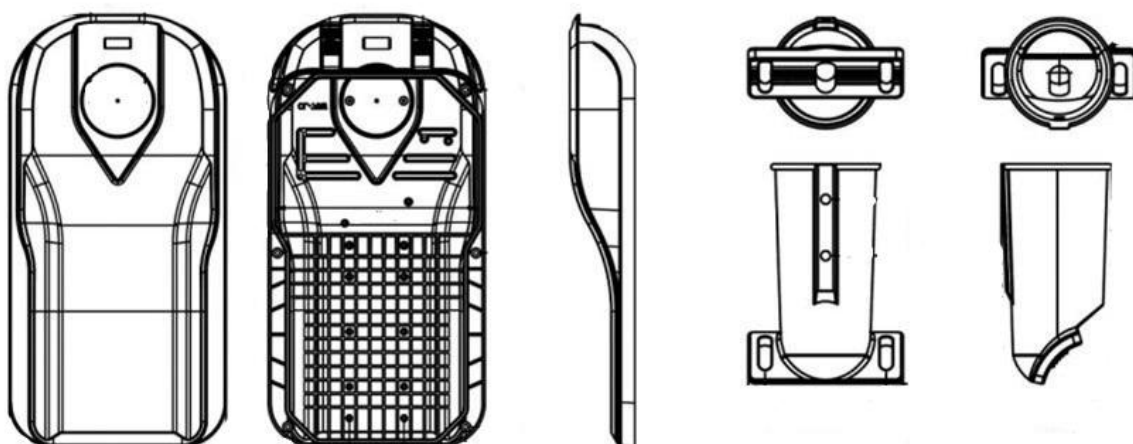

KARAKTERISTIKE

Model	Snaga	Izlazni svjetlosni tok	Lm/W	Radni napon	CRI	Faktor snage	Boja svjetlosti	Radna temperatura	Promjer nosača	Dimenzije/mm
LPU-10	100 W	15000 lumena	150,00	AC 100-277V/50-60 Hz	≥80	≥ 0,95	2700- 6500K	-30 do +50°C	Ø 42-63 mm	645x240x95
LPU-10	200 W	30000 lumena	150,00	AC 100-277V/50-60 Hz	≥80	≥ 0,95	2700- 6500K	-30 do +50°C	Ø 42-63 mm	645x240x95

Opremljena zglobovom koji omogućava podešavanje svjetiljke u rasponu od -15° do +15°