



**5**  
godina  
GARANCIJE

LPU-18



## LPU-18 | 50-90W

## LED ulična svjetiljka

može se koristiti za osvjetljavanje svih vrsta javnih, ali i privatnih vanjskih prostora kao što su ulice, putevi, autoputevi, parkinzi, biciklističke staze, parkovi, stambena naselja, gradska središta, i slično. Moderan dizajn ovih svjetiljki dobro se uklapa u svaki od gore navedenih prostora.

Proizvedeni u Bosni i Hercegovini u skladu sa EN normama. Visokokvalitetne komponente ugrađene u ovaj proizvod omogućavaju dugi životni vijek od minimalno 100.000 radnih sati.


Modularna konstrukcija omogućuje brzi popravak i efikasnu nadogradnju svjetiljke sa još učinkovitijim komponentama.

LED izvori svjetlosti u snagama od 50 do 90 W.



Kućiste LED svjetiljke je izrađeno od aluminijuma. Antivandal svjetiljka visoke mehaničke zaštite.

Protektor izrađen od polikarbonata. Jednostavno održavanje.

Boja svjetlosti u rasponu od 2700-6500 K, dok se svjetlost može raspršivati u više uglova (više vrsta optike za različite ulične i cestovne konfiguracije).



## TEHNIČKI CRTEŽ

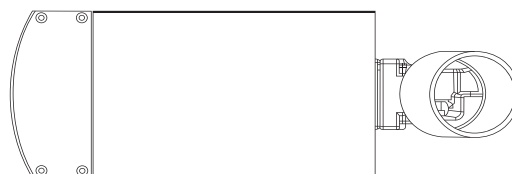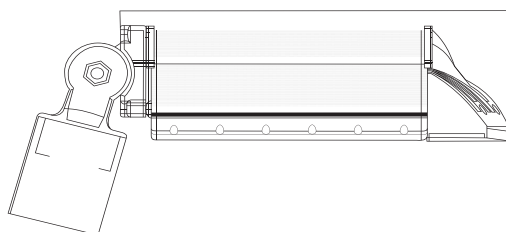

## KARAKTERISTIKE

Model	Snaga	Nominalni svjetlosni tok	Lm/W	Radni napon	CRI	Radna snaga	Boja svjetlosti	Radna temperatura	Promjer nosača	Dimenzije /mm
LPU-18	50 W	8500 lumena	170	AC 100-277V /50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 52, 65, 76	372x175x122
LPU-18	60 W	10200 lumena	170	AC 100-277V /50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 52, 65, 76	372x175x122
LPU-18	70 W	11900 lumena	170	AC 100-277V /50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 52, 65, 76	372x175x122
LPU-18	80 W	13600 lumena	170	AC 100-277V /50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 52, 65, 76	372x175x122
LPU-18	90 W	15300 lumena	170	AC 100-277V /50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 52, 65, 76	372x175x122

Dimming opcije: ZigBee, PWM, DALI, 0/1-10 V

**Napomena:** po zahtjevu kupca se mogu mijenjati karakteristike svjetiljke. Informacije o mogućim izmjenama možete dobiti kontaktirajući proizvođača.