

**EN  
EC** 22



**5**  
godina  
GARANCIJE

LPU-20



**LPU-20** | 19-250W**LED ulična svjetiljka**

može se koristiti za osvjjetljavanje svih vrsta javnih, ali i privatnih vanjskih prostora kao što su ulice, putevi, autoputevi, parkinzi, biciklističke staze, parkovi, stambena naselja, gradska središta, i slično. Moderan dizajn ovih svjetiljki dobro se uklapa u svaki od gore navedenih prostora.

Proizvedeni u Bosni i Hercegovini u skladu sa EN normama.

Visokokvalitetne komponente ugrađene u ovaj proizvod omogućavaju dugi životni vijek od minimalno 100.000 radnih sati.

Modularna konstrukcija omogućuje brzi popravak i efikasnu nadogradnju svjetiljke sa još učinkovitijim komponentama.


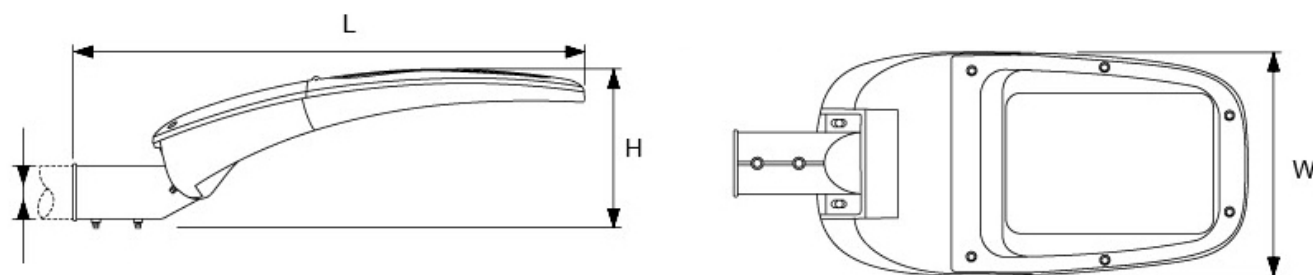
LED izvori svjetlosti u snagama od 19 - 250 W.

Kućiste LED svjetiljke je izrađeno od lijevanog aluminijuma. Jednostavno održavanje.

Protektor svjetiljke je izrađen od kaljenog stakla, ili polikarbonata, debljina i vrste prilagodljivih potrebi kupca. Boja svjetlosti u rasponu od 2700-6500 K, dok se svjetlost može raspršivati u više uglova (više vrsta optike za različite ulične i cestovne konfiguracije).

Svjetiljke po potrebi mogu imati prekidač koji prilikom otvaranja dovodi do prekida napona na svjetiljci.

Svjetiljke se dodatno mogu opremiti prenaponskom zaštitom po zahtjevu kupca.

**TEHNIČKI CRTEŽ****KARAKTERISTIKE**

Model	Snaga	Nominalni svjetlosni tok	Lm/W	Radni napon	CRI	Faktor snage	Boja svjetlosti	Radna temperatura	Promjer nosača	Dimenzije /mm
LPU-20	19 W	3610 lumena	190	AC 100-277V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 52, 65, 76	507x210x143
LPU-20	30 W	5100 lumena	170	AC 100-277V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 52, 65, 76	507x210x143
LPU-20	50 W	8500 lumena	170	AC 100-277V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 52, 65, 76	507x210x143
LPU-20	80 W	13600 lumena	170	AC 100-277V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 52, 65, 76	507x210x143
LPU-20	100 W	17000 lumena	170	AC 100-277V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 52, 65, 76	676x303x186
LPU-20	120 W	20400 lumena	170	AC 100-277V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 52, 65, 76	676x303x186
LPU-20	150 W	25500 lumena	170	AC 100-277V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 52, 65, 76	676x303x186
LPU-20	200 W	34000 lumena	170	AC 100-277V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 52, 65, 76	850x366x167
LPU-20	250 W	42500 lumena	170	AC 100-277V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 52, 65, 76	850x366x167

Dimming opcije: ZigBee, PWM, DALI, 0/1-10 V

**Napomena:** po zahtjevu kupca se mogu mijenjati karakteristike svjetiljke. Informacije o mogućim izmjenama možete dobiti kontaktirajući proizvođača.