

ALTEST - PROFILE ALUMINIUM WDS 70

ISO 9001:2015

Profilé en aluminium à rupture thermique

Profil WDS 70

Dormant 70/51 mm

Ouvrant 79/53 mm

2-3 joints suivant utilisation

Verrouillage du vantail secondaire

Drainage de l'eau

Paumelles réglables 3D

Oscillo battant

Crémone en aluminium HOPPE ou MEDOS

Finition satinée ou brillante

Profil anodisé + peinture en poudre

Tout RAL disponibles

Certificat Qualanod

Certificat Qualicoat

UW = 0,91 W / m²K avec triple vitrage




VITRAGE Double ou triple

SGG Climatop XN

De 28 mm à 42 mm

Faible émissivité

Gaz argon 90%

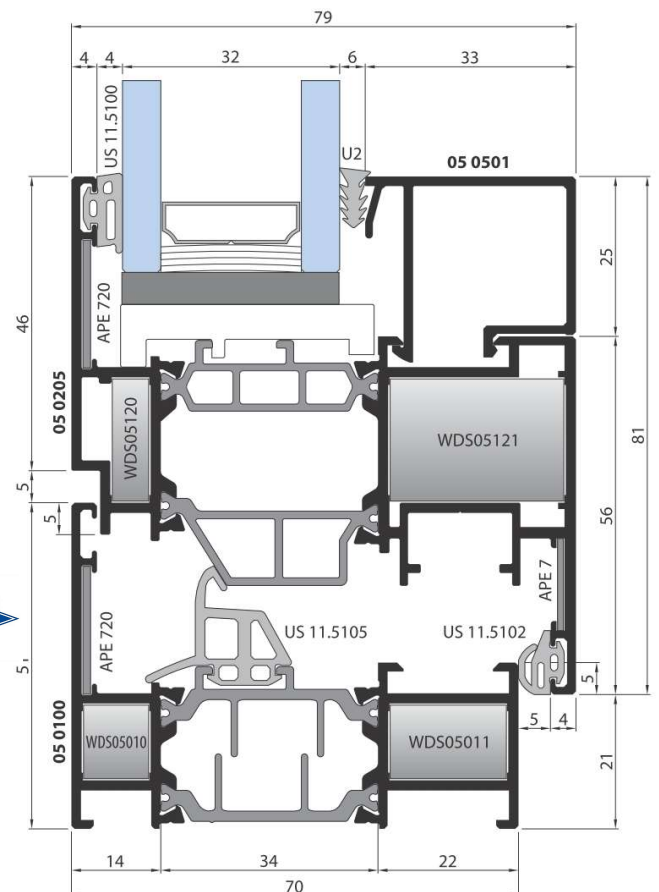

GU MAUER
GRETSCH-UNITAS ASSA ABLOY

HOPPE®

WÜRTH

SIEGENIA AUBI®
SOLUTIONS INSIDE

