
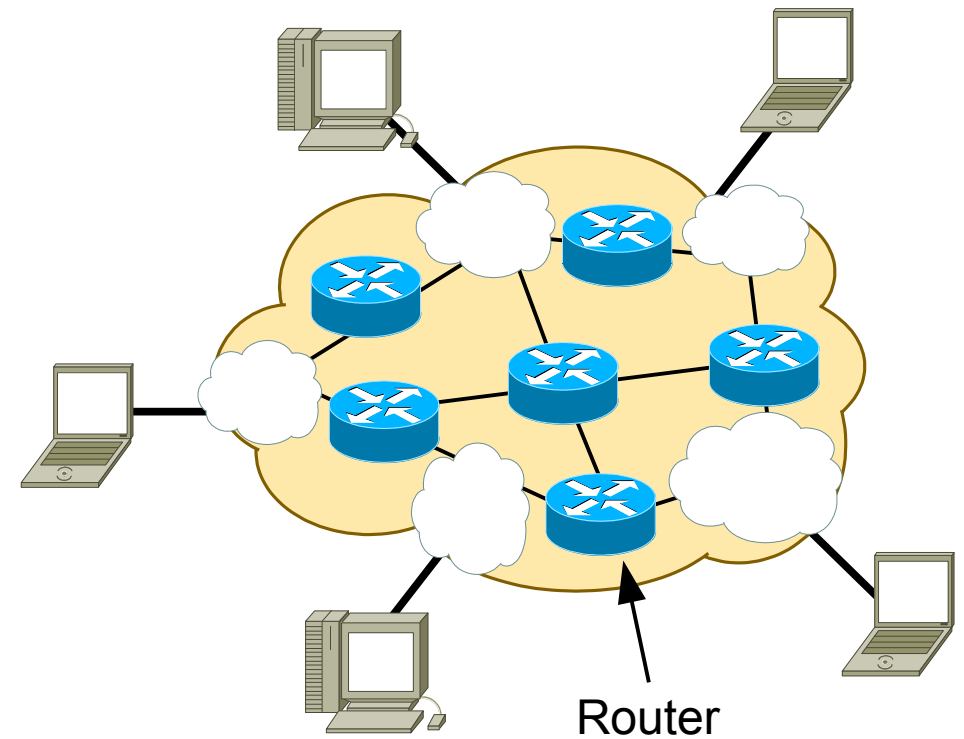


Camada de Rede (Protocolo IPv4)

Redes e Serviços

**Licenciatura em Engenharia Informática
DETI-UA**


A Internet

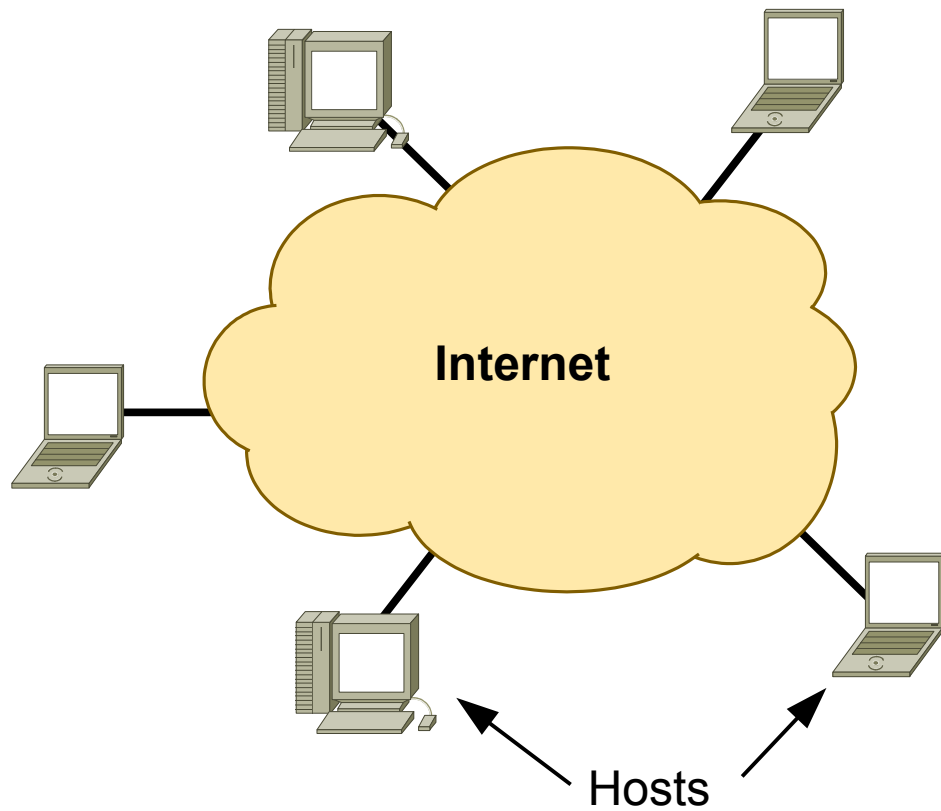

Tipos de Endereçamento


- Tipos de endereçamento

- ◆ Unicast – Identifica um único recetor
- ◆ Broadcast – Todos são recetores
- ◆ Multicast – Identifica todos os elementos de um grupo como recetores (all-of-many)
- ◆ Anycast – Identifica um elemento de um grupo como recetor (one-of-many)

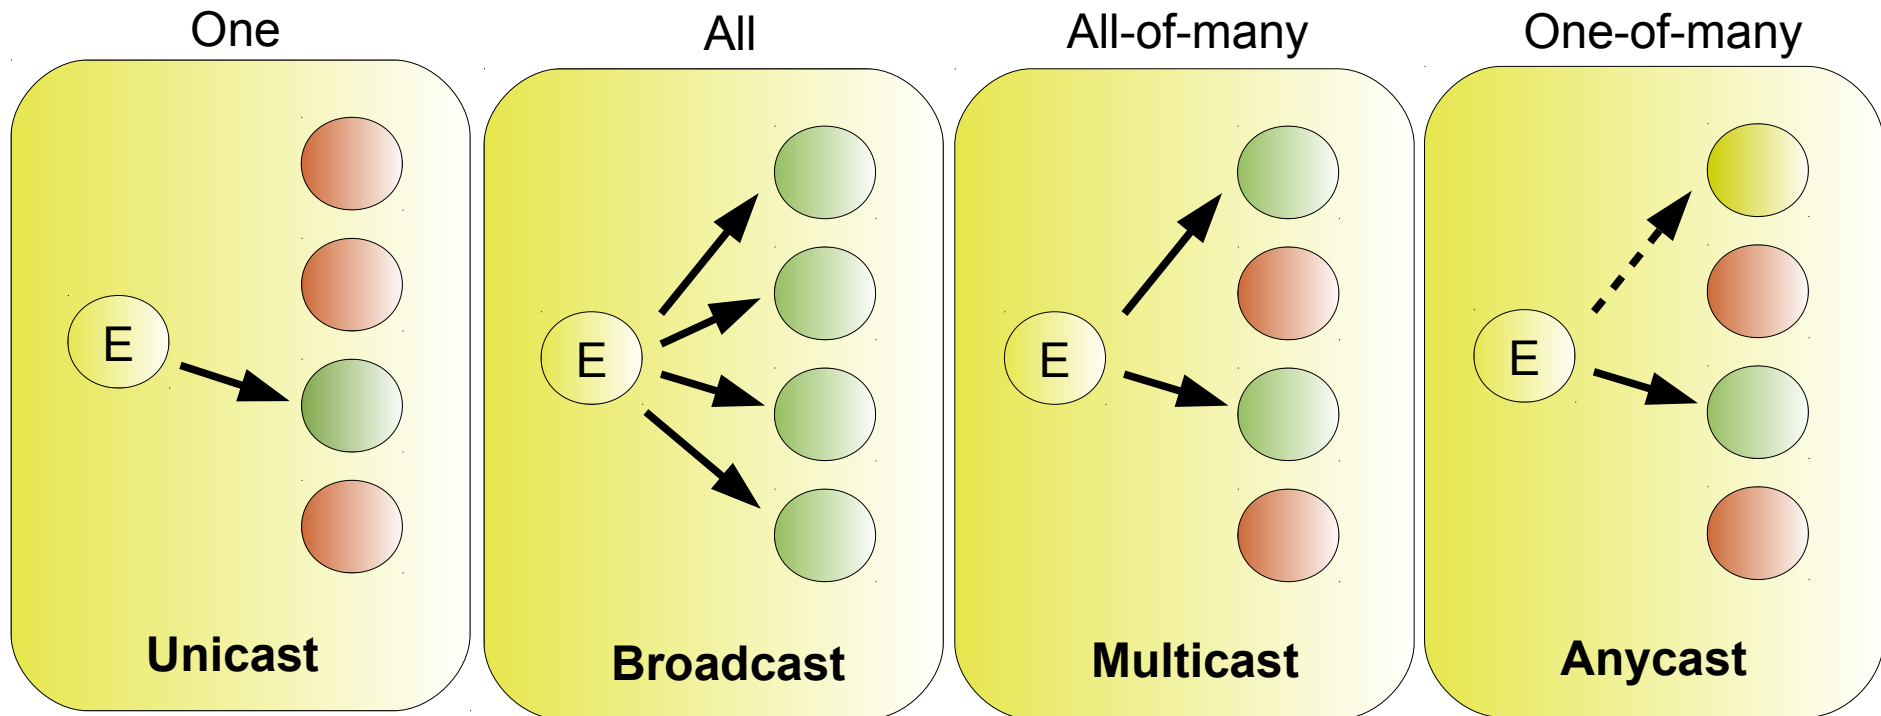

Endereçamento IPv4

- Um endereço IPv4 é um identificador global único de um interface de rede
- Um endereço IPv4:
 - Tem **32 bits** de comprimento
 - Identifica
 - ➔ Uma rede (network prefix)
 - ➔ Um interface de rede (host number)

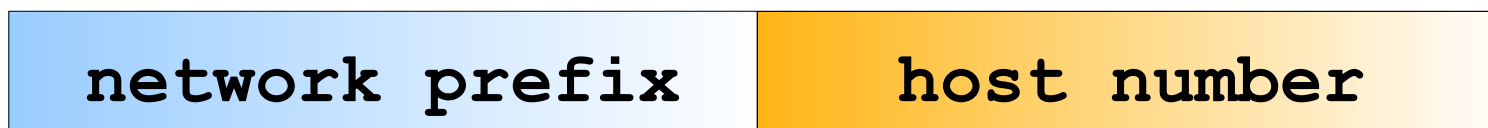

- Notação:
 - ➔ Usam uma notação decimal com pontos
 - ➔ Cada byte (8 bits) é identificado por um número decimal entre 0 e 255

193.136.92.1 = 11000001 10001000 01011100 00000001

└──┬──┬──┬──┘


193 136 92 1



Endereçamento IPv4

- Interface

- Ligação entre um host/router e a rede
 - Os routers (tipicamente) têm mais de um interface
 - Os hosts têm (tipicamente) um interface (mas podem ter mais)
- Cada interface tem de ter pelo menos um endereço IP associado (mas pode ter mais de um)

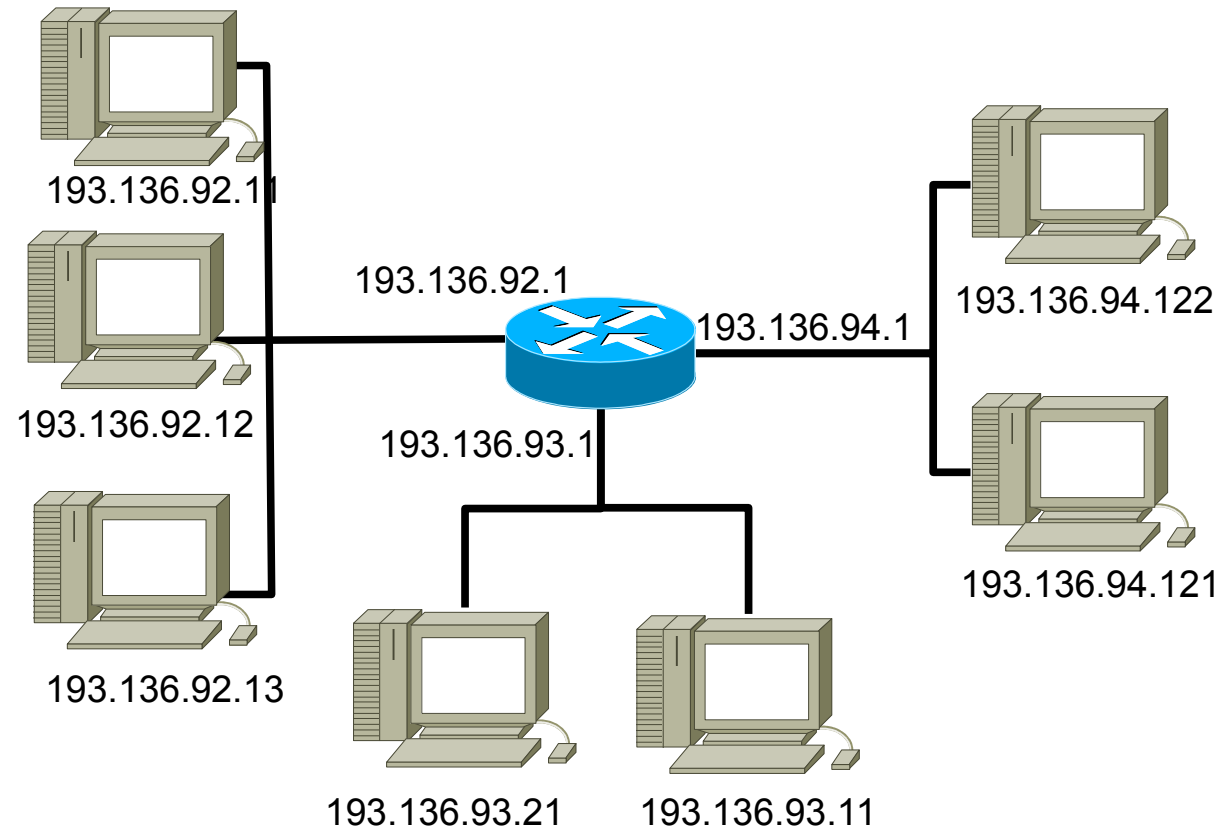

$$193.136.92.1 = \underbrace{11000001}_{193} \underbrace{10001000}_{136} \underbrace{01011100}_{92} \underbrace{00000001}_{1}$$



Endereços IP especiais

Tudo 0s		Este Host (apenas válido durante inicializações)
Tudo 0s	HostID	Host na própria rede (apenas válido durante inicializações)
Tudo 1s		Broadcast local (não pode ser usado como endereço de origem)
NetID	Tudo 1s	Broadcast dirigido à rede <i>NetID</i> (não pode ser usado como endereço de origem)
127	Qualquer (mais comum 1)	Loopback (nunca aparece na rede)
NetID	Tudo 0s	Identificador da rede <i>NetID</i> (Usado apenas com designação)




Endereços IP *Classful* (até 1993)

- Quando os endereços Internet foram definidos (início dos anos 1980), o espaço de endereçamento estava dividido em classes
 - Classe A: O prefixo de rede tem 8 bits
 - ➔ Endereço IP começa por “0” (binário)
 - Classe B: O prefixo de rede tem 16 bits
 - ➔ Endereço IP começa por “10” (binário)
 - Classe C: O prefixo de rede tem 24 bits
 - ➔ Endereço IP começa por “110” (binário)
- A partir de 1993 o tamanho do prefixo de rede passou a ser definido pela máscara de rede.



Endereçamento IP

Classes de Endereços

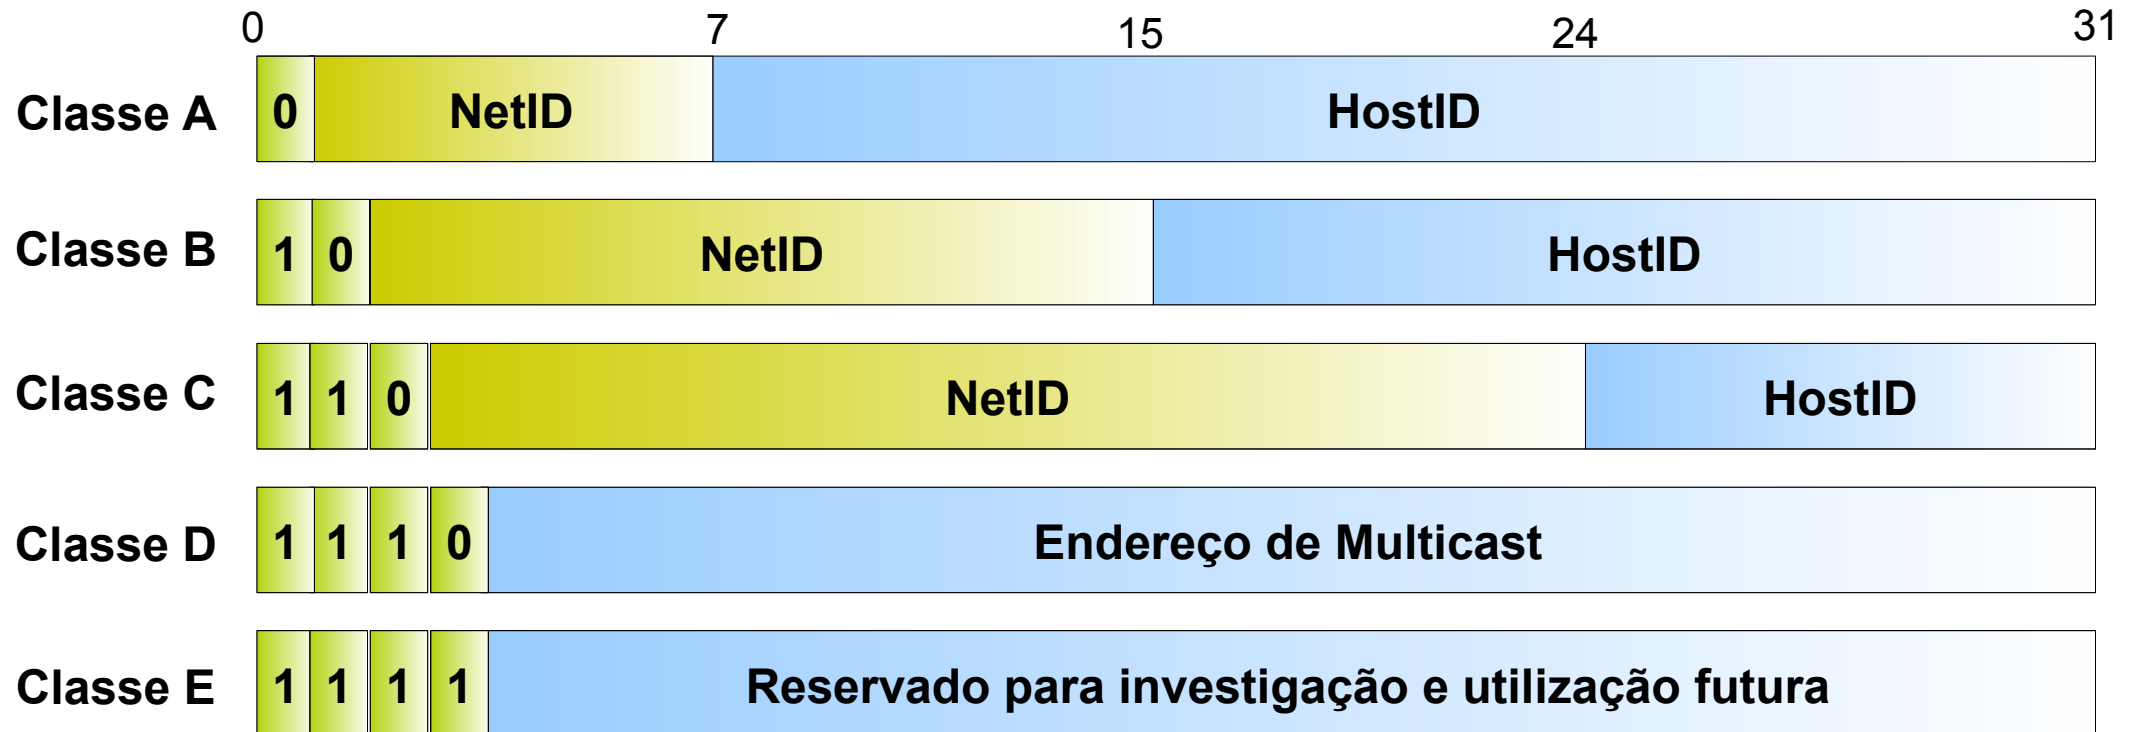

Divisão do Espaço de Endereçamento

Classe	Menor endereço	Maior endereço
A	1.0.0.0	126.0.0.0
B	128.0.0.0	191.255.0.0
C	192.0.0.0	223.255.255.0
D	224.0.0.0	239.255.255.255
E	240.0.0.0	255.255.255.254

Classe	# bits no prefixo	# máximo de redes	# bits no sufixo	# máximo de hosts por rede
A	7	128	24	16 777 216
B	14	16 384	16	65 536
C	21	2 097 152	8	256

- NOTA: Nem todos os possíveis endereços podem ser usados!



Blocos de endereços privados

Prefixo	Endereço mais baixo	Endereço mais alto
10.0.0.0/8	10.0.0.0	10.255.255.255
172.16.0.0/12	172.16.0.0	172.31.255.255
192.168.0.0/16	192.168.0.0	192.168.255.255
169.254.0.0/16	169.254.0.0	169.254.255.255

- Os pacotes para estes destinos não são encaminhados na rede pública



Problemas com Endereços IP *Classful*

- No início dos anos 1990, o esquema de endereçamento *classful* tinha múltiplos problemas:
 - Espaço de endereçamento plano.
 - ➔ As tabelas de encaminhamento no núcleo da Internet necessitavam de ter uma entrada para cada rede.
 - ➔ Em 1993, o tamanho das tabelas de encaminhamento começaram a ser demasiado grandes para a capacidade de muitos routers.
 - Poucas gamas de endereços para redes grandes
 - ➔ Endereços das classes A e B eram já muito escassos.
 - Flexibilidade limitada
 - ➔ Com as redes das classes A e B havia um desperdício de endereços
 - ➔ As redes de classe C não existiam em número suficiente para o número de redes existentes.



Máscaras

- A máscara é utilizada para separar a parte de rede da parte do interface dos endereços
 - ♦ A parte da máscara (em binário) cujo bit seja 1 indicam que esse bit no endereço faz parte do identificador da rede
 - ♦ Os bits da máscara que sejam 0 indicam que esse bit no endereço faz parte do identificador do host.
- Inicialmente os endereços IP tinham uma fronteira fixa entre o identificador de rede e do interface,
 - ♦ Definida a partir dos primeiros bits do endereço.
 - ♦ Máscara de tamanho pré-definido.
- Depois de 1993 passaram a ter fronteiras flexíveis, sendo estas definidas a partir de uma máscara de tamanho variável.
 - ♦ Chamadas de VLSM (Variable Length Subnet Mask).
- Permitiram a criação de sub-redes (subnets).

	decimal		binário	
Endereço IP	193.136.92.	1	11000001.10001000.01011100.	00000001
Máscara	255.255.255.	0	11111111.11111111.11111111.	00000000
	<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>	
	rede		rede	
	interface		interface	



CIDR - Classless Interdomain Routing

- Objetivos:
 - Nova interpretação do espaço de endereçamento.
 - Reestruturação das atribuições de endereços IP para aumentar eficiência.
 - Permite a agregação de rotas para minimizar o tamanho das tabelas de encaminhamento
- CIDR (Classless Interdomain routing)
 - Abandona a noção de classe.
 - O comprimento do identificador de rede é arbitrário (sub-rede).
 - O comprimento do identificador de rede deve ser fornecido com o endereço.



Notação CIDR

- Com a aparição do CIDR veio uma notação diferente de representar as máscaras dos endereços IPv4.
 - ♦ Ainda hoje as duas co-existem.
- Notação CIDR de um endereço IP:
 - ♦ 192.0.2.0/18
 - "18" é o comprimento do prefixo de rede. Indica que os primeiros 18 bits do endereço são o prefixo de rede (e que os 14 bits restantes identificam o *host*) .
- A notação CIDR pode substituir a notação original
 - ♦ O endereço IP 128.143.137.144 com máscara 255.255.255.0 fica 128.143.137.144/24 na notação CIDR.
- A notação CIDR permite remover os zeros no final do identificador.
 - ♦ 192.0.2.0/18 pode ser representado por 192.0.2/18.



Endereçamento IP: CIDR

- CIDR: Classless InterDomain Routing
 - Sub-divisão de redes em sub-conjuntos de endereços de comprimento arbitrário
 - Formato: a.b.c.d/x, onde x é o número de bits do identificador da (sub-)rede
 - Sub-divisão de redes (sub-netting)
 - /24 = 255.255.255.0
 - /25 = 255.255.255.128
 - /26 = 255.255.255.192
 - Agregação de redes
 - /23 = 255.255.254.0



200.23.16.0/23



Agregação de Redes IPv4

- Processo inverso da criação de sub-redes.
- Usado para obter um identificador de rede único para múltiplas (sub)redes IP.
- Exemplo:

193.136.92.0/24 + 193.136.93.0/24

.92.=01011100₂

.93.=01011101₂

=> 193.136.92.0/**23**



Blocos de Endereços CIDR

- A notação CIDR define blocos de endereços
- Os blocos são usados na alocação de endereços IPv4
- $\# \text{Endereços_Usáveis} = \# \text{Máquinas} - 2 \text{ Endereços}$
 - ◆ Endereço de identificação da rede + Endereço de broadcast

Prefixo CIDR	# de endereços	# endereços usáveis
21	2048	2046
20	4096	4094
19	8192	8190
18	16384	16382
17	32768	32766
16	65536	65534
15	131072	131070
14	262144	262142
13	524288	524286

Prefixo CIDR	# de endereços	# endereços usáveis
30	4	2
29	8	6
28	16	14
27	32	30
26	64	62
25	128	126
24	256	254
23	512	510
22	1024	1022



CIDR vs. (Sub)Máscara


Prefixo CIDR	(Sub)Máscara
21	255.255.248.0
20	255.255.240.0
19	255.255.224.0
18	255.255.192.0
17	255.255.128.0
16	255.255.0.0
15	255.248.0.0
14	255.240.0.0
13	255.224.0.0

Prefixo CIDR	(Sub)Máscara
30	255.255.255.252
29	255.255.255.248
28	255.255.255.240
27	255.255.255.224
26	255.255.255.192
25	255.255.255.128
24	255.255.255.0
23	255.255.254.0
22	255.255.252.0



Exemplo


- Problema: gamas pequenas de endereços necessárias em múltiplas (V)LANs.

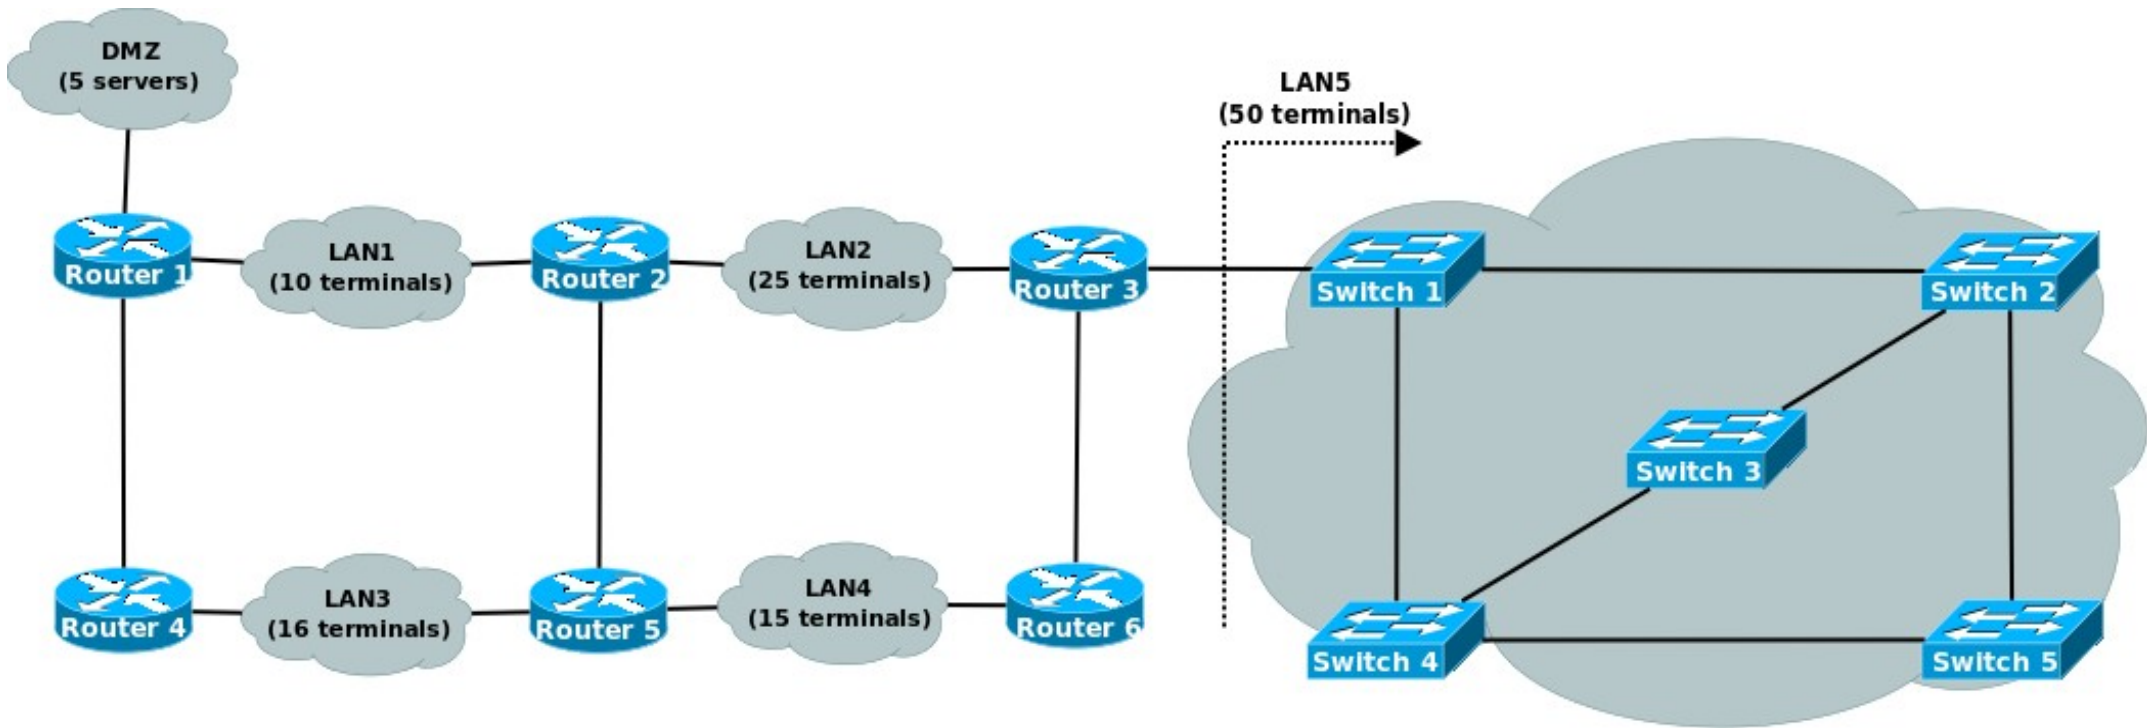

193.1.1.0/24


Example

Nota: Para as ligações ponto-a-ponto são necessários endereços IP! Mas geralmente são usados endereços privados (gama de endereços para uso interno numa rede).

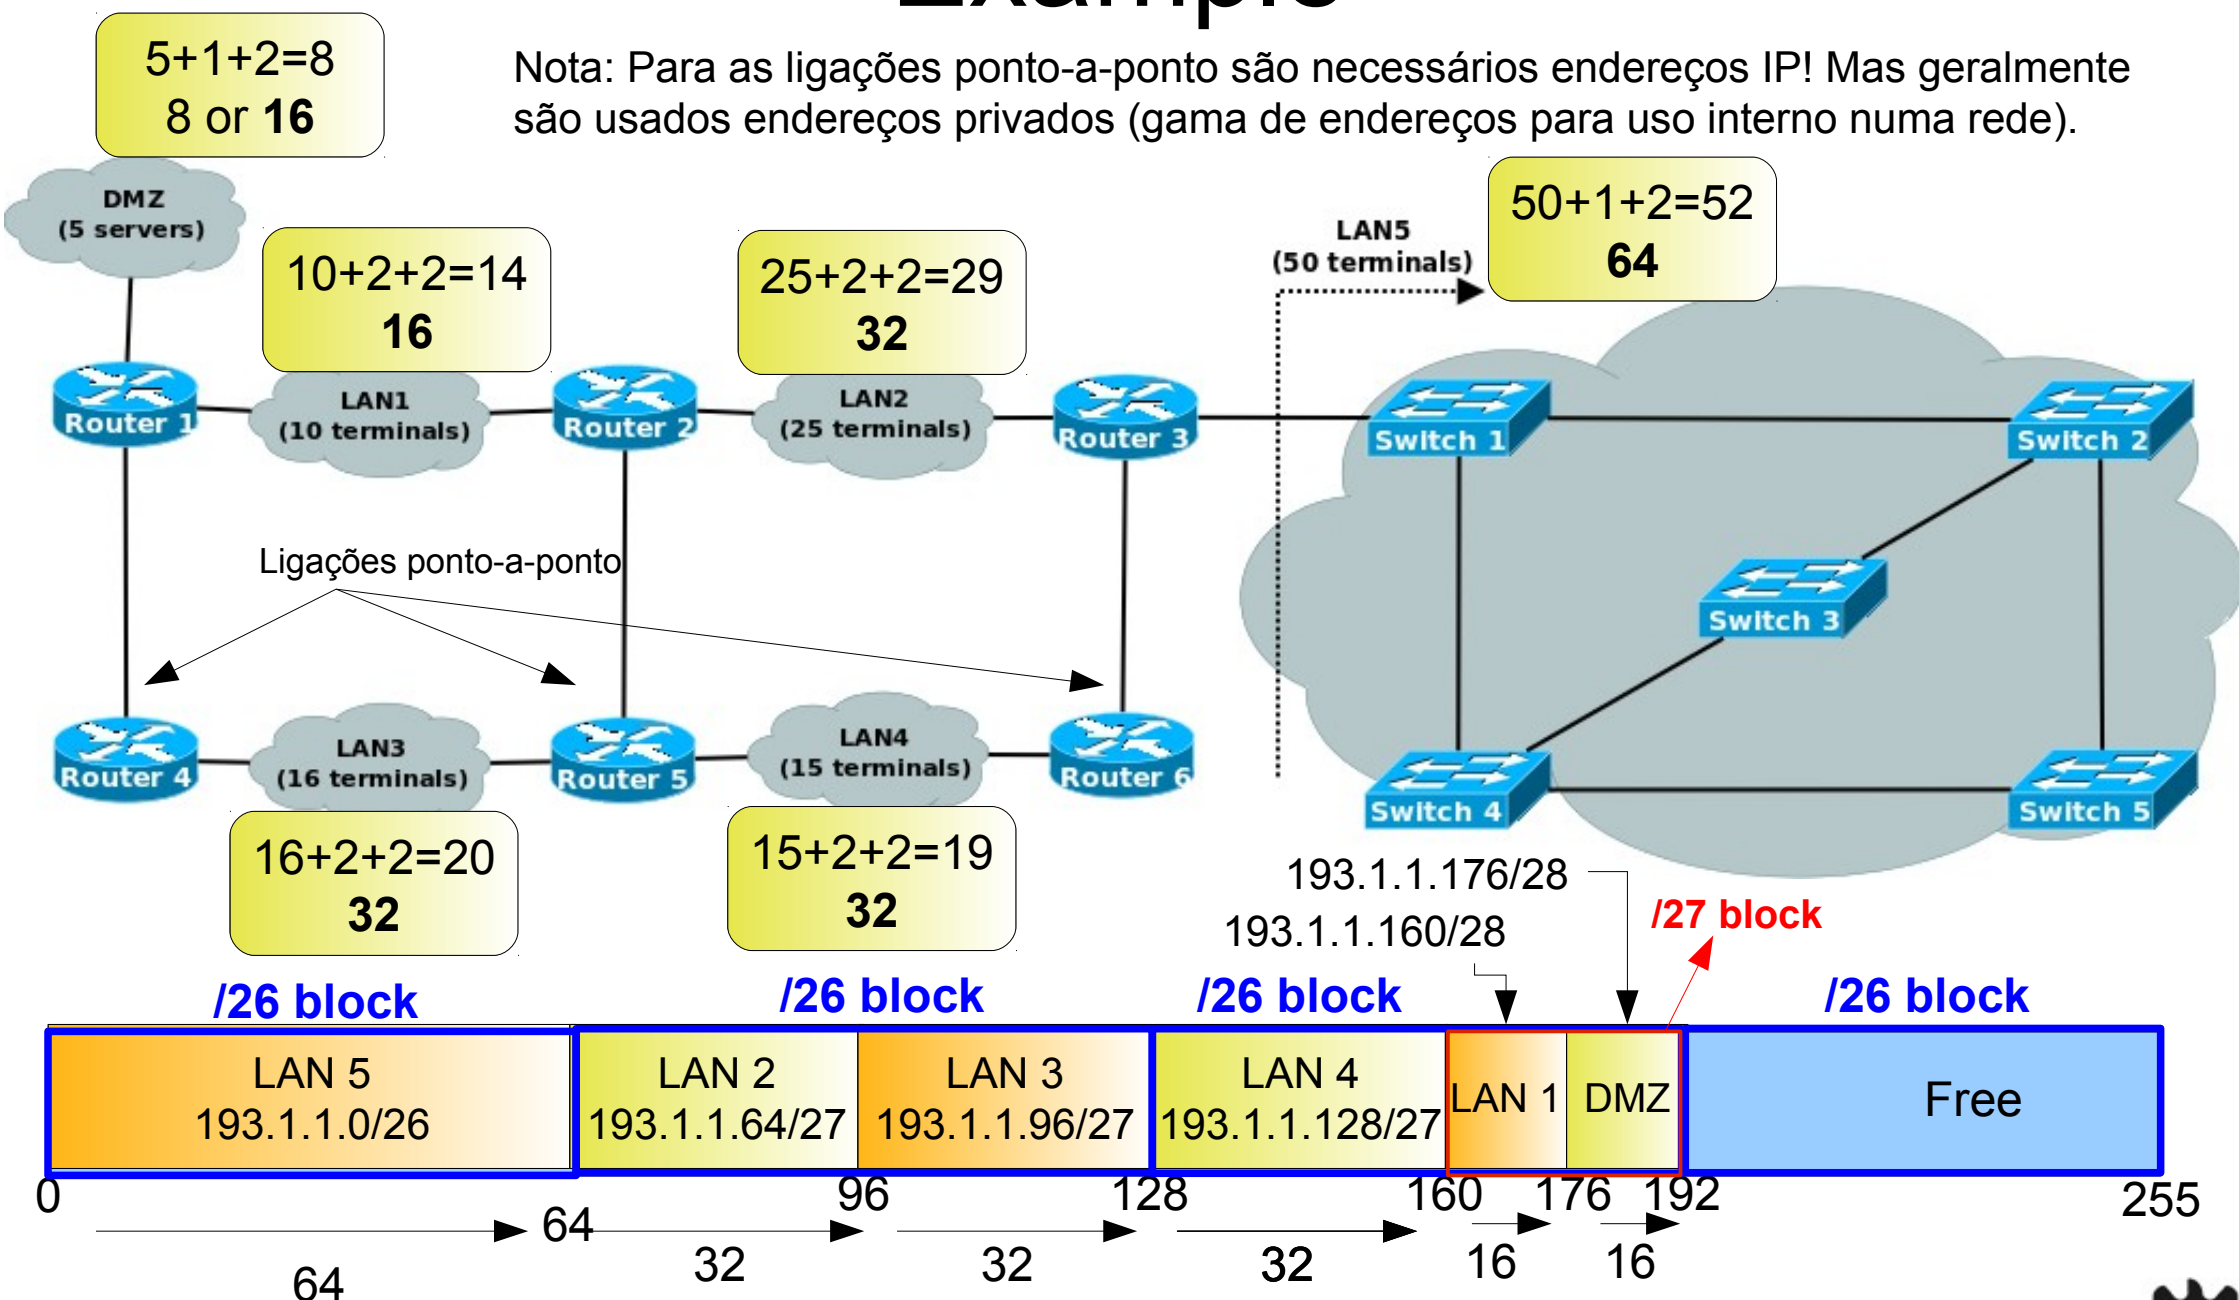


Na alocação, começar sempre dos blocos maiores para os menores

Exemplo

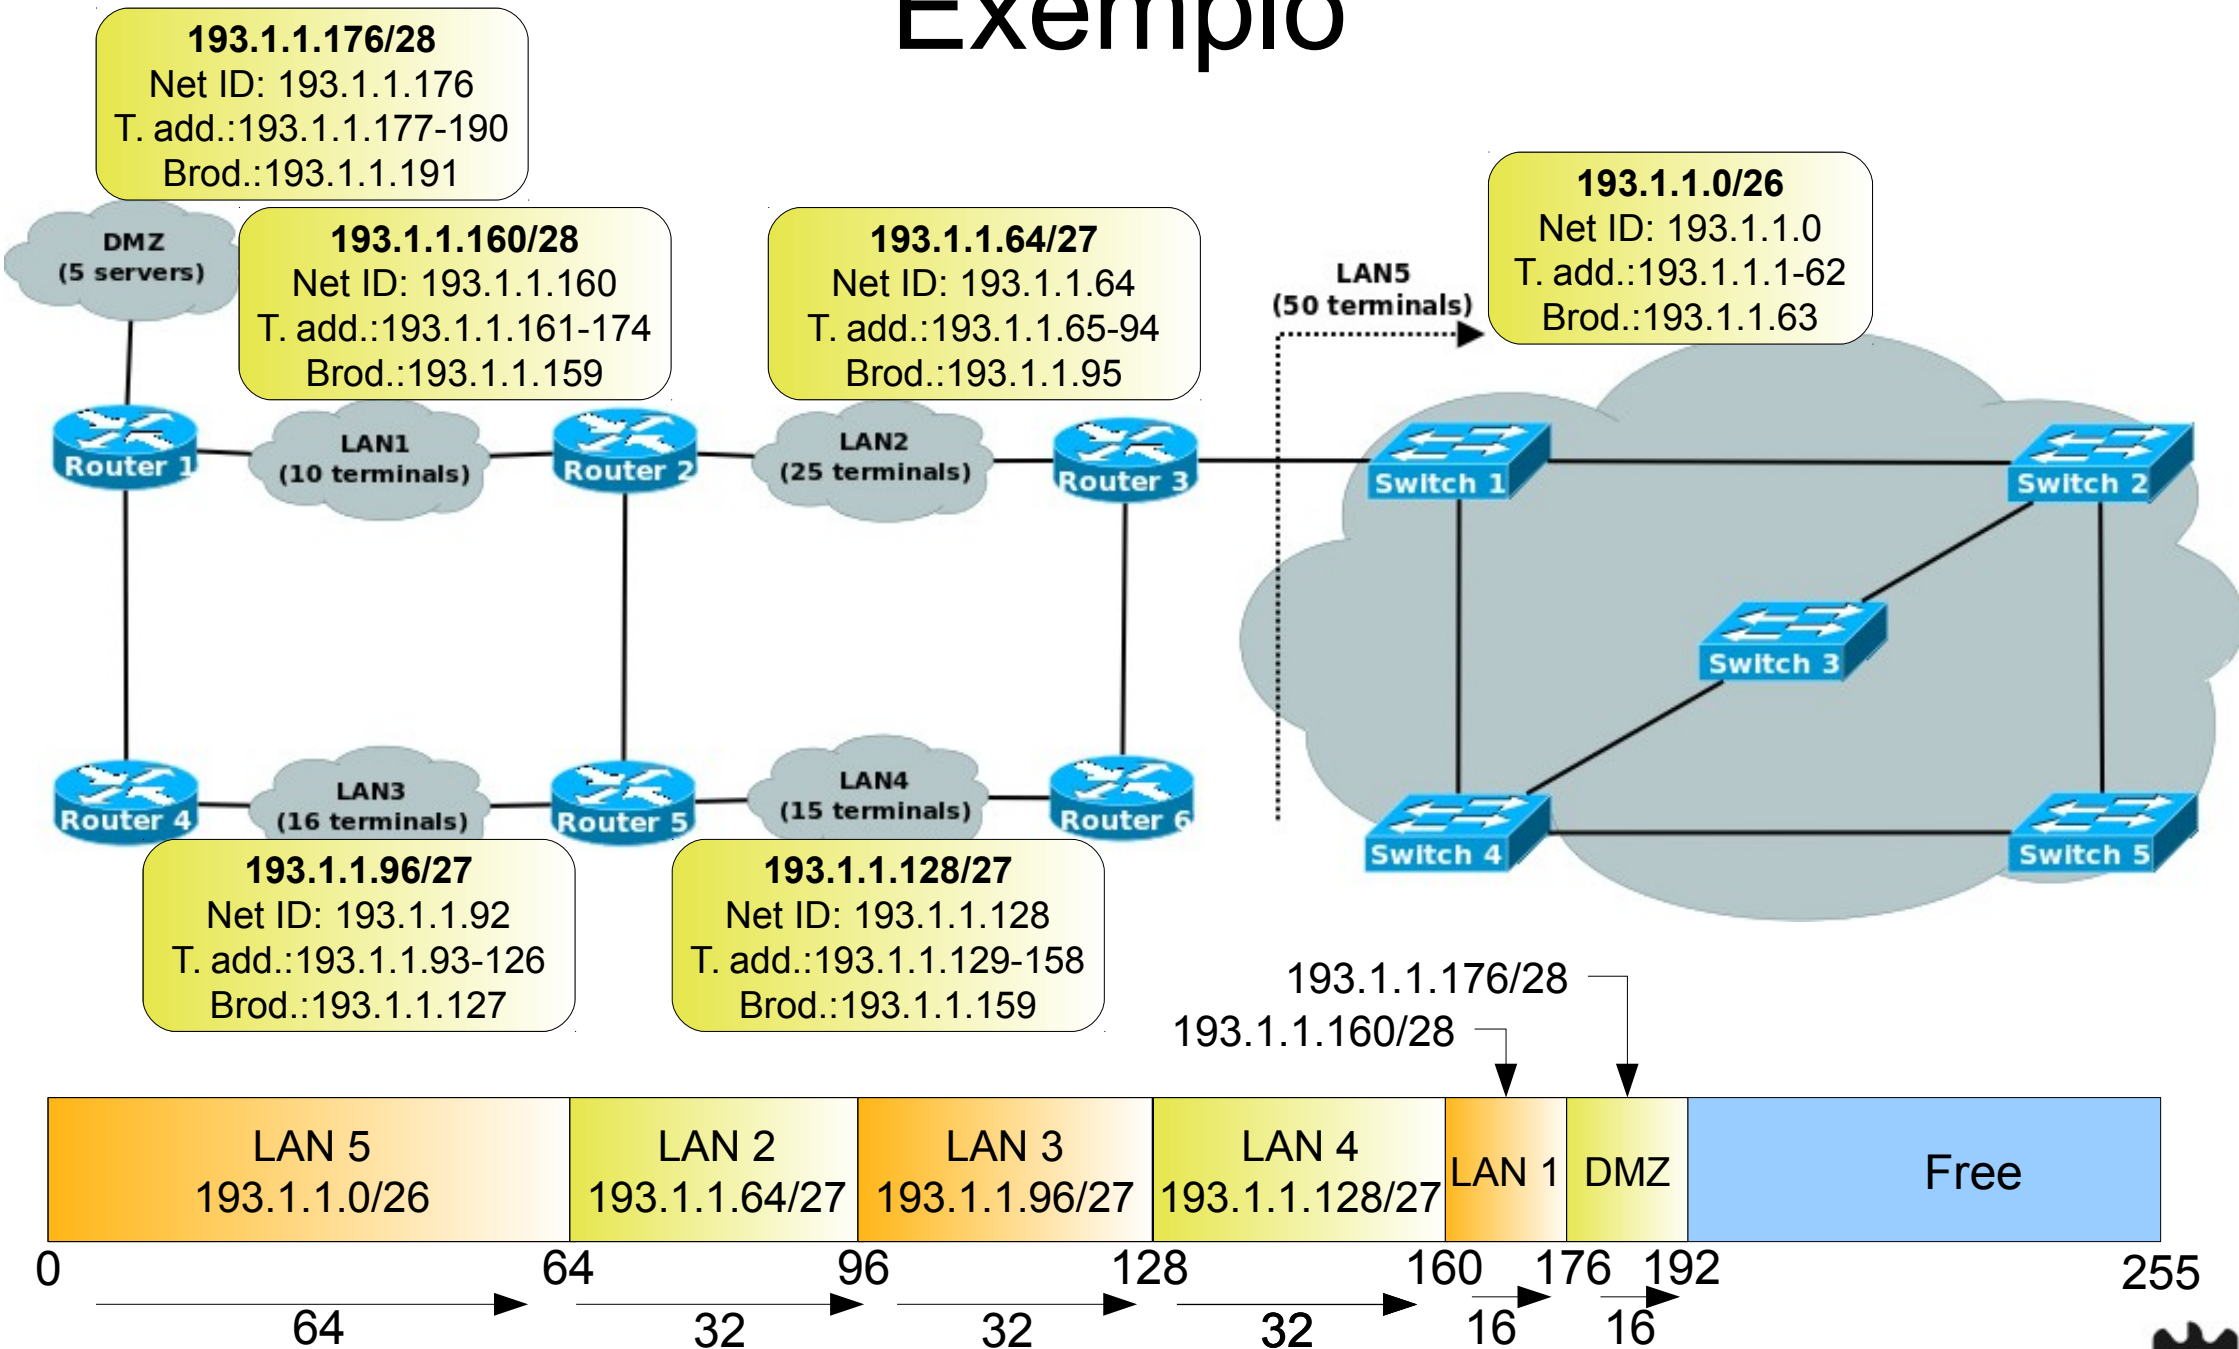

Formato do Datagrama IP

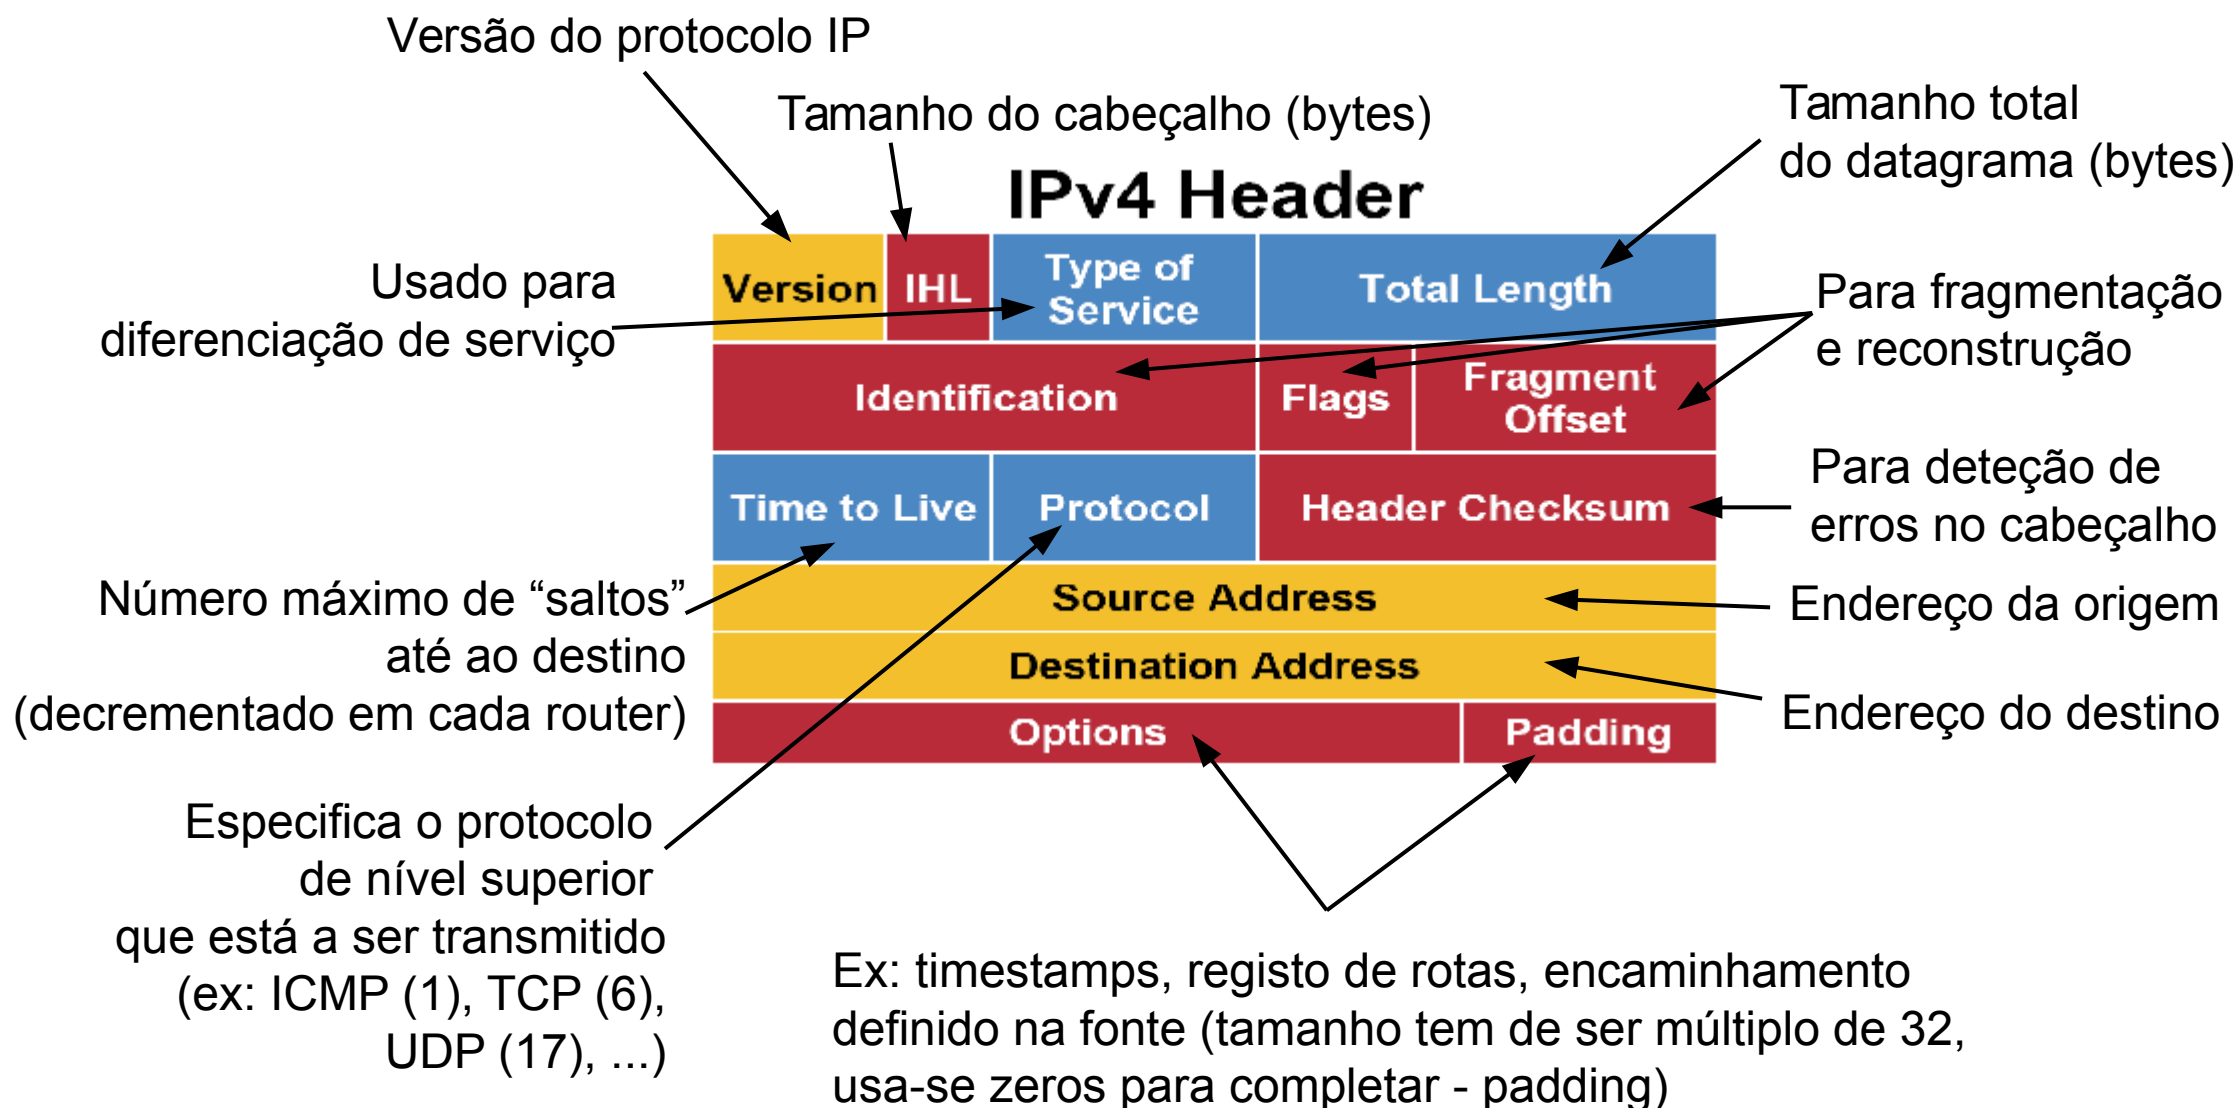

Campos do Datagrama IPv4

- Version (4 bits) – versão do protocolo IP (versão 4)
- Header Length - IHL (4 bits) – tamanho do cabeçalho em blocos de 4 octetos
 - quando não tem opções, o cabeçalho ocupa 5 blocos de 4 octetos e o primeiro octeto do cabeçalho IP assume o valor 0x45
- Type of Service (1 byte) – tipo de serviço ao qual o pacote pertence
 - Identifica o tipo de serviço e o objectivo é diferenciar o tratamento dos pacotes pelos routers com base na qualidade do serviço pretendida (por defeito, este campo tem o valor 0x00)
- Total Length (2 bytes) – tamanho total do datagrama IP em octetos, incluindo o cabeçalho.
 - o tamanho máximo do datagrama IP é 65 535 octetos
 - no entanto este tamanho está restringido pelo *Maximum Transport Unit* (MTU) da rede (mecanismo de fragmentação e reagrupamento)



Campos do Datagrama IPv4

- Identification (2 bytes) – identificador atribuído pela estação que gerou o datagrama
 - este campo é mantido durante o processo de fragmentação permitindo o destinatário identificar os vários fragmentos de um mesmo pacote
- Flags (3 bits)
 - o primeiro bit está reservado para uso futuro (assume sempre o valor 0)
 - o segundo bit assume o valor 0 se o datagrama puder ser fragmentado e o valor 1 caso contrário
 - o terceiro bit assume o valor 0 se for o último fragmento e 1 se não for
- Fragment Offset (13 bits) – posição (em múltiplos de 8 bytes) do fragmento no datagrama original (o primeiro fragmento tem o valor 0x00)




Campos do Datagrama IPv4

- Time to Live (1 byte) - o máximo tempo que o datagrama pode permanecer na rede
 - é alterado em cada router e quando atinge o valor 0 o datagrama é eliminado
 - cada router decrementa este campo em 1 unidade ou no número de segundos que demorou a processar o datagrama
- Protocol (1 byte) - especifica o protocolo de nível superior
- Header Checksum (2 bytes) - resultado da soma (em palavras de 16 bits) dos outros campos do cabeçalho
 - como o header é alterado em cada router, este valor é também recalculado
 - permite detectar erros de transmissão que alterem o cabeçalho do datagrama




Resolução de Endereços Físicos

- ARP: Address Resolution Protocol
- Quando “A” precisa de contactar “C” por IPv4
 - “A” precisa do endereço MAC de “C”
 - Só sabe o endereço IPv4
 - Se o endereço de “C” não estiver na tabela ARP de “A” então,
 - “A” envia um pacote “ARP Request” em broadcast para a rede local (MAC destino: FF-FF-FF-FF-FF-FF) com o endereço IPv4 de “C”
 - Todas as máquinas recebem
 - “C” verifica que o seu IP vem no “ARP request” e responde com um “ARP reply” diretamente para “A” (MAC destino==MAC de A) com a indicação do seu MAC.
 - “A” atualiza a sua tabela ARP
- A resolução de endereços MAC apenas existe dentro da mesma rede local
 - Pacotes ARP não “atravessam” *routers*!

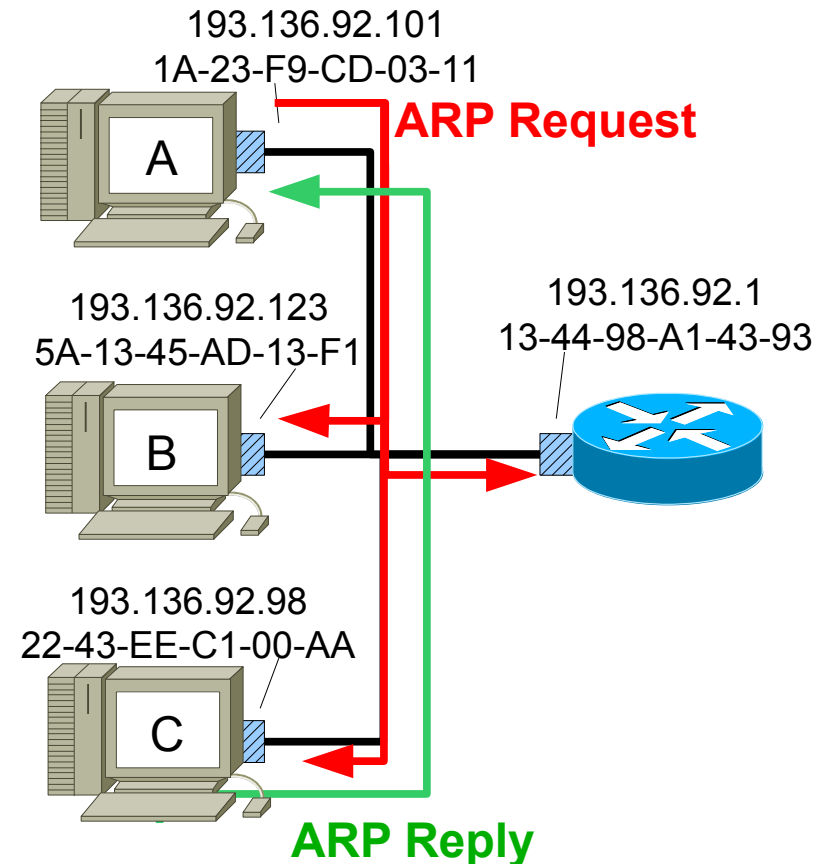

Encaminhamento para outra LAN (1)

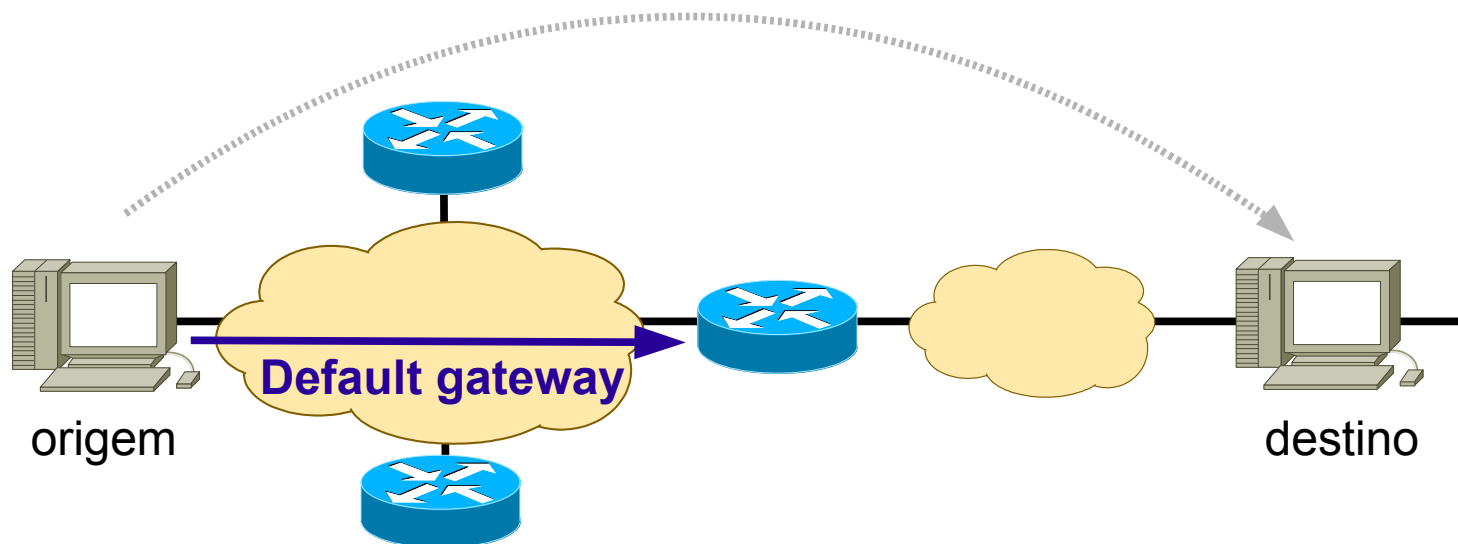


- Quando uma estação pretende enviar um pacote IP para uma rede IP que não a sua, o primeiro salto é para o **default gateway**
 - O *default gateway* é configurado pelo utilizador ou obtido dinamicamente.
 - Corresponde ao endereço IP da interface de um dos *routers* que pertence à rede da máquina de origem.


Encaminhamento para outra LAN (2)

- Envio de um pacote IPv4 de “A” para “D”

- “A” constrói datagrama IP com origem o IP de “A” e destino o IP de “D”
- “A” verifica que o endereço de “D” pertence a outra rede IPv4 logo “A” vai ter de enviar o pacote via o seu gateway (router)
- “A” determina o endereço MAC do seu gateway (ARP)
- “A” constrói trama Ethernet com origem o MAC de “A” e destino o MAC do router
- “A” encapsula o datagrama IP na trama Ethernet
- “A” envia a trama Ethernet
- O router recebe a trama
- O router retira o datagrama IP da trama Ethernet e verifica que é destinado a “D”
- O router determina o endereço MAC de “D” (ARP)
- Router constrói trama Ethernet com endereço de origem o MAC do router e endereço de destino o MAC de “D”
- Router encapsula o datagrama IPv4 (sem alterações) na trama Ethernet
- Router envia trama para “D”

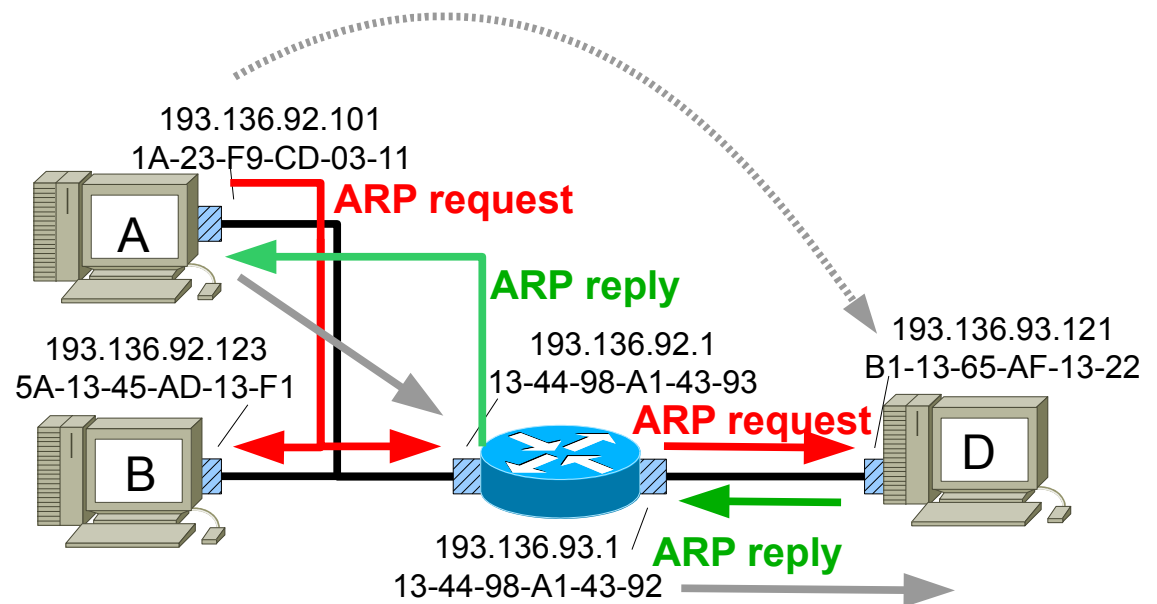


Encaminhamento IPv4

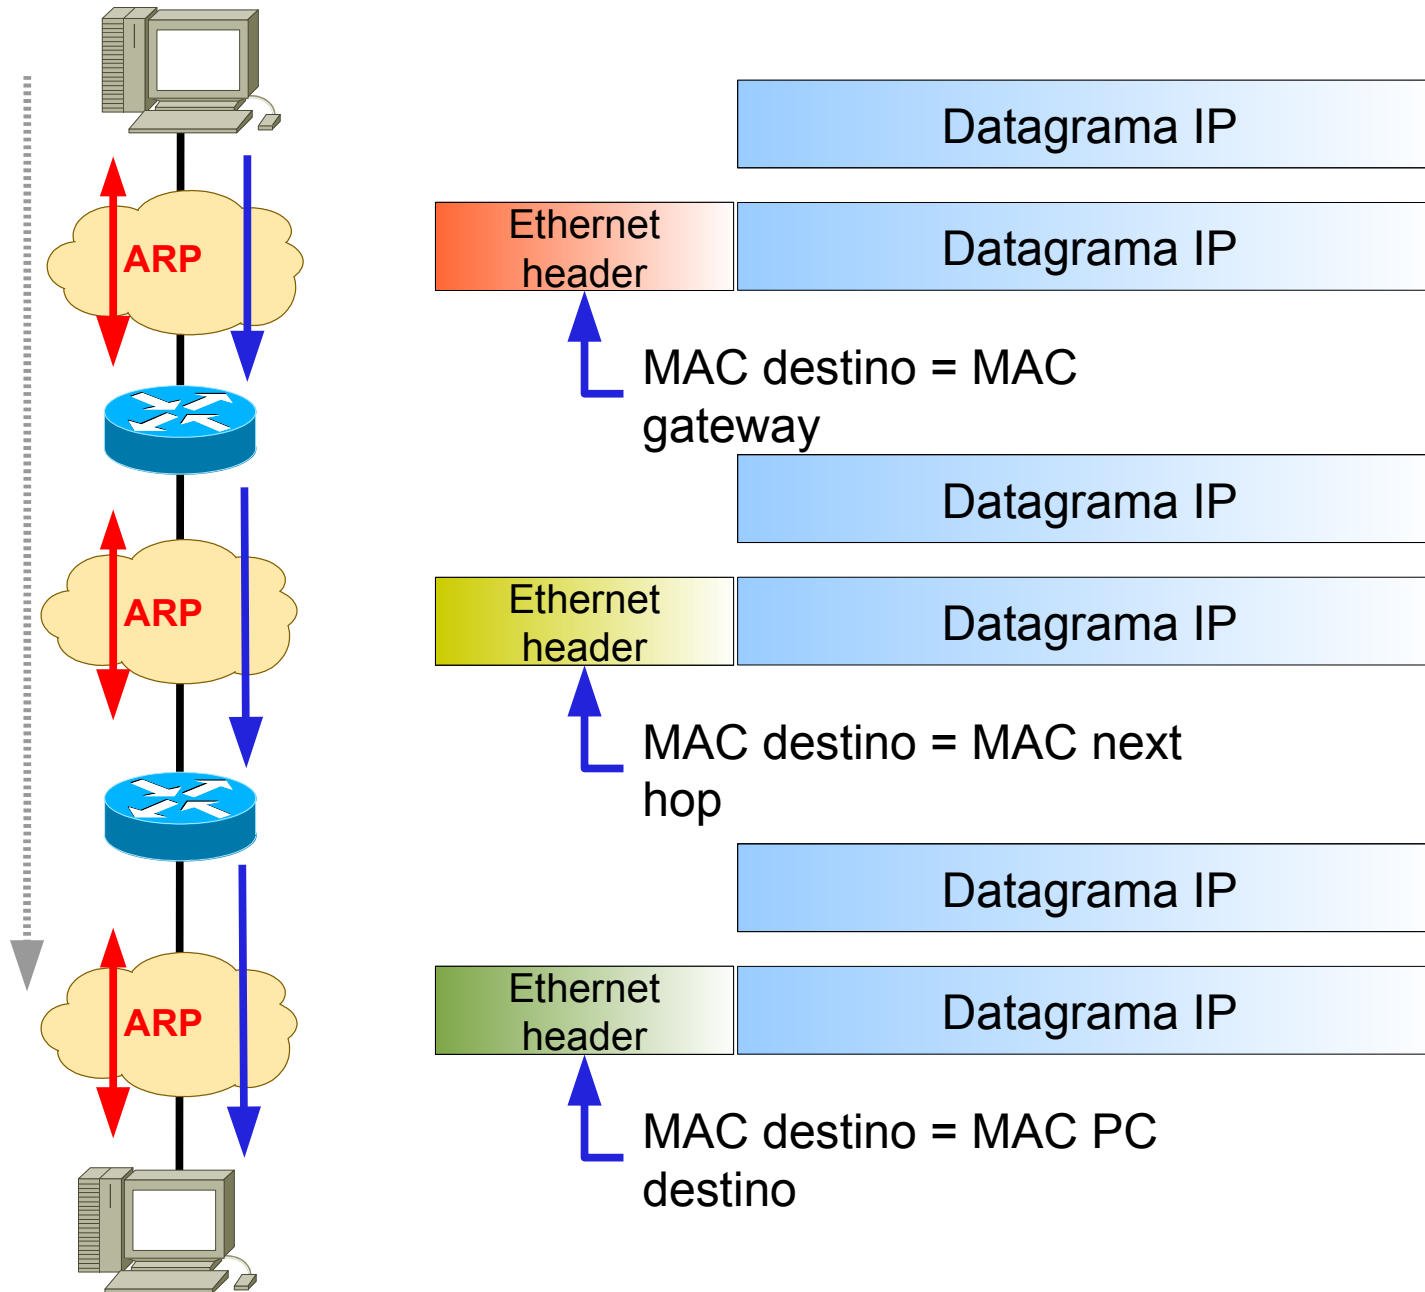

Encaminhamento IPv4

- Encaminhamento hop-by-hop
- Tabelas de encaminhamento IP
 - Destino (Identificador da Rede)
 - Máscara
 - Next Hop (próximo *router* do caminho)
 - Interface
 - Custo

Destino	Máscara	Next hop	Interface	Custo
193.0.0.0	/24	193.1.0.1	eth0	1
193.1.0.0	/24	directo	eth0	-
193.2.0.0	/24	directo	eth1	-
10.3.0.0	/8	193.2.0.3	eth1	1

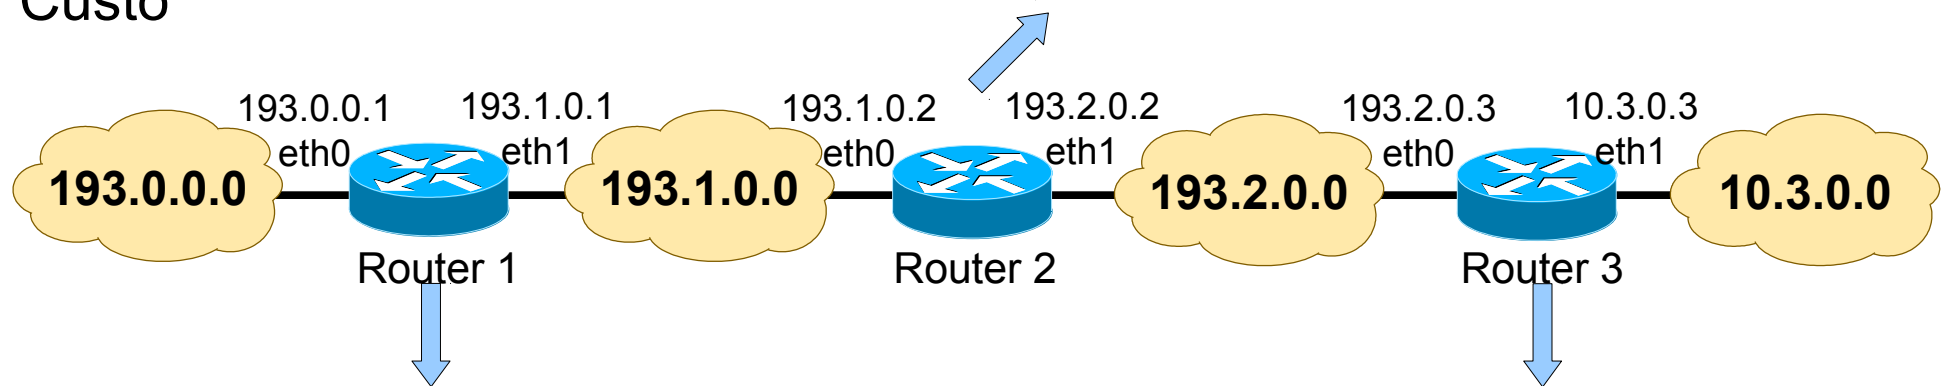

Destino	Máscara	Next hop	Interface	Custo
193.0.0.0	/24	directo	eth0	-
193.1.0.0	/24	directo	eth1	-
193.2.0.0	/24	193.1.0.2	eth1	1
10.3.0.0	/8	193.1.0.2	eth1	2


Destino	Máscara	Next hop	Interface	Custo
193.0.0.0	/24	193.2.0.2	eth0	2
193.1.0.0	/24	193.2.0.2	eth0	1
193.2.0.0	/24	directo	eth0	-
10.3.0.0	/8	directo	eth1	-

Encaminhamento Estático vs. Dinâmico

- O encaminhamento estático é predefinido por configuração estática.
 - Define-se o *next-hop* para atingir uma determinada rede.
 - O *next-hop* deverá ser o endereço do próximo *router* do caminho e deverá pertencer a uma rede que o *router* já conhece.
 - É necessária a definição de uma rota estática para cada rede para a qual se pretende conectividade.
 - ➔ Pode-se usar a rede 0.0.0.0/0 que representa todas as redes.
 - ➔ Quando se define uma rota estática usado a rede 0.0.0.0/0 chama-se rota por omissão (*default route*).
- O encaminhamento dinâmico pressupõe o uso de um protocolo de comunicação entre os nós da rede de modo a determinar as redes existentes e os melhores caminhos (*next-hops*) para as atingir.
- O encaminhamento dinâmico é preferível no entanto em cenários simples o encaminhamento estático pode ser aceitável.



Rotas Estáticas

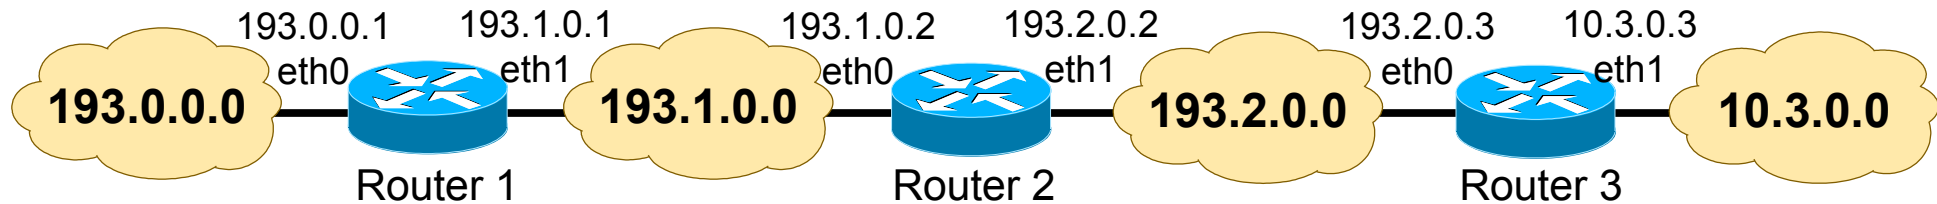

- Sem qualquer encaminhamento definido os *routers* apenas conhecem as redes a que estão diretamente ligados.

- Exemplo 1

- O Router1 não conhece as redes 193.2.0.0/24 e 10.3.0.0/24
- Rotas estáticas necessárias:
 - 193.2.0.0/24 acessível através de 193.1.0.2 (eth0 do Router2)
 - 10.3.0.0/24 acessível através de 193.1.0.2 (eth0 do Router2)


- Exemplo 2

- O Router2 não conhece as redes 193.0.0.0/24 e 10.3.0.0/24
- Rotas estáticas necessárias:
 - 193.0.0.0/24 acessível através de 193.1.0.1 (eth1 do Router1)
 - 10.3.0.0/24 acessível através de 193.2.0.3 (eth0 do Router3)




Fragmentação e Reagrupamento em IPv4

- Em cada rede local existe um tamanho máximo de pacote que pode ser transmitido
 - ◆ MTU - Maximum Transfer Unit
- Caso seja maior, o pacote é fragmentado à entrada e reagrupamento à saída.
- Campos que intervêm na fragmentação:
 - ◆ Identification, fragment offset, flags: do not fragment e more fragments

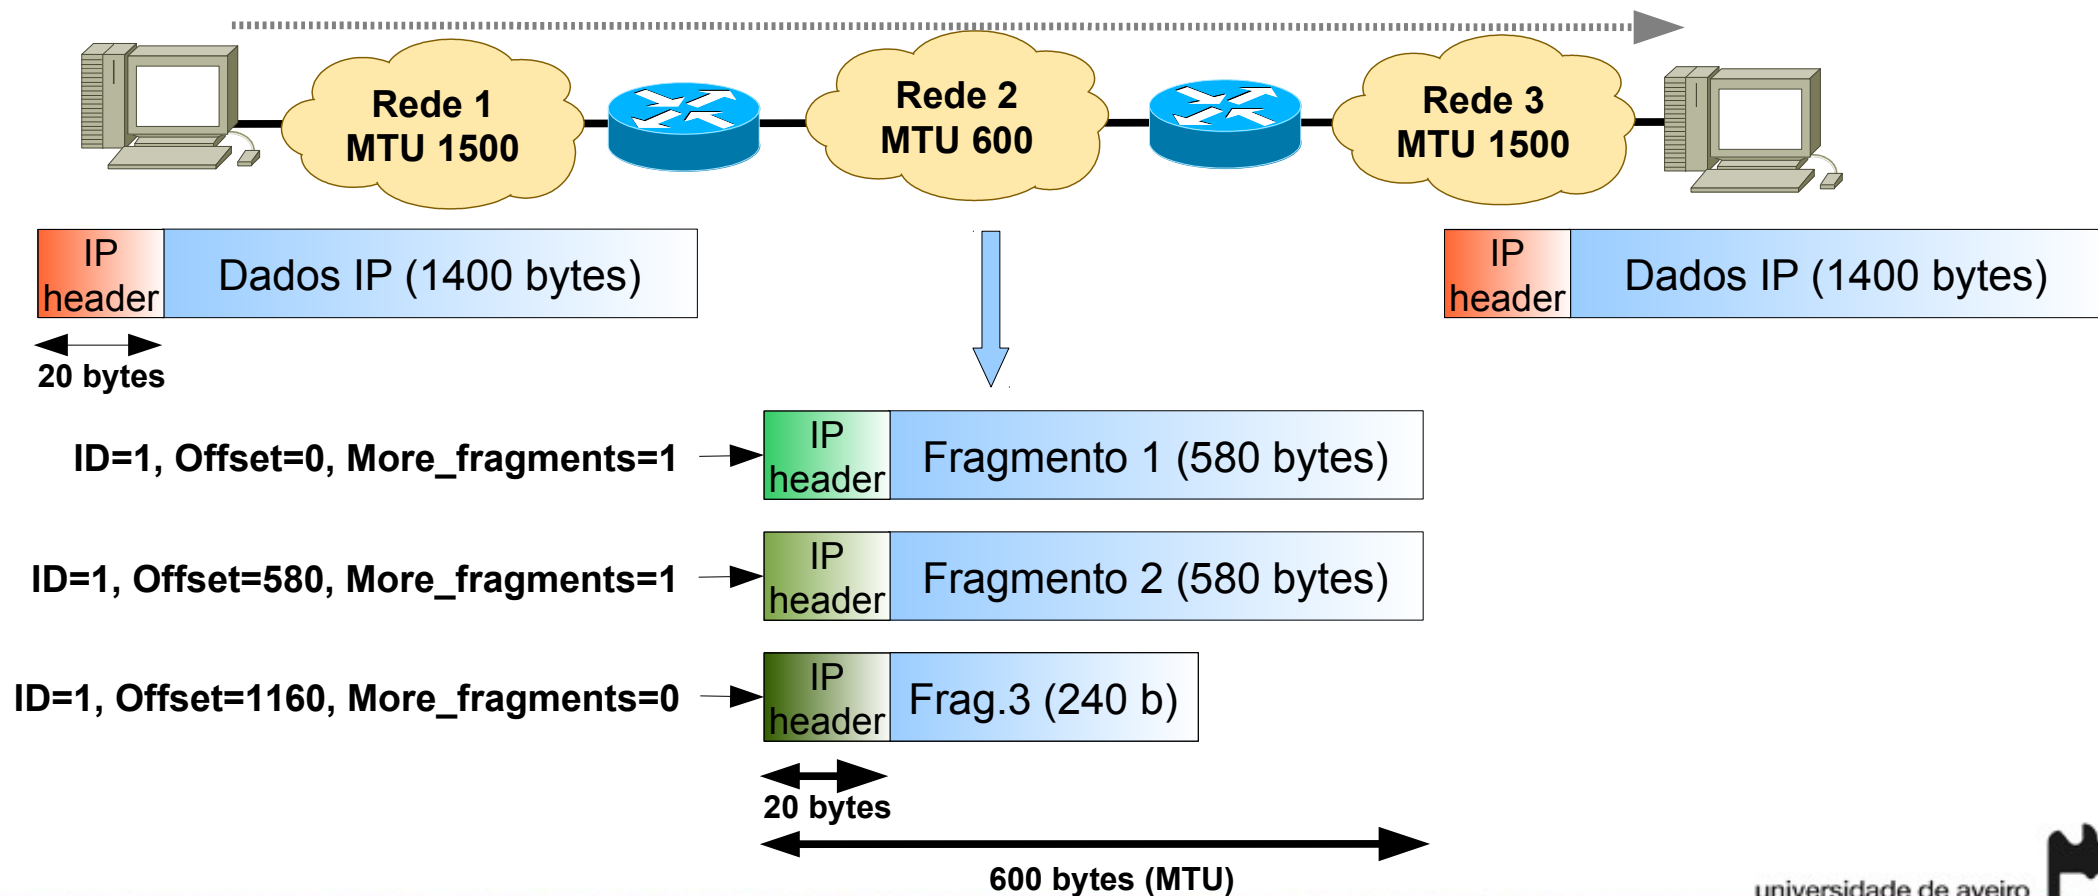

Protocolo ICMP

- ICMP (Internet Control Message Protocol)
- Usado para transmissão de mensagens com a operação de uma rede.
 - Notificação de redes não acessíveis,
 - Notificação de *hosts* não acessíveis,
 - Notificação de portos UDP não acessíveis,
 - Notificação de redirecionamento de pacotes/rotas,
 - Testes de conectividade e descoberta de caminhos, etc...
- Tem um cabeçalho de tamanho fixo de 8 bytes.

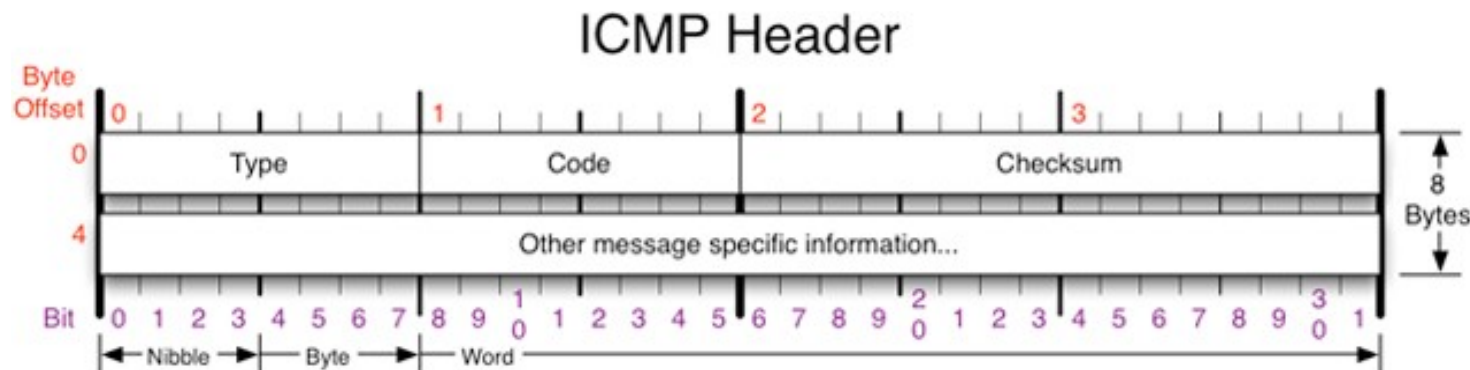

Resolução de Endereços Físicos e Comando Ping

