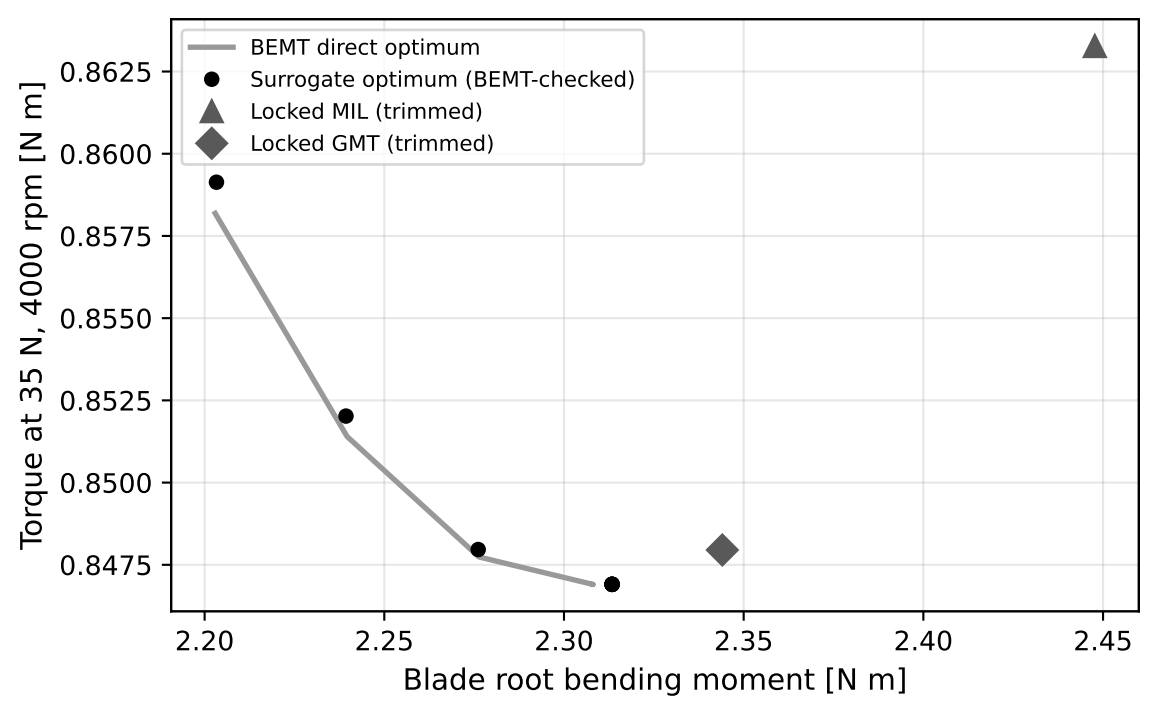
BEMT direct optimum
Surrogate optimum (BEMT-checked)
Locked MIL (trimmed)
Locked GMT (trimmed)
Torque at 35 N, 4000 rpm [N m]
0.8625
0.8600
0.8575
0.8550
0.8525
0.8500
0.8475
2.20
2.25
2.30
2.35
2.40
2.45
Blade root bending moment [N m]