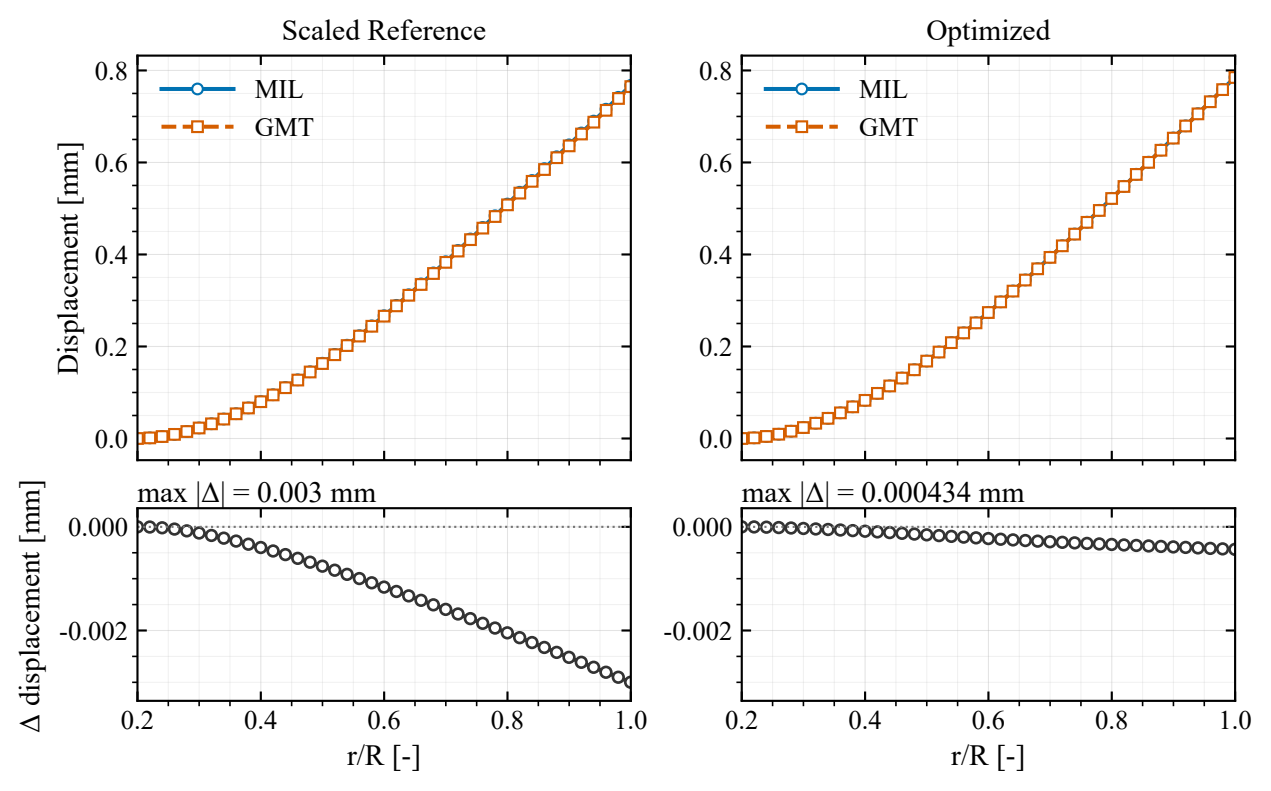
Scaled Reference
Optimized
MIL
GMT
Displacement [mm]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
max |Δ| = 0.003 mm
max |Δ| = 0.000434 mm
Δ displacement [mm]
0.000
-0.002
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
r/R [-]