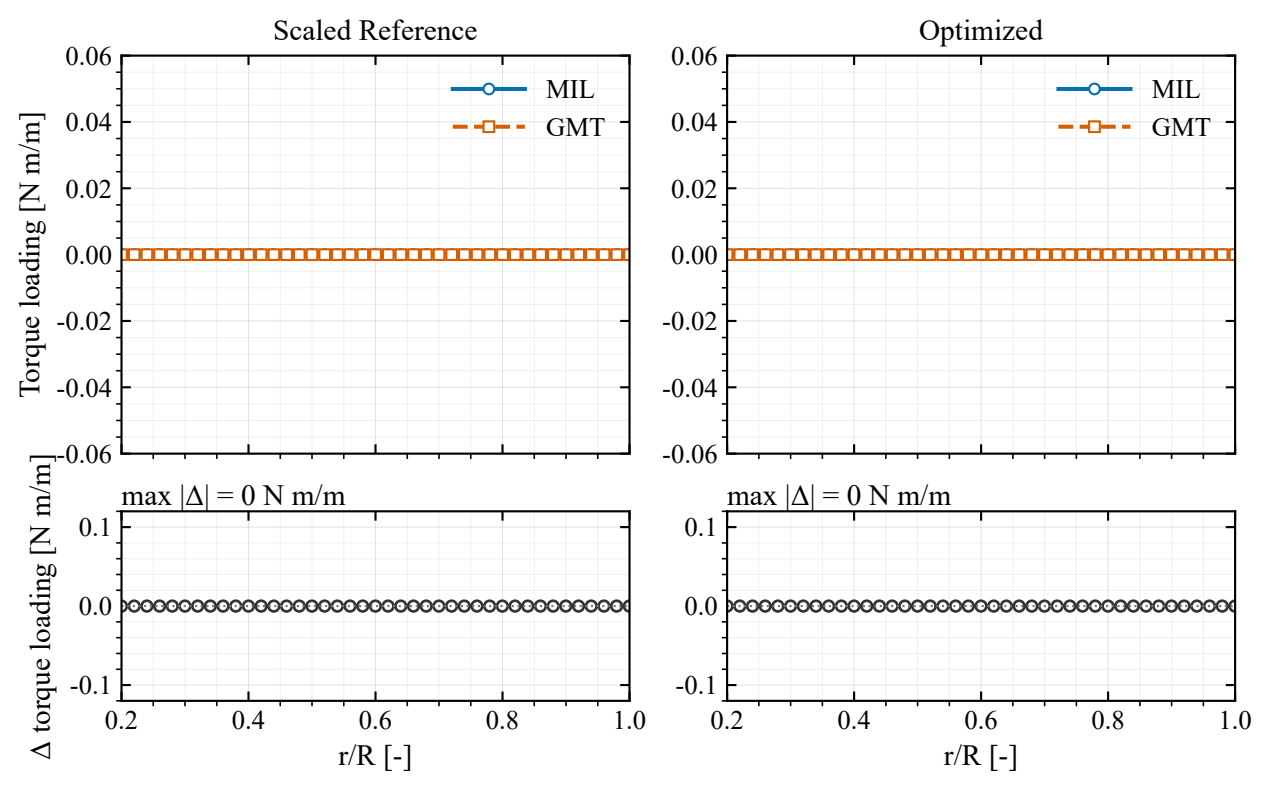
Scaled Reference
Optimized
MIL
GMT
Torque loading [N m/m]
Δ torque loading [N m/m]
max |Δ| = 0 N m/m
max |Δ| = 0 N m/m
r/R [-]
r/R [-]
0.06
0.04
0.02
0.00
-0.02
-0.04
-0.06
0.1
0.0
-0.1
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0