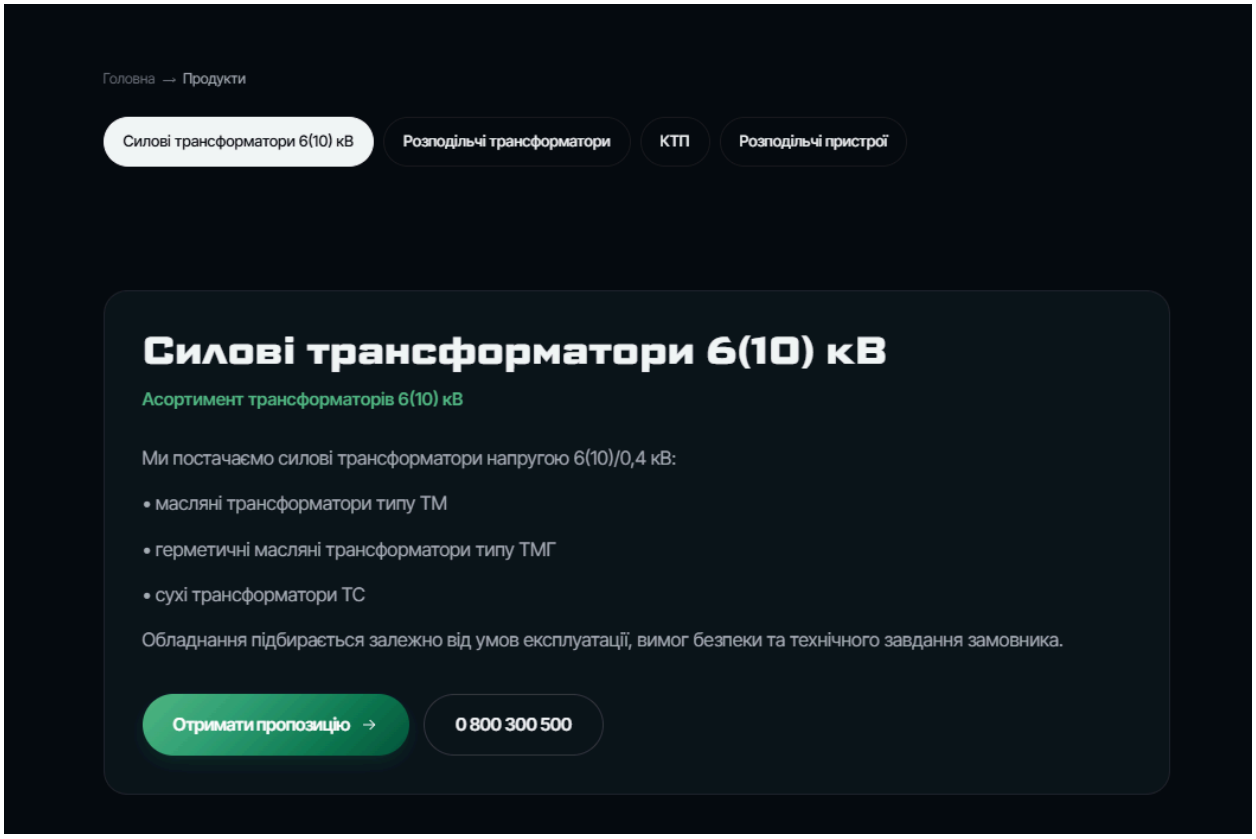

- **НАЖАТЬ на Трансформатори силові від 6(10) до 35 кВ.**
- **Новые 2 вкладки “Масляний”, “Сухий”**

Пример

- Трансформатор силовий сухий

- Трансформатор силовий масляний

- **НАЖАТЬ “Масляний”**

ТЕКСТ
"ТРАНСФОРМАТОРИ СУХІ ТА МАСЛЯНІ СТАЦІОНАРНІ СИЛОВІ ТРИФАЗНІ ДВООБМОТКОВІ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПОТУЖНІСТЮ ВІД 25 ДО 16000 КВА НАПРУГОЮ ДО 35 кВ ВКЛЮЧНО"

ТЕКСТ

Силові масляні трансформатори

Стаціонарні силові масляні понижувальні трансформатори загального призначення (однофазні, двофазні та трифазні, двообмоткові) потужністю від 10 до 6300 кВА та напругою до 35 кВ включно.

Також виготовляються трансформатори спеціального виконання (герметичні, фланцеві) типів ТМЗ, ТМГ, ТМГФ, ТМФ, ОМП, ОМ, ОМС, призначені для застосування в різних галузях економіки.

Умови експлуатації

Трансформатори призначені для внутрішньої та зовнішньої установки та можуть працювати за таких умов:

* висота над рівнем моря — до 1000 м
* температура навколишнього середовища — від −45 °C до +40 °C
* виконання для помірного клімату («У» за ГОСТ 15150-69)
* відносна вологість — до 80% при температурі +25 °C (для виконань «У» та «УХЛ»)

Не допускається експлуатація:

* при вібраціях і сильних механічних впливах
* у вибухонебезпечному або агресивному середовищі (гази, пари, пил високої концентрації)
* при частих включеннях з боку живлення

Технічні характеристики

Номінальні напруги:

обмотка ВН: 6, 10, 20, 35 kV
обмотка НН: 0,23; 0,4; 6; 6,3; 10; 10,5 kV

Схеми з'єднання:

стандартно: Dyn11

для трансформаторів 1000–6300 кВА, 35 kV / 6,3 або 10,5 kV: Yd11 або Yy0
для трансформаторів 1000–6300 кВА, 10,5 kV / 6,3 kV: Yd11 або Ydn11

Конструкція:
Основні вузли трансформатора:

- бак з радіаторами (система охолодження)
- маслорозширювач
- активна частина
- вводи
- термосифонний фільтр
- контрольно-вимірювальні прилади
- захисні пристрої

Активна частина включає:

- магнітопровід (трьохстержневий, із холоднокатаної електротехнічної сталі)
- обмотки (мідні або алюмінієві)
- перемикач регулювання напруги

Обмотки мають концентричне розташування. Регулювання напруги виконується високовольтним перемикачем рейкового типу зі ковзним контактом.

Контроль та вимірювання

Для контролю рівня масла застосовуються:

поплавкові або стрілочні масловказівники

Вони встановлюються:

На кришці маслорозширювача або на стінці бака (для типу ТМЗ)

Контрольні позначки рівня масла відповідають температурам:

−45 °C, +15 °C, +40 °C

У трансформаторах типів ТМГ та ТМГФ використовуються поплавкові масловказівники.

Нормативи

Трансформатори відповідають вимогам:
* ГОСТ 15150-69
* ДСТУ EN 60076-1:2016

* ТУ У 27.1-40169080-006:2022
(«Трансформатори силові загального призначення напругою до 35 кВ»)

ТЕКСТ

Переваги масляних трансформаторів
Економічність:
струм холостого ходу знижено в середньому на 60–80%,
втрати холостого ходу знижено на 25–35%.
Довговічність:
бак трансформатора повністю герметичний. Масло не контактує з повітрям, що подовжує термін служби.
Надійність:
покращено герметизацію бака, підвищено надійність і рівень виробництва.
Компактність:
використовується гофрований радіатор, який компенсує теплове розширення масла та замінює розширювач.
Конструкція компактна, займає малу площу.

1. **Добавить это фото.**



ТЕКСТ

Трансформатори масляні силові типу ТМ 6(10) кВ

Трансформатори силові типу ТМ

Відповідають стандартам МЕК-76, ГОСТ 11677-85, ГОСТ Р 52719-2007, ТУ У 31.1-13608660-062: 2007.

Сертифіковане по ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 14001:2015.

Добавить на скачивание ОПРОСНОЙ ЛИСТ - ТМ (Ссылка)

2. **Добавить эти фото.**

ТЕКСТ

Трансформатори масляні силові типу ТМГ 6(10) кВ

Діапазон потужностей 25 - 2500 кВА. Виконано в герметичному виконанні з повним заповненням оливою. Температурні зміни обсягу оливи компенсуються зміною обсягу гофрованих стінок бака за рахунок їх пружної деформації. Перевагою герметичних трансформаторів є менші габарити за рахунок відсутності розширювального бака, а також відсутність безпосереднього контакту масла з атмосферою, що виключає поглинання вологи з навколишнього середовища і як наслідок - необхідність періодичного обслуговування.

Добавить на скачивание ОПРОСНОЙ ЛИСТ - ТМГ (Ссылка)

ТЕКСТ

Ми виконуємо індивідуальний розрахунок вартості трансформатора відповідно до ваших технічних вимог.

Для підготовки точної комерційної пропозиції необхідно заповнити опитувальний лист.

На основі наданих даних ми підберемо оптимальне технічне рішення та надамо розрахунок вартості у найкоротші терміни.

- **В конце “Отримати пропозицію” і номер телефона. (В будущем возможность автоматически рассчитать стоимость)**

- **Новые 2 вкладки “Масляний”, “Сухий”**
- **НАЖАТЬ “Сухий”**

ТЕКСТ

Трансформатор силовий сухий:
Трансформатори сухі призначені для перетворення електричної енергії в електромережах трифазного змінного струму частотою 50 Гц та встановлюються у промислових приміщеннях та громадських будівлях, до яких пред’являються підвищені вимоги щодо пожежобезпеки, вибухозахищеності, екологічної чистоти.

Умови експлуатації:
-навколишнє середовище – не вибухонебезпечне, що не містить струмопровідного пилу;
-по класу сейсмостійкості до впливів навколишнього середовища: Е2;
-відносна вологість повітря – не більше 80% при температурі +25 С;
-температура навколишнього повітря від -12 С до + 40 С;
-по сейчсмічному впливу-до 9 балів за шкалою MSK-64
-висота над рівнем моря – до 1000 м;
-по класу пожежної небезпеки F1;
-по класу кліматичних умов С2;

Трансформатори силові сухі відповідають: ГОСТ 15150-69, ТУ У 27.1-40169080-006:2022 “Трансформатори силові загального призначення напругою до 35 кВ”.

Добавить фото

Трансформатори типу ТС, ТСЗ, ТСЗН, ТСЗС, ОС, ОСЗ 6(10) кВ.

Трансформатори з повітряно-бар’єрною ізоляцією застосовуються для перетворення електричної енергії в трифазних мережах змінного струму з частотою 50 Гц.

Вони встановлюються в промислових об’єктах і громадських будівлях, де діють підвищені вимоги до пожежної безпеки, вибухозахищеності та екологічних стандартів.

Основною перевагою таких трансформаторів є висока надійність у поєднанні з хорошими технічними характеристиками та можливістю ремонту.

Добавить на скачивание ОПРОСНОЙ ЛИСТ - ТС (Ссылка)

Добавить фото:

Трансформатори трифазні з литою ізоляцією типу ТСЛУ, ТСЗЛУ 6(10) кВ.

Силові сухі трансформатори з литою ізоляцією — це тип сухих трансформаторів, у яких одна або кілька обмоток ізольовані шляхом заливання епоксидним компаундом із кремнієвим наповнювачем.

Вони призначені для перетворення електроенергії в електромережах енергосистем і споживачів змінного струму з номінальною частотою 50 Гц.

Такі трансформатори застосовуються в промислових об’єктах і громадських будівлях, де висуваються підвищені вимоги до пожежної безпеки, вибухозахищеності та екологічності.

Добавить на скачивание ОПРОСНОЙ ЛИСТ - ТС (Ссылка)

- **В конце “Отримати пропозицію” і номер телефона. (В будущем возможность автоматически рассчитать стоимость)**