


产品型号 (Product Name): 6 0 K G

产品描述 (Product Description): 7.4V 60kg RC Digital Servo

产 品 图 (Drawing)



1. 使用环境条件 Apply Environmental Condition

No.	Item	Specification
1-1	存储温度 Storage Temperature Range	-30℃～80℃
1-2	运行温度 Operating Temperature Range	-15℃～70℃
1-3	工作电压范围 Operating Voltage Range	6-8.4V

2. 机械特性 Mechanical Specification

No.	Item	Specification
2-1	尺寸 Size	65*30*48mm
2-2	重量 Weight	158g
2-3	齿轮比 Gear ratio	279
2-4	轴承 Bearing	Double bearing
2-5	舵机线 Connector wire	300±5mm
2-6	马达 Motor	3-pole(s)

3. 电气特性 Electrical Specification

No.	工作电压 Operating Voltage	6V	7.4V	8.4V
3-1	待机电流 Idle current(at stopped)	4mA	5mA	6mA
3-2	空载转速 Operating speed (at no load)	0.17 sec/60°	0.15sec/60°	0.13sec/60°
3-3	堵转扭矩 Stall torque (at locked)	58 kg-cm	65 kg-cm	70 kg-cm
3-4	堵转电流 Stall current (at locked)	3.5A	5A	6.2A

4. 控制特性 Control Specification

No.	Item	Specification
4-1	驱动方式 Control System	PWM(Pulse width modification)
4-2	脉宽范围 Pulse width range	500~2500 μ sec
4-3	中点位置 Neutral position	1500 μ sec
4-4	控制角度 Running degree	180° or 270° (when 500~2500 μ sec)
4-5	控制精度 Dead band width	3 μ sec
4-6	控制频率 Operating frequency	50-330Hz
4-7	旋转方向 Rotating direction	Counterclockwise (when 500~2500 μ sec)

5. 关于 PWM 控制说明 About PWM Control

Control 180° Control 270°




Product datasheet

page 1/2

Product number (Part Name): 6 0 K G

Product Description (Description): 7.4V 60kg RC Digital Servo

Product drawing



1. Apply Environmental Condition

No.	Item	Specification
1-1	storage temperature	temperature Range
1-2	operating temperature	temperature Range
1-3	Operating Voltage Range	6-8.4V

2. Mechanical Specification

No.	Item	Specification
2-1	Size	65*30*48mm
2-2	Weight	158g
2-3	Gear ratio	279
2-4	Bearing Bearing	Double bearing
2-5	Connector wire	300±5mm
2-6	Motor	3-pole(s)

3. Electrical Specification


No.	Operating Voltage	Operating Voltage	6V	7.4V	8.4V
3-1	stand-by current	Operating current (at stopped)	4mA	5mA	6mA
3-2	Operating speed (at no load)		0.17 sec/60°	0.15sec/60°	0.13sec/60°
3-3	Stall torque (at locked)		58 kg-cm	65 kg-cm	70 kg-cm
3-4	Stall current (at locked)		3.5A	5A	6.2A

4. Control Specification

No.	Item	Specification
4-1	Drive System	PWM(Pulse width modification)
4-2	Pulse width range	500~2500 μ sec
4-3	midpoint position	1500 μ sec
4-4	Control angle	180° or 270° (when 500~2500 μ sec)
4-5	control precision	3 μ sec
4-6	Control frequency	50-330Hz
4-7	Rotating direction	Counterclockwise (when 500~2500 μ sec)

5. About PWM Control

Control 180° Control 270°




Hoja de datos del producto

page 1/2

Número de producto (Product Name): 60KG

Descripción del producto (Description): 7.4V 60kg RC Digital Servo

Dibujo del producto (Dibujo)



1. Aplicar condición ambiental

No.	Item	Specification
1-1	temperatura de almacenamiento	-30℃～80℃
1-2	Temperatura de funcionamiento	-15℃～70℃
1-3	Rango de voltaje de operación	Rango de voltaje de operación

2. Especificaciones mecánicas

No.	Item	Specification
2-1	Tamaño	65*30*48mm
2-2	Peso	158g
2-3	Relación de transmisión	Relación de transmisión
2-4	Rodamiento	Double bearing
2-5	Cable conector	300±5mm
2-6	motor	3-pole(s)


3. Especificaciones eléctricas Especificaciones eléctricas

No.	Tensión de funcionamiento	Tensión de funcionamiento	7.4V	8.4V
3-1	corriente de funcionamiento (at stopped)	4mA	5mA	6mA
3-2	Velocidad de funcionamiento (sin carga)	0.17 sec/60°	0.15sec/60°	0.13sec/60°
3-3	Par de bloqueo (bloqueo)	58 kg-cm	65 kg-cm	70 kg-cm
3-4	Corriente de bloqueo (bloqueo)	3.5A	5A	6.2A

4. Especificación de control

No.	Item	Specification
4-1	Sistema de control del método de conducción	PWM(Pulse width modification)
4-2	Rango de ancho de pulso	500~2500 μ sec
4-3	posición de nivel de pulso	1500 μ sec
4-4	ángulo de control	180° or 270° (when 500~2500 μ sec)
4-5	precisión de control	3 μ sec
4-6	Frecuencia de control	50~500Hz
4-7	Dirección de rotación	Counterclockwise (when 500~2500 μ sec)


5. Acerca del control PWM Acerca del control PWM

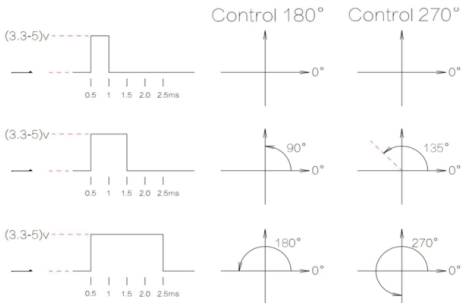

Produktname (Product Name): 6 0 K G

Produktbeschreibung (Description): 7.4V 60kg RC Digital Servo

Produktzeichnung (Zeichnung)



1. Wenden Sie die Umgebungsbedingungen an

No.	Item	Specification
1-1	Lagertemperatur Temperature Range	-30℃～80℃
1-2	Betriebstemperatur Temperature Range	-15℃～70℃
1-3	Betriebsspannungsbereich Betriebsspannungsbereich	

2. Mechanische Spezifikation

No.	Item	Specification
2-1	Größe Größe	65*30*48mm
2-2	Gewicht	158g
2-3	Übersetzungsverhältnis Übersetzungsverhältnis	
2-4	Lager Lager	Double bearing
2-5	Verbindungskabel	300±5mm
2-6	Motor Motor	3-pole(s)


3. Elektrische Spezifikation Elektrische Spezifikation

No.	Betriebsspannung Betriebsspannung	6V	7.4V	8.4V
3-1	Standby-Strom current(at stopped)	4mA	5mA	6mA
3-2	Betriebsgeschwindigkeit (ohne Last) Stillstands Drehmoment		0.15sec/60°	0.13sec/60°
3-3	(bei verriegeltem Zustand) Stillstandsstrom	58 kg-cm	65 kg-cm	70 kg-cm
3-4	(bei verriegeltem Zustand)	3.5A	5A	6.2A

4. Kontrollspezifikation

No.	Item	Specification
4-1	Antriebsmethode-Steuerungssystem	PWM(Pulse width modification)
4-2	PulsbreitePuls width range	500~2500 μ sec
4-3	MittelpositionCentral position	1500 μ sec
4-4	SteuerwinkelSteering degree	180° or 270° (when 500~2500 μ sec)
4-5	KontrollpräzisionControl band width	3 μ sec
4-6	Steuerfrequenz Betriebsfrequenz	50-330Hz
4-7	DrehrichtungDrehrichtung	Counterclockwise (when 500~2500 μ sec)

5. Über die PWM-Steuerung. Über die PWM-Steuerung

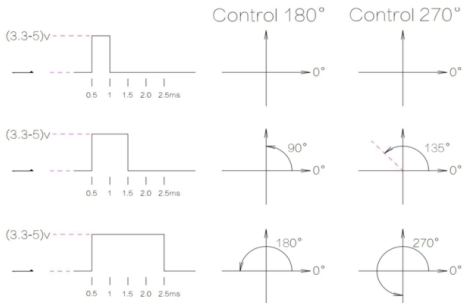


Fiche technique du produit

page 1/2

Numéro de produit (Product Name): 6 0 K G

Description du produit (Description): 7.4V 60kg RC Digital Servo

Dessin du produit (Dessin)



1. Appliquer la condition environnementale

No.	Item	Specification
1-1	température de stockage Storage Temperature Range	-30℃～80℃
1-2	température de fonctionnement Operating Temperature Range	-15℃～70℃
1-3	Plage de tension de fonctionnement Operating Voltage Range	4.8V～6V

2. Spécification mécanique

No.	Item	Specification
2-1	Taille Taille	65*30*48mm
2-2	Poids	158g
2-3	Rapport de démultiplication	279
2-4	Roulement Roulement	Double bearing
2-5	Fil de connecteur	300±5mm
2-6	Moteur Moteur	3-pole(s)


3. Spécification électrique Spécification électrique

No.	Tension de fonctionnement	Tension de fonctionnement	7.4V	8.4V
3-1	courant de démarrage (at stopped)	4mA	5mA	6mA
3-2	Vitesse de fonctionnement (à vide) Couple	0.17 sec/60°	0.15sec/60°	0.13sec/60°
3-3	de décrochage (en position verrouillée) Courant	58 kg-cm	65 kg-cm	70 kg-cm
3-4	de décrochage (en position verrouillée)	3.5A	5A	6.2A

4. Spécification de contrôle

No.	Item	Specification
4-1	Méthode de conduite Système de contrôle	PWM(Pulse width modification)
4-2	Plage de la largeur d'impulsion	500~2500 μ sec
4-3	position mécanique position	1500 μ sec
4-4	angle de contrôle control degree	180° or 270° (when 500~2500 μ sec)
4-5	précision de contrôle control width	3 μ sec
4-6	Fréquence de contrôle Fréquence de fonctionnement	30-50Hz
4-7	Sens de rotation Sens de rotation	Counterclockwise (when 500~2500 μ sec)


5. À propos du contrôle PWM À propos du contrôle PWM

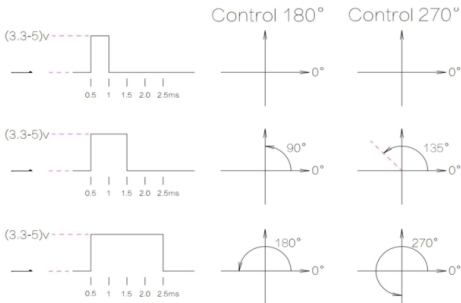

製品番号 (Product Name): 6 0 K G

製品説明 (Product Description): 7.4V 60kg RC Digital Servo

製品図 (図面)



1.環境条件を適用する

No.	Item	Specification
1-1	保管温度 Storage Temperature Range	-30℃～80℃
1-2	動作温度 Operating Temperature Range	-15℃～70℃
1-3	動作電圧範囲 動作電圧範囲	6-8.4V

2. 機様の仕様

No.	Item	Specification
2-1	サイズ サイズ	65*30*48mm
2-2	重さ	158g
2-3	ギヤ比 ギヤ比	279
2-4	ベアリング ベアリング	Double bearing
2-5	コネクタ線	300±5mm
2-6	モーター モーター	3-pole(s)

3. 電気的仕様 電気的仕様


No.	動作電圧 動作電圧	6V	7.4V	8.4V
3-1	スタンバイ電流 (at stopped)	4mA	5mA	6mA
3-2	動作速度 (無負荷時)	0.17 sec/60°	0.15sec/60°	0.13sec/60°
3-3	ストールトルク (ロック時)	58 kg-cm	65 kg-cm	70 kg-cm
3-4	ストール電流 (ロック時)	3.5A	5A	6.2A

4. 制御仕様

No.	Item	Specification
4-1	駆動方式 制御方式	PWM(Pulse width modification)
4-2	パルス幅範囲 pulse width range	500~2500 μ sec
4-3	中間位置 Neutral position	1500 μ sec
4-4	制御角度 Running degree	180° or 270° (when 500~2500 μ sec)
4-5	制御精度 Dead band width	3 μ sec
4-6	制御周波数 動作周波数	50-330Hz
4-7	回転方向 回転方向	Counterclockwise (when 500~2500 μ sec)

5. PWM制御について PWM制御について

Control 180° Control 270°




Scheda tecnica del prodotto

page 1/2

Numero del prodotto (Name): 6 0 K G

Descrizione del prodotto (Description): 7.4V 60kg RC Digital Servo

Disegno del prodotto (disegno)



1. Applicare la condizione ambientale

No.	Item	Specification
1-1	temperatura di conservazione Storage Temperature Range	-30℃～80℃
1-2	temperatura di lavoro Operating Temperature Range	-15℃～70℃
1-3	Intervallo di tensione operativa Intervallo di tensione operativa	

2. Specifica meccanica

No.	Item	Specification
2-1	Taglia Taglia	65*30*48mm
2-2	Peso	158g
2-3	Rapporto di trasmissione Rapporto di trasmissione	37:1
2-4	Cuscinetto Cuscinetto	Double bearing
2-5	Filo connettore	300±5mm
2-6	Motore Motore	3-pole(s)

3. Specifiche elettriche Specifiche elettriche


No.	Tensione operativa Tensione operativa	6V	7.4V	8.4V
3-1	corrente di stallo (at stopped)	4mA	5mA	6mA
3-2	Velocità operativa (a vuoto) Coppia	0.17 sec/60°	0.15sec/60°	0.13sec/60°
3-3	di stallo (a bloccato) Corrente	58 kg-cm	65 kg-cm	70 kg-cm
3-4	di stallo (a bloccato)	3.5A	5A	6.2A

4. Specifica di controllo

No.	Item	Specification
4-1	Sistema di controllo del metodo di guida	PWM(Pulse width modification)
4-2	Intervallo di larghezza dell'impulso	500~2500 μ sec
4-3	posizione del punto medio	1500 μ sec
4-4	angolo di controllo degree	180° or 270° (when 500~2500 μ sec)
4-5	precisione del controllo	3 μ sec
4-6	Frequenza di controllo Frequenza operativa	50-330Hz
4-7	Direzione di rotazione Direzione di rotazione	Counterclockwise (when 500~2500 μ sec)

5. Informazioni sul controllo PWM Informazioni sul controllo PWM


Control 180° Control 270°



製品番号 (Product Name): 6 0 K G

제품 설명(Product Description): 7.4V 60kg RC Digital Servo

製品図 (図面)



1.環境条件を適用する

No.	Item	Specification
1-1	保管温度 Storage Temperature Range	-30℃～80℃
1-2	動作温度 Operating Temperature Range	-15℃～70℃
1-3	動作電圧範囲 動作電圧範圍	6-8.4V

2. 기계적

No.	Item	Specification
2-1	사이즈 사이즈	65*30*48mm
2-2	重さ	158g
2-3	ギヤ比 ギヤ比	279
2-4	ベアリング 베어링	Double bearing
2-5	コネクタ線	300±5mm
2-6	털 하나, 밤 하나, 털 하나, 밤 하나	3-pole(s)


3. 전기적 배열 전기적

No.	動作電圧 動作電圧	6V	7.4V	8.4V
3-1	スタンバイ電流 (at stopped)	4mA	5mA	6mA
3-2	動作速度 (無負荷時)	0.17 sec/60°	0.15sec/60°	0.13sec/60°
3-3	ストールトルク (ロック時)	58 kg-cm	65 kg-cm	70 kg-cm
3-4	ストール電流 (ロック時)	3.5A	5A	6.2A

4. 制御仕様

No.	Item	Specification
4-1	駆動方式 制御方式	PWM(Pulse width modification)
4-2	パルス幅範囲 pulse width range	500~2500 μ sec
4-3	中間位置 Neutral position	1500 μ sec
4-4	制御角度 Running degree	180° or 270° (when 500~2500 μ sec)
4-5	制御精度 Dead band width	3 μ sec
4-6	制御周波数 動作周波数	50-330Hz
4-7	回転方向回転方向	Counterclockwise (when 500~2500 μ sec)


5. PWM制御について PWM制御について

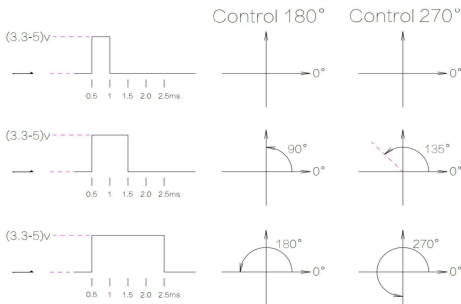

製品番号 (Product Name): 6 0 K G

Produktbeskrivning (Description): 7.4V 60kg RC Digital Servo

製品図 (図面)



1.環境条件を適用する

No.	Item	Specification
1-1	保管温度 Storage Temperature Range	-30℃～80℃
1-2	動作温度 Operating Temperature Range	-15℃～70℃
1-3	動作電圧範囲 動作電圧範囲	6-8.4V

2. Maskinens struktur

No.	Item	Specification
2-1	サイズ サイズ	65*30*48mm
2-2	重さ	158g
2-3	ギヤ比 ギヤ比	279
2-4	ベアリング ベアリング	Double bearing
2-5	コネクタ線	300±5mm
2-6	Hår en kväll en hår en kväll en	3-pole(s)


Elektriska apparater

No.	動作電圧 動作電圧	6V	7.4V	8.4V
3-1	スタンバイ電流 (at stopped)	4mA	5mA	6mA
3-2	動作速度 (無負荷時)	0.17 sec/60°	0.15sec/60°	0.13sec/60°
3-3	ストールトルク (ロック時)	58 kg-cm	65 kg-cm	70 kg-cm
3-4	ストール電流 (ロック時)	3.5A	5A	6.2A

4. 制御仕様

No.	Item	Specification
4-1	駆動方式 制御方式	PWM(Pulse width modification)
4-2	パルス幅範囲 pulse width range	500~2500 μ sec
4-3	Mittenläge Neutral position	1500 μ sec
4-4	制御角度 Running degree	180° or 270° (when 500~2500 μ sec)
4-5	制御精度 Dead band width	3 μ sec
4-6	制御周波数 動作周波数	50-330Hz
4-7	回転方向 回転方向	Counterclockwise (when 500~2500 μ sec)


5. PWM制御について PWM制御について

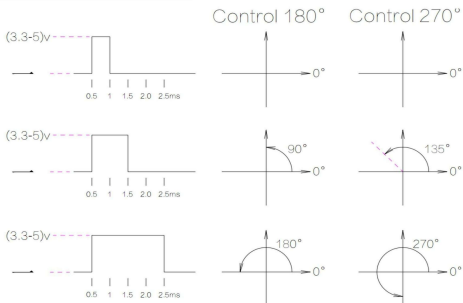

製品番号 (Product Name): 6 0 K G

Popis výrobku (Product Description): 7.4V 60kg RC Digital Servo

製品図 (図面)



1.環境条件を適用する

No.	Item	Specification
1-1	保管温度 Storage Temperature Range	-30℃～80℃
1-2	動作温度 Operating Temperature Range	-15℃～70℃
1-3	動作電圧範囲 動作電圧範囲	6-8.4V

2. Mechanická služba

No.	Item	Specification
2-1	サイズ サイズ	65*30*48mm
2-2	重さ	158g
2-3	ギヤ比 ギヤ比	279
2-4	ベアリング ベアリング	Double bearing
2-5	コネクタ線	300±5mm
2-6	モーターモーター	3-pole(s)


3. Elektrické práce Elektrické práce

No.	動作電圧 動作電圧	6V	7.4V	8.4V
3-1	スタンバイ電流 (at stopped)	4mA	5mA	6mA
3-2	動作速度 (無負荷時)	0.17 sec/60°	0.15sec/60°	0.13sec/60°
3-3	ストールトルク (ロック時)	58 kg-cm	65 kg-cm	70 kg-cm
3-4	ストール電流 (ロック時)	3.5A	5A	6.2A

4. 制御仕様

No.	Item	Specification
4-1	駆動方式 制御方式	PWM(Pulse width modification)
4-2	パルス幅範囲 pulse width range	500~2500 μ sec
4-3	Strážní pozice Neutral position	1500 μ sec
4-4	制御角度 Running degree	180° or 270° (when 500~2500 μ sec)
4-5	制御精度 Dead band width	3 μ sec
4-6	制御周波数 動作周波数	50-330Hz
4-7	回転方向 回転方向	Counterclockwise (when 500~2500 μ sec)


5. PWM制御について PWM制御について

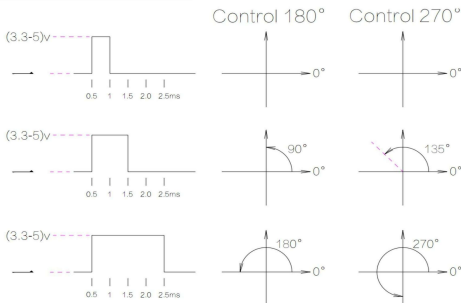

製品番号 (Product Name): 6 0 K G

وصف المنتج Product Description): 7.4V 60kg RC Digital Servo

製品図 (図面)



1.環境条件を適用する

No.	Item	Specification
1-1	保管温度 Storage Temperature Range	-30℃～80℃
1-2	動作温度 Operating Temperature Range	-15℃～70℃
1-3	動作電圧範囲 動作電圧範囲	6-8.4V

2. خدمة الية

No.	Item	Specification
2-1	サイズ サイズ	65*30*48mm
2-2	重さ	158g
2-3	ギヤ比 ギヤ比	279
2-4	ベアリング ベアリング	Double bearing
2-5	コネクタ線	300±5mm
2-6	مو يوم و ليلة مو يوم و ليلة	3-pole(s)


3. التصنيف الكهربائي

No.	動作電圧 動作電圧	6V	7.4V	8.4V
3-1	スタンバイ電流 (at stopped)	4mA	5mA	6mA
3-2	動作速度 (無負荷時)	0.17 sec/60°	0.15sec/60°	0.13sec/60°
3-3	ストールトルク (ロック時)	58 kg-cm	65 kg-cm	70 kg-cm
3-4	ストール電流 (ロック時)	3.5A	5A	6.2A

4. 制御仕様

No.	Item	Specification
4-1	駆動方式 制御方式	PWM(Pulse width modification)
4-2	パルス幅範囲 pulse width range	500~2500 μ sec
4-3	中立位置 Neutral position	1500 μ sec
4-4	制御角度 Running degree	180° or 270° (when 500~2500 μ sec)
4-5	制御精度 Dead band width	3 μ sec
4-6	制御周波数 動作周波数	50-330Hz
4-7	回転方向 回転方向	Counterclockwise (when 500~2500 μ sec)


5. PWM制御について PWM制御について

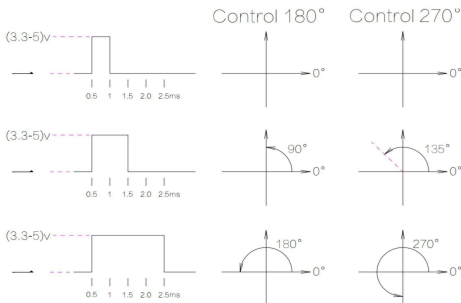

製品番号 (Product Name): 6 0 K G

Opis produktu (Product Description): 7.4V 60kg RC Digital Servo

製品図 (図面)



1.環境条件を適用する

No.	Item	Specification
1-1	保管温度 Storage Temperature Range	-30℃～80℃
1-2	動作温度 Operating Temperature Range	-15℃～70℃
1-3	動作電圧範囲 動作電圧範囲	6-8.4V

2. Mechaniczny los

No.	Item	Specification
2-1	サイズ サイズ	65*30*48mm
2-2	重さ	158g
2-3	ギヤ比 ギヤ比	279
2-4	ベアリング ベアリング	Double bearing
2-5	コネクタ線	300±5mm
2-6	モーターモーター	3-pole(s)

3. Elektryczne sortowanie elektryczne sortowanie




No.	動作電圧 動作電圧	6V	7.4V	8.4V
3-1	スタンバイ電流 (at stopped)	4mA	5mA	6mA
3-2	動作速度 (無負荷時)	0.17 sec/60°	0.15sec/60°	0.13sec/60°
3-3	ストールトルク (ロック時)	58 kg-cm	65 kg-cm	70 kg-cm
3-4	ストール電流 (ロック時)	3.5A	5A	6.2A

4. 制御仕様

No.	Item	Specification
4-1	駆動方式 制御方式	PWM(Pulse width modification)
4-2	パルス幅範囲 pulse width range	500~2500 μ sec
4-3	Pozycja startowa start position	1500 μ sec
4-4	制御角度 Running degree	180° or 270° (when 500~2500 μ sec)
4-5	制御精度 Dead band width	3 μ sec
4-6	制御周波数 動作周波数	50-330Hz
4-7	回転方向回転方向	Counterclockwise (when 500~2500 μ sec)

5. PWM制御について PWM制御について


Control 180° Control 270°



製品番号 (Product Name): 6 0 K G

Productomschrijving (Description): 7.4V 60kg RC Digital Servo

製品図 (図面)



1.環境条件を適用する

No.	Item	Specification
1-1	保管温度 Storage Temperature Range	-30℃～80℃
1-2	動作温度 Operating Temperature Range	-15℃～70℃
1-3	動作電圧範囲 動作電圧範囲	6-8.4V

2. Mechanische structuur

No.	Item	Specification
2-1	サイズ サイズ	65*30*48mm
2-2	重さ	158g
2-3	ギヤ比 ギヤ比	279
2-4	ベアリング ベアリング	Double bearing
2-5	コネクタ線	300±5mm
2-6	Haar in de nacht, haar in de nacht.	3-pole(s)


Elektrische systemen

No.	動作電圧 動作電圧	6V	7.4V	8.4V
3-1	スタンバイ電流 (at stopped)	4mA	5mA	6mA
3-2	動作速度 (無負荷時)	0.17 sec/60°	0.15sec/60°	0.13sec/60°
3-3	ストールトルク (ロック時)	58 kg-cm	65 kg-cm	70 kg-cm
3-4	ストール電流 (ロック時)	3.5A	5A	6.2A

4. 制御仕様

No.	Item	Specification
4-1	駆動方式 制御方式	PWM(Pulse width modification)
4-2	パルス幅範囲 pulse width range	500~2500 μ sec
4-3	ミッドポジション middle position	1500 μ sec
4-4	制御角度 Running degree	180° or 270° (when 500~2500 μ sec)
4-5	制御精度 Dead band width	3 μ sec
4-6	制御周波数 動作周波数	50-330Hz
4-7	回転方向 回転方向	Counterclockwise (when 500~2500 μ sec)


5. PWM制御について PWM制御について

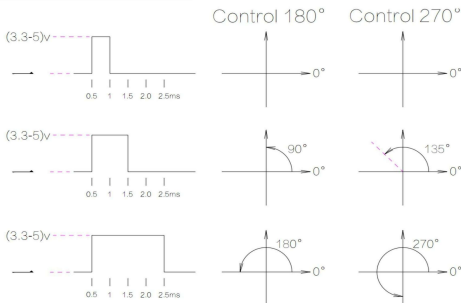

製品番号 (Product Name): 6 0 K G

Termékleírás (Product Description): 7.4V 60kg RC Digital Servo

製品図 (図面)



1.環境条件を適用する

No.	Item	Specification
1-1	保管温度 Storage Temperature Range	-30℃～80℃
1-2	動作温度 Operating Temperature Range	-15℃～70℃
1-3	動作電圧範囲 動作電圧範囲	6-8.4V

2. Gépi fordítás

No.	Item	Specification
2-1	サイズ サイズ	65*30*48mm
2-2	重さ	158g
2-3	ギヤ比 ギヤ比	279
2-4	ベアリング ベアリング	Double bearing
2-5	コネクタ線	300±5mm
2-6	Szór egy este egy szór egy este egy	3-pole(s)


3. Villamos specifikációk Villamos specifikációk

No.	動作電圧 動作電圧	6V	7.4V	8.4V
3-1	スタンバイ電流 (at stopped)	4mA	5mA	6mA
3-2	動作速度 (無負荷時)	0.17 sec/60°	0.15sec/60°	0.13sec/60°
3-3	ストールトルク (ロック時)	58 kg-cm	65 kg-cm	70 kg-cm
3-4	ストール電流 (ロック時)	3.5A	5A	6.2A

4. 制御仕様

No.	Item	Specification
4-1	駆動方式 制御方式	PWM(Pulse width modification)
4-2	パルス幅範囲 pulse width range	500~2500 μ sec
4-3	Középső pozíció central position	1500 μ sec
4-4	制御角度 Running degree	180° or 270° (when 500~2500 μ sec)
4-5	制御精度 Dead band width	3 μ sec
4-6	制御周波数 動作周波数	50-330Hz
4-7	回転方向回転方向	Counterclockwise (when 500~2500 μ sec)


5. PWM制御について PWM制御について

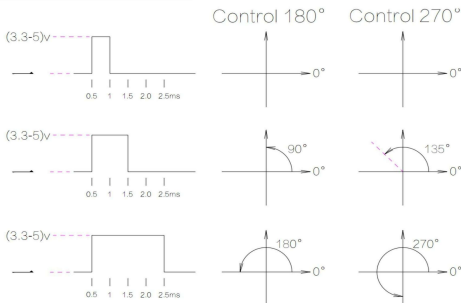

製品番号 (Product Name): 6 0 K G

Descrição de produto (Description): 7.4V 60kg RC Digital Servo

製品図 (図面)



1.環境条件を適用する

No.	Item	Specification
1-1	保管温度 Storage Temperature Range	-30℃～80℃
1-2	動作温度 Operating Temperature Range	-15℃～70℃
1-3	動作電圧範囲 動作電圧範囲	6-8.4V

2. Serviço mecânico

No.	Item	Specification
2-1	サイズ サイズ	65*30*48mm
2-2	重さ	158g
2-3	ギヤ比 ギヤ比	279
2-4	ベアリング ベアリング	Double bearing
2-5	コネクタ線	300±5mm
2-6	Cabelo um dia, cabelo um dia.	3-pole(s)


3. Elétrico de Shide Elétrico de Shide

No.	動作電圧 動作電圧	6V	7.4V	8.4V
3-1	スタンバイ電流 (at stopped)	4mA	5mA	6mA
3-2	動作速度 (無負荷時)	0.17 sec/60°	0.15sec/60°	0.13sec/60°
3-3	ストールトルク (ロック時)	58 kg-cm	65 kg-cm	70 kg-cm
3-4	ストール電流 (ロック時)	3.5A	5A	6.2A

4. 制御仕様

No.	Item	Specification
4-1	駆動方式 制御方式	PWM(Pulse width modification)
4-2	パルス幅範囲 pulse width range	500~2500 μ sec
4-3	Position interval position	1500 μ sec
4-4	制御角度 Running degree	180° or 270° (when 500~2500 μ sec)
4-5	制御精度 Dead band width	3 μ sec
4-6	制御周波数 動作周波数	50-330Hz
4-7	回転方向回転方向	Counterclockwise (when 500~2500 μ sec)


5. PWM制御について PWM制御について

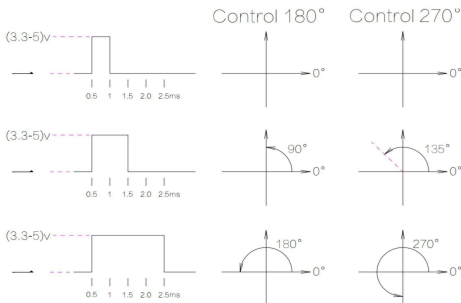

製品番号 (Product Name): 6 0 K G

Εξήγηση προϊόντος (Description): 7.4V 60kg RC Digital Servo

製品図 (図面)



1.環境条件を適用する

No.	Item	Specification
1-1	保管温度 Storage Temperature Range	-30℃～80℃
1-2	動作温度 Operating Temperature Range	-15℃～70℃
1-3	動作電圧範囲 動作電圧範囲	6-8.4V

2. Μηχανική μεταφραση

No.	Item	Specification
2-1	サイズ サイズ	65*30*48mm
2-2	重さ	158g
2-3	ギヤ比 ギヤ比	279
2-4	ベアリング ベアリング	Double bearing
2-5	コネクタ線	300±5mm
2-6	Μαο-ιξίιίμιο-ιξίιί	3-pole(s)


No.	動作電圧 動作電圧	6V	7.4V	8.4V
-----	-----------	----	------	------

3-1	スタンバイ電流 (at stopped)	4mA	5mA	6mA
3-2	動作速度 (無負荷時)	0.17 sec/60°	0.15sec/60°	0.13sec/60°
3-3	ストールトルク (ロック時)	58 kg-cm	65 kg-cm	70 kg-cm
3-4	ストール電流 (ロック時)	3.5A	5A	6.2A

No.	Item	Specification
-----	------	---------------

4-1	駆動方式 制御方式	PWM(Pulse width modification)
4-2	パルス幅範囲Pulse width range	500~2500μsec
4-3	中立位置Neutral position	1500μsec
4-4	制御角度 Running degree	180° or 270° (when 500~2500 μ sec)
4-5	制御精度 Dead band width	3 μsec
4-6	制御周波数 動作周波数	50~330Hz
4-7	回転方向回転方向	Counterclockwise (when 500~2500 μsec)


Control 180° Control 270°

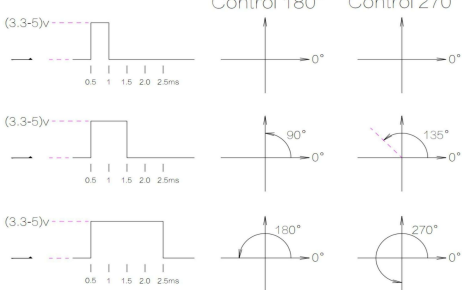

製品番号 (Product Name): 6 0 K G

Produktbeskrivelse (Description): 7.4V 60kg RC Digital Servo

製品図 (図面)



1.環境条件を適用する

No.	Item	Specification
1-1	保管温度 Storage Temperature Range	-30℃～80℃
1-2	動作温度 Operating Temperature Range	-15℃～70℃
1-3	動作電圧範囲 動作電圧範囲	6-8.4V

2. Maskinens skæbne

No.	Item	Specification
2-1	サイズ サイズ	65*30*48mm
2-2	重さ	158g
2-3	ギヤ比 ギヤ比	279
2-4	ベアリング ベアリング	Double bearing
2-5	コネクタ線	300±5mm
2-6	モーターモーター	3-pole(s)


3. Elektrisk service Elektrisk service

No.	動作電圧 動作電圧	6V	7.4V	8.4V
3-1	スタンバイ電流 (at stopped)	4mA	5mA	6mA
3-2	動作速度 (無負荷時)	0.17 sec/60°	0.15sec/60°	0.13sec/60°
3-3	ストールトルク (ロック時)	58 kg-cm	65 kg-cm	70 kg-cm
3-4	ストール電流 (ロック時)	3.5A	5A	6.2A

4. 制御仕様

No.	Item	Specification
4-1	駆動方式 制御方式	PWM(Pulse width modification)
4-2	パルス幅範囲 pulse width range	500~2500 μ sec
4-3	Midposition neutral position	1500 μ sec
4-4	制御角度 Running degree	180° or 270° (when 500~2500 μ sec)
4-5	制御精度 Dead band width	3 μ sec
4-6	制御周波数 動作周波数	50-330Hz
4-7	回転方向 回転方向	Counterclockwise (when 500~2500 μ sec)


5. PWM制御について PWM制御について

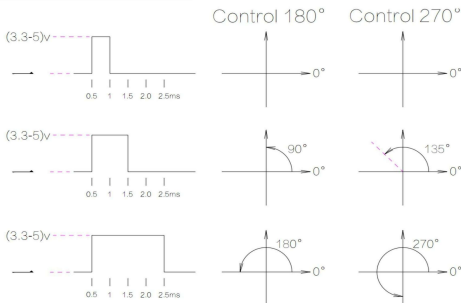

製品番号 (Product Name): 6 0 K G

Tuotekuvaus (Product Description): 7.4V 60kg RC Digital Servo

製品図 (図面)



1.環境条件を適用する

No.	Item	Specification
1-1	保管温度 Storage Temperature Range	-30℃～80℃
1-2	動作温度 Operating Temperature Range	-15℃～70℃
1-3	動作電圧範囲 動作電圧範囲	6-8.4V

2. Koneellinen käännös

No.	Item	Specification
2-1	サイズ サイズ	65*30*48mm
2-2	重さ	158g
2-3	ギヤ比 ギヤ比	279
2-4	ベアリング ベアリング	Double bearing
2-5	コネクタ線	300±5mm
2-6	Karvainen ilta ilta karvainen ilta	3-pole(s)

Pinyin-syötettä ei voi kääntää suomeksi, koska se ei ole suomen kieltä.

Page 2/2


3. Sähköinen huolto Sähköinen huolto

No.	動作電圧 動作電圧	6V	7.4V	8.4V
3-1	スタンバイ電流 (at stopped)	4mA	5mA	6mA
3-2	動作速度 (無負荷時)	0.17 sec/60°	0.15sec/60°	0.13sec/60°
3-3	ストールトルク (ロック時)	58 kg-cm	65 kg-cm	70 kg-cm
3-4	ストール電流 (ロック時)	3.5A	5A	6.2A

4. 制御仕様

No.	Item	Specification
4-1	駆動方式 制御方式	PWM(Pulse width modification)
4-2	パルス幅範囲 pulse width range	500~2500 μ sec
4-3	Keskellä Neutral position	1500 μ sec
4-4	制御角度 Running degree	180° or 270° (when 500~2500 μ sec)
4-5	制御精度 Dead band width	3 μ sec
4-6	制御周波数 動作周波数	50-330Hz
4-7	回転方向 回転方向	Counterclockwise (when 500~2500 μ sec)


5. PWM制御について PWM制御について

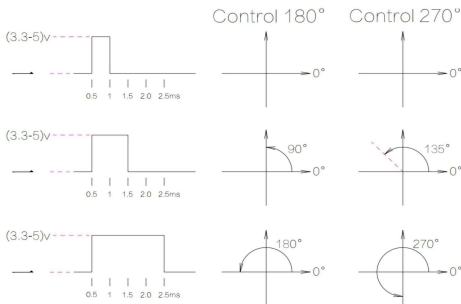

製品番号 (Product Name): 6 0 K G

Instrucțiuni de utilizare (Description): 7.4V 60kg RC Digital Servo

製品図 (図面)



1.環境条件を適用する

No.	Item	Specification
1-1	保管温度 Storage Temperature Range	-30℃～80℃
1-2	動作温度 Operating Temperature Range	-15℃～70℃
1-3	動作電圧範囲 動作電圧範囲	6-8.4V

2. Mășinile de spălat

No.	Item	Specification
2-1	サイズ サイズ	65*30*48mm
2-2	重さ	158g
2-3	ギヤ比 ギヤ比	279
2-4	ベアリング ベアリング	Double bearing
2-5	コネクタ線	300±5mm
2-6	モーターモーター	3-pole(s)


3. Electric service Electric service

No.	動作電圧 動作電圧	6V	7.4V	8.4V
3-1	スタンバイ電流 (at stopped)	4mA	5mA	6mA
3-2	動作速度 (無負荷時)	0.17 sec/60°	0.15sec/60°	0.13sec/60°
3-3	ストールトルク (ロック時)	58 kg-cm	65 kg-cm	70 kg-cm
3-4	ストール電流 (ロック時)	3.5A	5A	6.2A

4. 制御仕様

No.	Item	Specification
4-1	駆動方式 制御方式	PWM(Pulse width modification)
4-2	パルス幅範囲 pulse width range	500~2500 μ sec
4-3	Pozycja intermedialna	1500 μ sec
4-4	制御角度 Running degree	180° or 270° (when 500~2500 μ sec)
4-5	制御精度 Dead band width	3 μ sec
4-6	制御周波数 動作周波数	50-330Hz
4-7	回転方向 回転方向	Counterclockwise (when 500~2500 μ sec)


5. PWM制御について PWM制御について

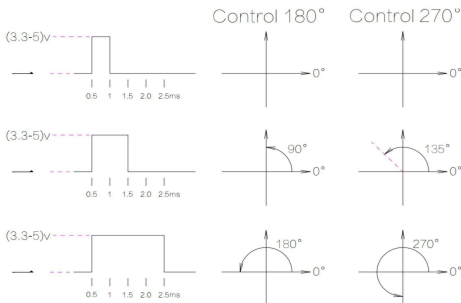

製品番号 (Product Name): 6 0 K G

Prekeš aprašymas (Description): 7.4V 60kg RC Digital Servo

製品図 (図面)



1.環境条件を適用する

No.	Item	Specification
1-1	保管温度 Storage Temperature Range	-30℃～80℃
1-2	動作温度 Operating Temperature Range	-15℃～70℃
1-3	動作電圧範囲 動作電圧範囲	6-8.4V

2. Mashtų gamyba

No.	Item	Specification
2-1	サイズ サイズ	65*30*48mm
2-2	重さ	158g
2-3	ギヤ比 ギヤ比	279
2-4	ベアリング ベアリング	Double bearing
2-5	コネクタ線	300±5mm
2-6	Vilna, Lithuania	3-pole(s)

3. Elektrinis mechanizmas Elektrinis mechanizmas

No.	動作電圧 動作電圧	6V	7.4V	8.4V
3-1	スタンバイ電流 (at stopped)	4mA	5mA	6mA
3-2	動作速度 (無負荷時)	0.17 sec/60°	0.15sec/60°	0.13sec/60°
3-3	ストールトルク (ロック時)	58 kg-cm	65 kg-cm	70 kg-cm
3-4	ストール電流 (ロック時)	3.5A	5A	6.2A

4. 制御仕様

No.	Item	Specification
4-1	駆動方式 制御方式	PWM(Pulse width modification)
4-2	パルス幅範囲 pulse width range	500~2500 μ sec
4-3	Vidurio padėtis Central position	1500 μ sec
4-4	制御角度 Running degree	180° or 270° (when 500~2500 μ sec)
4-5	制御精度 Dead band width	3 μ sec
4-6	制御周波数 動作周波数	50-330Hz
4-7	回転方向回転方向	Counterclockwise (when 500~2500 μ sec)

5. PWM制御について PWM制御について

Control 180° Control 270°

