

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
CÂMPUS GUARULHOS

MURILO FABRICIO SILVA, VICTOR HUGO DIAS LOPES

TRAÇADOR DE CURVA I-V

GUARULHOS

2019

MURILO FABRICIO SILVA, VICTOR HUGO DIAS LOPES

Traçador de curva I-V

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de São
Paulo, como parte dos requisitos para
a obtenção do grau de Tecnólogo em
Automação Industrial.

Orientador: Prof.Dr. Marcelo Kenji Shi-
buya

GUARULHOS

2019

Folha destinada à inclusão da Catalogação na Fonte - Ficha Catalográfica (a ser solicitada à Biblioteca IFSP – Câmpus Guarulhos e posteriormente impressa no verso da Folha de Rosto (folha anterior)).

Catalogação na Fonte preparada pela Biblioteca Comunitária “Wolgran Junqueira Ferreira” do IFSP – Câmpus São João da Boa Vista

Murilo Fabricio Silva, Victor Hugo Dias Lopes

Traçador de curva I-V/ Murilo Fabricio Silva, Victor Hugo Dias Lopes. – Guarulhos, 2019-

46 p. : il. (algumas color.) ; 30 cm.

Orientador Prof. Dr. Prof.Dr. Marcelo Kenji Shibuya

Trabalho de Conclusão de Curso – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo

Câmpus Guarulhos , 2019.

1. Palavra-chave 1. 2. Palavra-chave 2. 3. Palavra-chave 3. I. Orientador. II. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. III. Título

MURILO FABRICIO SILVA, VICTOR HUGO DIAS LOPES

TRAÇADOR DE CURVA I-V

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, como parte dos requisitos para a obtenção do grau de Tecnólogo em Automação Industrial.

Aprovado em DIA(número) de MÊS(por extenso) de ANO(Número).

Prof.Dr. Marcelo Kenji Shibuya

Orientador

Titulação

Instituição

Professor Convidado 1

Titulação

Instituição

Professor Convidado 2

Titulação

Instituição

Guarulhos

2019

Dedicatória (Opcional). Não digite a palavra Dedicatória. Texto no qual o autor do trabalho oferece homenagem ou dedica o seu trabalho a alguém (não usar ponto final)

AGRADECIMENTOS

Somos gratos primeiramente a Deus, em seguida pelo apoio familiar. Agradecemos aos ensinamentos dos mestres professores que guiaram e guiam nossa trajetória, em especial ao professor doutor Marcelo Kenji Shibuya pelo aprendizado que nos agregou e pela confiança depositada.

Epígrafe (Opcional) Pensamentos retirados de um livro, uma música, um poema, normalmente relacionado ao tema do trabalho, seguida de indicação de autoria. As epígrafes podem ser colocadas também nas folhas de abertura de cada capítulo.

“Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand”.

Martin Fowler

SOBRENOME, Prenome. **Título do trabalho de TCC colocado em negrito:** subtítulo (se houver). Ano da defesa. Tipo de documento (Grau e vinculação acadêmica) – Instituição, Local. Ano da entrega.

Exemplo: RODRIGUES, Rosana Ferrareto Lourenço. **Verbos de movimento em inglês:** uma proposta de descrição e ensino por meio do modelo de integração conceptual. 2012. Tese (Doutorado em Linguística e Língua Portuguesa) – Faculdade de Ciências e Letras, Câmpus Araraquara, Universidade Estadual Paulista, Arararaqua. 2012.

RESUMO

Elemento obrigatório, constituído de uma sequência de frases concisas e objetivas, fornecendo uma visão rápida e clara do conteúdo do estudo. O texto deverá conter entre 150 a 250 palavras e ser antecedido pela referência do estudo. Também, não deve conter citações e deverá ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões. O resumo deve ser redigido em parágrafo único, seguido das palavras representativas do conteúdo do estudo, isto é, palavras-chave, em número de três a cinco, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto. Usar o verbo na terceira pessoa do singular, com linguagem impessoal (pronomes SE), bem como fazer uso, preferencialmente, da voz ativa.

Palavras-chave: Palavra-chave 1. Palavra-chave 2. Palavra-chave 3. Palavra-chave n.

SOBRENOME, Prenome. **Título do trabalho de TCC colocado em negrito:** subtítulo (se houver). Ano da defesa. Tipo de documento (Grau e vinculação acadêmica) – Instituição, Local. Ano da entrega.

ABSTRACT

Elemento obrigatório. É a versão do resumo em português para o idioma de divulgação internacional. Deve ser antecedido pela referência do estudo.

Keywords: Keyword 1. Keyword 2. Keyword 3. Keyword n.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Variação na temperatura geral da superfície da Terra durante os anos de 1986-2005 para 2081-2100. Fonte: IPCC.	19
Figura 2 – Simulação do uso de energias renováveis na Alemanha, utilizando-se diferentes ponderações na divisão entre fontes de geração solar e eólica. Fonte: Weitemeyer et al. (2015)	20
Figura 3 – Distribuição da matriz energética brasileira. Fonte: Wanderley (2013).	20
Figura 4 – Curva IxV Característica de um painel fotovoltaico. Fonte: (GAO et al., 2018).	21
Figura 5 – Variação na temperatura de células fotovoltaicas em um arranjo em curto-circuito. Fonte: Bressan et al. (2016)	23
Figura 6 – Curva característica I-V de painéis fotovoltaicos sobre influência de neve, a qual foi removida no dia 01/01. Fonte: Schill, Brachmann e Koehl (2015).	24
Figura 7 – Curva característica I-V de painéis fotovoltaicos sobre diferentes temperaturas. Fonte: Martin, Vladislav e Pavel (2017).	24
Figura 8 – Uso de MOSFET como carga eletrônica para uso em painéis fotovoltaicos. Fonte: Willoughby e Osinowo (2018).	25
Figura 9 – Exemplos de Arduinos Uno. Fonte: arduino.cc	26
Figura 10 –	27
Figura 11 –	27
Figura 12 –	28
Figura 13 –	28
Figura 14 – Diagrama de blocos. Fonte: Datasheet do fabricante.	29
Figura 15 – Exemplo de comunicação utilizando o protocolo I2C. Fonte: (??).	30
Figura 16 – Modelos de Cartão SD. Fonte: SD Association.	31
Figura 17 – Exemplo comunicação SPI.	32

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Tabela do hardware do microcontrolado do Arduino Uno(Atmega328p)	26
Tabela 2 – Exemplo de tabela de 2 colunas	32

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Exemplo de quadro 33

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

1D	Uma dimensão
2D	Duas dimensões
3D	Três dimensões

LISTA DE SÍMBOLOS

α	Letra grega minúscula Alfa
β	Letra grega minúscula Beta

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	17
1.1	Justificativa	17
1.2	Objetivos	18
1.2.1	Objetivo Geral	18
1.2.2	Objetivos Específicos	18
1.3	Metodologia	18
2	REVISÃO DA LITERATURA	19
2.1	Componentes	25
2.1.1	Arduino	25
2.1.1.1	PWM	27
2.1.1.2	ADC	28
2.1.2	ADS1115	29
2.1.2.1	I2C	29
2.1.3	Cartão SD	30
2.1.3.1	SPI	31
2.1.4	Carga Eletrônica	32
2.1.4.1	MOSFET	32
3	MATERIAIS E MÉTODOS	36
3.0.1	Arduino	36
3.0.2	Carga Eletronica	36
3.0.3	Métodos	36
4	RESULTADOS E DISCUSSÃO	37
5	CONCLUSÕES/CONCLUSÕES PARCIAIS	38
6	CRONOGRAMA	39
	REFERÊNCIAS	40
	APÊNDICES	41
	APÊNDICE A – TÍTULO DO APÊNDICE A	42

APÊNDICE B – TÍTULO DO APÊNDICE B	43
---	----

ANEXOS	44
--------	----

ANEXO A – TÍTULO DO ANEXO A	45
---------------------------------------	----

ANEXO B – TÍTULO DO ANEXO B	46
---------------------------------------	----

1 INTRODUÇÃO

A energia tem se tornado cada vez mais importante no mundo atual, assim como a busca de meios de energias renováveis e sustentáveis. Entre as principais formas de geração de energia no Brasil são citáveis as energias eólica e solar, que com o avanço da tecnologia têm se tornado cada vez mais acessível. No Brasil, há grande potencial de geração de energia solar, devido a sua posição geográfica, próximo a linha do Equador. Entre as formas de energia solar, o uso da energia fotovoltaica têm se tornado mais popular. Entretanto, para garantir que um sistema que utilize energia fotovoltaica seja viável é necessário o uso de alguns processos que permitam uma geração eficiente, como o uso MPPT, *Maximum Power Point Tracker*, ou Rastreador de Máxima Potência, de forma a garantir que o sistema dê a maior potência possível em um determinado período.

Tendo este aspecto em mente, este trabalho terá como premissa o desenvolvimento de uma metodologia de análise de sistemas fotovoltaicos a partir do uso do MPPT, de maneira a garantir e viabilizar o uso de sistemas fotovoltaicos que sejam compactos, eficazes e baratos. Logo, através de um sistema que gera dados que disponibilizem o modo de atuação de um sistema fotovoltaico, é possível encontrar o ponto de máxima potência e gerar diversos gráficos a respeito do mesmo, assim permitindo uma análise completa e a comparação com diversos sistemas.

1.1 JUSTIFICATIVA

No Brasil, cerca de 81,9% da capacidade de geração de energia e 87,8% da produção total foram por meio de energias renováveis, sendo a matriz hidráulica ainda dominante com 63,7%, e tendo 8,1% as usinas eólicas e 1% as solares, em junho de 2018 de acordo com o Boletim de Monitoramento do Sistema Elétrico, divulgado pelo Ministério de Minas e energias.

Nota-se que a energia solar ainda está se popularizando no Brasil, entretanto segundo a Organização das Nações Unidas(ONU), os investimentos focados em energia solar já ultrapassam a casa dos US\$ 160 bilhões, se tornando cada vez mais importantes em um contexto de geração de energia sustentável. Dito isso, há a necessidade de engajar o uso e conhecimento deste meio de geração de energia, desta maneira, permitindo ao país a diversificação de suas fontes de geração elétrica, de maneira a permitir maior flexibilidade e uma menor dependência a apenas um meio. Realidade a qual pode gerar diversas consequências em caso de problemas ou falta na geração a partir desse meio, como aumento das taxas pagas sobre o consumo de energia, desencadeando diversos problemas

econômicos, sociais, e estruturais sobre um país. Entretanto, ao estimular o uso da energia solar é possível descentralizar as fontes de geração de energia por meio de um meio de geração limpo, sustentável, e viável, gerando diversas oportunidades de geração de trabalho e estudo.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

Analisar o comportamento de painéis fotovoltaicos por meio do uso de sua curva I-V.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Desenvolver um sistema traçador de curva I-V de baixo custo;
- Comparar curvas I-V durante diferentes níveis de irradiação solar em diferentes painéis fotovoltaicos;
- Valorizar o uso de sistemas fotovoltaicos para estudo e uso em faculdades e empresas ao redor do Brasil;
- Categorizar usos diversos de sistemas traçadores de curva I-V para diferentes aplicações para estudo ou comercialmente.

1.3 METODOLOGIA

A metodologia utilizada durante a realização do trabalho tem como base o tipo de pesquisa tecnológica exploratória, de maneira a descrever e desenvolver a curva I-V de um painel fotovoltaico e seu uso em estudos ou uso comercial. Deste modo foram realizados os seguintes passos: 1. Análise bibliográfica; 2. Desenvolvimento de um sistema protótipo; 3. Teste do circuito; 4. Análise dos dados coletados; 5. Teste para diferentes quantidades de conjuntos de valores. 6. Comparação e análise dos dados coletados, gráficos gerados e curva teórica.

2 REVISÃO DA LITERATURA

Graças ao avanço da tecnologia, o uso da energia elétrica se tornou extremamente vital, causando o aumento do uso de meios de geração por combustíveis fósseis, o qual gerou grande emissão de gás carbônico. De acordo com Caldeira, Jain e Hoffert (2003), considerando um cenário para estabilização do clima e onde a sensibilidade climática se encontra no máximo apontado pelo IPCC, *Intergovernmental Panel on Climate Change*, e assumindo o IPCC IaaS92a, ao final do século XXI a maior parte da geração de energia deverá ser estritamente de fontes não emissoras de CO_2 .

Variação na temperatura media da superfície terrestre (1986-2005 e 2081-2100)

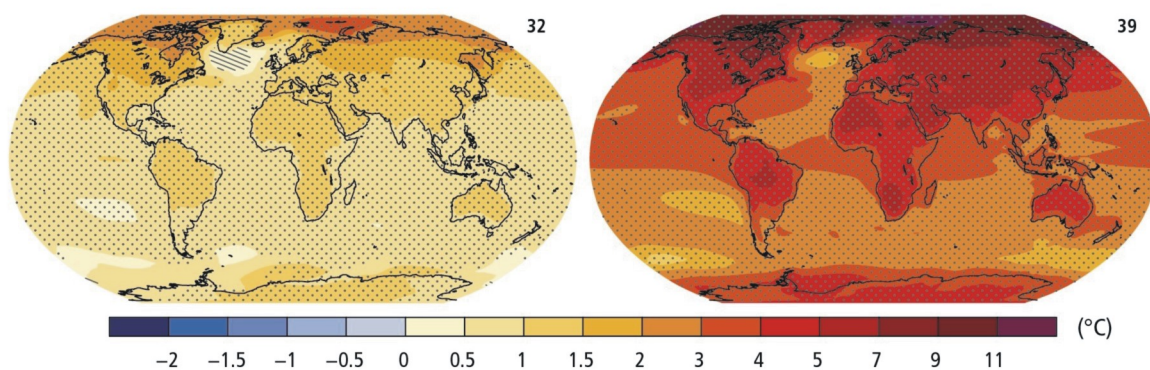


Figura 1 – Variação na temperatura geral da superfície da Terra durante os anos de 1986-2005 para 2081-2100. Fonte: IPCC.

Como apontado por Weitemeyer et al. (2015), o uso de energias renováveis na Europa tem aumentado, considerando as preocupações em relação as alterações climáticas. Como citado pelo autor, devido à facilidade imposta pelo ambiente, considerando um objetivo onde o uso da geração será prioritariamente por fontes renováveis, tem-se o uso da energia solar e eólica como pontos chaves para se alcançar esse objetivo. Como simulado e mostrado na figura 2, o uso de energias renováveis se mostra promissor na simulação considerando a Alemanha como objeto de estudo, tendo apenas a geração estrita por meio de energia solar, distante do cenário de integração perfeita, onde $\alpha=0$ representa uma geração estritamente solar, e $\alpha=1$ representa uma geração estritamente eólica.

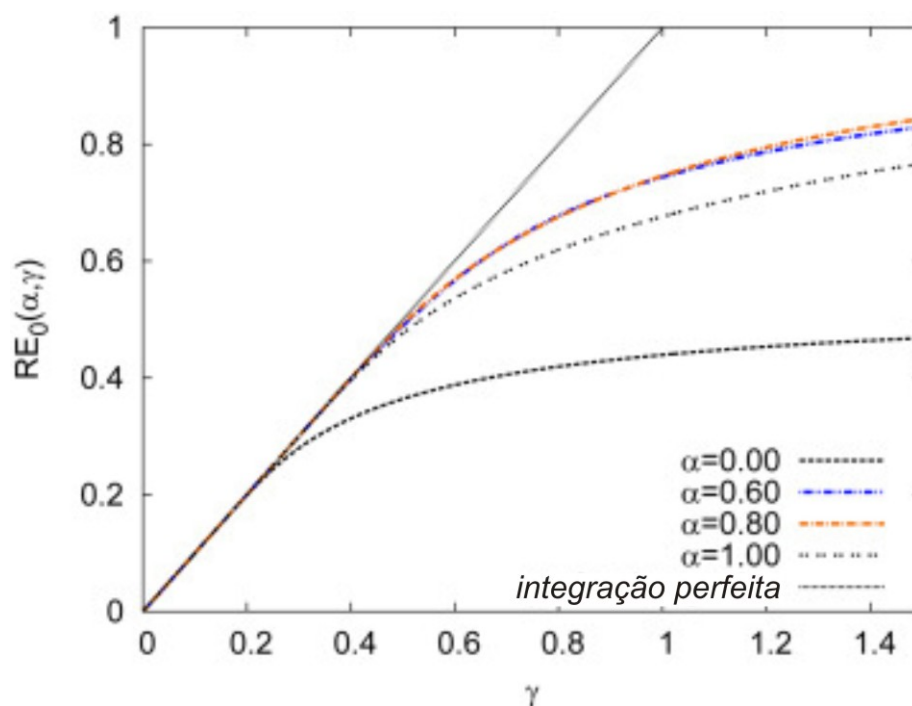


Figura 2 – Simulação do uso de energias renováveis na Alemanha, utilizando-se diferentes ponderações na divisão entre fontes de geração solar e eólica. Fonte: Weitemeyer et al. (2015)

Tendo em vista o problema causado por energias provenientes de fontes fósseis, o Brasil se concentrou na geração de energia elétrica de fontes renováveis principalmente hidráulicas, atingindo um índice de mais de 74% de sua produção de acordo com Wanderley (2013) e conforme visto na figura 3.

Devido a oscilações anuais dos índices de chuva, o racionamento de energia causado pelas épocas de estiagem, excitou a busca por novas fontes energéticas alternativas; tendo em vista que o Brasil é um país de clima predominantemente tropical, houve um crescente desenvolvimento de pesquisas para a produção de energia solar fotovoltaica.

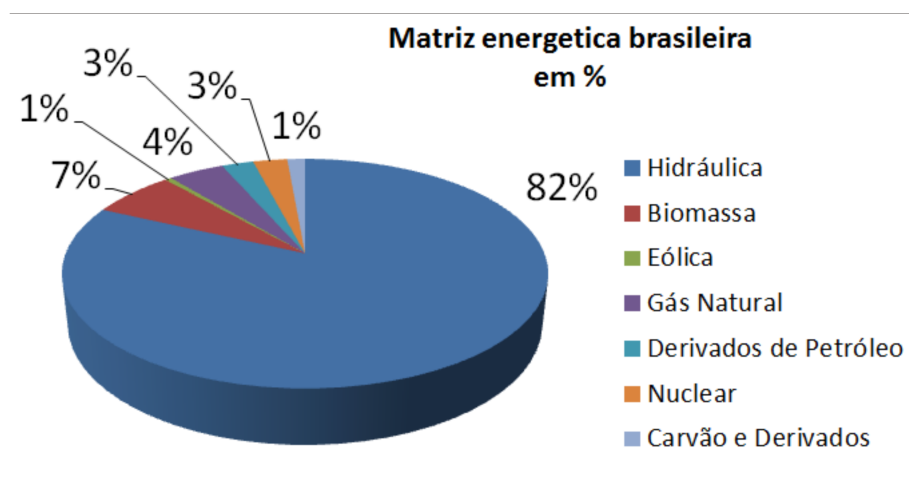


Figura 3 – Distribuição da matriz energética brasileira. Fonte: Wanderley (2013).

O grande impasse para produção de usinas solares é o alto valor de produção tendo em vista o rendimento dos painéis fotovoltaicos comparado com as fontes de energias tradicionais. De acordo com Ribeiro et al. (2017), para construir uma usina solar fotovoltaica com capacidade de produção de aproximadamente $4.000 MWh$ ao ano, seria necessário um investimento de aproximadamente $R\$22.000.000,00$ ou seja, $7,30 R\$/Wp$; no artigo citado, foram taxados preços dos painéis, inversores, imposto de importação e taxas de produção. A solução para viabilizar a produção deste tipo de energia, seria o aumento de sua eficiência energética. Para alcançar este objetivo, foram efetuados diversos estudos, pesquisas e implementações de circuitos eletrônicos e projetos mecânicos.

Há trabalhos de pesquisa que visam obter o melhor aproveitamento da radiação solar criando sistemas mecânicos, Willoughby e Osinowo (2018), enquanto alguns fazem comparações entre painéis com células obstruídas através de sombreamento Bressan et al. (2016), outros fazem a aplicação de diferentes aparatos para se obter energia perdida devido à difusão dos raios solares Lee et al. (2016), há trabalhos que propõem mensurar a perda de energia devido a poluição do ar em determinadas regiões Li et al. (2017). Foram apresentados projetos que objetivam a melhora da potência entregue pelos painéis através no melhoramento da curva $I \times V$ (Corrente por tensão), foram apresentados projetos mostrando modos de melhoria desta curva, entre eles o algoritmo MPPT (Maximum Power Point Traking) Willoughby e Osinowo (2018).

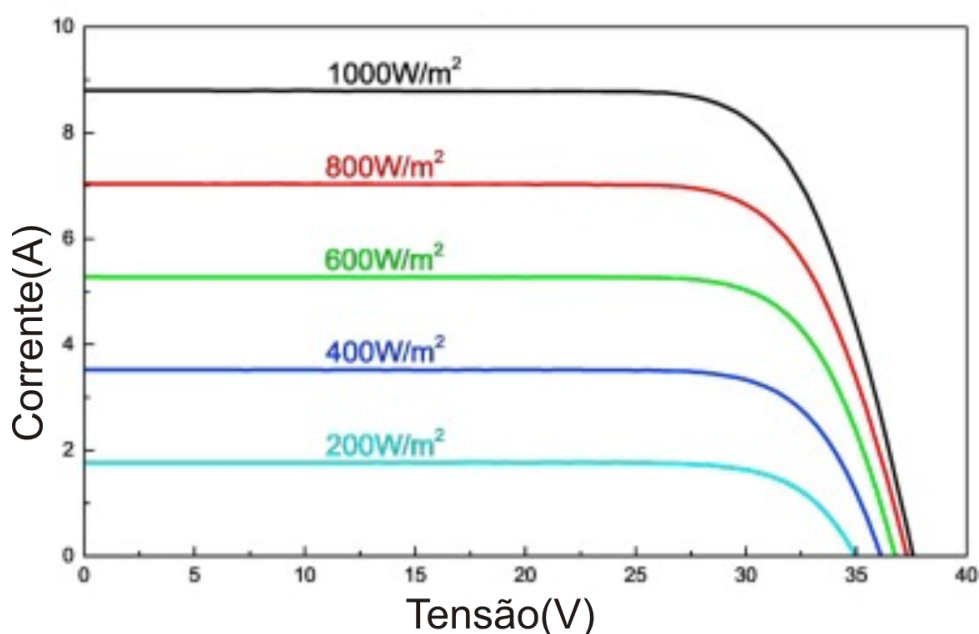


Figura 4 – Curva $I \times V$ Característica de um painel fotovoltaico. Fonte: (GAO et al., 2018).

Para se obter um maior rendimento dos painéis fotovoltaicos, Willoughby e Osinowo (2018) apresentaram um projeto de um seguidor solar tendo por base um microcontrolador e motores de passo. A ideia proposta é a de que, durante o transcorrer do dia, o painel

solar se modificaria sua inclinação de modo a estar sempre perpendicular a incidência dos raios solares, tendo assim uma potência de geração superior aos modelos convencionais com bases fixas.

Tomando uma abordagem diferente, porém com o mesmo intuito, Lee et al. (2016) publicaram *Concentrator photovoltaic module architectures with capabilities for capture and conversion of full global solar radiation*. No artigo citado, foi apresentada a ideia de um concentrador de raios solares fazendo uso das células fotovoltaicas do tipo 3J (esférica) e 4J (plana).

Foram propostas duas tecnologias de funcionamentos similares:

- O primeiro concentrador é uma placa translúcida composto por bolhas que é colocada na parte de cima do painel com um distanciamento de 10 centímetros, essas bolhas tem como função captar os raios solares difusos e concentrar sobre células fotovoltaicas do tipo 3J;
- O segundo concentrador tem o mesmo princípio de funcionamento, uma placa translúcida com bolhas de estrutura diferente da apresentada anteriormente é colocada na parte superior do painel com um distanciamento de aproximadamente 10 centímetros, mas ao invés de concentrar os raios solares em uma única célula 3J, a bolha capta a irradiância solar e distribui de maneira uniforme sobre uma célula do tipo 4J.

Os dois métodos exibem resultados de até 8% mais eficiência energética em comparação aos painéis fotovoltaicos convencionais, isso dado ao aumento da concentração e direcionamento dos raios solares difusos sobre as células fotovoltaicas.

Foi colocado por (LI et al., 2017), um ponto negativo e preocupante a respeito da produção de energia fotovoltaica no território da China. Segundo o artigo publicado: *Reduction of solar photovoltaic resources due to air pollution in China*, A China tem por pretensão a produção de 400 GW de energia elétrica proveniente de painéis fotovoltaicos até 2023. Porém, o estudo realizado revela que atualmente a poluição aérea causada por aerossóis, diminui de forma significativa a produção de energia fotovoltaica, em destaque na região do centro, leste e nordeste no país, locais de maior concentração de indústrias, índice de poluição e necessidade de energia elétrica. Índices mostram uma perda de 35% da energia produzida e $1,5 \text{ kWh/m}^2$ da irradiância solar em todo território descrito, as nuvens causam grande influência sobre a irradiância solar que atinge o solo daquela região, porém com o agravante, as perdas aumentaram significativamente.

Assim como descrito anteriormente, painéis fotovoltaicos possuem diversas características favoráveis à geração de energia por meios sustentáveis e limpos. Entretanto, como aponta Bressan et al. (2016), arranjos fotovoltaicos estão extremamente sujeitos a meios externos que podem afetar sua geração, como sujeira, ou sombreamento, fatores os quais

causam um rápido aquecimento das células fotovoltaicas. Existem maneiras de amenizar esse efeitos, como o uso de diodos *bypass*, entretanto o uso dessas técnicas não anulam esse efeitos por completo. Como mostrado na Figura 5, é possível observar a variação da temperatura, alterando consequentemente o funcionamento do painel fotovoltaico.

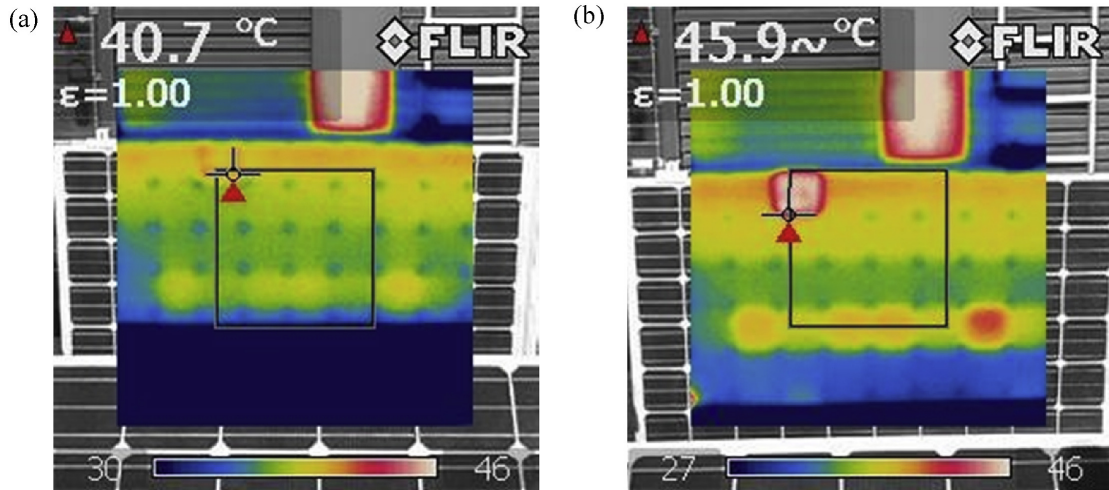


Figura 5 – Variação na temperatura de células fotovoltaicas em um arranjo em curto-circuito. Fonte: Bressan et al. (2016)

Como apontado anteriormente, há grande importância e interesse no uso da curva I-V de sistemas fotovoltaicos, para gerenciamento, funcionamento, e verificação de erros, assim como descreve Schill, Brachmann e Koehl (2015) no *Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE*, faz-se o uso da curva I-V para verificação da performance dos arranjos fotovoltaicos durante teste em ambientes abertos para verificação da durabilidade de materiais para o uso em sistemas fotovoltaicos. De acordo com os autores, é verificado e monitorado a curva a cada 10 minutos. O uso da curva I-V permitiu a conclusão em teste onde os painéis foram sujos, durante o teste foi verificada uma diminuição de até 20% dos valores iniciais de eficiência, sendo possível observar a diferença entre as curvas de placas limpas e placas sobre grande influência de poeira como visto na Figura 6.

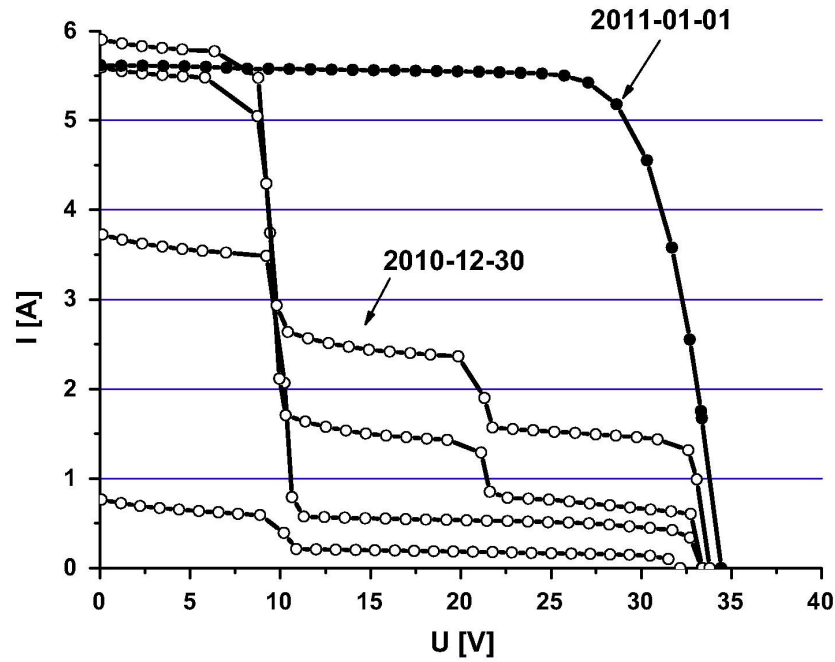


Figura 6 – Curva característica I-V de painéis fotovoltaicos sobre influência de neve, a qual foi removida no dia 01/01. Fonte: Schill, Brachmann e Koehl (2015).

Assim como analisado por Martin, Vladislav e Pavel (2017), a temperatura do painel fotovoltaico possui influência sobre a geração, e respectiva curva I-V do painel em análise. É possível observar esse efeito na Figura 7.

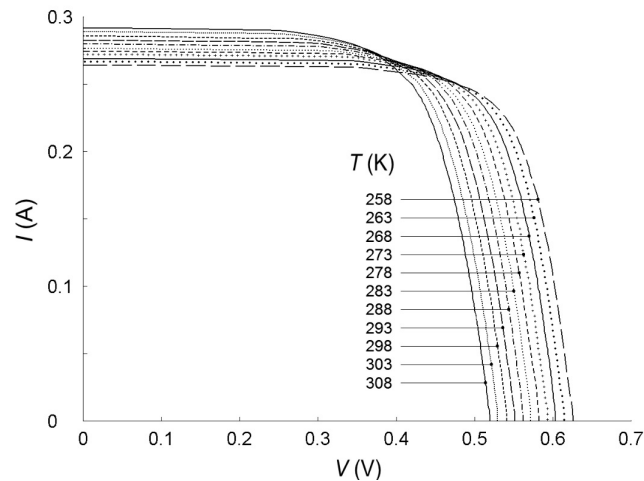


Figura 7 – Curva característica I-V de painéis fotovoltaicos sobre diferentes temperaturas. Fonte: Martin, Vladislav e Pavel (2017).

Assim como aponta Schill, Brachmann e Koehl (2015), o elemento central para a geração da curva I-V é a carga eletrônica, o qual tem como principal função simular diferentes cargas para o painel fotovoltaico, de maneira a permitir verificar seu comportamento, como foi descrito também por Aliaga et al. (2016), na criação de sistemas que possam garantir a máxima potência global de um arranjo fotovoltaico. Um sistema de carga eletrônica com MOSFET, como mostrado na figura 8 permite a rápida variação

de carga sobre o painel fotovoltaico de maneira a possibilitar a construção da curva I-V característica do painel em determinado instante, desta maneira diminuir a diferença de geração devido a meios externos como nuvens ou variações climáticas, (WILLOUGHBY; OSINOWO, 2018).

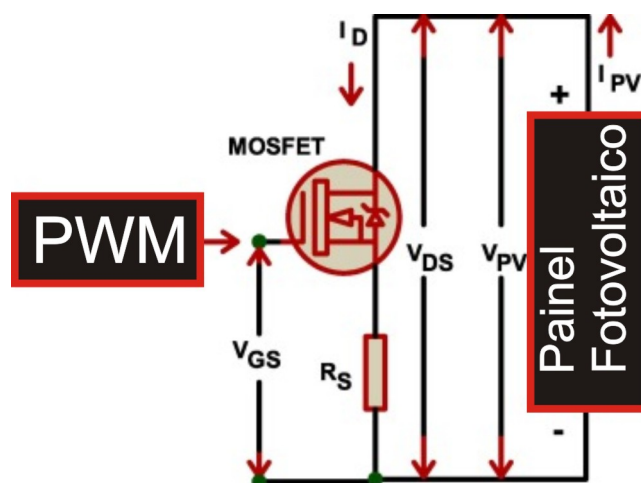


Figura 8 – Uso de MOSFET como carga eletrônica para uso em painéis fotovoltaicos.
Fonte: Willoughby e Osinowo (2018).

2.1 COMPONENTES

Para a aquisição de dados foram utilizados diversos conceitos e ferramentas eletrônicas de diversas esferas específicas, garantindo uma melhor adaptação para o objetivo específico de traçador IxV.

2.1.1 Arduino

Arduino, plataforma *open-source*, baseada em fácil prototipagem eletrônica e de programação, permite o fácil e rápido desenvolvimento de protótipos. Devido a fácil disponibilidade no mercado e alto custo x benefício, fez-se o uso do Arduino Uno como componente principal para o controle e aquisição de dados para a curva IxV.

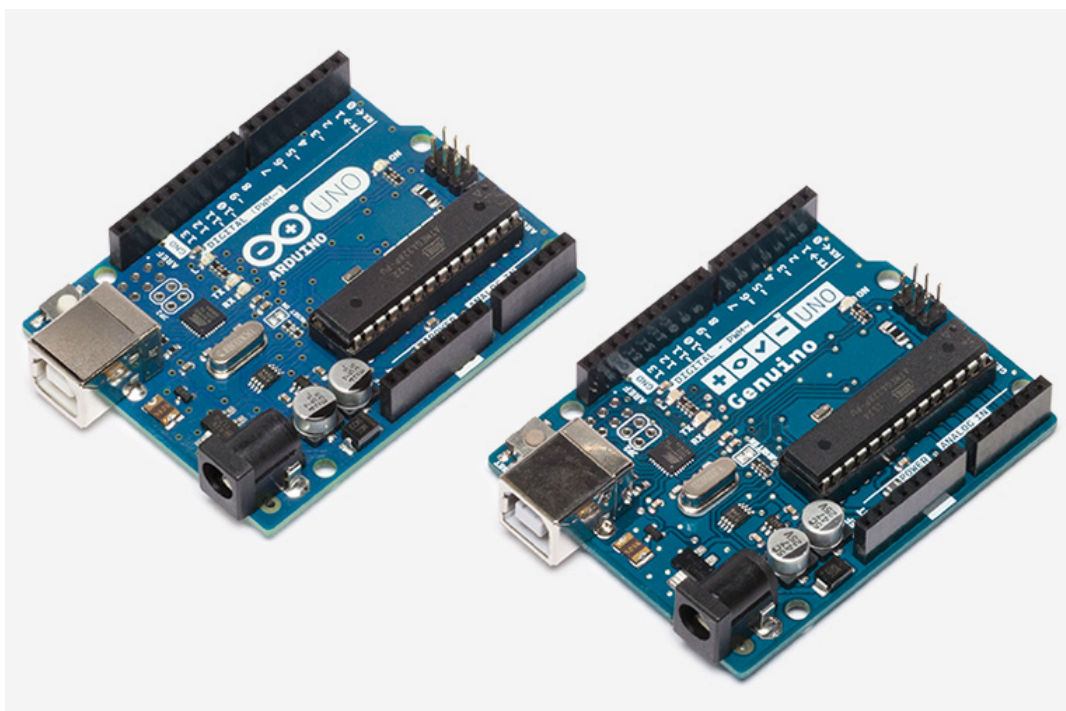


Figura 9 – Exemplos de Arduinos Uno. Fonte: arduino.cc .

Na Tabela 2 São Listadas as principais características encontradas no hardware do Arduino Uno.

Tabela 1 – Tabela do hardware do microcontrolado do Arduino Uno(ATmega328p)

Microcontrolador	ATmega328P
Tensão operacional	5 V
Tensão de entrada (recomendado)	7-12 V
Pinos Digital I / O	6-20 V
PWM Digital I / O Pins	6
Pinos de entrada analógica	6
Corrente DC por pino de E / S	20 mA
Corrente DC para Pin 3.3V	50 mA
Memória flash	32 KB (ATmega328P)
SRAM	2 KB (ATmega328P)
EEPROM	1 KB (ATmega328P)
Velocidade do relógio(Clock)	16 MHz
LED BUILTIN	13
comprimento	68.6 mm
Largura	53.4 mm
Peso	25 g

Fonte: Adaptado de Arduino.cc .

Conforma mostrado na tabela 1, o Arduino Uno possui 6 entradas analógicas, e 6 saídas PWM.

2.1.1.1 PWM

O PWM, *Pulse Width Modulation*, ou Modulação por Largura de Pulso, é uma técnica utilizada em circuitos eletrônicos para o controle de potências de cargas, fontes chaveadas, cargas eletrônicas, entre outras aplicações. Seu princípio de funcionamento baseia-se no controle do tempo em que se mantém uma onda quadrada em um nível lógico alto mantendo a mesma frequência. Fazendo uma analogia, o PWM tem seu funcionamento semelhante ao de uma chave, no qual oscila seu estado em uma frequência pré estabelecida, desta maneira, tem-se o controle do tempo em que o circuito fica com seu valor máximo de tensão e o momento em que a tensão é zero.

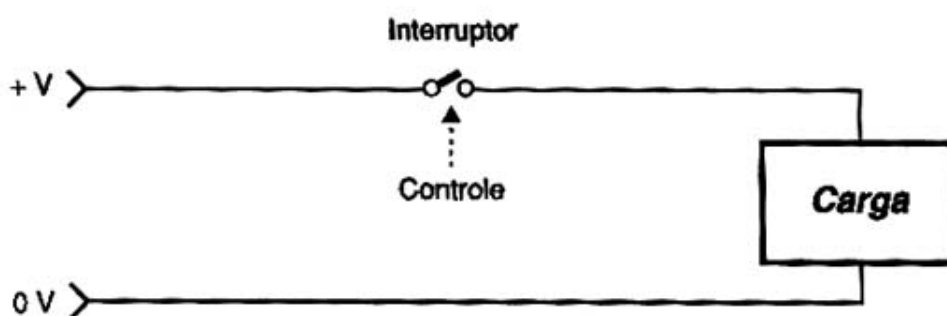


Figura 10

Quando a chave está aberta, tensão em cima da carga é nula, ao se fechar o interruptor, tem-se o valor máximo da tensão sobre a carga. Se alternarmos rapidamente o estado da chave em 50 por cento do tempo aberta e 50 por cento fechado, o circuito terá a metade do tempo com corrente e metade do tempo sem corrente, tendo assim uma potência média de 50 por cento.

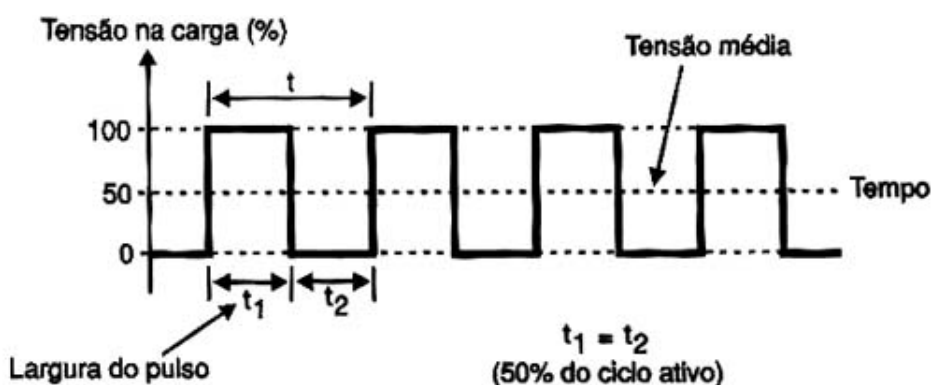


Figura 11

Para variar a potência do circuito, basta controlar o tempo em que o interruptor fica em seu nível lógico alto, ou também chamado de Ciclo Ativo.

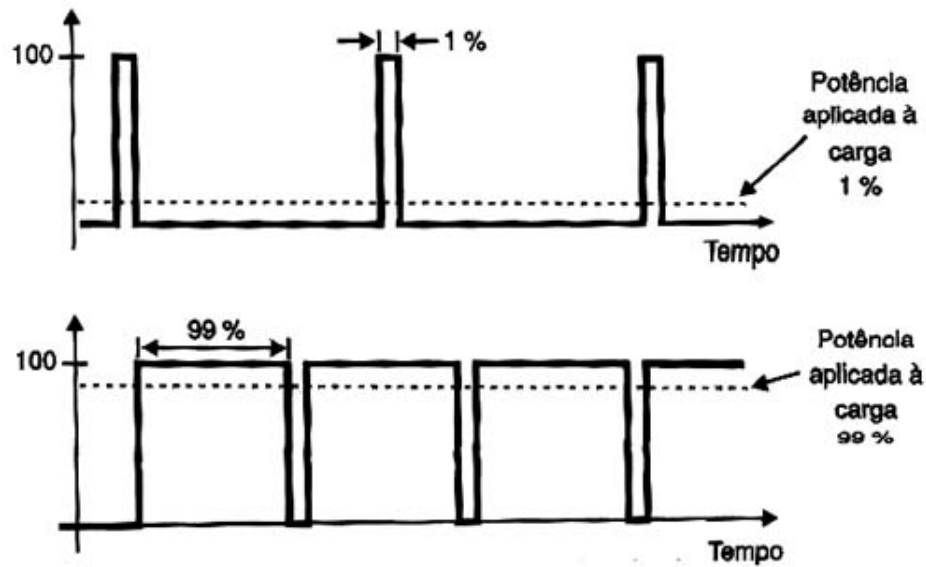


Figura 12

Na prática, substitui-se o interruptor por um dispositivo de estado sólido que possa ser aberto ou fechado rapidamente, um transistor bipolar ou um FET de potência, por exemplo. A este dispositivo, integra-se um circuito oscilador que possa ter seus ciclos ativos controlado numa grande faixa de valor. Na figura temos um exemplo de um circuito que faz o controle do PWM.

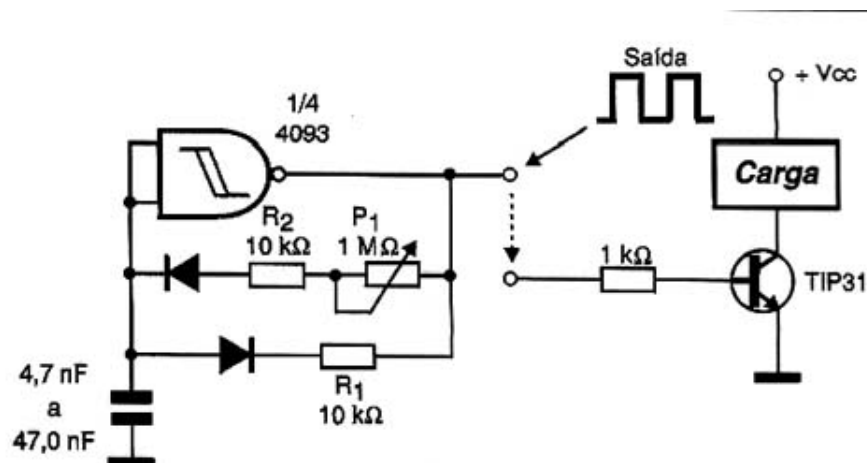


Figura 13

2.1.1.2 ADC

ADC, ou *Analog-to-Digital Converter*, é uma tecnologia que tem como objetivo converter sinais analógicos em sinais digitais. Sinais digitais têm como característica a continuidade em nível de sinal, podendo alternar entre dois estados: 0 para nível baixo e 1 para nível alto, caracterizando assim o funcionamento ON/OFF de sistemas digitais. Sinais analógicos comportam-se de maneira mutável, variando assim o seu valor em função do

tempo, podendo assumir quaisquer valores entre dois extremos predeterminados. Estas características permitem a integração entre componentes digitais como computadores e meios físicos.

2.1.2 ADS1115

O módulo ADS1115 da Adafruit é um módulo ADC com resolução de 16-Bits e utiliza a comunicação I2C, o uso deste módulo foi vital para a aquisição de dados.

Diferentemente dos conversores Analógico Digital integrados na placa Arduino, o módulo ADS1115 possui ótima repetibilidade e grande precisão durante a aquisição dos valores.

Há ainda a possibilidade do uso de amplificadores internos através de PGA de forma a aumentar ainda mais a precisão das medidas.

Ao se utilizar sua resolução de 16-Bits, e ganho unitário é possível obter-se uma precisão de $0,125\text{ mV}$, o qual ultrapassa grandemente o fundo de escala de $4,9\text{ mV}$ do ADC proveniente do Arduino.

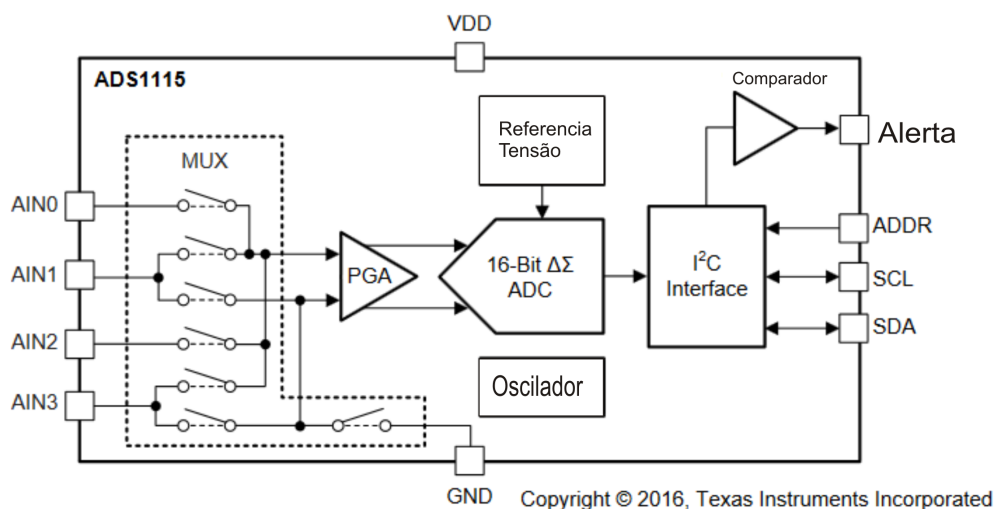


Figura 14 – Diagrama de blocos. Fonte: Datasheet do fabricante.

O módulo ADS1115 utiliza o barramento de comunicação I2C, o qual possui grande compatibilidade com grande parte dos microcontroladores do mercado.

2.1.2.1 I2C

O barramento I2C ou IIC, *Inter-Integrated Circuit*, é um protocolo de comunicação mundialmente utilizado e implementado em mais de 1000 Circuitos Integrados diferentes. É utilizado em diferentes sistemas, desde controle inteligente, circuitos genéricos de LCD, LED, EEPROM até circuitos mais complexos como processadores de sinal de radio e vídeo. A comunicação por I2C permite uma taxa de transferência de 100 kbit/s a até $3,4\text{ Mbits/s}$

no modo *High-speed mode*, modo de alta velocidade, tendo um máximo de 127 sensores (??).

O I2C é um protocolo que utiliza o modelo origem/destino, mestre/escravo, o qual permite a comunicação entre múltiplos "escravos" para um ou mais "mestres". Assim como protocolos assíncronos, é utilizado apenas 2 fios para a comunicação, sendo eles SDA(*Serial Data Line*, Linha de Dados Seriais), e SCL(*Serial Clock Line*, Linha de Clock Serial), entretanto diferentemente dos protocolos assíncronos, o I2C permite a comunicação síncrona, permitindo a comunicação entre dispositivos que não necessitem ser pré-configurados para se comunicarem.

O protocolo se utiliza de 8 bits de dados seguido de um bit extra de reconhecimento("ACK/NACK"). Para se iniciar a comunicação é enviado um *Start Bit*, o qual indica o início da troca de dados, após o envio da mensagem de 8 bits, é enviado o bit ACK e se repete o processo, até a presença de um *Stop Bit*, o qual termina a troca de informações assim como demonstrado na figura 15.

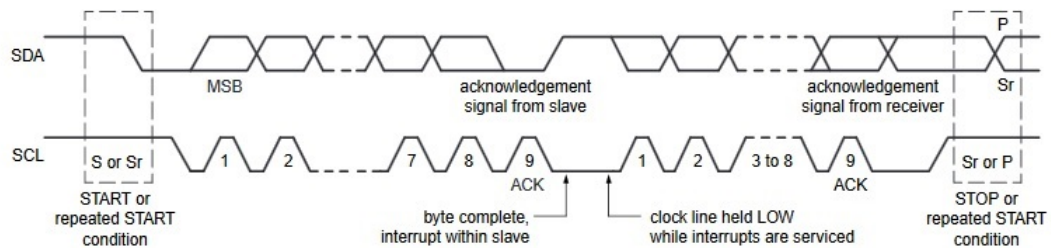


Fig 6. Data transfer on the I²C-bus

Figura 15 – Exemplo de comunicação utilizando o protocolo I2C. Fonte: (??).

2.1.3 Cartão SD

Em sistemas onde há a aquisição de dados, se faz útil o uso de memórias externas e portáteis, permitindo assim grande parte da memória do microcontrolador livre para outras tarefas. Um exemplo de memória externa e muito comum são os cartões *MicroSD*, em diversos modelos de como demonstrado pela figura 16, muito usados em celulares e câmeras digitais. Há possibilidade de comunicação a partir do protocolo SPI, o qual permite uma rápida comunicação em baixas distâncias.

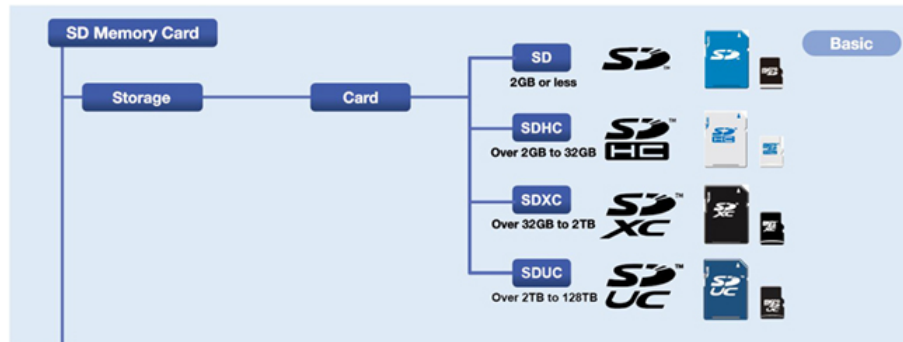


Figura 16 – Modelos de Cartão SD. Fonte: SD Association.

2.1.3.1 SPI

O protocolo SPI permite a comunicação entre diferentes dispositivos, diferentemente do protocolo I2C, é necessário 4 fios para a comunicação. Além disso, o protocolo SPI possui o modo de operação *Full-duplex*, o qual permite a transmissão de dados entre o mestre para o escravo, e vice-versa, simultaneamente. Há também a diferença na quantidade de mestres, no protocolo SPI pode haver apenas um mestre.

As conexões para SPI possuem a seguinte característica:

- SCLK: Envia o clock a partir do mestre para o escravo.
- SS_n : Utilizado para selecionar o escravo que irá se comunicar com o mestre, é necessário um SS para cada escravo utilizado no barramento
- MOSI: Envia o dado do mestre para o escravo.
- MISO: Envia o dado do escravo para o mestre.

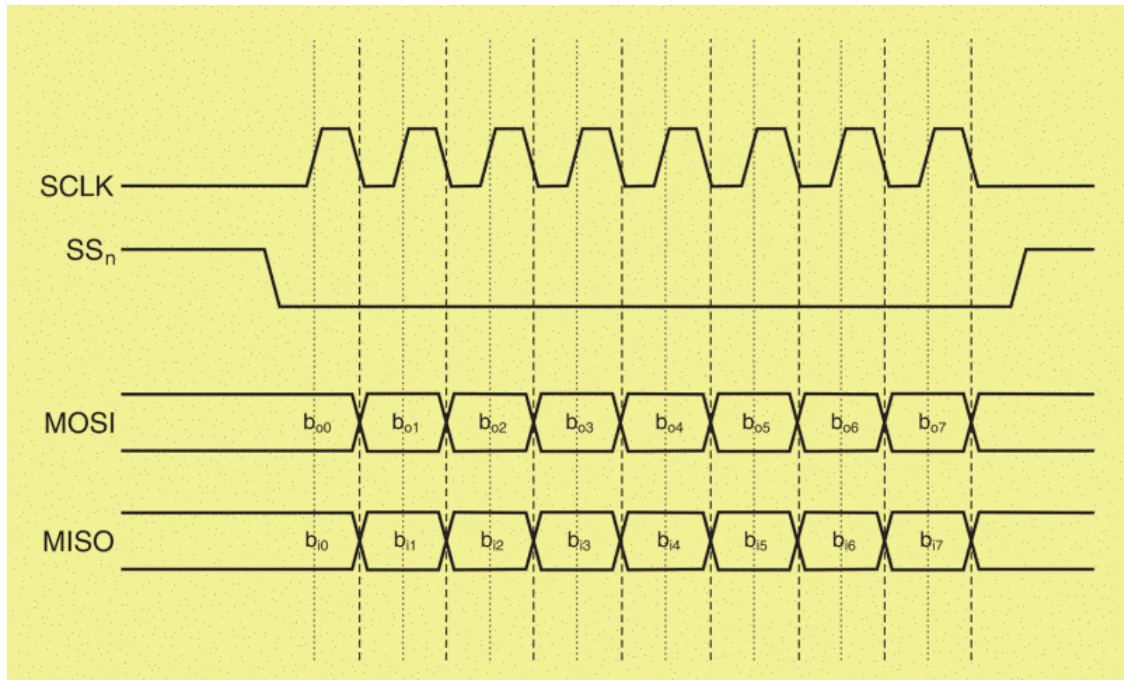


Figura 17 – Exemplo comunicação SPI.

2.1.4 Carga Eletrônica

O uso da carga eletrônica tem grande importância para o funcionamento do traçador. Ao se utilizar uma carga eletrônica, é possível simular diversas cargas e subsequentemente simular diferentes valores corrente(I) e tensão(V).

2.1.4.1 MOSFET

O MOSFET, *Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor*, assim como um transistor, há o uso de materiais semicondutores ...

Este é um exemplo de como usar tabelas. Referência cruzada: Tabela 2







Tabela 2 – Exemplo de tabela de 2 colunas

Coluna 1	Coluna 2
Dado 1a	Dado 1b
Dado 2a	Dado 2b
Dado 3a	Dado 3b
Dado 4a	Dado 4b

Fonte: Elaborada pelo autor

Este é um exemplo de como usar quadros. Referência cruzada: Quadro 1

Quadro 1 – Exemplo de quadro

Cores		
Nome	Hexa	Amostra
Preto	#000000	
Marrom	#993300	
Vermelho	#FF0000	
Laranja	#FF3300	
Amarelo	#FFFF00	
Branco	#FFFFFF	

Fonte: Elaborada pelo autor

Este é um exemplo de como usar equações. Referência cruzada: Equação 2.1

$$\sum_{i=1}^n = \frac{n(n+1)}{2} \quad (2.1)$$

Exemplo de inserção de lista de código fonte (**não use acentos no código!**):

```

1  /**
2   * Classe de exemplo.
3   *
4   * @author David Buzatto
5   */
6  public class Grafo {
7
8      public static void main( String[] args ) {
9
10         System.out.println( "Exemplo de código fonte!" );
11         System.out.println( "Nao use acentos!" );
12
13     }
14
15 }
```

Este é um exemplo de como inserir texto sem formatação (ambiente verbatim):

Texto sem formatação, como espaçamento igual.

Exemplo de lista de itens:

- **Item 1:** texto...;

- **Item 2:** texto...;
 - **Subitem:** texto...;
 - **Subitem:** texto...;
 - **Subitem:** texto...;
- **Item 3:** texto...;
- **Item n:** texto....

Exemplo de lista numerada:

1. **Item:** texto...;
2. **Item:** texto...;
 - a) **Subitem:** texto...;
 - b) **Subitem:** texto...;
 - c) **Subitem:** texto...;
3. **Item:** texto...;
4. **Item:** texto....

Exemplos de comandos para texto e referências:

- Para iniciar um novo parágrafo, basta deixar uma linha em branco no código fonte;
- Não force o compilador a pular mais de uma linha, pois terá influência negativa na composição do documento;
- Sempre deixe o L^AT_EX realizar a formatação de parágrafos e posicionamento de elementos;
- Utilização de aspas simples (abertura ‘, fechamento ’): ‘Texto entre aspas simples’;
- Utilização de aspas duplas (abertura “, fechamento ”): “Texto entre aspas duplas”;
- Negrito (comando `\textbf`): **texto em negrito**;
- Itálico (comando `\textit`): *texto em itálico*;
- Sublinhado (comando `\underline`): texto sublinhado;
- Negrito e itálico (usar comandos juntos): ***texto em negrito e itálico***;

- Alterar cor do texto (comando `\textcolor{cor}{texto}`):
 - Exemplo `\textcolor{red}{texto}`: texto vermelho;
 - Exemplo `\textcolor[RGB]{255, 102, 0}{texto}`: texto laranja;
 - Exemplo `\textcolor[HTML]{006AD7}{texto}`: texto azul;
- Ambiente matemático inline (comando `$ expressão $`): $s = x^2 - 2x + 1$;
- Referência normal (comando `\cite`):
 - (??);
 - (??);
 - (??);
- Referência normal com mais de uma obra (comando `\cite`):
 - (????);
 - (??????);
- Referência nome e ano (comando `\citeauthorandyear`):
 -
 -
 -

Exemplo 1 de referência direta:

Os 20 aminoácidos usualmente encontrados como resíduos em proteínas contêm um grupo α -carboxil, um grupo α -amino e um grupo R distinto substituído no átomo de carbono α . O átomo de carbono α de todos os aminoácidos, com exceção da glicina, é assimétrico e, portanto, os aminoácidos podem existir em pelo menos duas formas estereoisoméricas. Somente os estereoisômeros L, com uma configuração relacionada à configuração absoluta da molécula de referência L-gliceraldeído, são encontrados em proteínas (??, p. 81)

Exemplo 2 de referência direta:

These various insecticidal proteins are synthesized during the stationary phase and accumulate in the mother cell as a crystal inclusion which can account for up to 25% of the dry weight of the sporulated cells. The amount of crystal protein produced by a B. thuringiensis culture in laboratory conditions (about 0.5 mg of protein per ml) and the size of the crystals (24) indicate that each cell has to synthesize 10^6 to 2×10^6 δ -endotoxin molecules during the stationary phase to form a crystal (??, p. 1)

Exemplo de nota de rodapé¹.

¹ Essa é uma nota de rodapé!

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Para a prototipagem do traçador I-V houve a necessidade de utilizar as seguintes etapas:

- Integração entre os componentes do protótipo sendo eles Arduino;
- Carga eletrônica;
- Painel solar;
- Sensor ADS1115;
- Cartão SD.

3.0.1 Arduino

A plataforma Arduino foi utilizado de maneira centralizar o controle de todos os periféricos necessários para a prototipagem. Foi utilizado as saídas PWM, Barramento I2C e SPI.

IMAGEM que será adicionada

3.0.2 Carga Eletronica

A carga eletrônica permitiu a variação entres valores de Corrente e Tensão, fator extremamente importante para o traçador.

Imagem Carga eletrônica

3.0.3 Métodos

Durante os experimentos foram necessários fixar alguns aspectos:

- Irradiância Solar
- Sensores Precisos

...

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Texto dos resultados.

5 CONCLUSÕES/CONCLUSÕES PARCIAIS

Texto das conclusões (as conclusões parciais são para a graduação na qualificação).

6 CRONOGRAMA

Cronograma (para a graduação na qualificação)

REFERÊNCIAS

- ALIAGA, R. et al. Experimental implementation of an electronic load for global maximum power point tracking. In: IEEE. *Power Electronics Conference (SPEC), IEEE Annual Southern*. [S.l.], 2016. p. 1–6. Citado na página 24.
- BRESSAN, M. et al. A shadow fault detection method based on the standard error analysis of i-v curves. *Renewable Energy*, v. 99, p. 1181 – 1190, 2016. ISSN 0960-1481. Disponível em: <<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148116307297>>. Citado 4 vezes nas páginas 10, 21, 22 e 23.
- CALDEIRA, K.; JAIN, A. K.; HOFFERT, M. I. Climate sensitivity uncertainty and the need for energy without co2 emission. *Science*, American Association for the Advancement of Science, v. 299, n. 5615, p. 2052–2054, 2003. Citado na página 19.
- GAO, Q. et al. A direct current-voltage measurement method for smart photovoltaic modules with submodule level power optimizers. *Solar Energy*, v. 167, p. 52 – 60, 2018. ISSN 0038-092X. Disponível em: <<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X18303141>>. Citado 2 vezes nas páginas 10 e 21.
- LI, X. et al. Reduction of solar photovoltaic resources due to air pollution in china. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, National Acad Sciences, p. 201711462, 2017. Citado 2 vezes nas páginas 21 e 22.
- MARTIN, L.; VLADISLAV, P.; PAVEL, K. Temperature changes of iv characteristics of photovoltaic cells as a consequence of the fermi energy level shift. *Research in Agricultural Engineering*, v. 63, n. 1, p. 10–15, 2017. Citado 2 vezes nas páginas 10 e 24.
- RIBEIRO, R. G. A. et al. Proposição de uma metodologia para análise de viabilidade econômica de uma usina fotovoltaica. *Revista Principia*, Directory of Open Access Journals, v. 1, n. 34, p. 84–92, 2017. Citado na página 21.
- SCHILL, C.; BRACHMANN, S.; KOEHL, M. Impact of soiling on iv-curves and efficiency of pv-modules. *Solar Energy*, v. 112, p. 259 – 262, 2015. ISSN 0038-092X. Disponível em: <<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X1400591X>>. Citado 3 vezes nas páginas 10, 23 e 24.
- WANDERLEY, A. C. F. *Perspectivas de inserção da energia solar fotovoltaica na geração de energia elétrica no Rio Grande do Norte*. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2013. Citado 2 vezes nas páginas 10 e 20.
- WEITEMEYER, S. et al. Integration of renewable energy sources in future power systems: The role of storage. *Renewable Energy*, Elsevier, v. 75, p. 14–20, 2015. Citado 3 vezes nas páginas 10, 19 e 20.
- WILLOUGHBY, A. A.; OSINOWO, M. O. Development of an electronic load i-v curve tracer to investigate the impact of harmattan aerosol loading on pv module performance in southwest nigeria. *Solar Energy*, v. 166, p. 171 – 180, 2018. ISSN 0038-092X. Disponível em: <<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X18302792>>. Citado 3 vezes nas páginas 10, 21 e 25.

Apêndices

APÊNDICE A – TÍTULO DO APÊNDICE A

Texto do apêndice A.

APÊNDICE B – TÍTULO DO APÊNDICE B

Texto do apêndice B.

Anexos

ANEXO A – TÍTULO DO ANEXO A

Texto do anexo A.

ANEXO B – TÍTULO DO ANEXO B

Texto do anexo B.