


HSPOS TECHNOLOGY LIMITED
5 floor, A1 building, Nanshui industrial park, Sanjiao
Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China
Tel +86 0760-85546950 **Fax** +86 0760-85546950
Website: www.hsprinter.com
Email: mikepeng@hsprinter.com



HS-K21C 嵌入式热敏打印机微型带切刀

主要特点

- ◆ 操作方便维护简单
- ◆ 高速打印并且噪音小。
- ◆ 打印头寿命长高性能
- ◆ 支持自动进纸带切刀（全切/半切）
- ◆ 支持 GB18030 中文字库
- ◆ 纸尽提醒功能
- ◆ 支持 RS232/TTL + USB 接口
- ◆ 支持多种一维，二维码打印

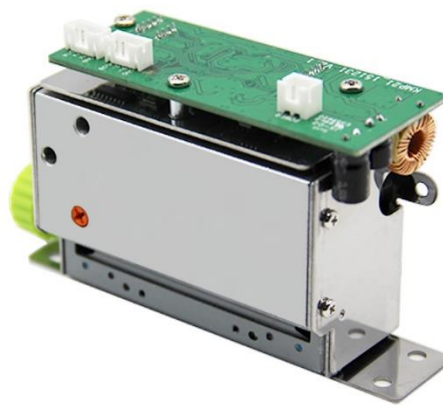

Application



Supermarket



Catering



Store



Tax



Bank



Medical care



Storage



Post



产品参数

打印类型	热敏行
点密度	384dots/line
分辨率	203DPI x 203DPI
进纸方式	单向弯曲加载
打印宽度	8dots /mm , 48mm.
列数	字符间距(默认): 30 点(3.75mm)。
打印速度	最大 90 毫米/秒。 速度取决于数据/命令传输 speed、输入电压和印刷密度。
进纸速度	100mm/s.
进纸方式	0.125mm (按一下 feed 键进纸).
打印列数	最大. 32columns(12x24 font), 最大. 16 columns(24 x 24 Chinese)
字符集	IBM character sets-II and GB18030 字符
缓存	4KB
切纸	自动 (全切/半切)
纸尽检测	检测纸卷直径的范围是 16~42mm(核心纸卷的中心计算)。
接口	Serial: HX 联接器, RS-232C 兼容, 支持 RTS/CTS , 异步通信 115200(default), 9600/19200/38400/57600 可选择 USB2.0 高速打印
纸张	高质量热纸
指令集	兼容 EPSON ESC/POS
纸张宽度	57.5+/-0.5mm.
卷纸外径	最大. 150 mm.
卷纸内径	厚度 65μm~100μm 内直径 25.5+/-0.5mm。
电压	DC:12V
打印头寿命	100KM