

02 | LACAS / BARNICES / SELLADORES / TINTAS / MASILLAS



LACAS UREICAS / POLIURETANICAS

UREXOL PLASTIFICANTE P/PISOS



USOS

Plastificante y decorador para pisos de madera (Ideal para pisos de parquet y toda madera maciza). Resistente e ideal para el tránsito cotidiano.

PRECAUCIONES	Producto inflamable. No exponer a altas temperaturas. No apagar con agua.
PRESENTACIÓN	SEMI MATE - BRILLANTE: 1L, 4L, 20L
APLICACIÓN	Mezclar 10 partes de Urexol con una parte de catalizador, tener en cuenta que esta mezcla debe usarse dentro de las 24 horas

UREXOL UREICO 2 COMPONENTES



USOS

Alta resistencia, excelente adherencia y buena elasticidad para todo tipo de madera.

PRECAUCIONES	Producto inflamable. No exponer a altas temperaturas. No apagar con agua.
PRESENTACIÓN Y COLORES	BLANCO BRILLANTE : 1L, 4L, 20L. BLANCO SEMI MATE: 1L, 4L, 20L. NEGRO SEMI MATE: 1L, 4L. BRILLANTE: 1L, 4L, 20L. SEMI MATE: 1L, 4L, 20L.
APLICACIÓN	Efectuada la mezcla, en la proporción indicada, su vida útil de aplicación alcanza las 12 horas.

POLIURETANO 2C



USOS

Es un recubrimiento de poliuretano de 2 componentes, altamente resistente y duradero, que protege bien en exteriores y conserva su color y brillo a lo largo del tiempo.

PRECAUCIONES	INFLAMABLE. No exponer a altas temperaturas. No apagar con agua
PRESENTACIÓN	MATE - SEMI MATE: 1L, 4L



CATALIZADOR UREICO

PRECAUCIONES	Producto inflamable. No exponer a altas temperaturas. No apagar con agua.
PRESENTACIÓN	100CC, 500CC, 1000CC.

USOS

Los catalizadores de pintura son químicos que se añaden a pinturas de dos componentes (2K) para provocar su endurecimiento. Sin ellos, las pinturas no se secarían adecuadamente.




CATALIZADOR POLIURETANICO

PRECAUCIONES	Producto inflamable. No exponer a altas temperaturas. No apagar con agua.
PRESENTACIÓN	1L, 4L

USOS

Los catalizadores de pintura son químicos que se añaden a pinturas de dos componentes (2K) para provocar su endurecimiento. Sin ellos, las pinturas no se secarían adecuadamente.

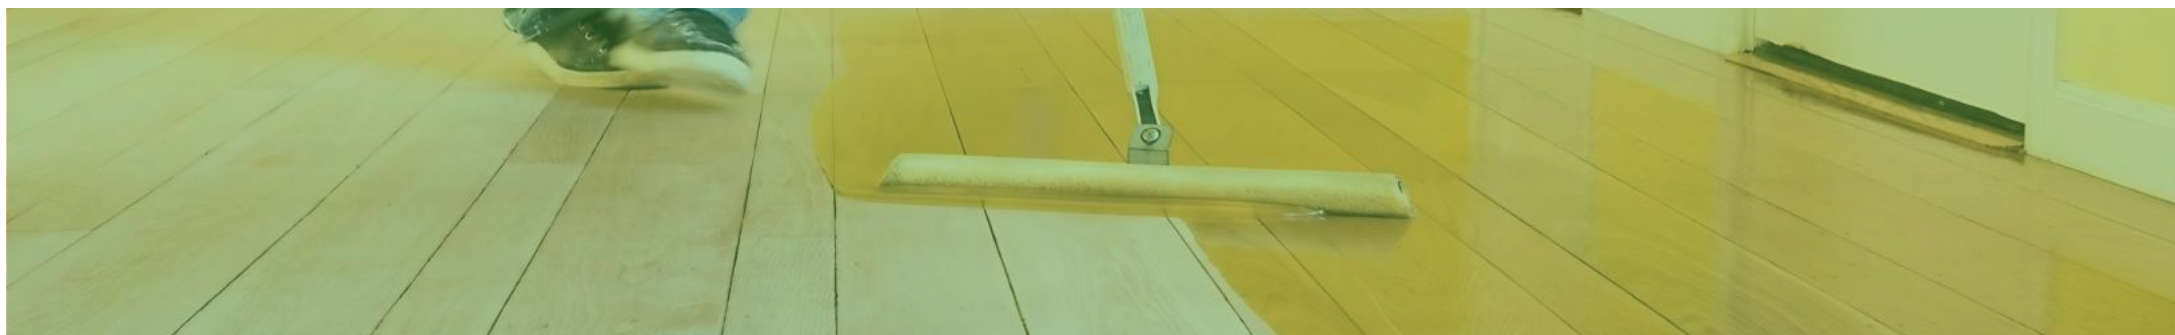

SELLADORES / DILUYENTES / MASILLAS



SELLADOR PARA MADERAS K-404

USOS

Sellado de maderas en general, para base acuosa y base solvente.

PRESENTACIONES	1L, 4L
COLOR	Transparente
RENDIMIENTO	Variable
INFLAMABILIDAD	Si



SELLADOR 3

USOS

Forma una película transparente que realiza las vetas de la madera, nivela la superficie y tapa los poros. De excelente nivelación y rápido secado. No varía el color natural de la madera.

PRECAUCIONES	Producto inflamable. No exponer a altas temperaturas. No apagar con agua.
PRESENTACIÓN	1L, 4L, 20L
APLICACIÓN	A 1 litro de Sellador Thaxol 3 agregar 3 litros de Thinner Thaxol.



DILUYENTE UREICO 2C

USOS

producto con gran poder de dilución y limpieza. Se utiliza para reducir la viscosidad de las pinturas a base de resina ureica, tanto de dos componentes como de un solo componente.

PRECAUCIONES	INFLAMABLE. No exponer a altas temperaturas. No apagar con agua
PRESENTACIÓN	1L, 5L



THINNER STANDARD 201

USOS

Buen resultado de dilución de sintéticos y productos de lustre para maderas.

PRECAUCIONES	INFLAMABLE. No exponer a altas temperaturas. No apagar con agua
PRESENTACIÓN	1L



DILUYENTE POLIURETANICO 2C

USOS

producto con gran poder de dilución y limpieza. Se utiliza para reducir la viscosidad de las pinturas a base de resina poliuretano, tanto de dos componentes como de un solo componente.

PRECAUCIONES	INFLAMABLE. No exponer a altas temperaturas. No apagar con agua
PRESENTACIÓN	1L



AGUARRÁS MINERAL

USOS

Limpieza de puertas, pisos, ventanas, pinceles. Dilución de pinturas, barnices y afines.

PRECAUCIONES	INFLAMABLE. No exponer a altas temperaturas. No apagar con agua
PRESENTACIÓN	1L

LACAS ACUOSAS



LACA POLIURETÁNICA ACUOSA K-4035 B

PRESENTACIONES	1L, 4L, 10L
COLOR	Blanquecino
RENDIMIENTO	15 m²/L por mano
SECADO	Tiempo de secado entre manos: 2-3 horas.
INFLAMABILIDAD	No
HERRAMIENTAS	Pincel - Soplete - Rodillo de pelo corto

Brillante

USOS

Reviste y embellece pisos de madera con un mínimo realce del tono original. Excelente nivelación.



LACA POLIURETÁNICA ACUOSA K-4035 SM

PRESENTACIONES	1L, 4L, 10L
COLOR	Blanquecino
RENDIMIENTO	15 m²/L por mano
SECADO	Tiempo de secado entre manos: 2-3 horas.
INFLAMABILIDAD	No
HERRAMIENTAS	Pincel - Soplete - Rodillo de pelo corto

Semi-mate

USOS

Reviste y embellece pisos de madera con un mínimo realce del tono original. Excelente nivelación.



IMPREGNANTES / INSECTICIDAS



PENTA INSECTICIDA PRESERVADOR

- Preservador y Curador.
- Protege del ataque de insectos.
- Alta acción residual.

TIEMPO DE SECADO	-
RENDIMIENTO	En maderas nuevas aplicar una dosis no menor a 1 litro cada 3 m ²
PRESENTACIÓN	1L, 4L, 10L y 18L



PENTA DECK PROTECTOR

- Antideslizamiento.
- Protector y embellecedor.
- Hidrorrepelente.

TIEMPO DE SECADO	8 horas al tacto / 24 horas secado total.
RENDIMIENTO	8 a 14 m ² /Litro por mano.
PRESENTACIÓN	4L



XYLASOL LASUR REVESTIMIENTO PROTECTOR SATINADO

- Acompaña los movimientos de la madera.
- Mantiene el aspecto natural de la madera.
- Fácil de aplicar.

TIEMPO DE SECADO	Al tacto de 3 a 4 horas. Entre manos de 6 a 8 horas.
RENDIMIENTO	15 m ² por litro, dependiendo de la absorción y la humedad ambiente.
PRESENTACIÓN	1L, 4L y 20L

