




Top View

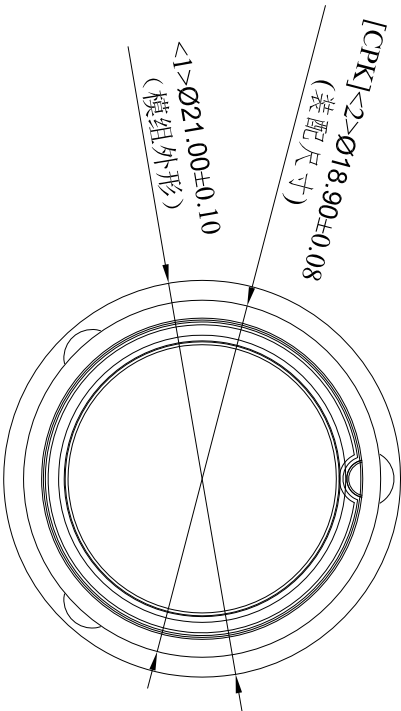


Side View

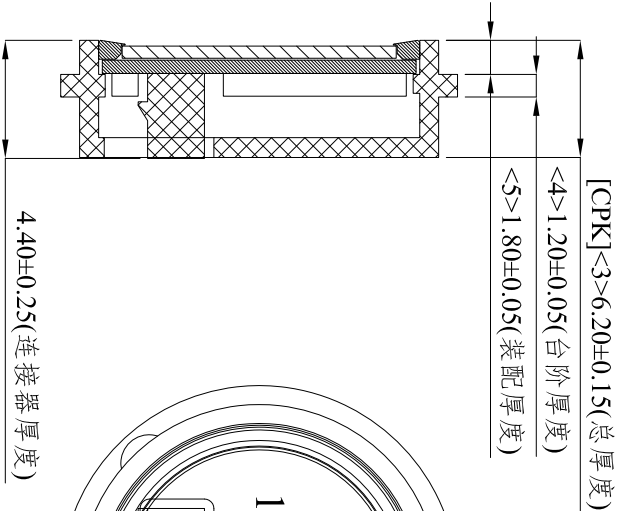


Bottom View

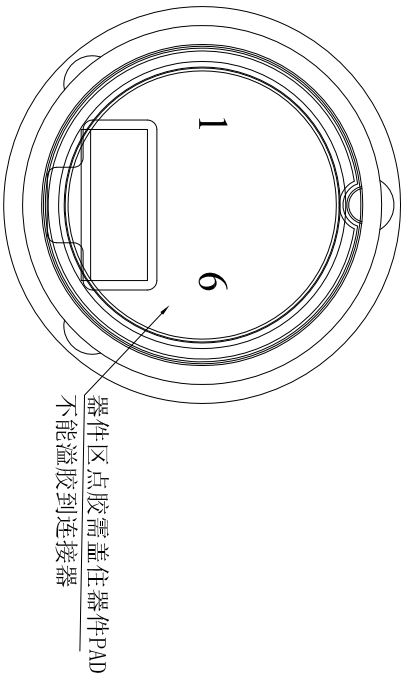

备注:  
1、未注公差:  $\pm 0.20$ ;  
2、带<n>序号为重点管控尺寸;  
3、带[CPK]为CPK尺寸, CPK $\geq 1.33$ 。

Vender_ID	OPT1	/	Pin#	Assignment	<div>结构示意图: 1:2</div> 
	OPT2	/	1	GND	
			2	RXD	
ESD等级	接触	±8KV	3	TXD	
	空气	±15KV	4	VDD-3.3V	
			5	Detect	
温度要求	工作	-30°C~70°C	6	SENSOR-3.3V	
	存储	-40°C~85°C	7		
			8		
湿度要求	工作	45-85 RH	9		
	存储	45-95 RH	10		
			11		
环保要求	所有材料必须符合《环境有害物质管控标准》				
			12		
			13		

序号	物料名称	规格描述	ALL UNITS: mm		DATE	MODEL NUMBER: SMT-ZW0603 成品模组工程图		SHEET:
1	保护膜	保护膜/T=0.06(防静电/透明/红色撕手)						
2	Coating	Coating/哑黑色(参照色样)						
3	IC	BF83160						
4	PCB	PCB/T=0.8						
5	金属环	铝合金6063, 黑色						
6	连接器	连接器/6Pin/P=1.0/立贴						
7								
8								
9					PS:			
10								
11					P/N:		PROJECTION	DATE: