

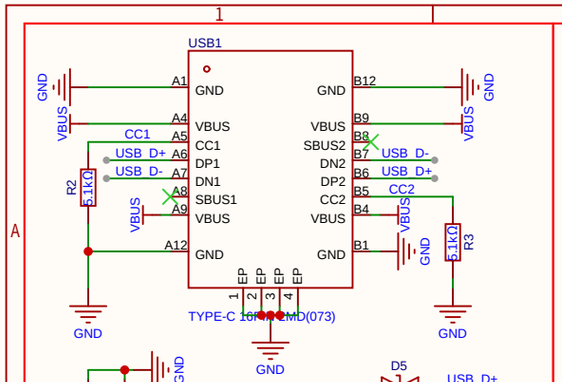


USB-C接口、自恢复保险、ESD





2.0间距立贴错位脚排母
1x6P，反脚位

下板连接排母




电源选择开关

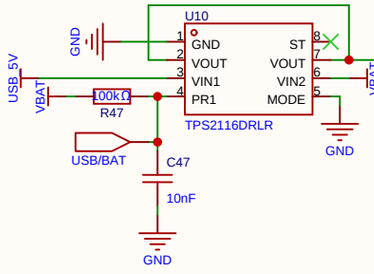

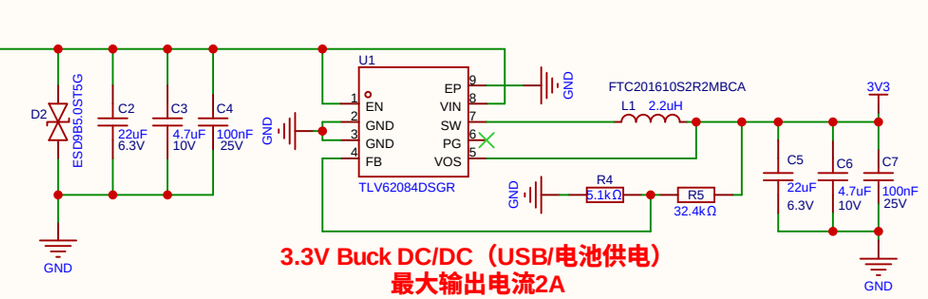


USB与电池双电源自动切换电路
优先USB


3.3V Buck DC/DC（USB/电池供电）
最大输出电流2A

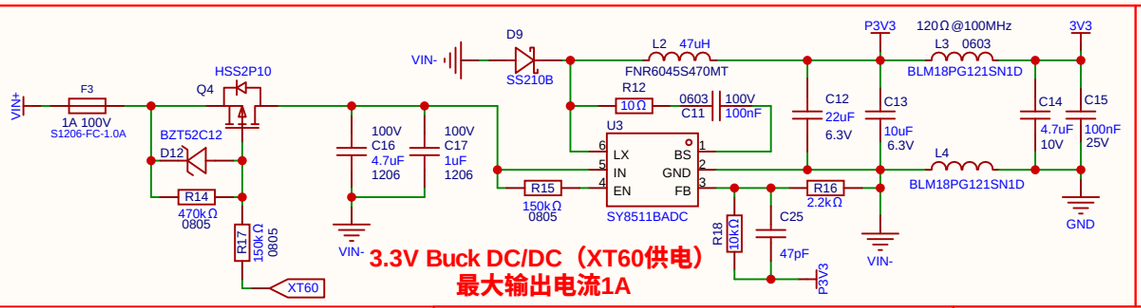

3.3V Buck DC/DC（XT60供电）
最大输出电流1A

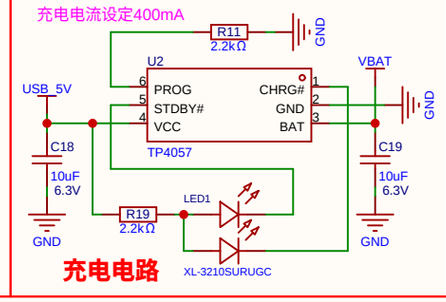


充电电路

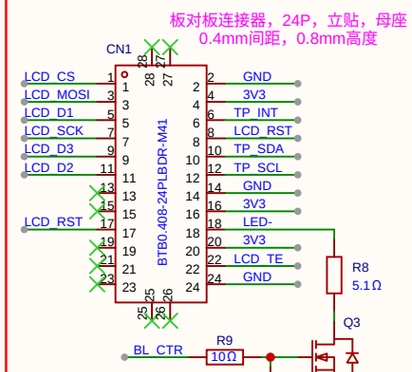


500mAh 3.7V 带保护板

3.7V锂电池接口
MX1.25


1.83寸IPS，240x284
NV3030B + CST816D
TK018F3716
触控7位I2C地址：0x15

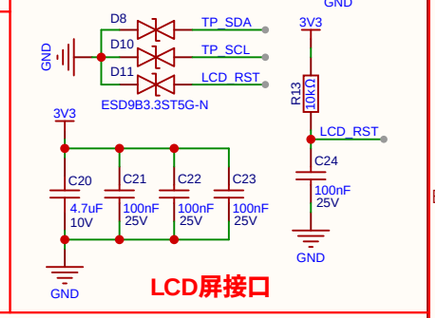



LCD屏接口

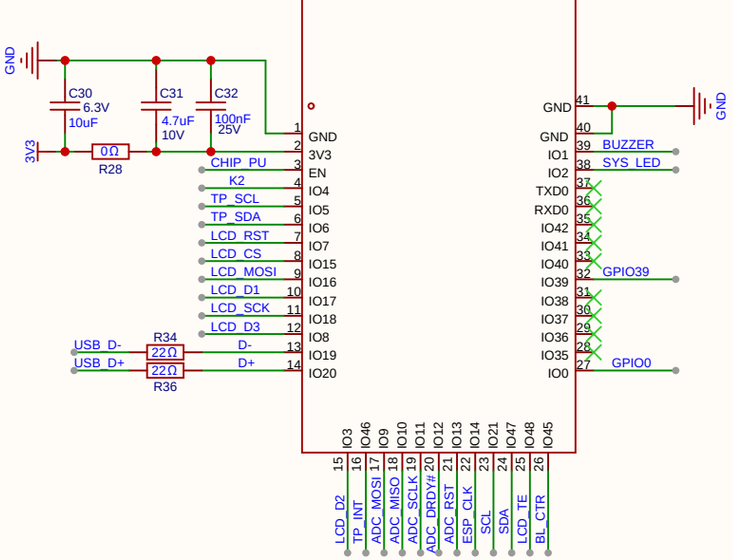


主控



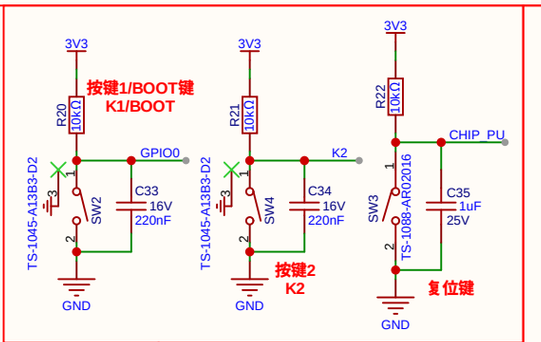





电池电压采样

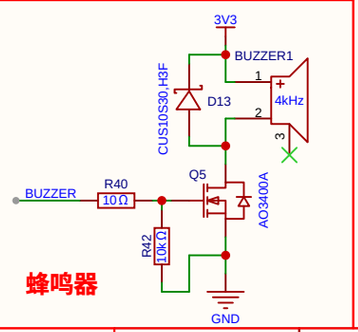


蜂鸣器

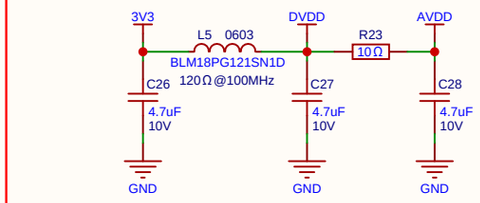


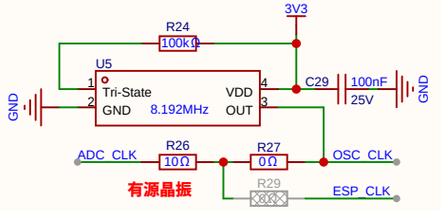


电压量程（ADC增益1倍）：121V（辅助电源最高100V）
电流量程（ADC增益16倍）：±75A
受采样电阻热功率限制，额定最大电流：70A

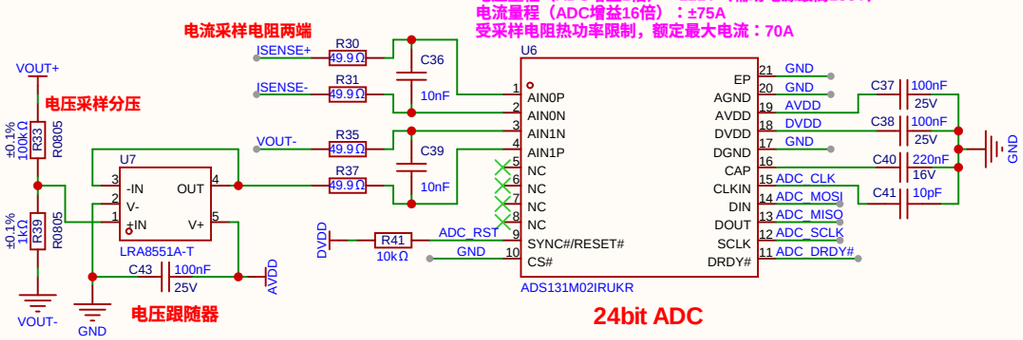

24bit ADC




I2C总线上拉电阻



7位I2C地址：0x38

温湿度传感器

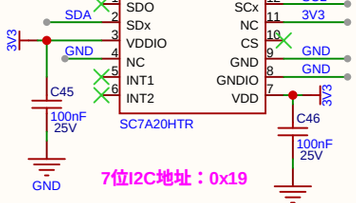

7位I2C地址：0x19

三轴加速度计/陀螺仪

原理图	上板原理图_V2	创建日期	2026-09-10
板子	上板_V2	更新日期	2026-09-15
绘制		图页	P1
审阅			
	XT60功率计（ESP32）		
		版本	V1.0
		尺寸	A4
嘉立创EDA		页 1 共 1	
		blog.zeruns.com	