
YS-Q100 双摄光电吊舱

1. 产品图片

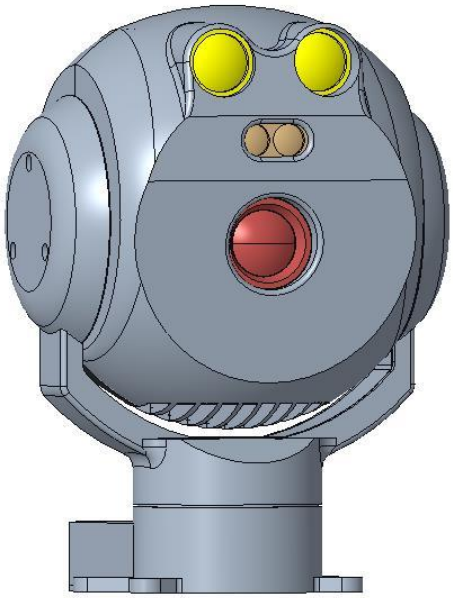

＊ 图片仅供参考


2. 主要特性

- 高清多谱段成像及定位，两轴陀螺稳定平台
- 采用 640×512 分辨率，被动红外测温技术
- 采用 3840×2160 分辨率高清可见光成像探测器
- 红外热成像采用 25mm 镜头
- 变焦 TV，10X 光学变倍 + 6X 电子变倍
- 支持智能算法识别及跟踪功能
- 红外热成像视场角 17.5° ×14°
- 支持远距离激光测距定位功能选配
- 采用网口图像传输及控制、RS232 通信，支持 DL/T664、ONVIF、GB/T 28181 等标准接口协议开发
- 机身金属结构，全天候环境设计，满足 IP43 防护等级，支持 IP54 防护等级选配

3. 应用场景

适配于无人机、机器狗、无人车等载体，主要应用于对目标的侦查、识别。满足线路巡检、事故勘查、应急救援、执法取证、反恐防暴、图像引导等需求。

4. 产品外形

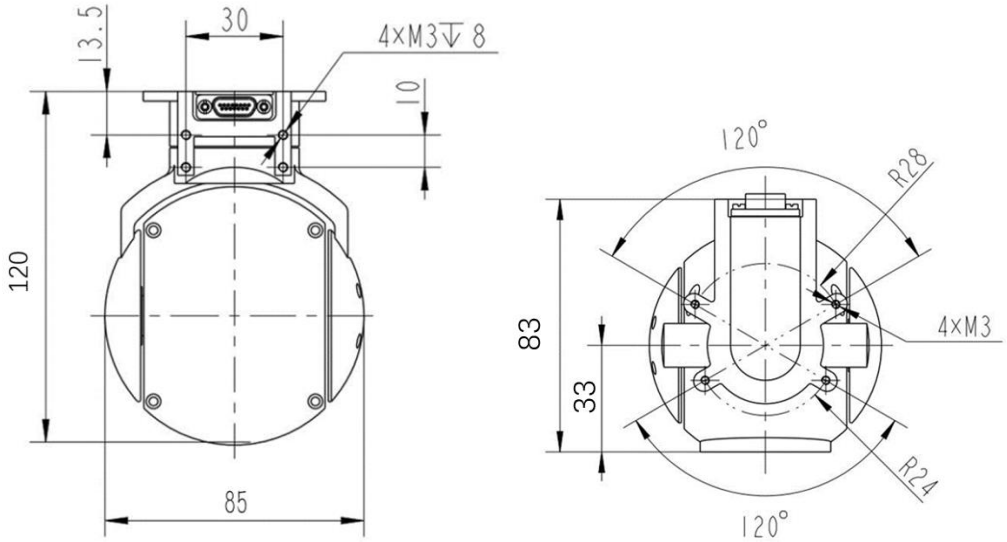

＊ 图片仅供参考

5. 指标规格

主体参数	
材质	航空铝合金（银白色）
尺寸	85mm(直径)×120mm(高度)
重量	＜550g
工作温度	-40℃~+55℃
存储温度	-40℃~+60℃
防护级别	IP43 / IP54（选配）
稳像轴数	两轴两框架
角度工作范围	-120~+120 °(航向)；-120~+30 °(俯仰)
最大角速度	120 °/s
最大角加速度	120 °/s^2
稳定精度	0.1mrad（1 °/1Hz）（1σ）
电锁精度	≤0.2°
姿态补偿	自动
工作模式	对地模式、侦查模式、导航模式、收藏模式、自检模式
控制模式	速度控制、角度控制、指点移动、目标跟踪

可见光模组（变焦 TV）	
分辨率	3840×2160
变焦倍数	10X 光学变倍 + 6X 电子变倍
视场角	待确认
作用距离	人员：识别≥200m 车辆：识别≥500m 电站常见表计：读表距离≥10m
白平衡	自动
静态像素	800 万
图像存储格式	JPG
视频存储格式	H.265、H.264 压缩格式
视频输出格式	1920*1080@30fps
存储功能	TF 存储卡

热成像测温模组	
热成像传感器	非制冷红外焦平面
热成像分辨率	640×512
波长范用	8~14 μm
视场角	17.5° ×14° （25mm 镜头）
热灵敏度	≤50mK
变焦倍数	4 倍电子变焦
帧频	25Hz
调色板	黑热/白热/铁红/彩虹等多种伪彩
测温范围	-20℃~150℃
测温精度	±2℃或读数的±2%，取大值
测温规则模式	中心点、最高温/最低温，支持可移动点、区域测温、等温分析功能开发
图像存储格式	JPG
视频存储格式	H.265、H.264 压缩格式
存储功能	TF 存储卡

激光测距模组	
人眼安全级别	Class 1
波长	905±5nm
测距范围	0.1m~1000m

接口	
电源	电压 DC12~28V
功耗	额定 15W，峰值 30W
控制接口	网口（RS232 可选）
视频输出	网口