Scroll Studio

Aki látszik, az játszik.

ARCULATI ÚTMUTATÓ

Bold & Dynamic

Verzió: Merész & Dinamikus | 2026

Színpaletta

Brand Colors

Elsődleges színek

Primary
Fő szín
#7C3AED
RGB: 124, 58, 237

Secondary
Kiegészítő szín
#F59E0B
RGB: 245, 158, 11

Dark
Sötét alap
#1E1E2E
RGB: 30, 30, 46

Másodlagos színek

Accent
#A78BFA

Light
#FFFFFF

Muted
#9CA3AF

White
#FFFFFF

Használati útmutató

- A Primary szín a márka fő azonosítója – logó, gombok, CTA elemek
- A Secondary szín kiemelésekre használandó – ikonok, hangsúlyos elemek
- Sötét háttéren mindig fehér vagy világos szöveget használj
- Világos háttéren a Dark szín legyen a szöveg alapszíne
- Social media posztokban a Primary és Secondary szín aránya: 70-30%

Tipográfia
Typography

CÍMSOR BETŰTÍPUS

Montserrat Bold

Geometrikus, erős, magabiztos

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

SZÖVEGTÖRZS BETŰTÍPUS

Inter Regular

Tiszta vonalak, kiváló olvashatóság

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Betűméret hierarchia

H1 – Főcím	32pt
H2 – Alcím	24pt
H3 – Szekció cím	18pt
Szövegtörzs – Body text	14pt
Kisebb szöveg – Caption	11pt

- Címsorokhoz mindig a fejléc betűtípust használd
- Szövegtörzsben a body font az alapértelmezett
- Soha ne keverj 3-nál több betűméretet egy felületen
- Social media: minimum 24pt a fő szöveghez

Logó variánsok

Logo Variants

Sötét háttéren

Eredeti

Elsődleges használat

Fekete-fehér

Egyszínű nyomtatás

Vonalrajz

Vízjel, háttér elem

Világos háttéren

Eredeti

Fekete-fehér

Vonalrajz

Használati útmutató

- Színes (eredeti) logó: elsődleges használat minden digitális és nyomtatott felületen
- Fekete-fehér: egyszínű nyomtatáshoz, faxhoz, pecséthez, gravirozáshoz
- Vonalrajz: vízjelként, háttérelemként, prémium nyomtatási technikákhoz
- Sötét háttéren az eredeti vagy fehér vonalrajzos verziót használd
- Világos háttéren az eredeti vagy sötét vonalrajzos verziót használd

Logó használat

Logo Usage Guidelines

Minimális méret

Nyomtatott: minimum 15mm átmérő
Digitális: minimum 40px átmérő

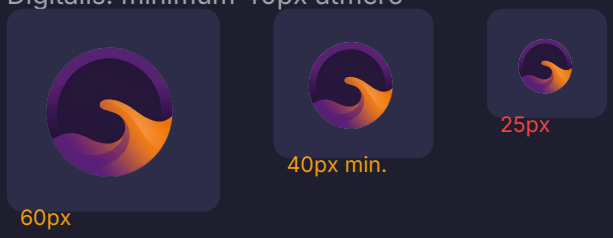

Védőzóna

A logó körül mindig hagyj legalább az átmérő 20%-ának megfelelő üres területet.



Tiltott használatok

Ne nyújtsd el
A logó arányait mindig tartsd meg

Ne forgasd el
A logó mindig eredeti pozícióban legyen

Ne változtasd a színeit
Csak az engedélyezett variánsokat használd

Ne tegyél rá szöveget
A logón ne helyezz el extra feliratot

Ne használj árnyékot
Kerüld a drop shadow effekteket

Ne helyezd zajos háttérre
Ügyelj a megfelelő kontrasztra

Engedélyezett hátterek

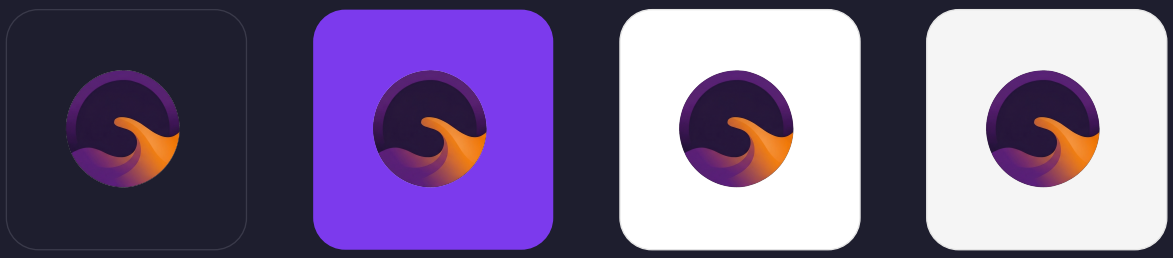

Sötét alap | Primary | Fehér | Világos szürke

Névjegykártya

Business Card

Előoldal

Hátoldal

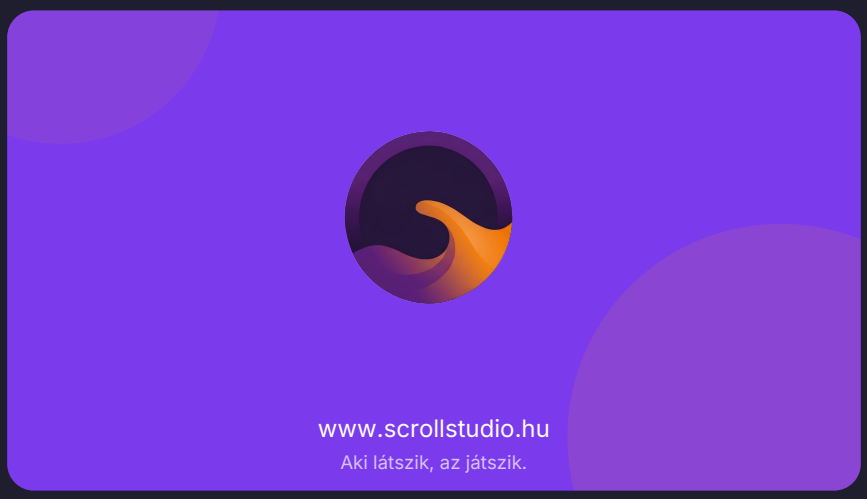

Specifikáció

- Méret: 90 × 50 mm (standard EU)
- Papír: 350g/m² matt műnyomó
- Kivitelezés: kétoldalas, kerekített sarkak (3mm sugár)
- Betűtípus: Montserrat Bold + Inter Regular