


T113S3

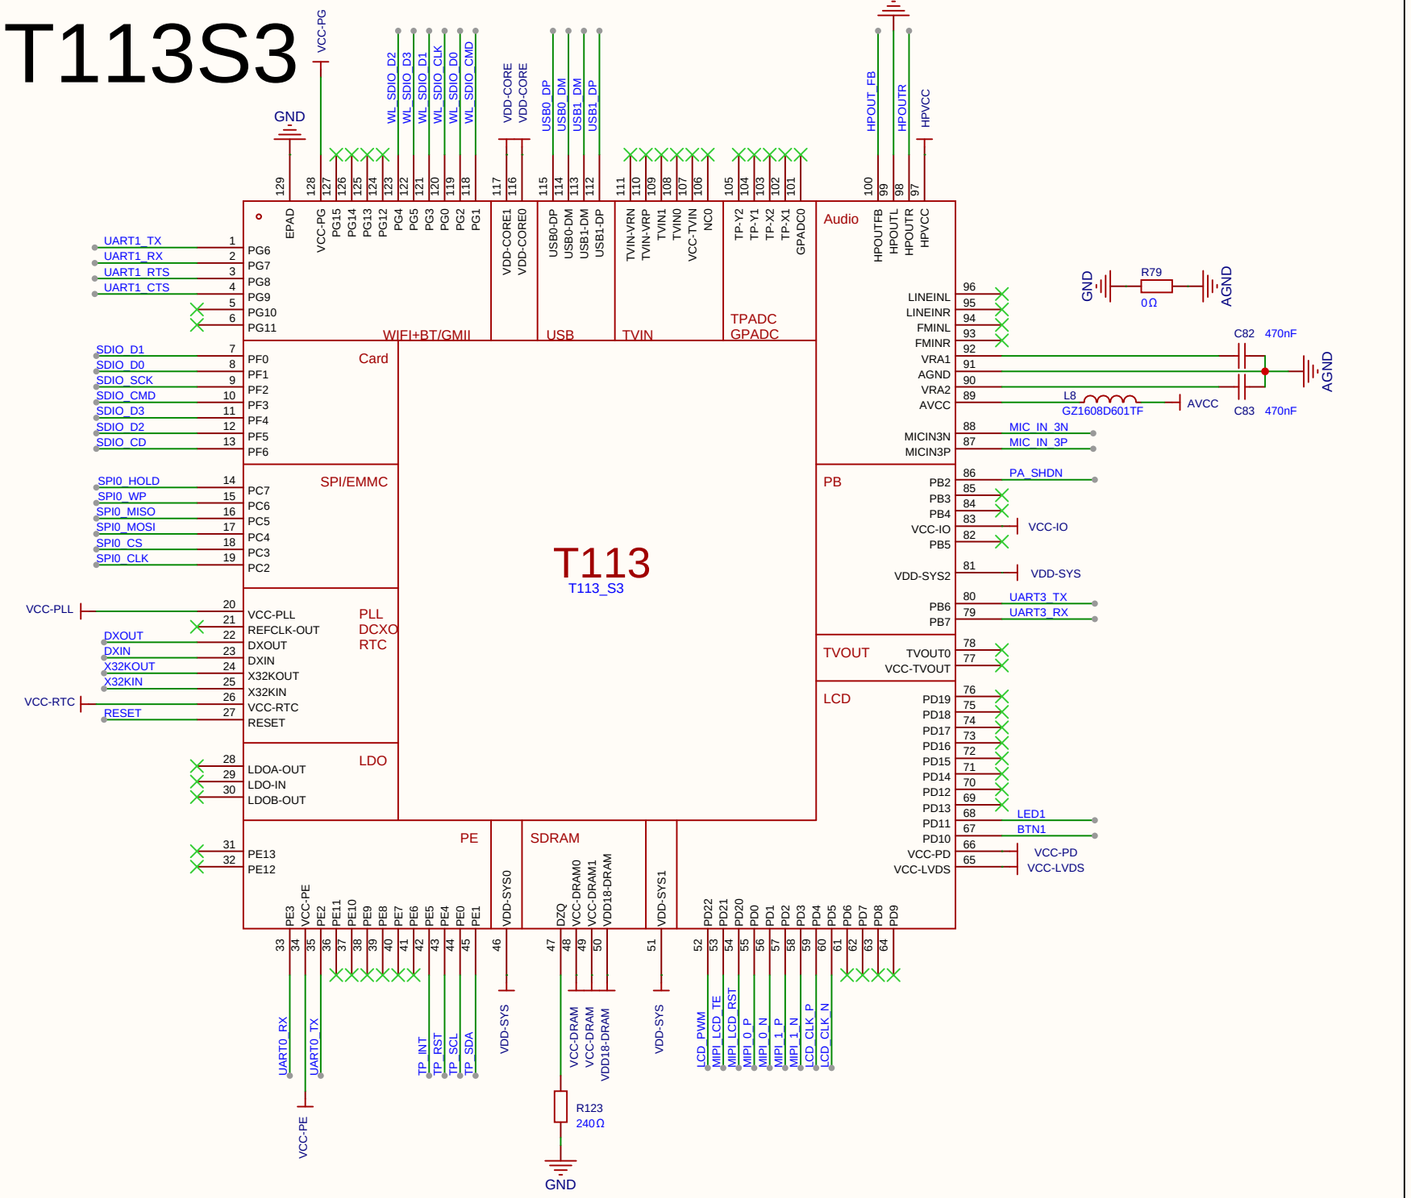


外围电容

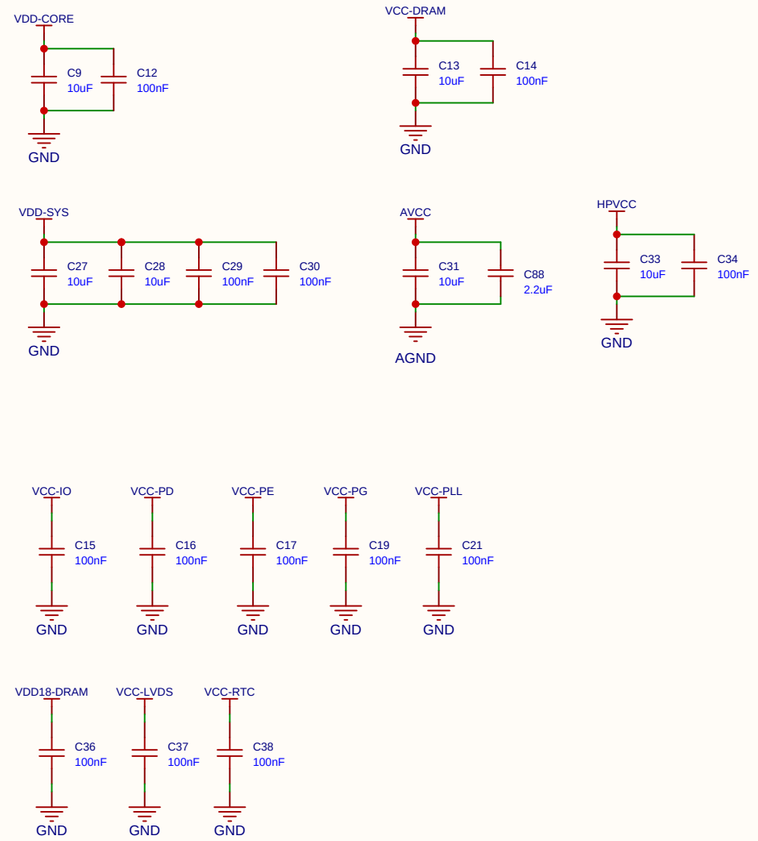

时钟电路

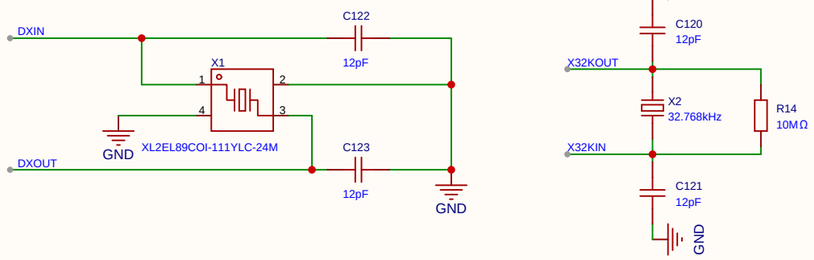


复位电路




原理图	Schematic_2	更新日期	2026-09-05
		创建日期	2026-06-18
图页	CORE	物料编码	
绘制		T113开发板	
审阅			
		版本	尺寸	页 1 共 7
嘉立创EDA		V1.0	A3	小智学长

BLE MESH

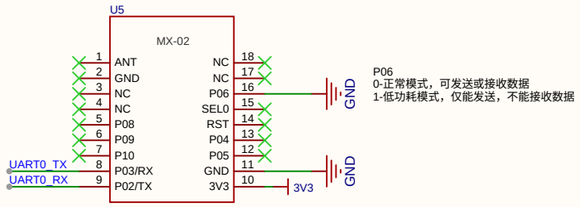


WiFi

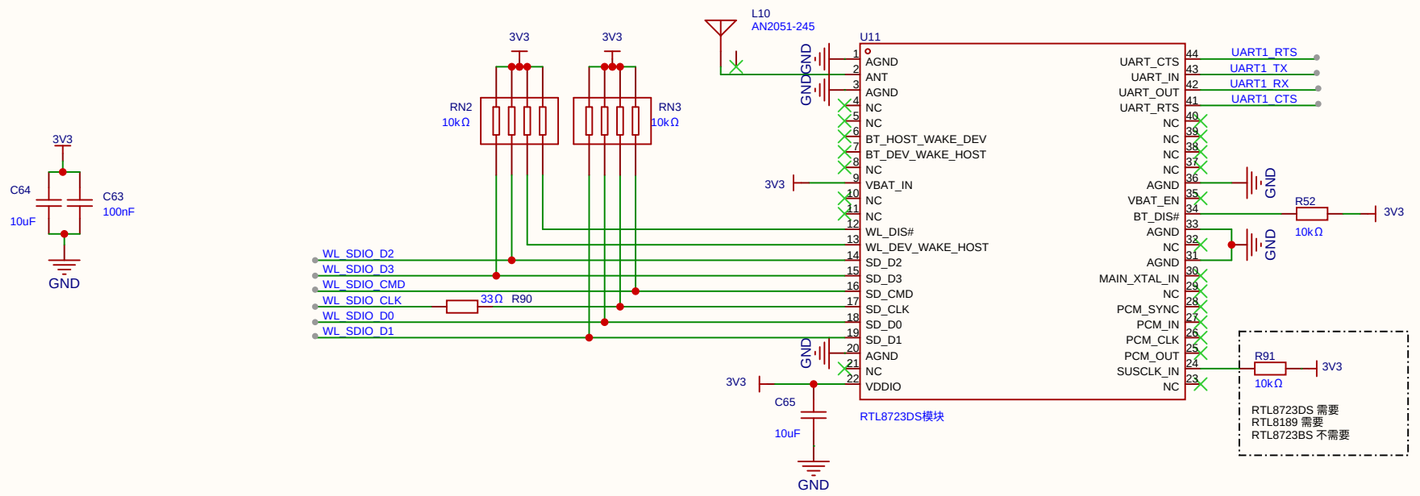


原理图	Schematic_2	更新日期	2026-08-26
		创建日期	2026-06-18
图页	NET	物料编码	
绘制		T113开发板	
审阅			
		版本	尺寸
		V1.0	A3
嘉立创EDA		页 2 共 7	
		小智学长	


5V转3.3V

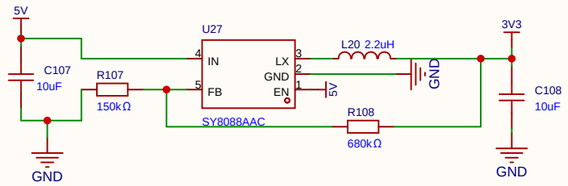


5V转1.5V

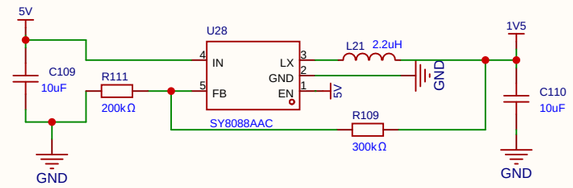

5V转0.9V

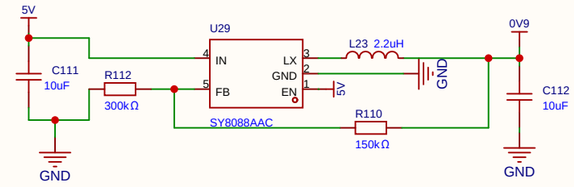


5V转1.8V

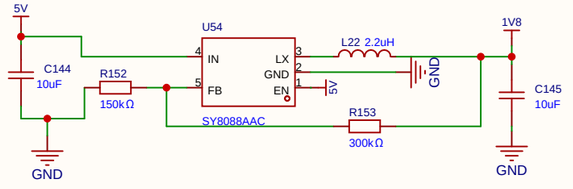



Vout=0.6*(1+Ra/Rb)

电源模块



T113-S3的VCC-PC/PF在芯片内部连接到VCC-IO







使用T113S3时VCC-DRAM应该使用1.5V




原理图	Schematic_2	更新日期	2026-08-26
		创建日期	2026-06-18
图页	POWER	物料编码	
绘制		T113开发板	
审阅			
		版本	尺寸
		V1.0	A3
嘉立创EDA		页 3 共 7	
		小智学长	


供电Typec

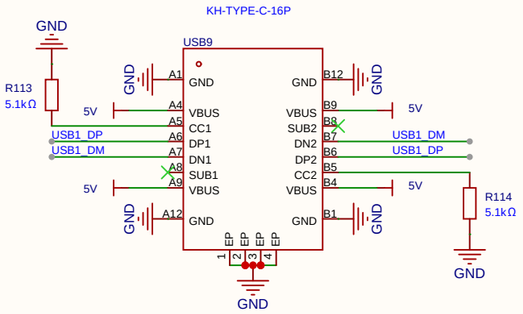





电源指示灯

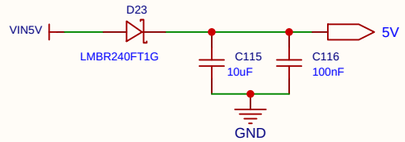




调试Typec

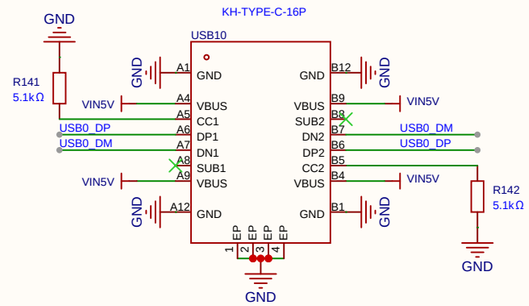





调试串口

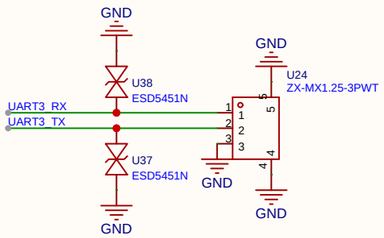

LED




按键




原理图	Schematic_2	更新日期	2026-08-26
		创建日期	2026-06-18
图页	CONNECT	物料编码	
绘制		T113开发板	
审阅			
		版本	尺寸	页 4 共 7
嘉立创EDA		V1.0	A3	小智学长

MIC

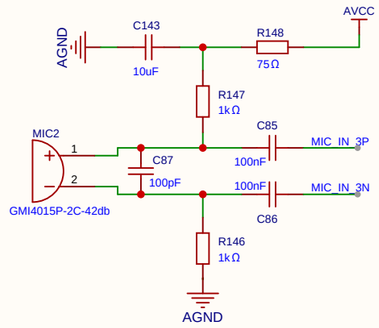



扬声器

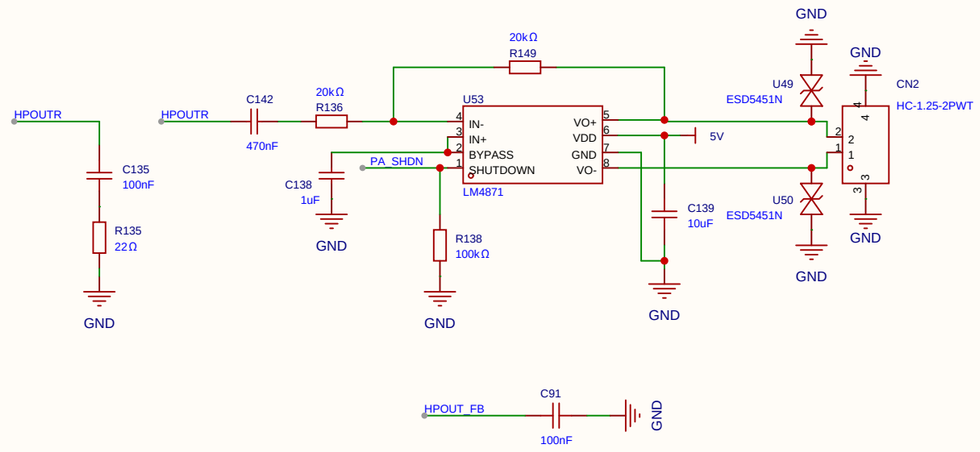

原理图	Schematic_2	更新日期	2026-08-26
		创建日期	2026-06-18
图页	AUDIO	物料编码	
绘制		T113开发板	
审阅			
		版本	尺寸	页 5 共 7
嘉立创EDA		V1.0	A3	小智学长


SPI FLASH

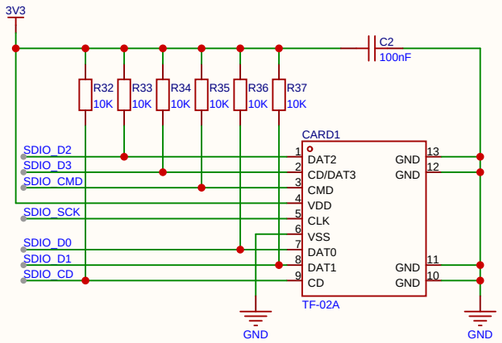


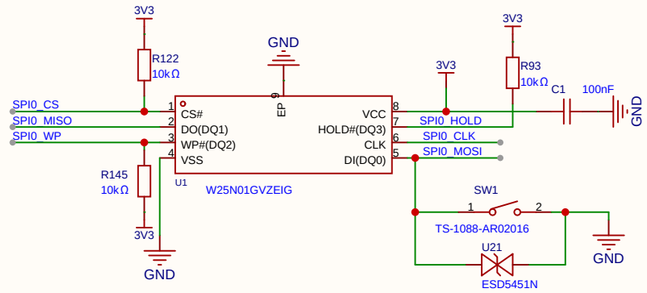


原理图	Schematic_2	更新日期	2026-09-04
		创建日期	2026-06-18
图页	FLASH	物料编码	
绘制		T113开发板	
审阅			
		版本	尺寸	页 6 共 7
嘉立创EDA		V1.0	A3	小智学长

MIPI屏幕
I2C触摸




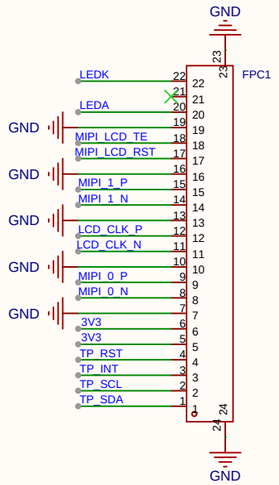

MIPI_LCD_TE：输出引脚，表示LCD状态
MIPI_LCD_RST: 复位引脚，拉低复位



背光

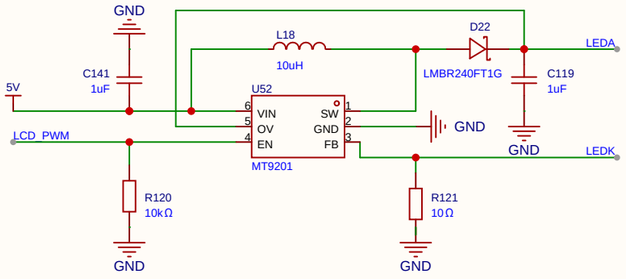

原理图	Schematic_2	更新日期	2026-08-26
		创建日期	2026-06-22
图页	DISPLAY	物料编码	
绘制		T113开发板	
审阅			
		版本	尺寸	页 7 共 7
嘉立创EDA		V1.0	A3	小智学长