

403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。
注册版本不会显示该信息。 [删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。
注册版本不会显示该信息。 [删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。
注册版本不会显示该信息。 [删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。
注册版本不会显示该信息。 [删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。
注册版本不会显示该信息。 [删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。
注册版本不会显示该信息。 [删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。
注册版本不会显示该信息。 [删除广告](#)

ER系列路由器PPPOE拨号上网

配置

目录

[ER系列路由器PPPOE拨号上网配置 1](#)

[1 配置需求或说明 1](#)

[1.1 适用产品系列 1](#)

[1.2 配置需求及实现的效果 1](#)

[2 组网图 2](#)

[3 配置步骤 2](#)

[3.1 基本连接 2](#)

[3.2 登陆设备WEB界面 2](#)

[3.3 配置LAN口地址 3](#)

[3.4 配置DHCP服务器 3](#)

[3.5 配置PPPOE 4](#)

[3.6 保存配置 4](#)

1 配置需求或说明


1.1 适用产品系列

本案例适用于ER产品系列路由器：ER3260、ER3100、ER3200、ER5200等。

1.2 配置需求及实现的效果

将路由器部署在互联网出口，使用拨号宽带线路接入互联网，运营商提供的拨号账号为：**abc**，密码为：**abc123456**。路由器使用**WAN**口接入运营商，使用**LAN**接口连接内部网络，内部网络使用**192.168.1.0**网段，内网终端可以自动获取到地址并可以访问互联网。

2 组网图

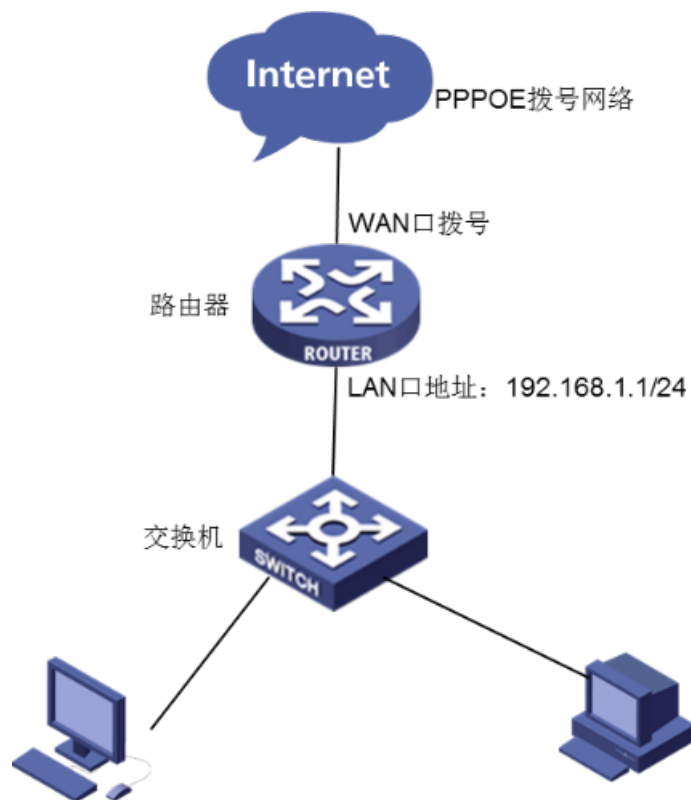


3 配置步骤

3.1 基本连接

在路由器接口面板找到LAN接口，用网线将电脑和设备的任意一个LAN接口连在一起，电脑可以自动获取192.168.1.X/24网段的地址。电脑连接好路由器之后完成后打开浏览器，在浏览器地址栏中输入http://192.168.1.1登录设备管理界面。

3.2 登陆设备WEB界面

运行Web浏览器，在地址栏中输入http://192.168.1.1，如下图所示。

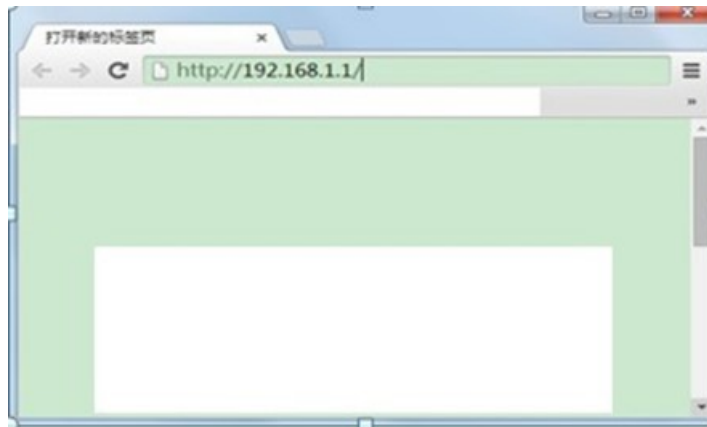

回车后跳转到Web登录页面，输入用户名、密码（缺省均为admin）以及验证码（不区分大小写），如下图所示。



单击【登录】按钮或直接回车后，您即可登录到路由器的Web

设置页面，如下图所示。



注意：同一时间，路由器最多允许五个用户通过Web设置页面进行管理。

3.3 配置LAN口地址

单击 **【接口设置】--【LAN设置】--【局域网设置】**，设备默认IP地址为192.168.1.1，子网掩码为255.255.255.0，无需配置。



3.4 配置DHCP服务器

单击 **【接口设置】--【DHCP设置】--【DHCP设置】**，设备默认开启了地址池范围为192.168.1.2-192.168.1.254的DHCP服务器，无需配置。

DHCP设置 DHCP静态表 DHCP客户列表

DHCP服务器设置

按关键字过滤: 地址池名称 关键字: 查询 显示全部

操作	序号	地址池名称	DHCP	地址池范围	地址租约	客户端域名	主DNS服务器	辅DNS服务器
	1	VLAN1	启用	192.168.1.2 ~ 192.168.1.254	1440		0.0.0.0	0.0.0.0

第 1 页/共 1 页 共 2 条记录 每页 10 行 1 Go

全选 新增 删除

3.5 配置PPPOE

单击【接口设置】--【WAN设置】--【连接到因特网】，WAN网口1选择PPPoE，运营商提供PPPoE用户名为adc PPPoE密码为abc123456 最后点击【应用】。

设置WAN口参数

WAN网口1: PPPoE (大部分的宽带网或xDSL) ▼

PPPoE用户名: abc (范围:1~31个字符)

PPPoE密码: ***** (范围:1~31个字符)

MTU: 1492 (范围:546~1492, 缺省值:1492)

主DNS服务器: 0.0.0.0 (可选)

辅DNS服务器: 0.0.0.0 (可选)

服务器名 (AC-Name): (可选, 范围:1~31个字符)

服务名 (Service-Name): (可选, 范围:1~31个字符)

应用

3.6 保存配置

设备默认会保存配置。