

## 403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击这里[下载CyberArticle](#)。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击这里[下载CyberArticle](#)。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

# MER系列路由器策略路由配置方法

## 目录

### [MER系列路由器策略路由配置方法](#)

#### [1 配置需求或说明](#)

##### [1.1 适用产品系列](#)

##### [1.2 配置需求及实现的效果](#)

#### [2 组网图](#)

#### [3 配置步骤](#)

##### [3.1 基本连接](#)

##### [3.2 登陆设备WEB界面](#)

##### [3.3 配置策略路由](#)

##### [3.4 保存配置](#)

## 1 配置需求或说明


### 1.1 适用产品系列

本案例适用于MER产品系列路由器：MER3200、MER5200、MER8300系列路由器。

### 1.2 配置需求及实现的效果

路由器的WAN1、WAN2口分别接运营商线路上网，企业内网分为普通用户区（IP 地址范围是192.168.1.2～192.168.1.100）和管理层用户区（IP 地址范围是192.168.1.101～192.168.1.200）。要求通过设置策略路由，实现管理层用户区通过WAN1口上网，普通用户区通过WAN2口上网的需求。

## 2 组网图

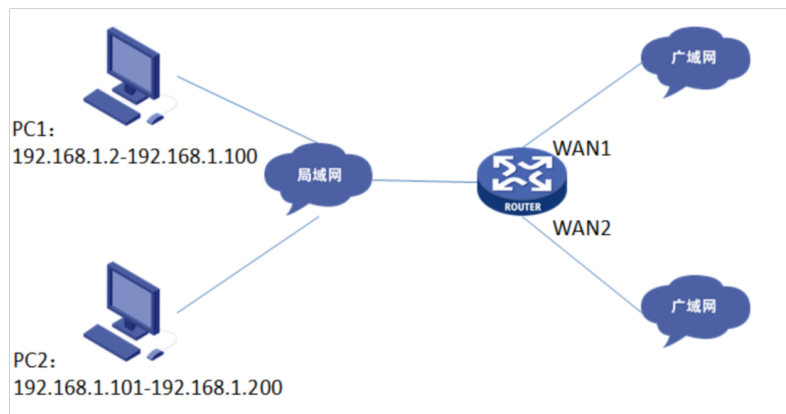

## 3 配置步骤

### 3.1 基本连接

# 在路由器接口面板找到LAN接口，用网线将电脑和设备的任意一个LAN接口连在一起，电脑可以自动获取192.168.1.X/24网段的地址。电脑连接好路由器之后完成后打开浏览器，在浏览器地址栏中输入http://192.168.1.1登录设备管理界面。

### 3.2 登陆设备WEB界面


#运行Web浏览器，在地址栏中输入http://192.168.1.1

回车后跳转到Web登录页面，输入用户名、密码（缺省均为admin，区分大小写）如下图所示。



单击【登录】按钮或直接回车后，您即可登录到路由器的Web设置页面，如下图所示。


注意：首次登陆需要修改密码

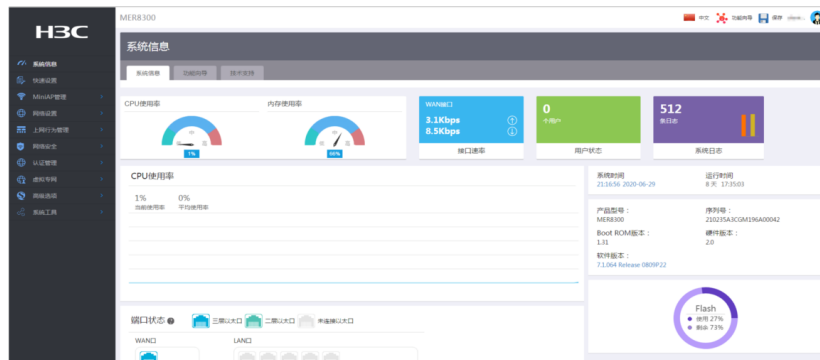

注意：同一时间，路由器最多允许五个用户通过Web设置页面进行管理。

### 3.3 配置策略路由

单击【高级选项】--【策略路由】，点击【添加】

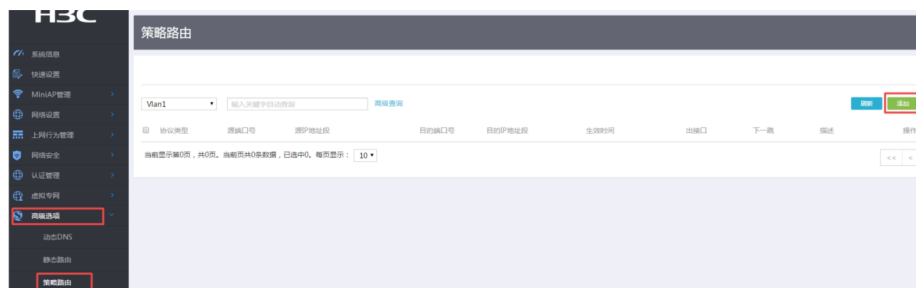

配置管理层用户区网段通过WAN1口上网的策略路由：选择协议类型为ip，源IP地址段设置为“192.168.1.101—192.168.1.200”，目的地址设置为“0.0.0.0-255.255.255.255”，出接口选择“WAN1”，生效时间可以根据现场的情况进行选择配置，配置好后点击【确定】。

新增策略路由列表

匹配规则

协议类型 \*

IP

(范围0-255)

源端口

(范围1-65535)

源IP地址段 \*

192.168.1.101-192.168.1.200

目的端口

(范围1-65535)

目的IP地址段 \*

0.0.0.0-255.255.255.255

生效时间 \*

::

日 一 二 三 四 五 六

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

出接口

WAN1(GE1)

下一跳

描述

(可选, 范围1-15个字符)

确定

取消

同理，再配置普通用户区网段通过WAN2口上网的策略路由：选择协议类型为“ip”，源IP地址段设置为“192.168.1.2—192.168.1.100”，目的IP地址设置为“0.0.0.0-255.255.255.255”，出接口选择“WAN2”生效时间可以根据现场的情况进行选择配置，配置好后点击【确定】

新增策略路由列表

匹配规则

协议类型 \*

IP

(范围0-255)

源端口

(范围1-65535)

源IP地址段 \*

192.168.1.2-192.168.1.100

目的端口

(范围1-65535)

目的IP地址段 \*

0.0.0.0-255.255.255.255

生效时间 \*

:-:

日 一 二 三 四 五 六

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

出接口

WAN2(GE2)

下一跳

描述

(可选, 范围1-15个字符)

确定

取消

配置完成后，可看然后WEB界面生成了两条策略路由：

Vlan1 输入关键字自动查询 高级查询

刷新

添加

删除

<input type="checkbox"/>	协议类型	源端口号	源IP地址段	目的端口号	目的IP地址段	生效时间	出接口	下一跳	描述	操作
<input type="checkbox"/>	IP	--	192.168.1.2-192.168.1.100	--	--	00:00-23:59 星期一 ...	WAN2(GE2)	--	--	<input checked="" type="checkbox"/> 编辑
<input type="checkbox"/>	IP	--	192.168.1.101-192.168.1....	--	--	00:00-23:59 星期一 ...	WAN1(GE1)	--	--	<input checked="" type="checkbox"/> 编辑

当前显示第1页, 共1页, 当前页共2条数据, 已选中0, 每页显示: 10

<< < 1 > >>

### 3.4 保存配置

点击设备右上角的【保存】，选择【是】即可保存配置



确认提示

×

确定要保存设备的当前配置吗?

是

否