

403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

MSR830-WiNet系列路由器基本上网基本 上网（静态IP）WEB配置（V7）

目录

[MSR830-WiNet系列路由器基本上网基本上网（静态IP）WEB配置（V7） 1](#)

[1 配置需求或说明 1](#)

[1.1 适用产品系列 1](#)[1.2 配置需求及实现的效果 1](#)[2 组网图 1](#)[3 配置步骤 2](#)[3.1 登录设备 2](#)[3.2 配置WAN接口参数 2](#)[3.3 配置LAN接口参数 3](#)[3.4 保存配置 4](#)

1 配置需求或说明


1.1 适用产品系列

本案例适用于Comware V7平台的MSR830-WiNet系列路由器，如MSR830-10BEI-WiNet、MSR830-6EI-WiNet、MSR830-5BEI-WiNet、MSR830-6BHI-WiNet、MSR830-10BHI-WiNet等

1.2 配置需求及实现的效果

路由器作为企业网络的出口路由器，要实现WAN口配置静态IP上网。此案例中，运营商给的公网地址为222.1.1.1，网关为222.1.1.2，内网地址段为192.168.0.1/23，运营商的DNS地址为114.114.114.114

2 组网图

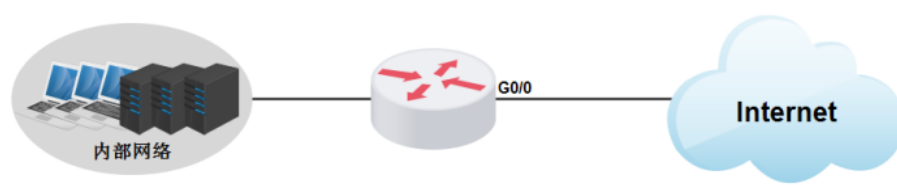

3 配置步骤

3.1 登录设备

登陆WEB管理页面（默认情况下，登陆地址为192.168.0.1/23，登陆用户名为admin，登陆密码为admin），在导航栏选择“快速设置”，进入“场景选

择”页面，选择“单WAN场景”， 点击“下一步”按钮。



3.2 配置WAN接口参数

#WAN设置中线路1选择“WANO (GEO/0)”，连接模式选择“固定地址”按实际需求设置IP地址，网关地址，DNS地址，NAT地址转换保持默认的“开启”状态。然后点击“下一步”按钮

系统信息
快速设置
网络设置
上网行为管理
网络安全
认证管理
虚拟专网
高级选项
系统工具
SmartMC

场景选择 WAN设置 LAN设置 完成

单WAN配置

线路1 * WAN0(GE0/0)

连接模式 * 固定地址

IP地址 * 222.1.1.1

子网掩码 * 255.255.255.0

网关地址 222.1.1.254

DNS1 114.114.114.114

DNS2

NAT地址转换 ☒ 开启

上一步 下一步

3.3 配置LAN接口参数

#进入“LAN设置”根据实际需求设置内网网段和DHCP地址分配范围，然后点击“下一步”按钮

系统信息
快速设置
网络设置
上网行为管理
网络安全
认证管理
虚拟专网
高级选项
系统工具
SmartMC

场景选择 WAN设置 LAN设置 完成

LAN配置

局域网IP地址 * 192.168.0.1


子网掩码 * 255.255.254.0

DHCP服务 ☒ 启用

IP分配范围 192.168.1.2 - 192.168.1.254

上一步 下一步

#点击“完成”按钮

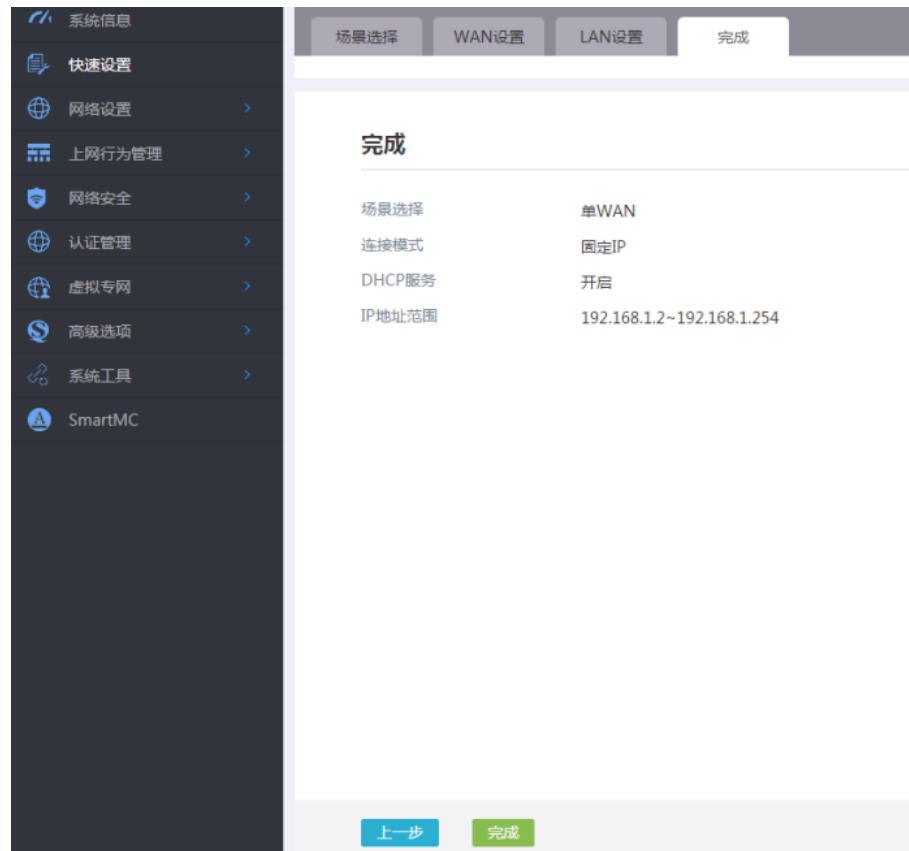

3.4 保存配置

#点击页面右上角“保存”按钮，保存配置

