

403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击这里[下载CyberArticle](#)。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击这里[下载CyberArticle](#)。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击这里[下载CyberArticle](#)。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击这里[下载CyberArticle](#)。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

MSR V5系列路由器多WAN上网主备模式（WEB）配置案例

目录

[MSR830-WiNet（V5）系列路由器（多WAN上网主备模式WEB）配置方法](#)

[1 配置需求或说明](#)

[1.1适用产品系列](#)

[1.2配置需求及实现的效果](#)

[2 组网图](#)

[3 配置步骤](#)

[3.1配置路由器基本上网](#)

[3.2设置静态路由](#)

[4 保存配置信息](#)

1 配置需求或说明


1.1适用产品系列

本案例适用于Comware V5 软件平台MSR WiNet系列路由器，如MSR830-WiNet、MSR 830-10-WiNet、MSR 930-WiNet、MSR 930-10-WiNet、MSR 930-WiNet-W、MSR 2600-10-WiNet等

1.2配置需求及实现的效果

MSR路由器双WAN口上网，WAN口1采用静态地址，地址为1.1.1.1(网关1.1.1.254)，WAN口2采用PPPoE拨号上网，拨号口为Dialer 1。需要实现内网用户访问外网从WAN1口出去，当WAN1断掉切换到WAN2。

2 组网图

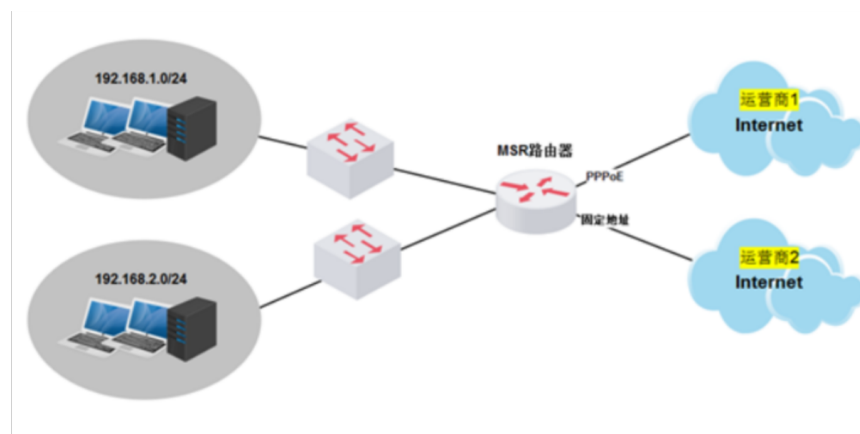

3 配置步骤

3.1配置路由器基本上网

路由器PPPoE拨号上网配置步骤请参考“2.1.1路由器外网使用PPPoE拨号方式配置方法”章节中“MSR830-WiNet（V5）系列路由器使用PPPoE拨号方式上网（WEB）配置方法”案例，路由器静态地址上网配置步骤请参考“2.1.2路由器外网使用静态地址方式配置方法”章节中“MSR830-WiNet（V5）系列路由器使用静态地址方式上网（WE）配置方法”案例

3.2设置静态路由

登陆WEB界面（默认情况下，登录地址为192.168.1.1，登陆账号为admin，登陆密码为admin），，在导航栏选择'高级选项—静态路由，配置两条默认路由，并且修改PPPoE拨号线路的默认路由优先级为80（默认路由优先级为60，值越大优先级越低），出接口选择Dialer 1。实现正常情况下流量全部从WAN1出去。

显示 创建 删除

目的IP地址

掩码

下一跳

☐ 优先级 (- 255, 缺省= 60)

☐ 接口

星号(*)为必须填写项

应用

配置的静态路由信息

目的IP地址	掩码	协议	优先级	下一跳	接口
--------	----	----	-----	-----	----

4 保存配置信息

#点击页面右上角“保存”按钮，保存配置

