

403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

V7 WX系列无线控制器无线客户端静态黑名单配置案例（WEB）

目录

[V7 WX系列无线控制器无线客户端静态黑名单配置案例（WEB）](#)

[1 配置需求或说明](#)

[1.1 适用产品系列](#)

[1.2 配置需求及实现的效果](#)

[2 组网图](#)

[3 配置步骤](#)

[4 实现结果验证](#)

1 配置需求或说明

1.1 适用产品系列


本手册适用于如下产品：V7 WX系列无线控制器产品，包含：WX2500H系列、WX3000H系列、WX3500H系列、WX5500E(V7)系列、WX5500H系列、AC插卡(V7)系列、WAC380系列、WAC381系列。

1.2 配置需求及实现的效果

如图所示，AC和AP通过三层交换机Switch连接，三层交换机Switch作为DHCP server为AP和无线客户端分配地址。Client 1为已知非法客户端，通过将Client 1的MAC地址0000-000f-1211加入到静态黑名单

单中，拒绝该客户端接入无线网络。不对其它客户端的接入做限制。

2 组网图

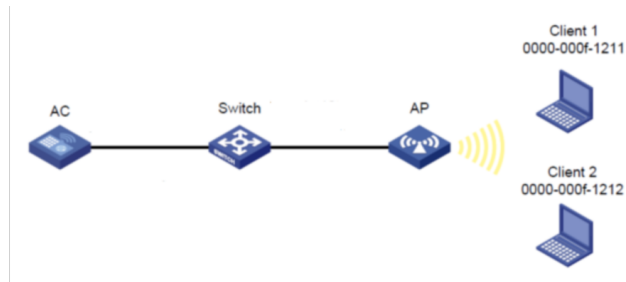


3 配置步骤

关于登陆web界面的具体方法参考：“1.01 设备管理-WEB登录方法”，此处不再赘述。

关于AP注册及无线加密具体配置请参考：“2.2 二层注册及无线加密配置”，此处不再赘述。

配置将Client 1加入静态黑名单。

点击web页面正中间下方的网络菜单，进入“无线配置>无线安全>黑白名单”点击黑名单旁边的+号进行添加黑名单

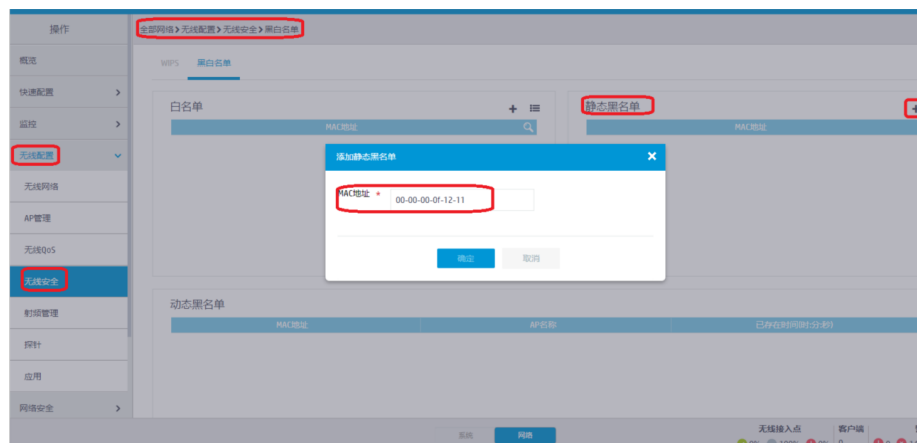

4 实现结果验证

AP与AC正常连接后，在AC上可以通过display wlan blacklist static命令查看静态黑名单表项，发现Client 1已被加入静态黑名单，Client 1无法加入该无线控制器控制的wifi。

[AC] display wlan blacklist static

Total number of clients: 1

MAC addresses:

0000-000f-1211