

<div>403 Forbidden</div> <div>本电子书由CyberArticle制作。点击<a href="#">这里</a>下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。<a href="#">删除广告</a></div>
<div>本电子书由CyberArticle制作。点击<a href="#">这里</a>下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。<a href="#">删除广告</a></div>
<div>本电子书由CyberArticle制作。点击<a href="#">这里</a>下<a href="#">载</a>CyberArticle。注册版本不会显示该信息。<a href="#">删除广告</a></div>
<div>本电子书由CyberArticle制作。点击<a href="#">这里</a>下<a href="#">载</a>CyberArticle。注册版本不会显示该信息。<a href="#">删除广告</a></div>
<div>本电子书由CyberArticle制作。点击<a href="#">这里</a>下<a href="#">载</a>CyberArticle。注册版本不会显示该信息。<a href="#">删除广告</a></div>
<div>本电子书由CyberArticle制作。点击<a href="#">这里</a>下<a href="#">载</a>CyberArticle。注册版本不会显示该信息。<a href="#">删除广告</a></div>
<div>本电子书由CyberArticle制作。点击<a href="#">这里</a>下<a href="#">载</a>CyberArticle。注册版本不会显示该信息。<a href="#">删除广告</a></div>
<div>本电子书由CyberArticle制作。点击<a href="#">这里</a>下<a href="#">载</a>CyberArticle。注册版本不会显示该信息。<a href="#">删除广告</a></div>

# MSR830-WiNet（V7）系列路由器如何禁止 用户上网（Web）配置方法

## 目录

<a href="#">MSR830-WiNet（V7）系列路由器如何禁止用户上网（Web）配置方法</a>	<a href="#">1</a>
<a href="#">1 配置需求或说明</a>	<a href="#">1</a>
<a href="#">1.1 适用产品系列</a>	<a href="#">1</a>
<a href="#">1.2 配置需求及实现的效果</a>	<a href="#">1</a>
<a href="#">2 配置步骤</a>	<a href="#">2</a>

[2.1 启用MAC地址过滤功能 2](#)[2.2 添加MAC地址 2](#)[2.3 查看结果 3](#)[2.4 保存配置 3](#)


## 1 配置需求或说明

### 1.1 适用产品系列

本案例适用于Comware V7平台的MSR830-WiNet系列路由器，如MSR830-10BEI-WiNet、MSR830-6EI-WiNet、MSR830-5BEI-WiNet、MSR830-6BHI-WiNet、MSR830-10BHI-WiNet等

### 1.2 配置需求及实现的效果

路由器G0/0接口连接公网，G0/1接口连接内网，内网网关地址为MSR路由器VLAN1虚接口地址192.168.1.1/24，需要实现对内网的终端进行访问控制。使得只有MAC地址为1234-2123-1234的PC可以访问外网。

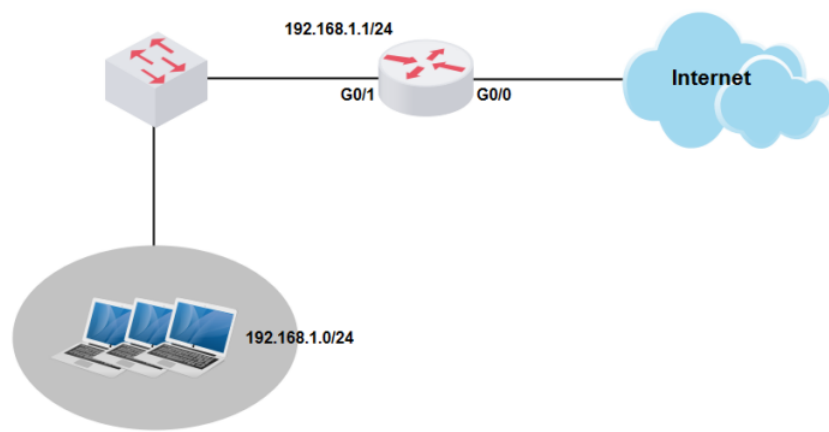

## 2 配置步骤

### 2.1 启用MAC地址过滤功能

#登录WEB管理页面（默认情况下，登陆地址为192.168.0.1/23，登陆用户名为admin，登陆密码为admin），在导航栏中选择“网络安全 > MAC地址过滤” 单击“启用MAC地址过滤”按钮，设置过滤动作为“白名单”



## 2.2 添加MAC地址

#进入MAC地址过滤页面，点击“添加”按钮

#选择“手动添加”将用户输入的MAC地址添加到MAC地址过滤表中。

添加MAC地址

---

MAC地址添加方式 手动添加

MAC地址 \* 12-34-21-23-12-34

确定 取消

#选择“批量添加”批量的将用户输入的MAC地址添加到MAC地址过滤表中。

添加MAC地址 ×

---

MAC地址添加方式 批量添加

高级查询 刷新

用户名	终端类型	IP地址	MAC地址
当前显示第0页，共0页。当前页共0条数据，已选中0。每页显示：10			

确定 取消

## 2.3 查看结果

#查看MAC地址过滤列表中是否有其表项



## 2.4 保存配置

#完成上述设置以后，点击设备web页面右上角“保存”，保存配置

