



BGP排错--臧家林

共10 个错点

- 1、R2 R3 R4 之间运行IGP的 OSPF 协议
- 2、IBGP 邻居用环回口建立邻居，EBGP邻居用物理直连接口建立
- 3、R1 R2 之间有BGP 认证，key-id 1,key-string huawei
- 4、实验完成后 1.1.1.1 ping 通 5.5.5.5
- 5、实验中无关的配置，请不要删除

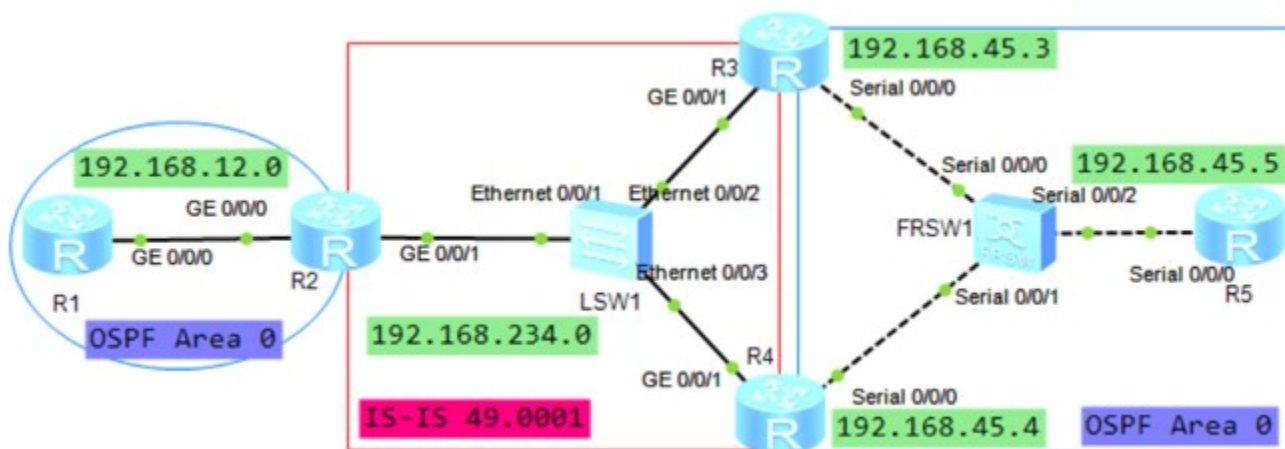

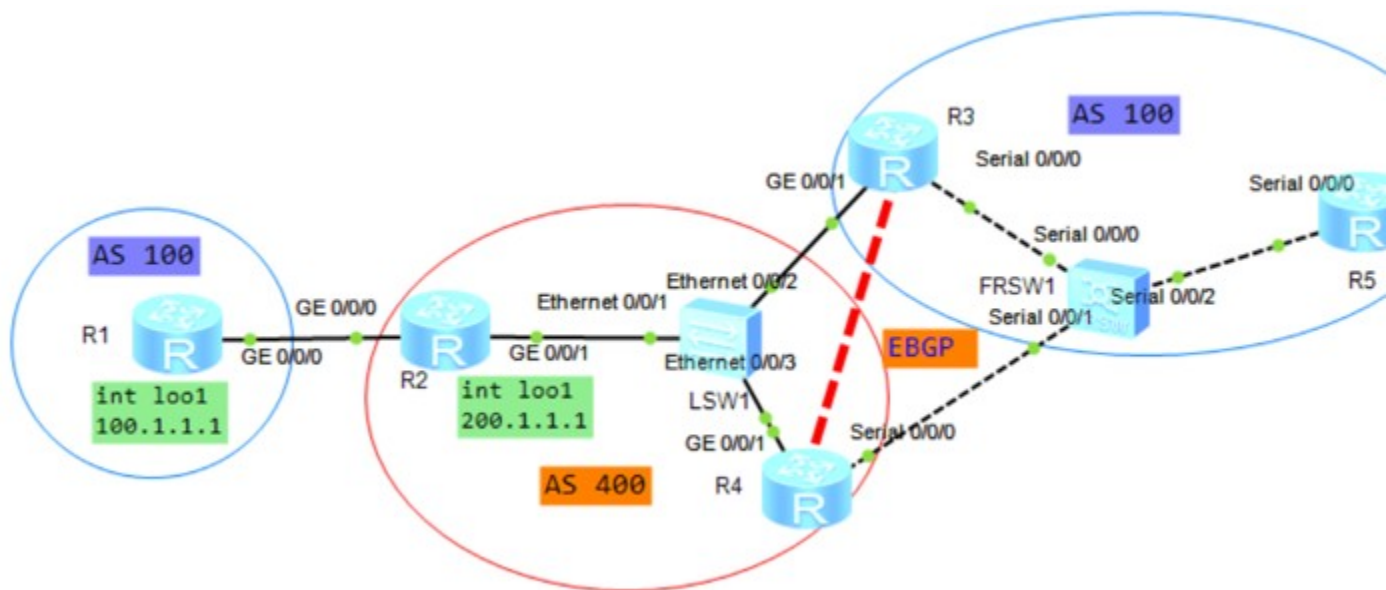

排错说明

1. 全网排错完成后，所有设备都应有 100.1.1.1 和 200.1.1.1 路由，也要能 ping 通
2. R1 R2 运行 OSPF 协议，R2 R3 R4 运行 ISIS 协议，R3 R4 R5 运行 OSPF 协议
3. SW1 上有交换错误，FRSW1 上没有错误，OSPF 协议中也没有关于帧中继的错误
4. allow-as-loop 可以取消 EBGP 的环路检测，要合理使用命令