

403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击这里[下载CyberArticle](#)。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击这里[下载CyberArticle](#)。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击这里[下载CyberArticle](#)。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

每IP限速的配置方法

目录

[每IP限速的配置方法](#)

[1 配置需求或说明](#)

[1.1 适用的产品系列](#)

[1.2 配置需求及实现的效果](#)

[2 组网图](#)

[3 配置步骤](#)

[3.1 新建带宽通道](#)

[3.2 新建带宽通道](#)

[3.3 启用带宽策略](#)

[3.4 保存配置](#)

1 配置需求或说明

1.1 适用的产品系列


本案例适用于软件平台为Comware V7系列防火墙：F100-X-G2、F1000-X-G2、F100-WiNet、F1000-AK、F10X0等。

注：本案例是在F1000-C-G2的Version 7.1.064, Release 9323P1801版本上进行配置和验证的。

1.2 配置需求及实现的效果

防火墙部署在互联网出口，需要对内网192.168.1.100至192.168.1.200范围内的主机进行限速，限制每台主机上传速度最大2兆，下载速度最大4兆


2 组网图

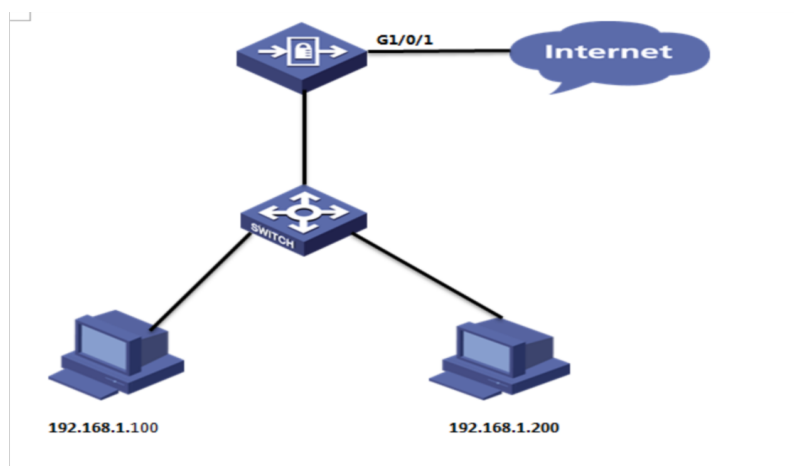

3 配置步骤


3.1 新建带宽通道

#选择“策略”>“带宽管理”>“带宽通道”点击“新建”,限制对象为每IP，每IP上行最大带宽为2兆，每IP下行最大带宽为4兆。

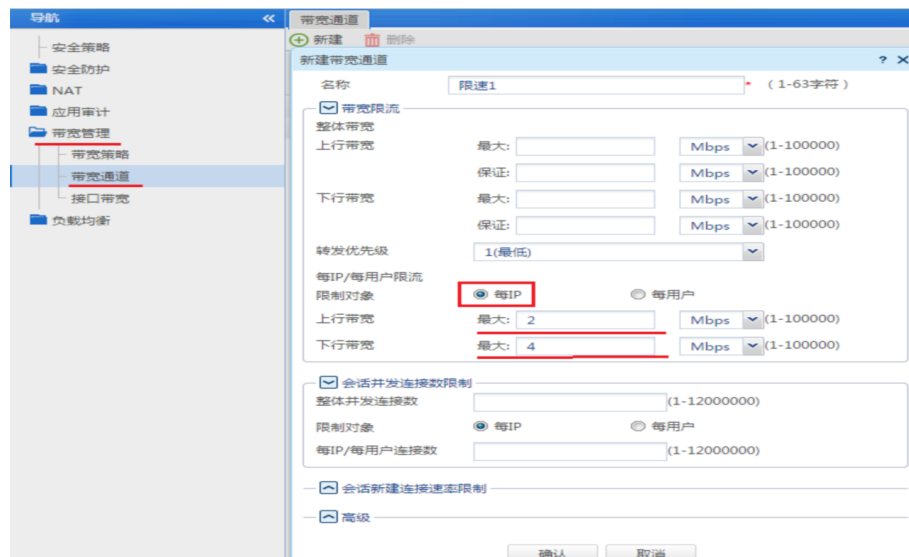


3.2 新建带宽策略

#选择“策略 > “带宽管理”> “带宽策略” 点击“新建”,源安全域为Trust,目的安全域为Untrust,源IP地址为需要限速的主机地址,在带宽策略中引用带宽通道

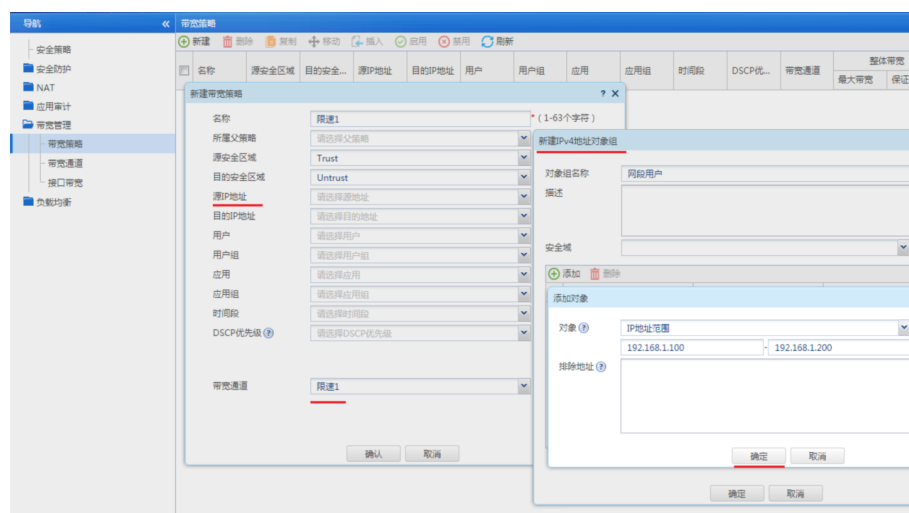

3.3 启用带宽策略

#选择“策略” > “带宽管理” > “带宽策略” 点击“启用”

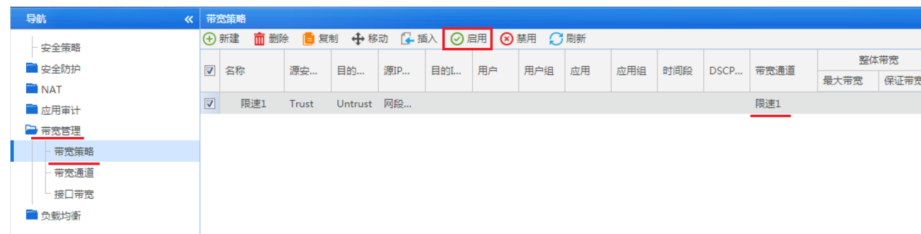

3.4 保存配置

#在设备右上角选择“保存”选项，点击“是”完成配置。

