

403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

MSR830[930][2600]-WiNet（V5）系列路由器带宽保证（web）配置方法

目录

[MSR830\[930\]\[2600\]-WiNet（V5）系列路由器带宽保证（web）配置方法](#)

[1 配置需求或说明](#)

[1.1适用产品系列](#)

[1.2配置需求及实现的效果](#)

[2 组网图](#)

[3 配置步骤](#)

1 配置需求或说明


1.1适用产品系列

本案例适用于 Comware V5 软件平台 MSR WiNet 系列路由器，如 MSR830-WiNet 、 MSR 830-10-WiNet 、 MSR 930-WiNet 、 MSR 930-10-WiNet 、 MSR 930-WiNet-W 、 MSR 2600-10-WiNet等

1.2配置需求及实现的效果

配置当MSR公网接口出现拥塞时，保证内网视频会议终端（IP：192.168.1.250）的相关流量优先转发。

2 组网图

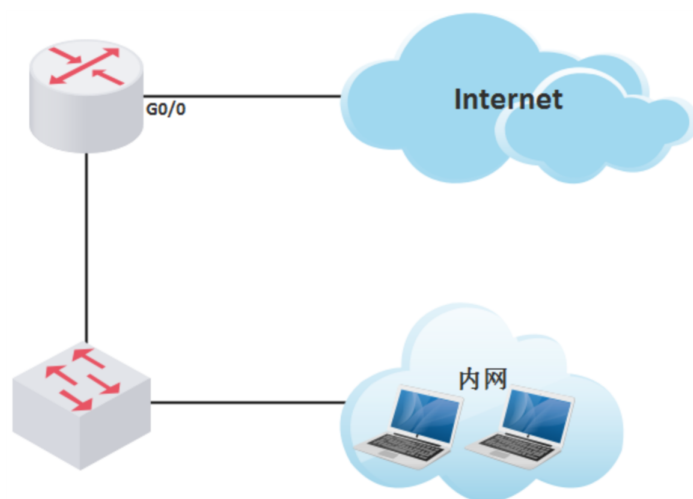

3 配置步骤

在导航栏中选择“带宽控制 > 应用带宽保证”，“应用带宽”中显示的是所有带宽保证策略，单击<新建>按钮，进入新建带宽保证策略的配置页面。



在“带宽设置”下面配置“描述”，“队列类型”选择为EF，“接口”选择MSR路由器的公网接口，“保证速率”对于EF队列来说设置为可使用的最大带宽。“匹配条件”栏里我们设置内网视频会议终端IP地址192.168.0.250，通配符0.0.0.0。并点击<添加>按钮，然后点击页面最下方<确定>按钮即可。



配置完成后点击右上角的保存按钮。