403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

MER系列路由器上网(外网+专线场景)配置案例

目录

MER系列路由器上网(外网+专线场景)配置案例

- 1配置需求或说明
 - 1.1 适用产品系列
 - 1.2 配置需求及实现的效果
- 2组网图
- 3 配置步骤
 - 3.1 登录设备
 - 3.2 配置WAN、LAN接口参数
 - 3.3 配置静态路由
 - 3.4 保存配置

1 配置需求或说明

1.1 适用产品系列


本案例适用于MER系列路由器,如MER3200、MER5200、MER8300等

1.2 配置需求及实现的效果

路由器作为企业网络的出口路由器,WAN1连接互联网(本案例中上网方式为DHCP),WAN 2口通过专线连接一个IP专网,要求实现内网PC既能访互联网,又能通过专线访问IP专网。

假设企业的内网网段为192.168.1.1/23, 专线的互联网段为10.10.10.0/24, IP专网的网络网段为10.10.20.0/24。

2组网图

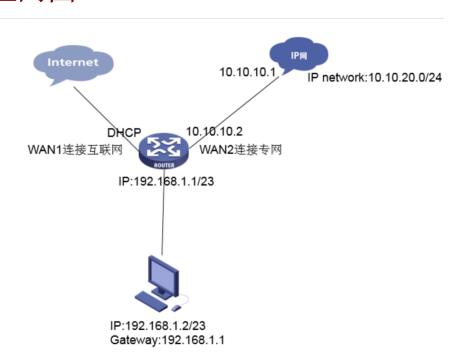

3 配置步骤

3.1 登录设备

#登陆WEB管理页面(默认情况下, 登陆地址为192.168.1.1/23, 登陆用户名为admin, 登陆密码为admin)。



3.2 配置WAN、LAN接口参数

#"快速设置"中选择"双WAN场景",然后点击"下一步"按钮。



#GEO/0接口的连接模式设置为 "DHCP", "NAT地址转换"保持默认开启,GEO/1接口的连接模式设置为 "固定地址",然后输入IP地址和子网掩码, "NAT地址转换"保持默认开启,设置完成点击"下一步"。

MER路由器多WAN上网(外网+专线场... Page 4 of 5



#设置内网相关参数,设置完成单击"下一步"。




#检查一下配置信息,核对没有错误单击"完成"按钮



3.3 配置静态路由

"高级选项"-"静态路由"中新建一条静态路由,目的ip地址填IP专网的网段10.10.20.0/24,下一跳地址填写和WAN2口专线互联的对端地址10.10.10.2。

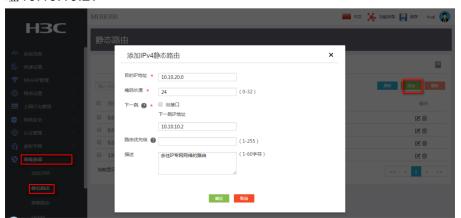

3.4 保存配置

#点击页面右上角"保存"按钮,保存配置

