

## 403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

# V7交换机划分VLAN方法（WEB版）

## 目录

### [V7交换机划分VLAN方法（WEB版）](#)

#### [1 配置需求或说明](#)

##### [1.1 适用产品系列](#)

##### [1.2 配置需求](#)

#### [2 组网图](#)

#### [3 配置步骤](#)

##### [3.1创建VLAN](#)

## 1 配置需求或说明


### 1.1 适用产品系列

本案例适用于如S5130-28F-WiNet、S5500V2-24P-WiNet、S5500V2-48P-WiNet等的V7交换机，V5、V7交换机具体分类及型号可以参考“1.1 Comware V5、V7平台交换机分类说明”。

### 1.2 配置需求

公司将交换机做为核心交换机，现在需要在核心交换机上划分3个VLAN网段，部门A/B/C分别属于VLAN 5/VLAN 6/ VLAN7，通过VLAN划分避免二层广播报文的泛滥和保证通信的安全性。

## 2 组网图

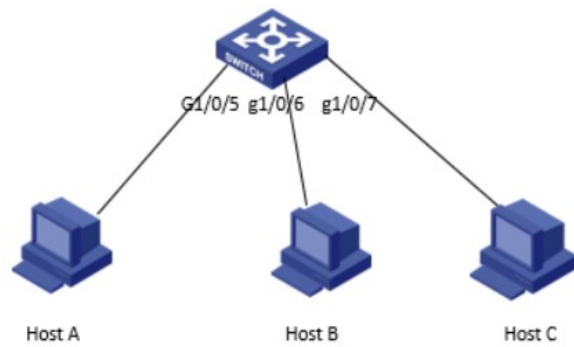


## 3 配置步骤

### 3.1创建VLAN


- 1) 导航栏：网络→服务→VLAN




2) 点击“+”新增VLAN

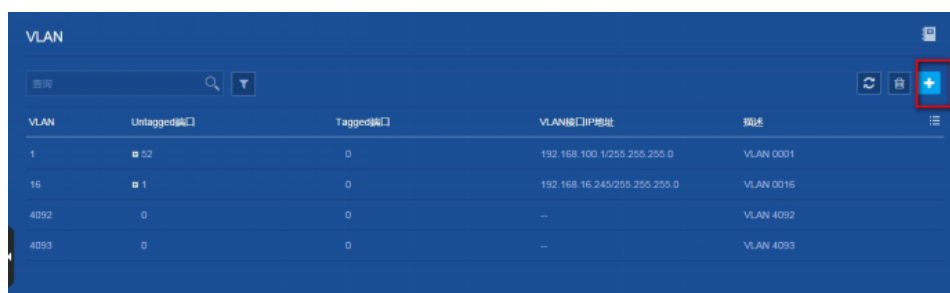

3) 输入要新增的VLAN 5

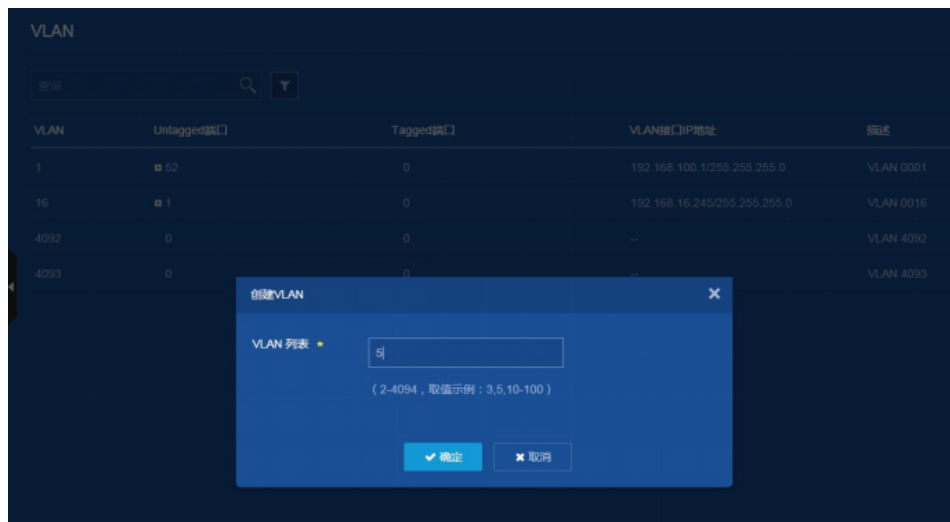


4) 新增VLAN 5之后在VLAN 5显示界面点击“→”进行编辑

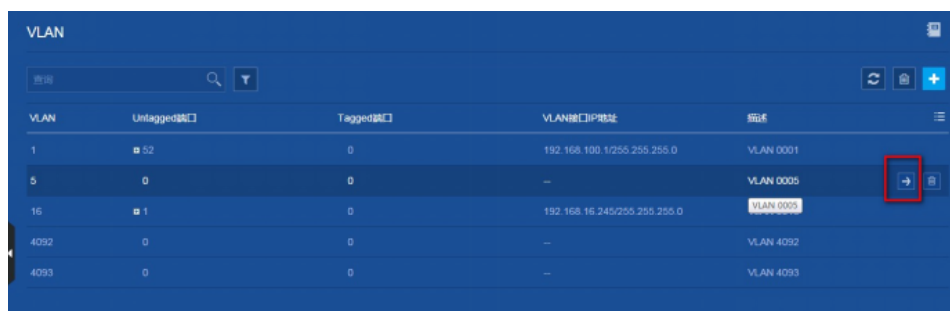


5) 在修改VLAN设置界面选中并点击GE1/0/5, 表示把此接口加入到VLAN 5里



6) 点击添加接口成功之后的示意图如下

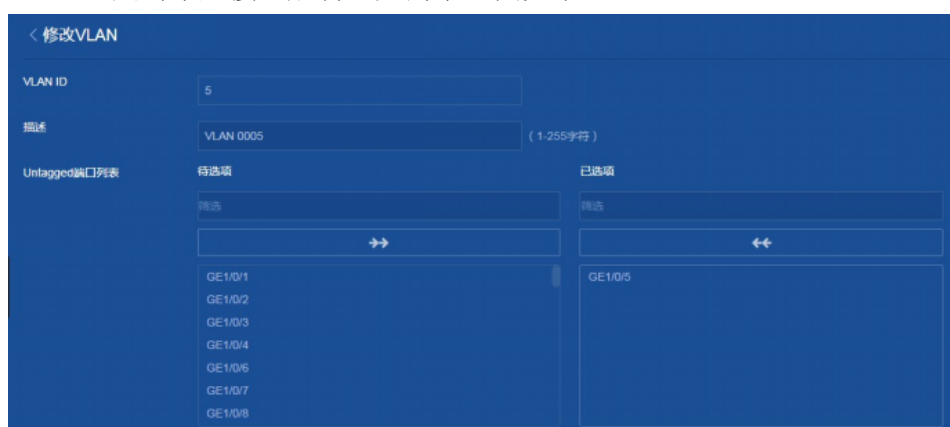

7) 在“VLAN接口IP地址”选项这里选择“指定IP地址”，并配置好VLAN接口地址192.168.5.1，掩码为255.255.255.0

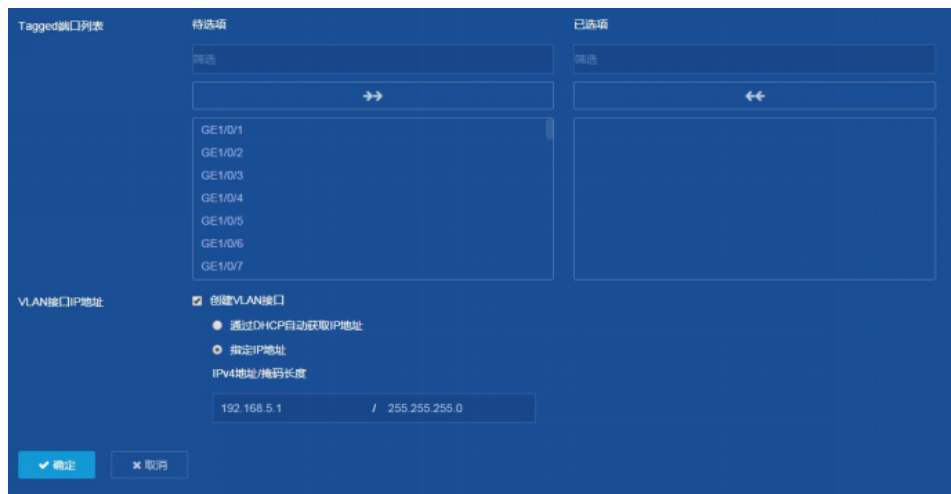

Tagged端口列表

待选项

已选项

VLAN接口IP地址

☒ 创建VLAN接口

☐ 通过DHCP自动获取IP地址

☐ 指定IP地址

IPv4地址/掩码长度

192.168.5.1 / 255.255.255.0

确定 取消

8) “设备”--“配置文件”--“保存当前配置”--“保存到下次启动配置文件”，然后“确定”



H3C

admin

配置文件

系统当前正在运行的配置称为当前配置。它包括初始配置和设备运行过程中用户进行的配置。当前配置存储在设备的临时缓存中，如果不保存，设备运行过程中用户进行的配置在设备重启后会丢失。

保存当前配置 导出当前配置 导入配置

查看当前配置

恢复出厂配置



保存当前配置

☒ 保存到下次启动配置文件

☐ 保存到指定配置文件

.cfg

确定 取消

VLAN 6 / 7是相同的设置方法，此处不再赘述。

至此，VLAN划分的配置已经完成。