403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载 CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除厂</u> 告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除厂</u>

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除厂</u>

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载 CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广</u> <u>告</u> 本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载 CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广</u> 告

ERG2系列路由器配置文件 备份与恢复方法

目录

ERG2系列路由器配置文件备份与恢复方法 1

- 1 配置需求或说明 1
 - 1.1 适用产品系列 1
 - 1.2 配置需求及实现的效果 1
- 2 组网图 1
- 3 配置步骤 2
 - 3.1 基本连接 2
 - 3.2 登陆设备Web界面 2
 - 3.3 备份文件和恢复配置 3

1配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于ERG2 产品系列路由器: ER8300G2-X、ER6300G2、ER3260G2、ER3200G2等。

1.2 配置需求及实现的效果

路由器设置好之后,将配置信息备份出来,以免路由器误删除配置后,可以通过备份的配置快速恢复。

2组网图

"无"

3 配置步骤


3.1 基本连接

在路由器接口面板找到LAN接口,用网线将电脑和设备的任意一个LAN接口连在一起,电脑可以自动获取192.168.1.X/24网段的地址。电脑连接好路由

器之后完成后打开浏览器,在浏览器地址栏中输入 http://192.168.1.1登录设备管理界面。

3.2 登陆设备Web界面

运 行 Web 浏 览 器,在 地 址 栏 中 输 入 http://192.168.1.1,如下图所示。

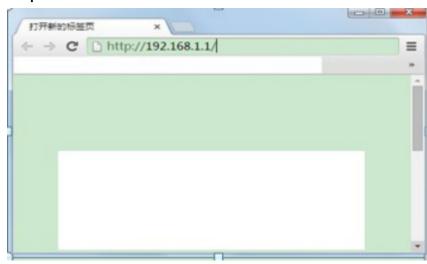

回车后跳转到Web登录页面,输入用户名、密码 (缺省均为admin,区分大小写)如下图所示。



单击【登录】按钮或直接回车后,您即可登录到路

基本位位 機能高限 放布支持 v 5050 导航栏 RESE 性能温度の配けが経動的方式性的対象線CPUUの内の使用性な NEUT ph. 设置区 > 株口管理 (AMAR) > AFER > LHTM > 京町町 > 8848 b 4--62 P AWAR PERM 200

由器的Web设置页面,如下图所示。

注意: 同一时间,路由器最多允许五个用户通过 Web设置页面进行管理。

3.3 备份文件和恢复配置

单击【设备管理】--【基本管理】--【配置管理】。



1、将当前路由器的设置信息以.cfg文件的形式【备份】到电脑上。

2、当您发生误操作或其他情况导致路由器的系统设置信息丢失时,您浏览选中电脑中备份文件进行【恢复】,保证路由器的正常运行。

注意:不同ERG2系列路由器之间不能互相导入配置。