

403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。 [点击这里下载CyberArticle](#)。注册
版本不会显示该信息。 [删除广告](#)

V7 WX系列无线控制器版本升级方法

目录

[V7 WX系列无线控制器版本升级方法](#)

[1 适用产品系列](#)

[1.1 适用产品系列](#)

[2 组网图](#)


[3 命令行下版本升级](#)

1 适用产品系列

1.1 适用产品系列

本手册适用于如下产品： V7 WX系列无线控制器产品，包含：
WX2500H 系列、WX3000H 系列、WX3500H 系列、WX5500E
(V7)系列、WX5500H系列、AC插卡(V7)系列。

2 组网图

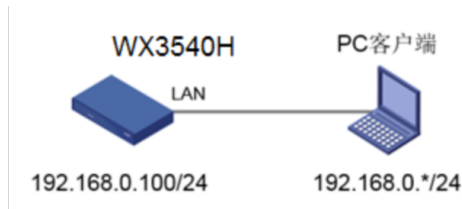

3 命令行下版本升级

操作风险提示：设备有风险，操作不当或者意外断电会导致设备故障，操作需谨慎。升级完成后AP需要重新获取新版本上线，期间可能涉及到一定的窗口时间，请预留充足的时间。

命令行升级需在PC上搭建TFTP Server（推荐用户使用3CDaemon搭建TFTP服务器），注意需要关闭终端的防火墙和无线网卡。


将软件版本下载到设备FLASH内，然后通过命令行加载主机软件版本，加载时输入的文件名一定要一致，建议复制黏贴，然后升级过程中避免断电重启操作。

具体操作如下：

1. 从新华三的官网下载对应设备型号的版本，下载到电脑后，建议修改文件名，以设备名称+版本号为版本名称，利于后期维护。

版本下载位置在新华三官网（www.h3c.com.cn）产品支持与服务>文档与软件>软件下载>无线

2. 以 WX3540H 为例子，电脑网卡设置为：192.168.0.1/255.255.255.0，如下例子打开TFTP服务器，把软件版本WX3540H-CMW710-R5228.ipe放到电脑桌面上，TFTP服务器目录指向电脑桌面，然后点击确定。

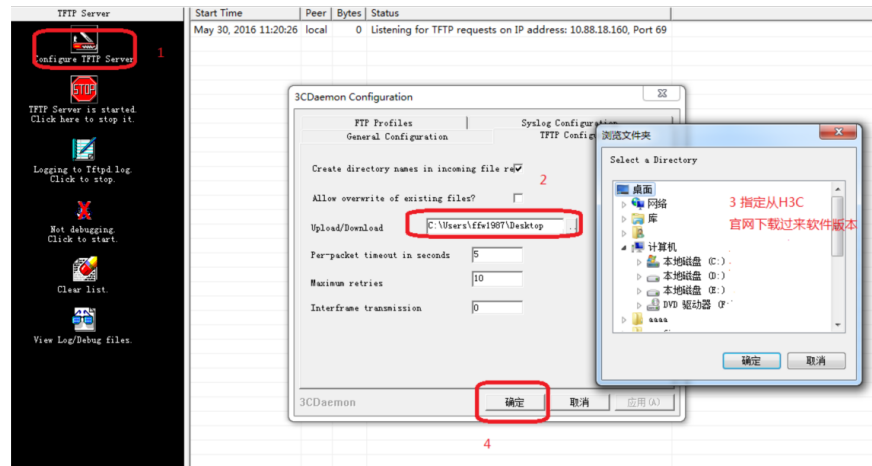

3. 如电脑和设备已经网络可达，此步可忽略；

创建设备的ip地址，地址为192.168.0.100 255.255.255.0，和电脑同一个网段，保证电脑和设备网络可达。以下标黑部分为设备自动打印部分，标红加粗的命令是需要手动输入。

<H3C> **system**

[H3C] **interface vlan1**

[H3C-Vlan-interface1] **ip address 192.168.0.100 255.255.255.0**

[H3C-Vlan-interface1] **quit**

4. 通过 TFTP 上传 WX3540H-CMW710-R5228.ipe 到 WX3540H上，192.168.0.1是电脑的ip。

<H3C> **tftp 192.168.0.1 get WX3540H-CMW710-R5228.ipe**

File will be transferred in binary mode.

Downloading file from remote tftp server, please wait.....

TFTP: 4602950 bytes received in 115 second(s).

File downloaded successfully.

备注：如果提示FLASH空间不足无法放下新版本请将老版本删除，删除后请勿重启，否则设备已无系统，只能通过bootrom升级。

```
<H3C>delete /unreserved boot.bin
```

```
<H3C>delete /unreserved system.bin
```

//如果空间不够，可以删除原有的软件版本释放存储空间

```
<H3C> tftp 192.168.0.1 get WX3540H-CMW710-R5228.ipe
```

加载主机软件

```
<H3C> boot-loader file WX3540H-CMW710-R5228.ipe all  
main
```

注：WX2500H系列和WX3000H系列不支持all参数

```
<H3C> reboot
```

重启设备完成后就可以使用设备管理地址登录WX3540H进行管理，查看版本是否升级成功，命令行下通过命令

```
<H3C>display version
```

H3C Comware Software, Version 7.1.064, Release 5228