

403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。 [点击这里下载CyberArticle](#)。注册版本不会显示该信息。 [删除广告](#)

MSG系列产品旁路部署配置AP二层注册、无线加密（WEB版）

目录

[MSG系列产品旁路部署配置AP二层注册、无线加密（WEB版）](#)

[1 配置需求或说明](#)

[1.1 适用产品系列](#)

[1.2 配置需求及实现的效果](#)

[2 组网图](#)

[3 配置步骤](#)

[3.1 登录设备](#)

[3.2 旁路部署](#)

[3.3 开启AP自动注册](#)

[3.4 配置无线加密：](#)

[3.5 测试验证](#)

[3.6 保存配置](#)

[3.7 注意事项](#)

1 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本手册适用于如下产品：MSG360产品，包含：MSG360-4、MSG360-4-PWR、MSG360-10、MSG360-20、MSG360-40、MSG360-10-PWR。


设备LAN口默认管理地址为192.168.0.100/22。

1.2 配置需求及实现的效果

当AP的管理地址与AC的LAN口地址在同一个网段时，我们称之为二层注册。本案例实现MSG下联AP二层注册，并配置无线加密，同时使用路由器给下联的AP和无线客户端分配192.168.0.0/24的地址。

需要使用网线将PC和WAC380其中一个LAN口互联，PC配置同网段地址后，使用设备默认地址登录设备管理页面。

2 组网图

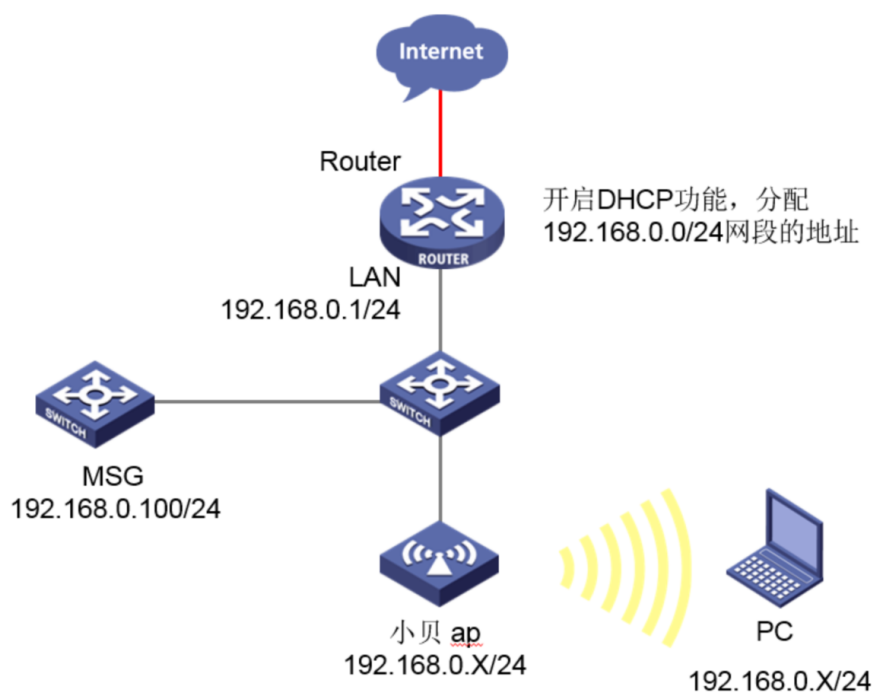

3 配置步骤

3.1 登录设备

#设备默认的管理地址为192.168.0.100/22，并默认开启DHCP功能。可以将电脑直连设备LAN口获取地址，然后登录设备WEB管理页面。也可以手动给电脑配置地址，方法参考如下：将电脑设置为192.168.0.2/22地址后连接设备LAN口登录设备。IP地址配置方法：点击右下角电脑图标 >选择“打开网络和共享中心”。



#打开浏览器后登录设备，输入：“https://192.168.0.100” 设备默认无登录用户名，密码是“admin”。



3.2 旁路部署

#提示：如组网图所示，内网已经有台路由器充当DHCP服务器功能，路由器IP地址是：192.168.0.1/22，DHCP范围是：192.168.0.0/22,和MSG360的IP一个网段，用于AP和无线客户端下发IP地址。

#在“快速配置”中选择“AC通过以太网口接入已有的网关设备”。



3.3 开启AP自动注册

#默认开启AP自动注册，无需配置，首次注册可能等待15分钟左右，在“无线配置”>“AP列表”中查看AP是否上线成功。AP如果已经上线会在状态中显示为在线状态。

3.4 配置无线加密：

#选择“无线配置”>“无线服务配置”>“添加”中新增无线服务。设置无线SSID名称为“test”。并开启服务模板。



增加服务

服务类型 ☒ 企业员工 ☐ 企业访客 ☐ 商业免费无线

SSID * (1-32字符)
说明：因编码限制，中文字符最多配置10个。

接入密码 *
说明：密码由8~63位数字和（或）字母组成

二层隔离 ☐ OFF
说明：开启后，无线用户无法在二层网络内直接通信

认证方式 ☒ 不认证 ☐ 本地认证 ☐ 绿洲认证

最大带宽占比 (1-100)%
说明：配置该无线服务占用出口总带宽的最大百分比

3.5 测试验证

#手机连上后会获取到地址，只要此时路由器能上网，无线也可

以上网。



3.6 保存配置

#设备默认自动保存配置。