

403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击这里[下载CyberArticle](#)。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击这里[下载CyberArticle](#)。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击这里[下载CyberArticle](#)。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击这里[下载CyberArticle](#)。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击这里[下载CyberArticle](#)。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击这里[下载CyberArticle](#)。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

V5交换机日志主机（命令行版）

目录

[V5交换机日志主机（命令行版）](#)

[1 配置需求或说明](#)

[1.1适用产品系列](#)

[1.2配置需求及实现的效果](#)

[2 组网图](#)

[3 配置步骤](#)[4 验证配置](#)

1 配置需求或说明

1.1适用产品系列

本案例适用于如S5024PV2-EI等的V5交换机，V5、V7交换机具体分类及型号可以参考“1.1 Comware V5、V7平台交换机分类说明”。

1.2配置需求及实现的效果

将系统的日志信息发送到日志主机：

将信息等级高于等于debug的日志信息将会发送到日志主机上；

允许输出日志信息的模块为PING的模块日志信息。

2 组网图



3 配置步骤

一．首先保证日志主机和设备能够路由可达。

#在SW1上创建vlan 10并配置虚接口IP地址

```
<SW1> system-view
```

```
[SW1]vlan 10
```

```
[SW1-vlan10]interface vlan 10
```

```
[SW1-Vlan-interface10]ip address 192.168.0.233
```

```
[SW1-Vlan-interface10]quit
```

二. 配置日志主机

#开启信息中心

```
[SW1]info-center enable
```

#配置发送日志信息到IP地址为192.168.0.232的日志主机

```
[SW1]info-center loghost 129.168.0.232
```

#关闭loghost通道所有模块log、trap、debug信息的输出开关


```
[SW1]info-center loghost 192.168.0.232 channel  
loghost debug state off trap state off
```

#配置输出规则：允许PING模块、等级高于等于debug的日志信息输出到日志主机。

```
[SW1]info-center source PING channel loghost debug  
level debugging state on
```

三. 日志主机上的配置

#在日志主机上安装并配置syslog server，这里应用3CDaemon软件为例，操作界面如下图所示，log messages可以根据priority、facility以及ip address将信息记录到不同的文档。

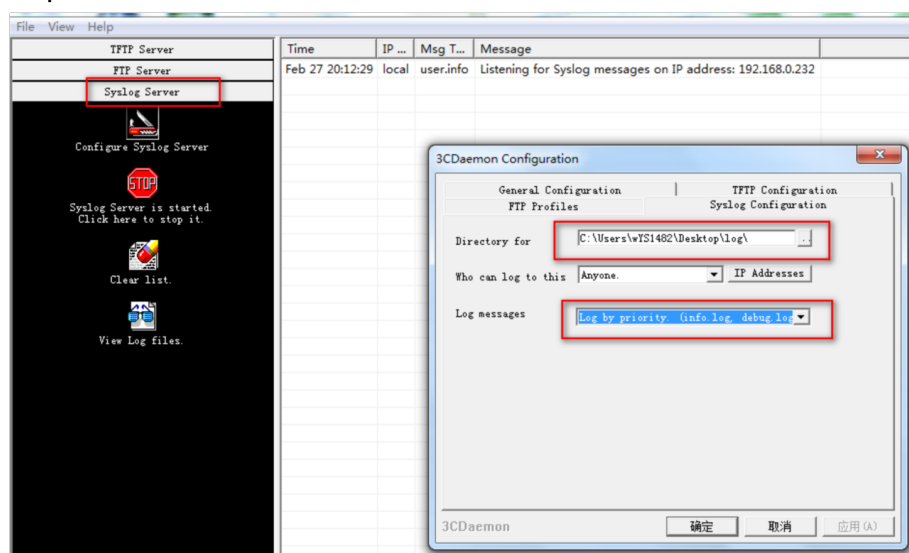


4 验证配置

#设备上的日志信息就会被记录下来：

Time	IP Address	Msg Type	Message
Feb 27 20:18:36	192.168.0.233	local7.info	Apr 26 12:15:00 2000 H3C %%10SHELL/6/SHELL_CMD(1): -Task=au0-IPAddr=""-User="", Command is dis th
Feb 27 20:18:18	192.168.0.233	local7.info	Apr 26 12:14:43 2000 H3C %%10PING/6/PING_LOG(1): 192.168.0.232 ping statistics: 5 packet(s) transmitted; 5 packet(s) received; packet
Feb 27 20:18:17	192.168.0.233	local7.info	Apr 26 12:14:41 2000 H3C %%10SHELL/6/SHELL_CMD(1): -Task=au0-IPAddr=""-User="", Command is ping 192.168.0.232
Feb 27 20:18:06	192.168.0.233	local7.info	Apr 26 12:14:31 2000 H3C %%10SHELL/6/SHELL_CMD(1): -Task=au0-IPAddr=""-User="", Command is dis th
Feb 27 20:18:03	192.168.0.233	local7.info	Apr 26 12:14:28 2000 H3C %%10SHELL/6/SHELL_CMD(1): -Task=au0-IPAddr=""-User="", Command is un info-center loghost 192.168.0.2
Feb 27 20:17:56	192.168.0.233	local7.info	Apr 26 12:14:20 2000 H3C %%10SHELL/6/SHELL_CMD(1): -Task=au0-IPAddr=""-User="", Command is dis th
Feb 27 20:17:51	192.168.0.233	local7.info	Apr 26 12:14:16 2000 H3C %%10SHELL/6/SHELL_CMD(1): -Task=au0-IPAddr=""-User="", Command is info-center loghost 192.168.0.232
Feb 27 20:12:29	local	user.info	Listening for Syslog messages on IP address: 192.168.0.232

#日志主机上会生成相应的日志文件：

名称	修改日期	类型	大小
alert.log	2019/2/27 20:06	Text Document	0 KB
crit.log	2019/2/27 20:06	Text Document	0 KB
debug.log	2019/2/27 20:06	Text Document	0 KB
emerg.log	2019/2/27 20:06	Text Document	0 KB
err.log	2019/2/27 20:06	Text Document	0 KB
error.log	2019/2/27 20:06	Text Document	0 KB
info.log	2019/2/27 20:12	Text Document	1 KB
none.log	2019/2/27 20:06	Text Document	0 KB
notice.log	2019/2/27 20:06	Text Document	0 KB
panic.log	2019/2/27 20:06	Text Document	0 KB
warn.log	2019/2/27 20:06	Text Document	0 KB
warning.log	2019/2/27 20:06	Text Document	0 KB

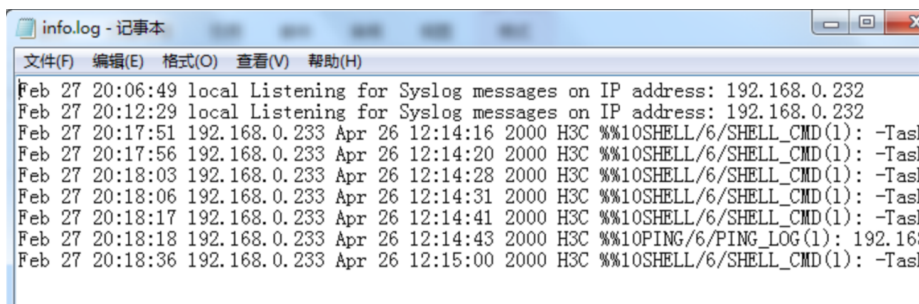

```
Feb 27 20:06:49 local Listening for Syslog messages on IP address: 192.168.0.232
Feb 27 20:12:29 local Listening for Syslog messages on IP address: 192.168.0.232
Feb 27 20:17:51 192.168.0.233 Apr 26 12:14:16 2000 H3C %%10SHELL/6/SHELL_CMD(1): -Tasl
Feb 27 20:17:56 192.168.0.233 Apr 26 12:14:20 2000 H3C %%10SHELL/6/SHELL_CMD(1): -Tasl
Feb 27 20:18:03 192.168.0.233 Apr 26 12:14:28 2000 H3C %%10SHELL/6/SHELL_CMD(1): -Tasl
Feb 27 20:18:06 192.168.0.233 Apr 26 12:14:31 2000 H3C %%10SHELL/6/SHELL_CMD(1): -Tasl
Feb 27 20:18:17 192.168.0.233 Apr 26 12:14:41 2000 H3C %%10SHELL/6/SHELL_CMD(1): -Tasl
Feb 27 20:18:18 192.168.0.233 Apr 26 12:14:43 2000 H3C %%10PING/6/PING_LOG(1): 192.16:
Feb 27 20:18:36 192.168.0.233 Apr 26 12:15:00 2000 H3C %%10SHELL/6/SHELL_CMD(1): -Tasl
```