


## RIP 排错

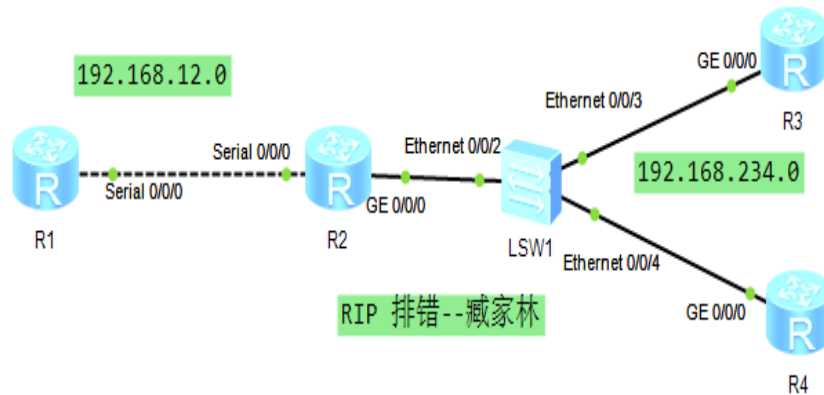

RIP 排错要求:

- 1.全网运行 RIPv2 ,每台设备的环回口要通相互ping 通, 无关配置请不要删除或修改
- 2.R1 R2 之间做 CHAP 认证, R2 设备上有进入的 console 密码, 用户名与密码都是 huawei
- 3.R2 R3 R4 在同一个网段中, 使用华为独有的认证方式进行 RIP 认证, R2 的 g0/0/0 为抑制接口

RIP 排错要求 :

- 1.全网运行 RIPv2 ,每台设备的环回口要通相互 ping 通 , 无关配置请不要删除或修改
- 2.R1 R2 之间做 CHAP 认证 , R2 设备上有进入的 console 密码 , 用户名与密码都是 huawei
- 3.R2 R3 R4 在同一个网段中 , 使用华为独有的认证方式进行 RIP 认证 , R2 的 g0/0/0 为抑制接口