

LIMO COBOT

多模态 ROS 移动抓取机器人



微信公众号



客服微信

产品介绍

LIMO Cobot是松灵机器人基于LIMO PRO推出的最新桌面级移动抓取机器人。它搭载mycobot 280机械臂和英伟达Orin Nano,实现自主导航与避障、自主探图、移动抓取和视觉识别等功能，集成移动、协作及智能能力于一体。它提供开放式接口和丰富的ROS教程案例,适用于教学、竞赛和培训等用途。

LIMO PRO

车型尺寸	整车质量	负载	离地间距
322 x 220 x 251mm	4.8kg	4kg	24mm
转向结构	屏幕	工控机	深度相机
40N·m	7寸	Orin Nano	奥比中光 Dabai
雷达	电池	工作时间	待机时间
EAI T-mini Pro	10Ah 12V	2.5小时	4小时
系统	速度	ROS版本	
Ubuntu 20.04	1m/s	ROS1 Noetic / ROS2 Foxy	
APP控制距离	控制方式		
10m	手机APP/指令控制		

LIMO COBOT

整车总重量	整车尺寸	机械臂重量	机械臂
5.6kg	322 x 220 x 550mm	0.8kg	6 自由度+夹抓器
机械臂工作精度	机械臂工作半径	导航方式	停车精度
±0.5mm	280mm	激光SLAM 导航视觉 SLAM	1-2cm

工作负载


LIMO机器人 4kg

机械臂 250g

通讯方式


LIMO机器人 USB

机械臂 Type-C

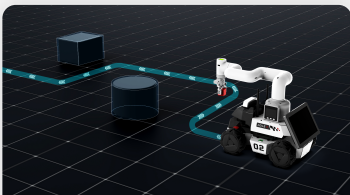


智能避障

LIMO Cobot能够智能感知周围环境，并灵活规避障碍物，确保在执行任务时的安全性。



开源支持

支持ROS和Gazebo，并兼容Python、C++等主流编程语言。这为开发者提供了灵活的开发环境，降低了开发门槛。

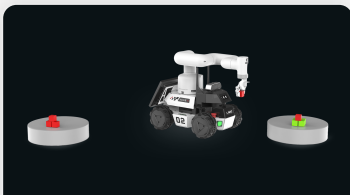

移动抓取

LIMO Cobot配备机械臂，支持多种末端执行器，使其能够实现精准的移动抓取，适应不同任务需求。



自主探图

LIMO Cobot能够自主探测和构建环境地图，为机器人在复杂环境中的导航提供准确的数据支持。