


SJ-056 • N极母座 2.0

嘉立创 EDA 专业版 | R01 | Ø4.00 × H2.00 mm | 同心圆贴片封装

草稿 • 待装配验证

PCB 顶视图 • 顶层铜

单位: mm

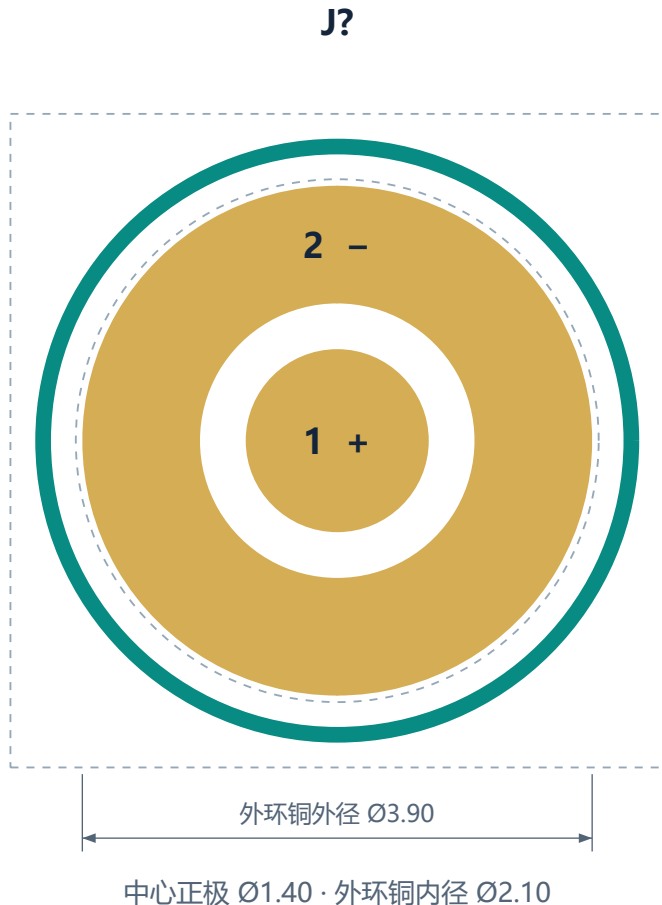

铜焊盘 丝印 Ø4.50 本体 / 占位

原点 = 同心圆中心; 参考占位框 5.00 × 5.00

图纸与 PCB 设计尺寸

项目	图纸接触面	PCB 铜尺寸
中心正极外径	Ø1.30	Ø1.40
负极环外径	Ø3.70	Ø3.90
负极环内径	Ø2.30	Ø2.10

PCB 为表面贴装, 无钻孔、无预放过孔。

1 脚: 中心正极 2 脚: 连续外环负极

Ø0.50 是器件自身孔, 未作为 PCB 钻孔。

“N 极”描述磁极; 电气正负按图纸箭头确定。



顶层钢网 • 分段开窗草案

中心 4 窗: 外 Ø1.30 / 内 Ø0.60

外环 4 窗: 外 Ø3.60 / 内 Ø2.40

留连接桥; 中心避开器件小孔。

开窗量需结合钢网厚度与试焊确认。

正负铜间距 0.35; 最小阻焊桥 0.25。

中心正极需换层引出, 布局时安排相应过孔工艺。

已校核圆环连续性、中心隔离、钢网开窗及文件结构。尚未在 EDA 内验证导入或进行实物试焊。

来源: 用户提供的《N极母座2.0.PDF》, SJ-056。PCB 铜、阻焊及钢网尺寸为本次设计取值。