

2025. 9. 29.
2025. 9. 29.

静态 方法: LSSA-BP

para: 温度(T) → 温度(H)
→ 压力(P)

动态 方法 Transformer / LSTM

para: $T_0, H_0, T_1, H_1, (t)$

关键: t 是从什么时候开始计算

→ 实验环境: H 发生剧变时
开始计时.



(import time

+

) if

Para 特征: T_0, H_0, T_1, t

Para 标签: H_1

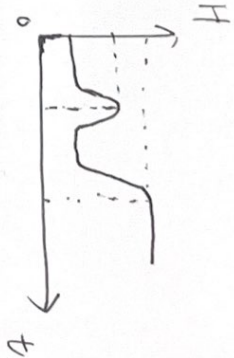

外界温度 T_0 : 20 22 24 26 28 ⑤

外界温度 H_0 : 40 55 ②

箱子温度 T_1 : 10 20 30 40 50 ⑤

箱子温度 H_1 : 10 20 30 40 50 70 90 ⑤

$5 \times 2 \times 5 \times 5 = 250$