


第一部分 系统电源

主供电口，这个接口请链接我们的电源

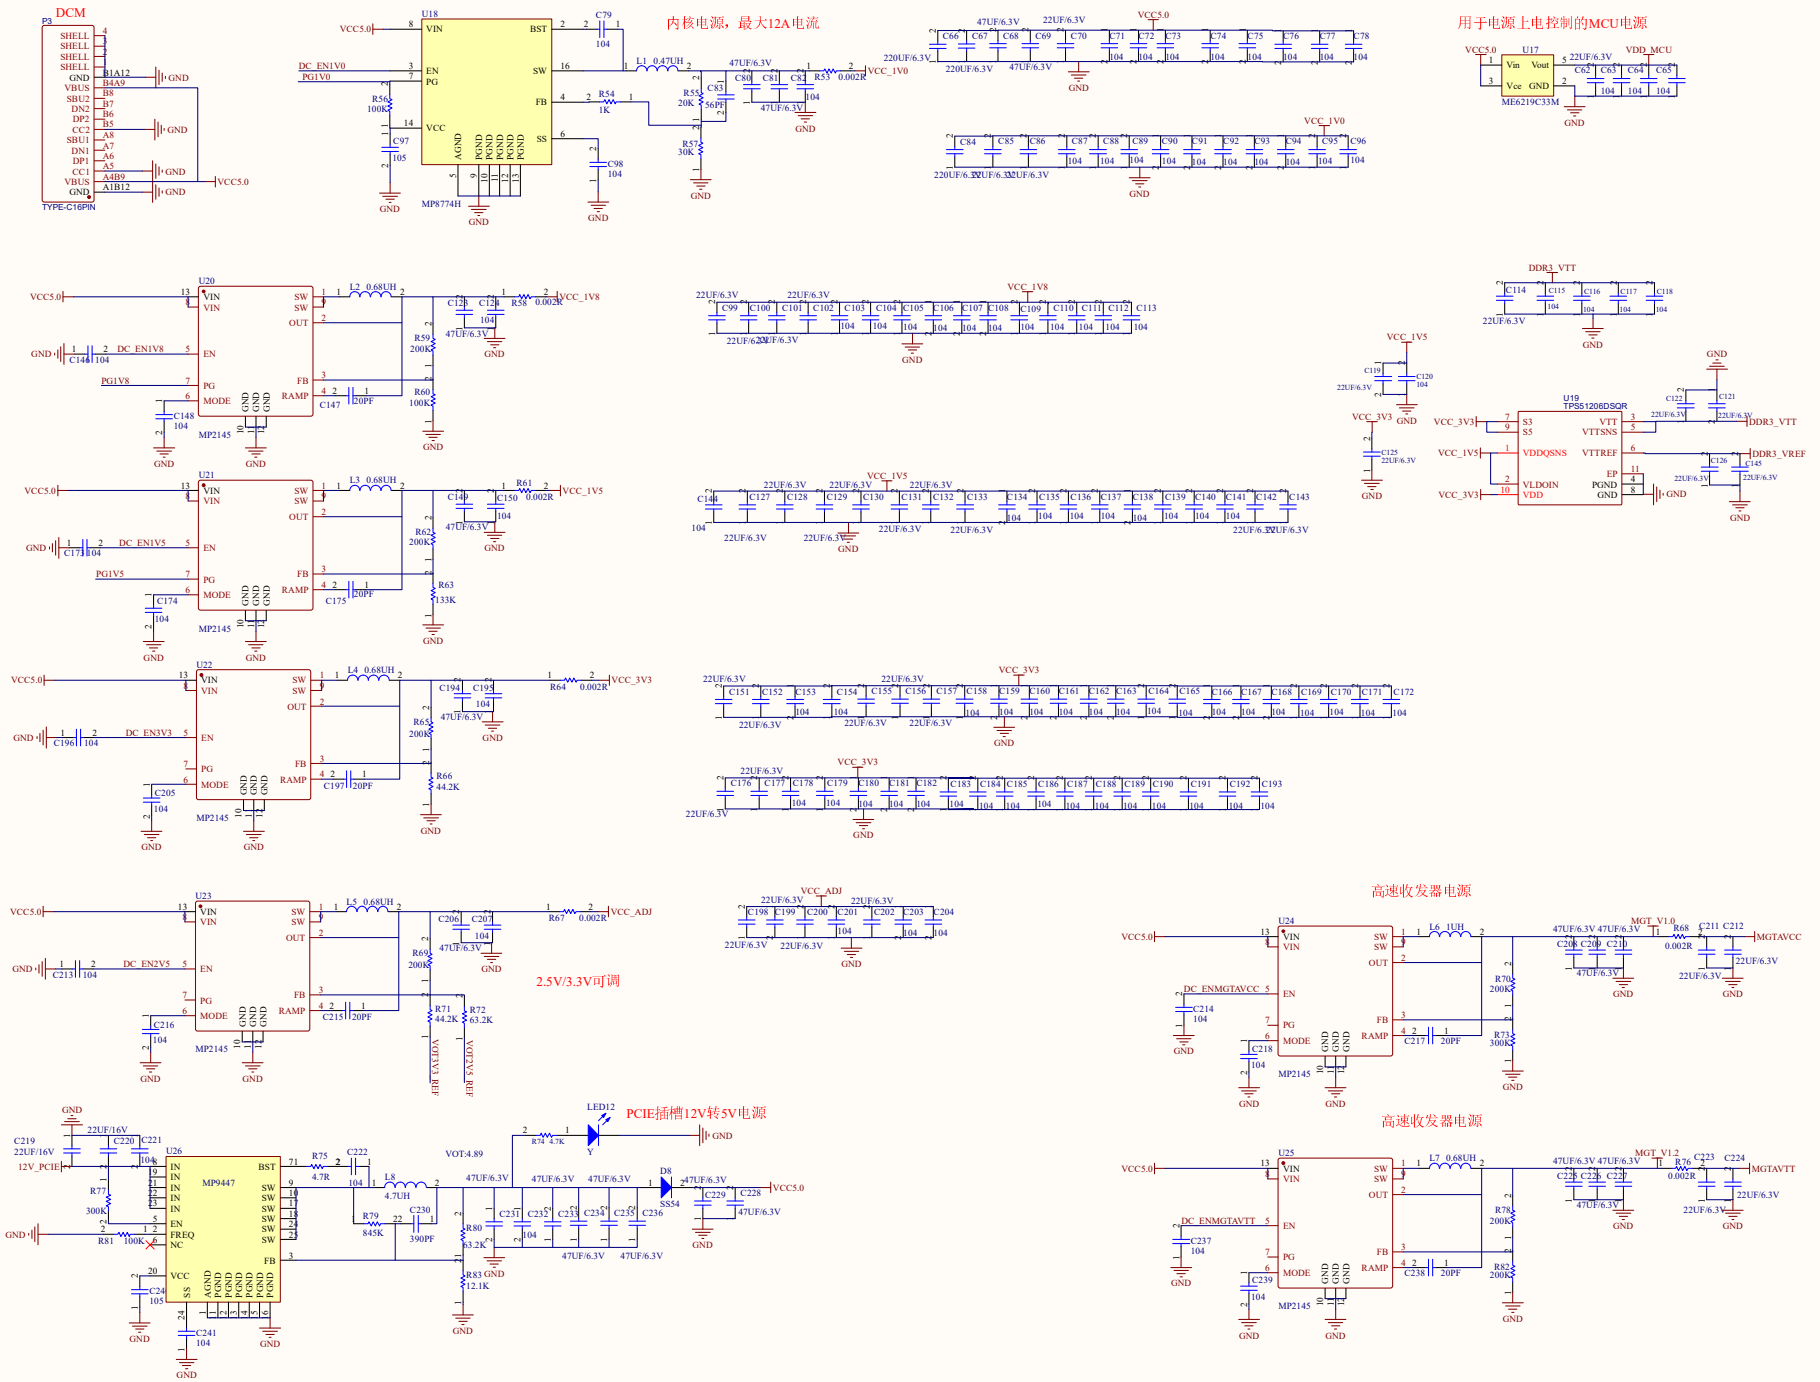

内核电源，最大12A电流



用于电源上电控制的MCU电源

高速收发器电源

高速收发器电源

PCIe插槽12V转5V电源

第二部分 FPGA供电引脚



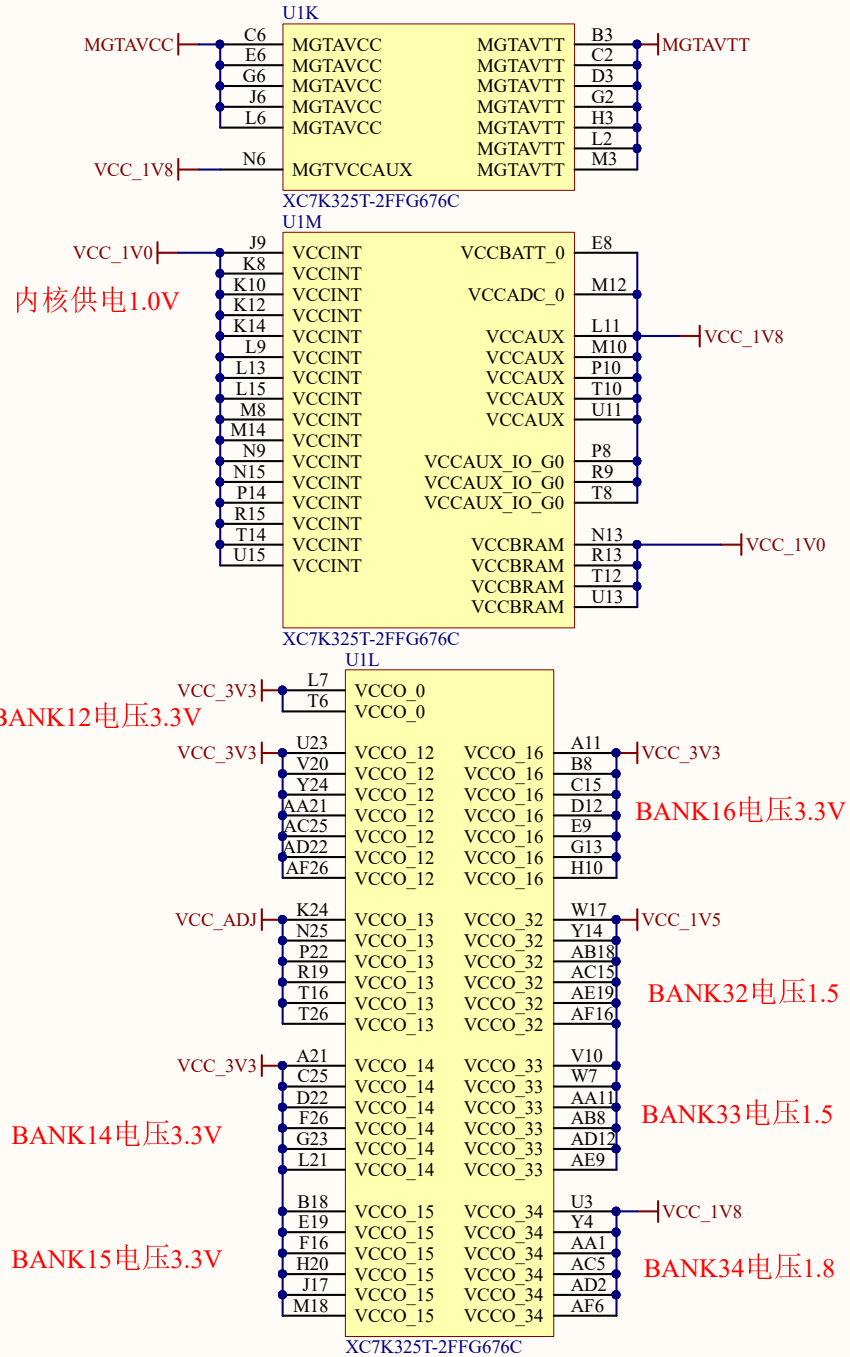
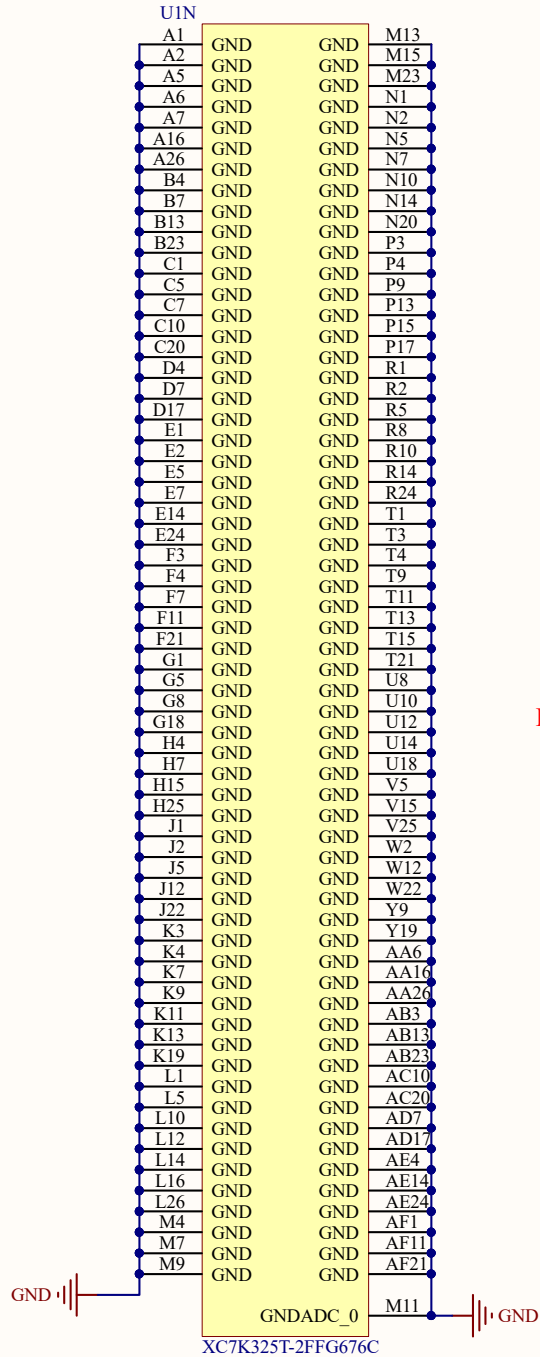


第三部分 MCU上电控制和风扇电路


用于控制电源芯片上电顺序的ARM芯片

长按给FPGA各路电源上电按钮


MCU的SWD调试口

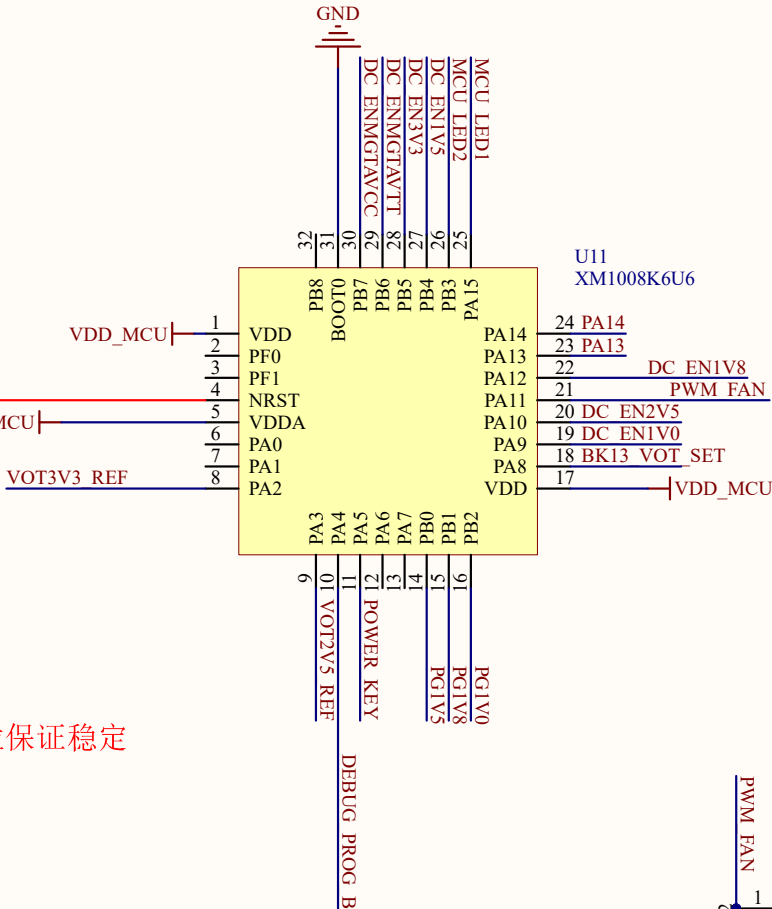

所有控制电源使能信号必须下拉保证稳定




控制这个FPGA信号可使重新配置BIT文件

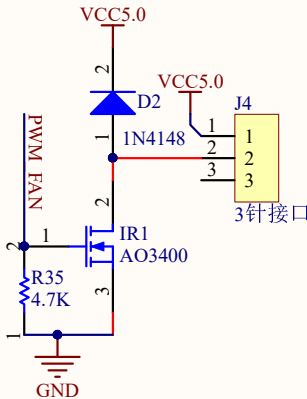










PWM调速散热接口

MCU状态输出指示灯





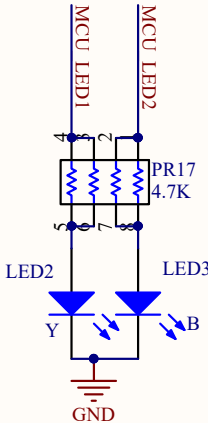


第四部分 FPGA的BANK

高速收发器BANK

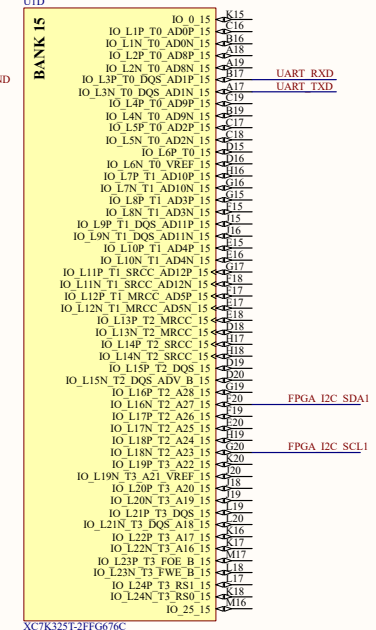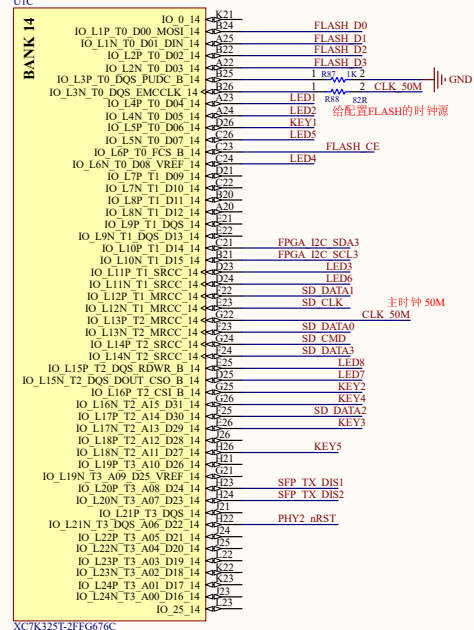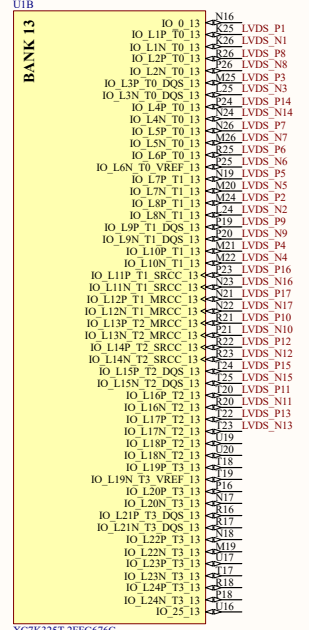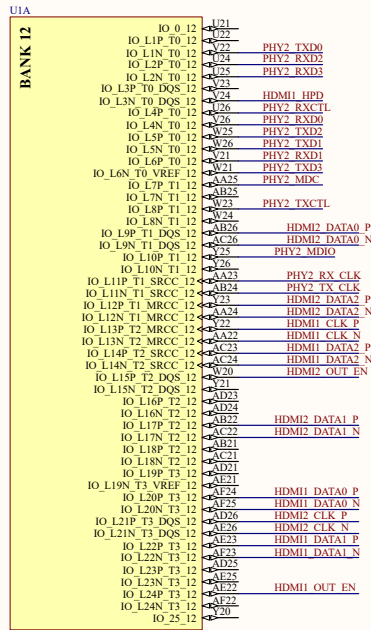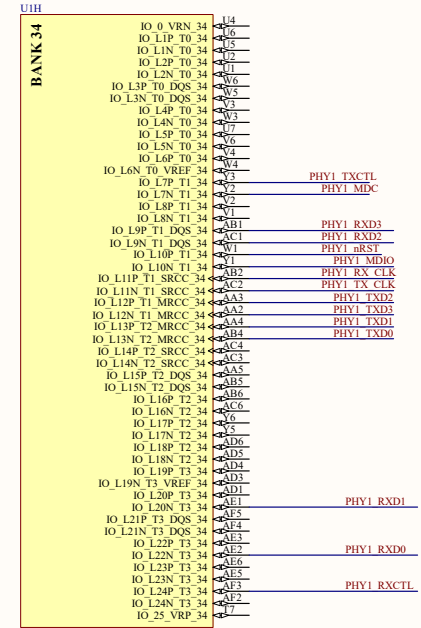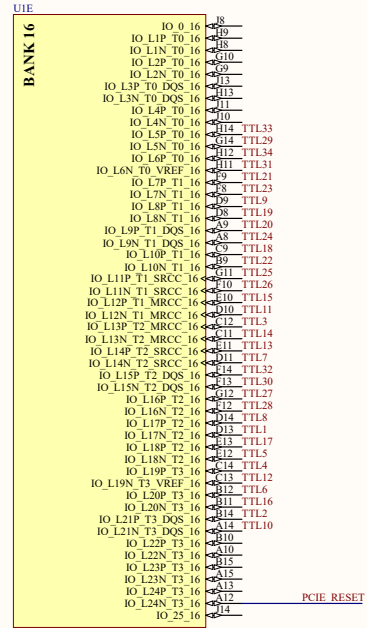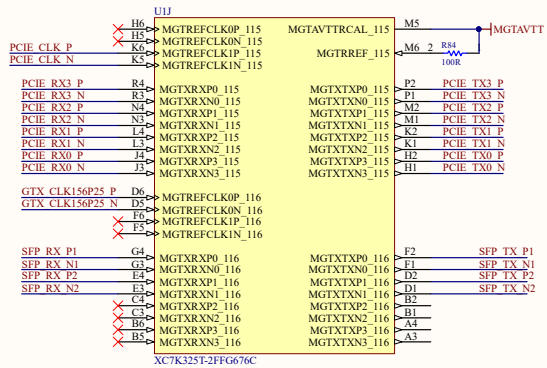


第五部分 DDR3电路

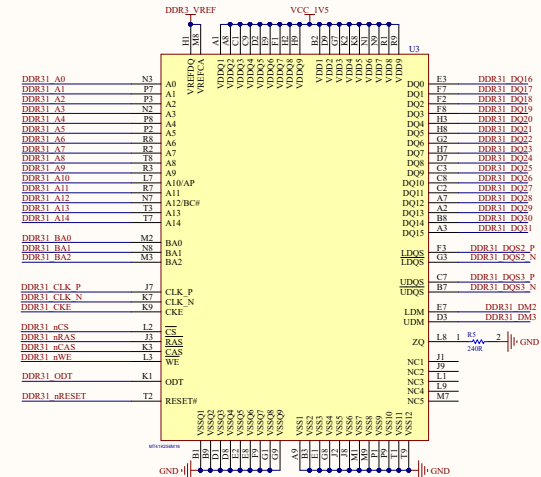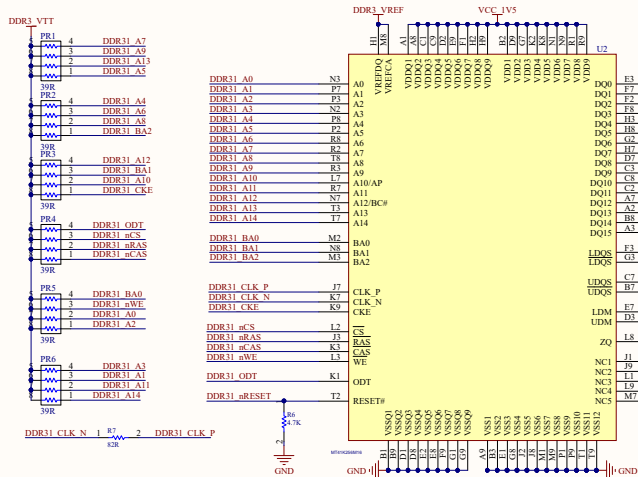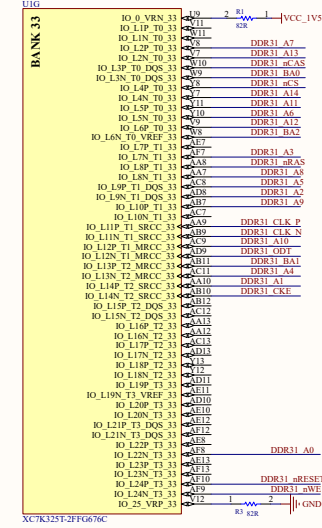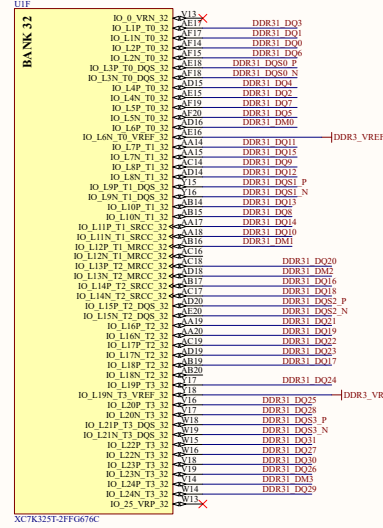


第六部分 JTAG\串口\FLASH\EEPROM

KINTEX-7芯片的调试接口部分

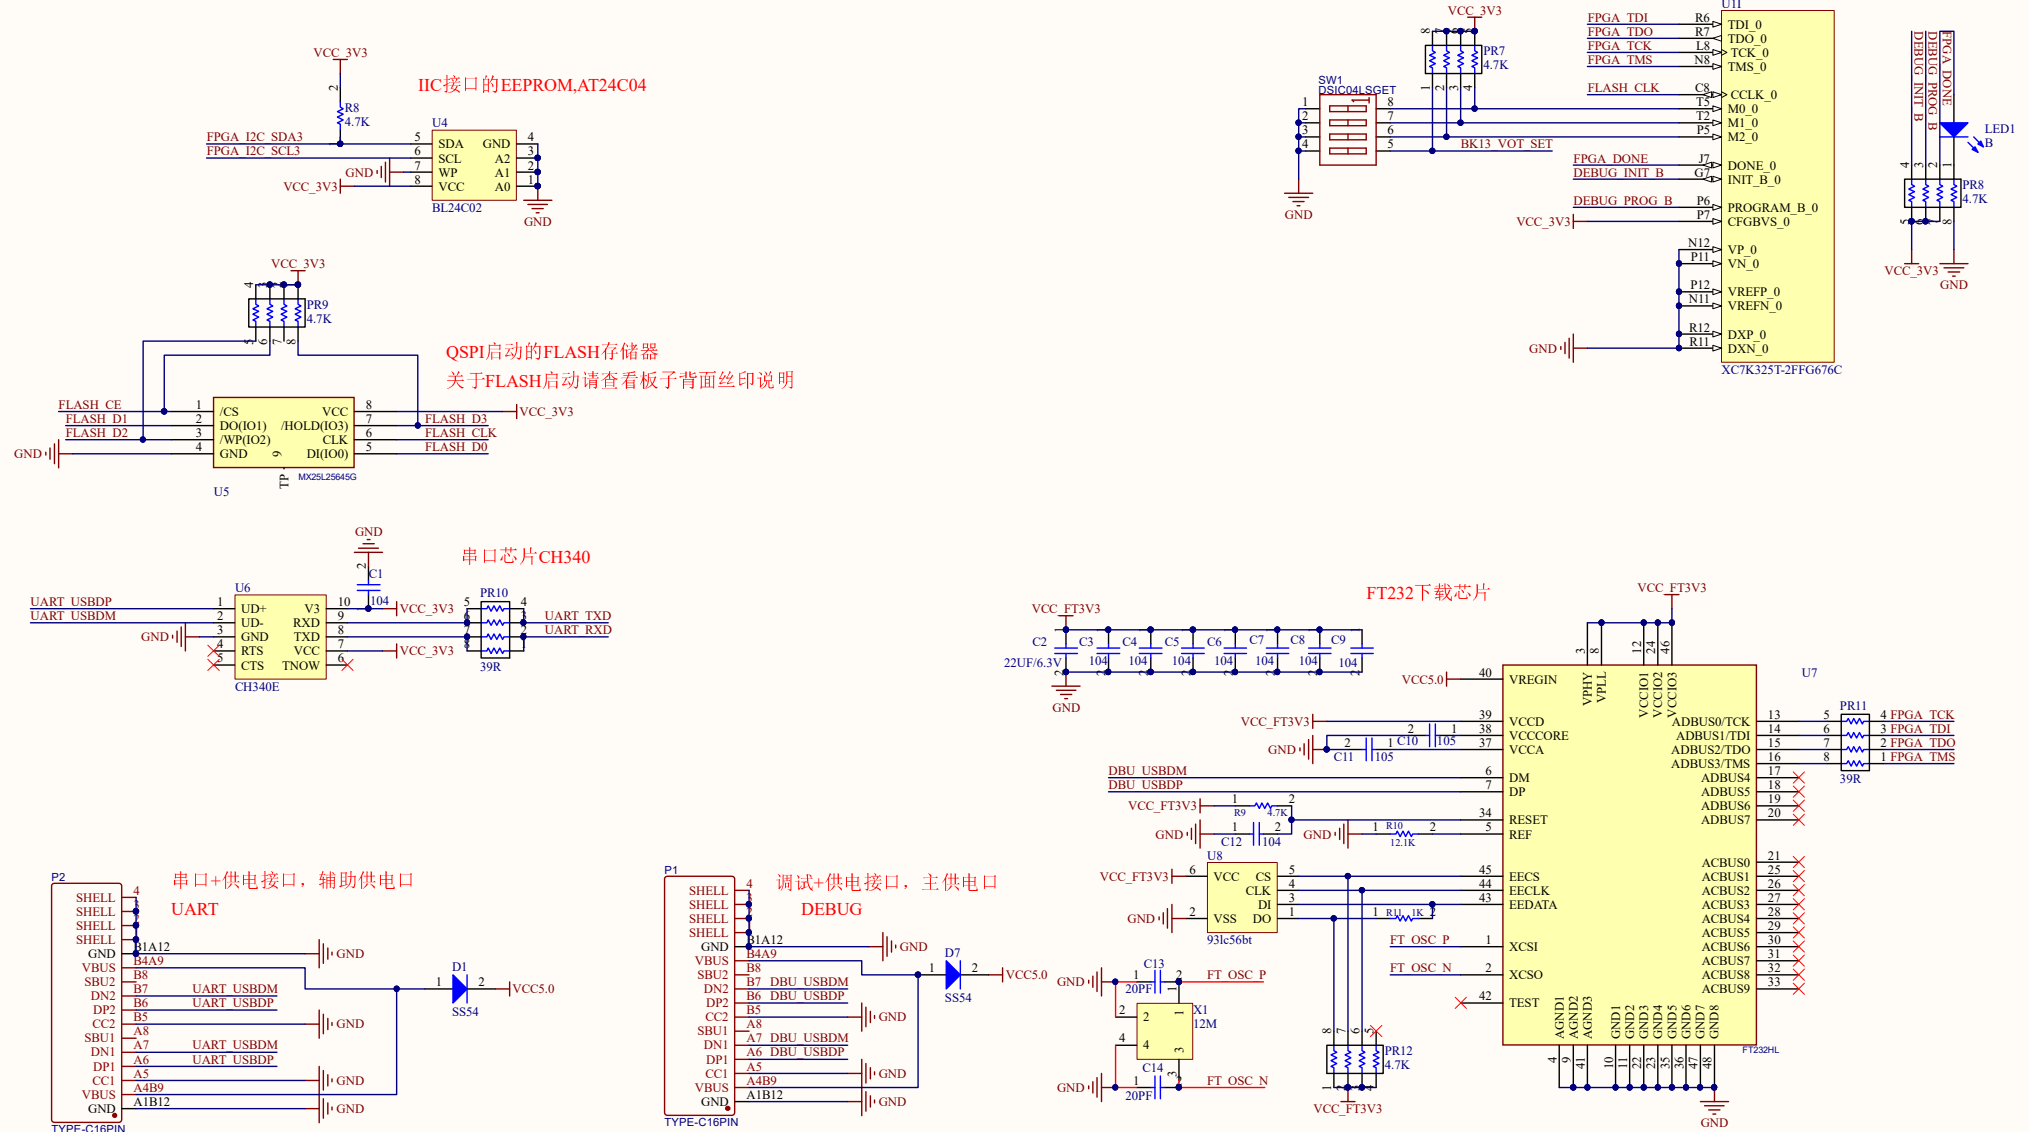


第七部分 HDMI接口电路


HDMI接口都是3.3V的TMDS电平标准

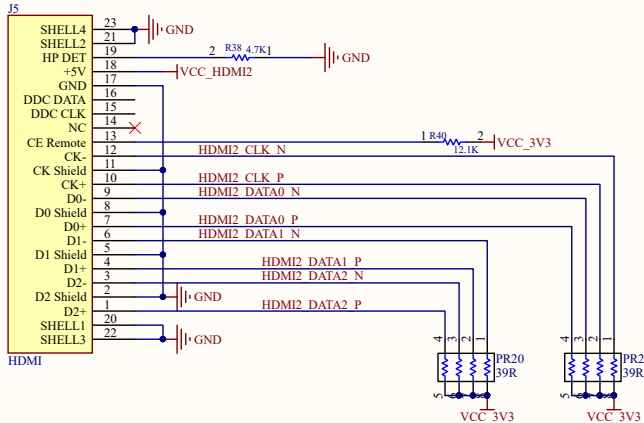



仅输出，最大1080P@30HZ，60HZ时钟超范围但可以使用，不推荐

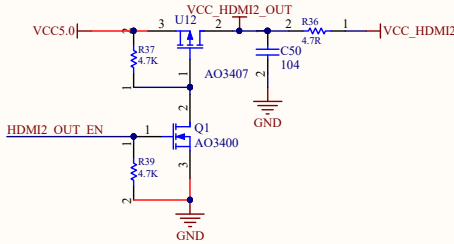


接口保护TVS，可以不焊接

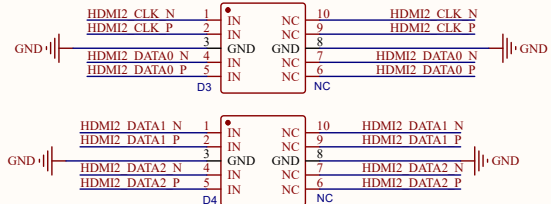


HDMI的5V输出使能

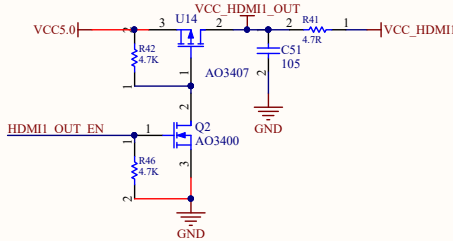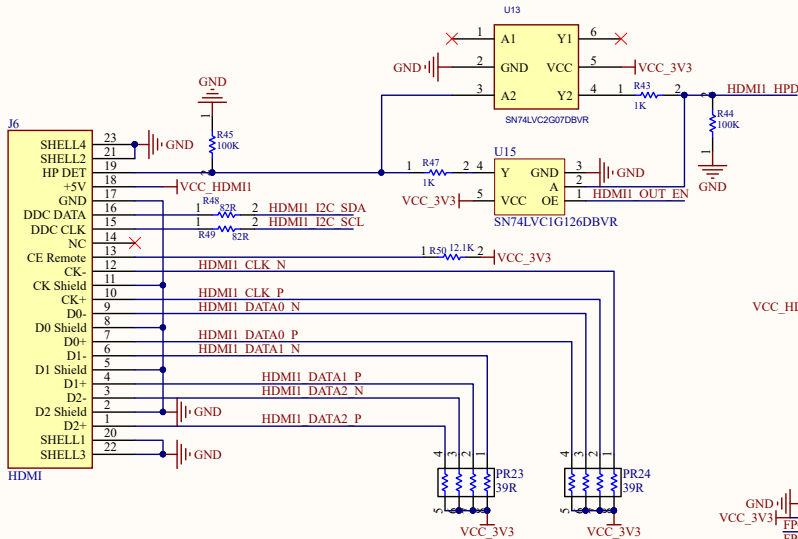

接口保护TVS，可以不焊接

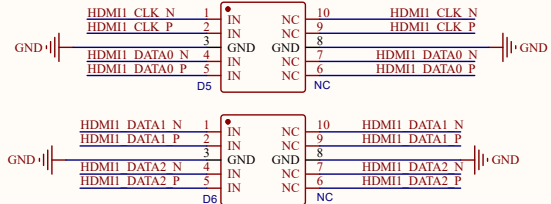


仅输出，最大1080P@30HZ，60HZ时钟超范围但可以使用，不推荐





第八部分 PCIE接口电路

PCIE金手指，使用X8宽度，实际是X4位宽

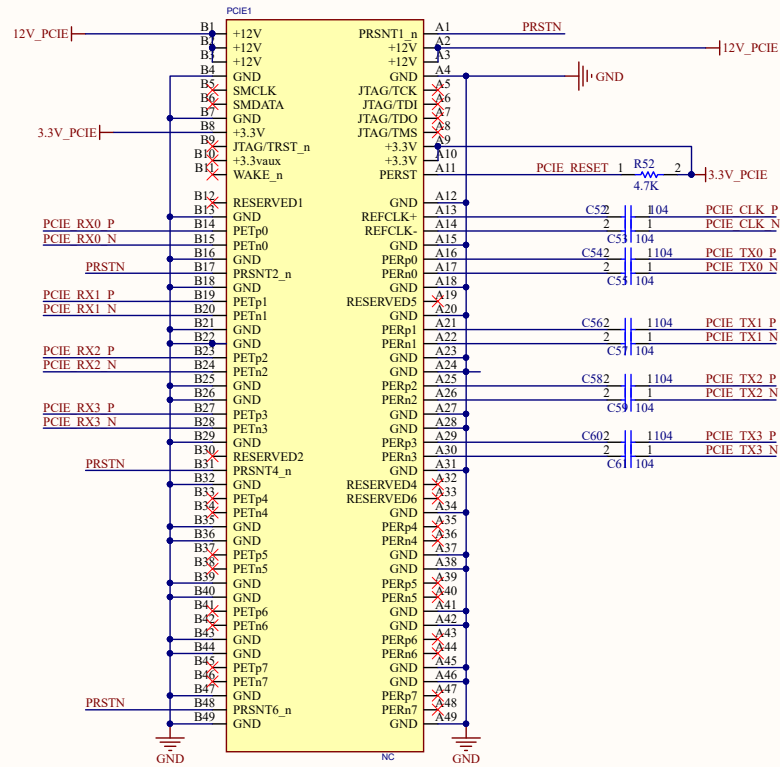


第九部分 SFP+光通信接口

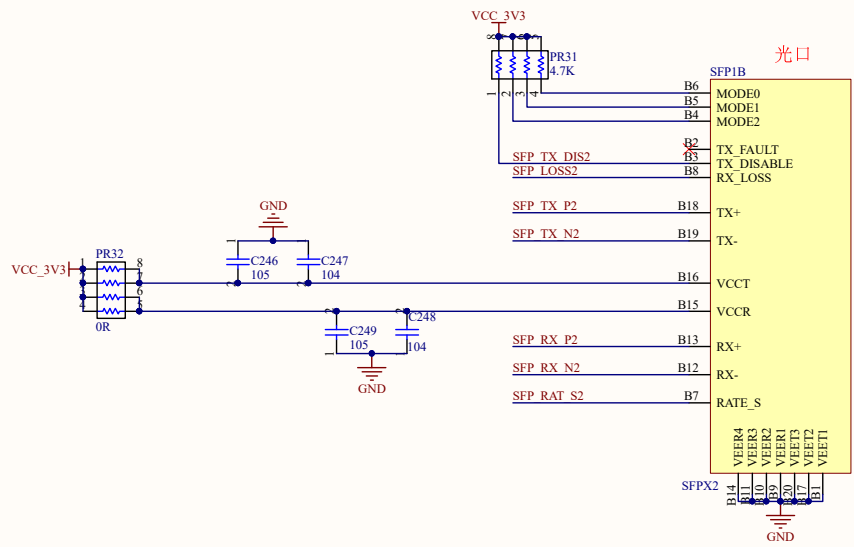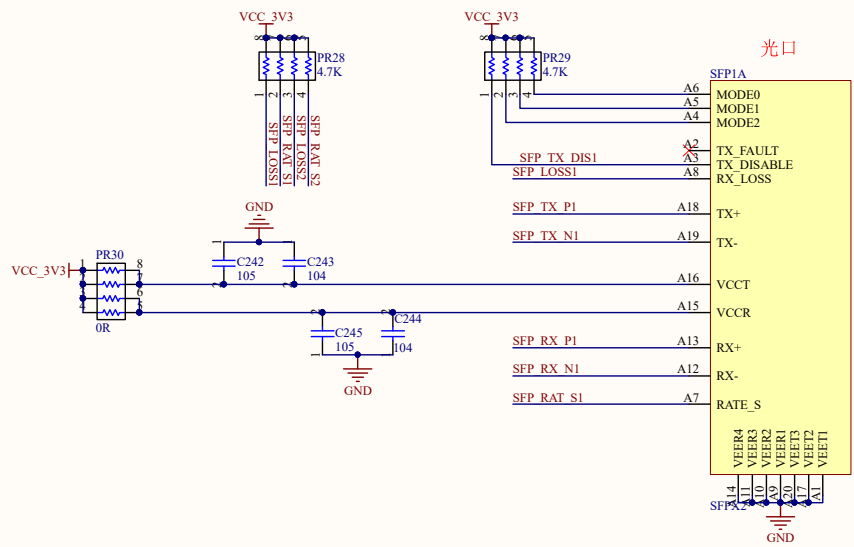


第十部分 千兆以太网电路

1.8V电平标准IO的千兆网PHY芯片

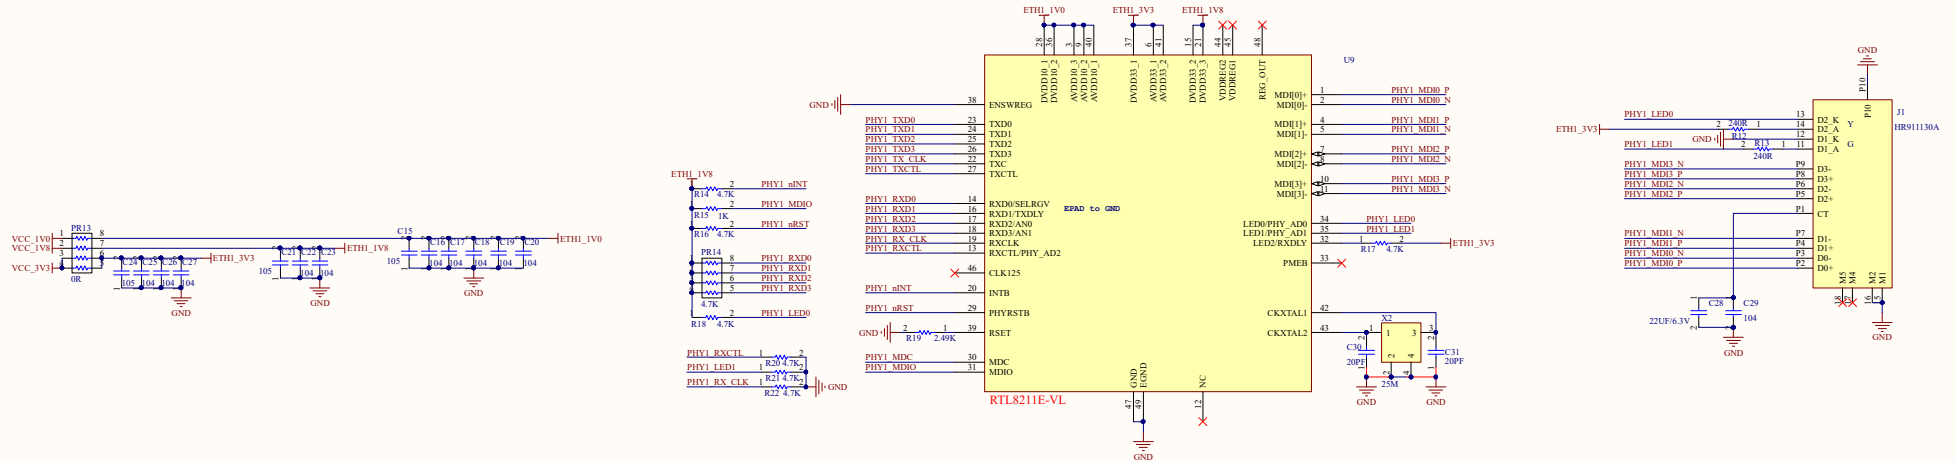


3.3V电平标准的千兆网PHY芯片

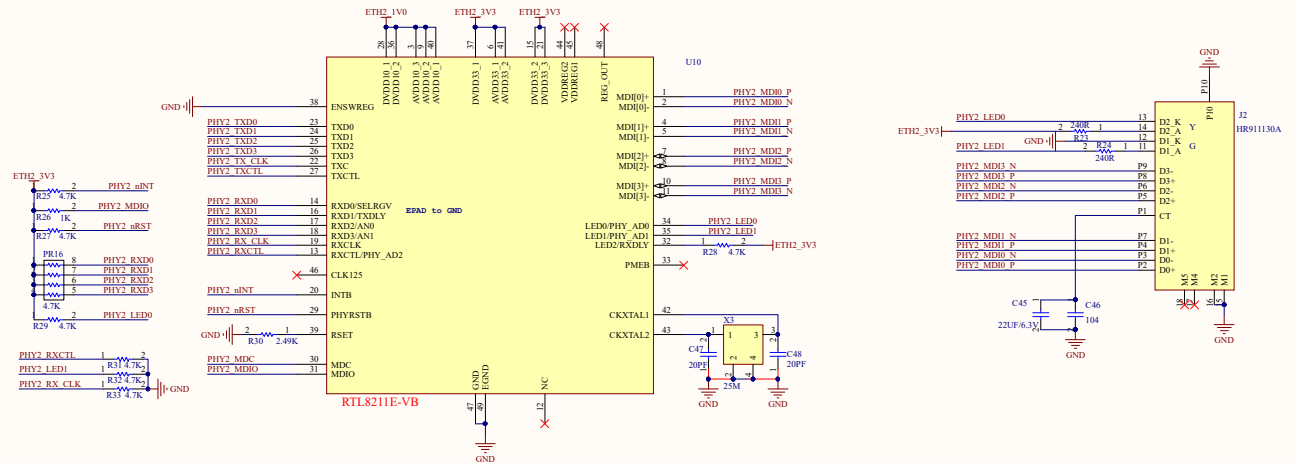


3.3V供电IO实际也可以使用VL后缀，实际需要调RGMII的IO Delay

第十一部分 IO扩展接口和LED及按钮


BANK16扩展出来的3.3V标准IO

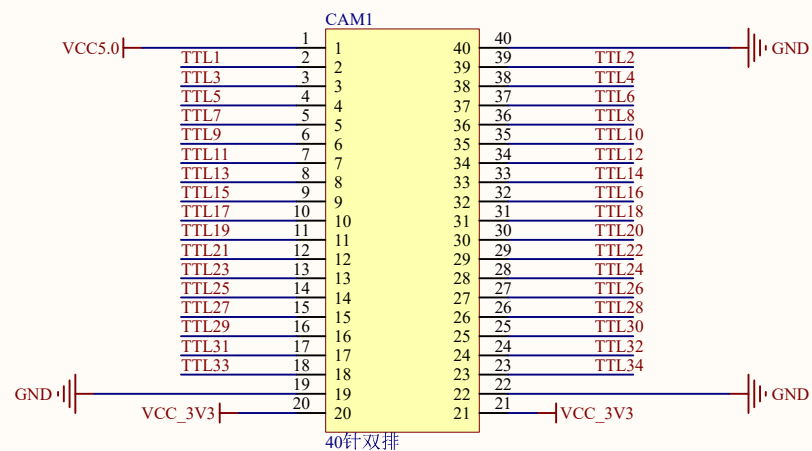

BANK13扩展出来的2.5/3.3V可调IO，支持LVDS（仅2.5V电压的时候）

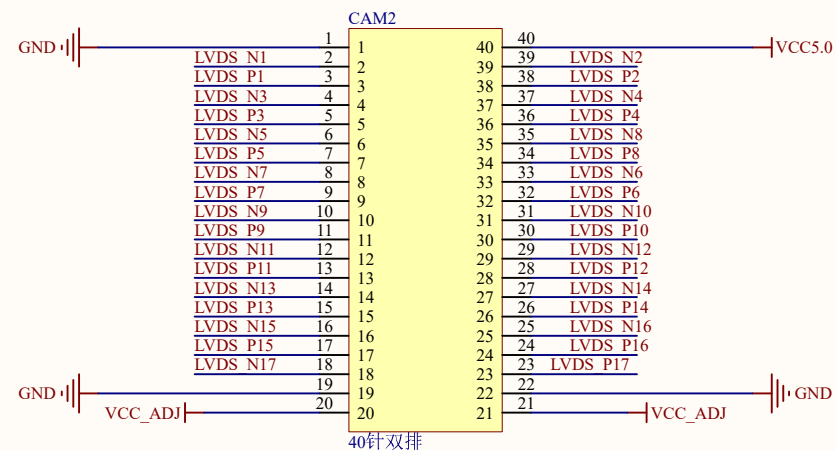

用户LED

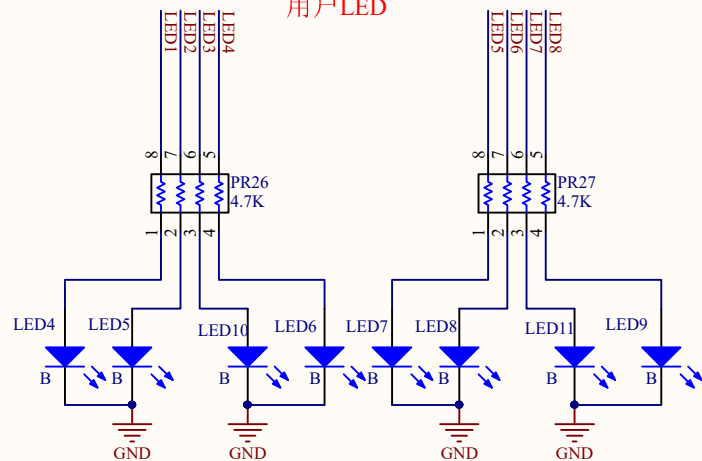

用户按钮

