


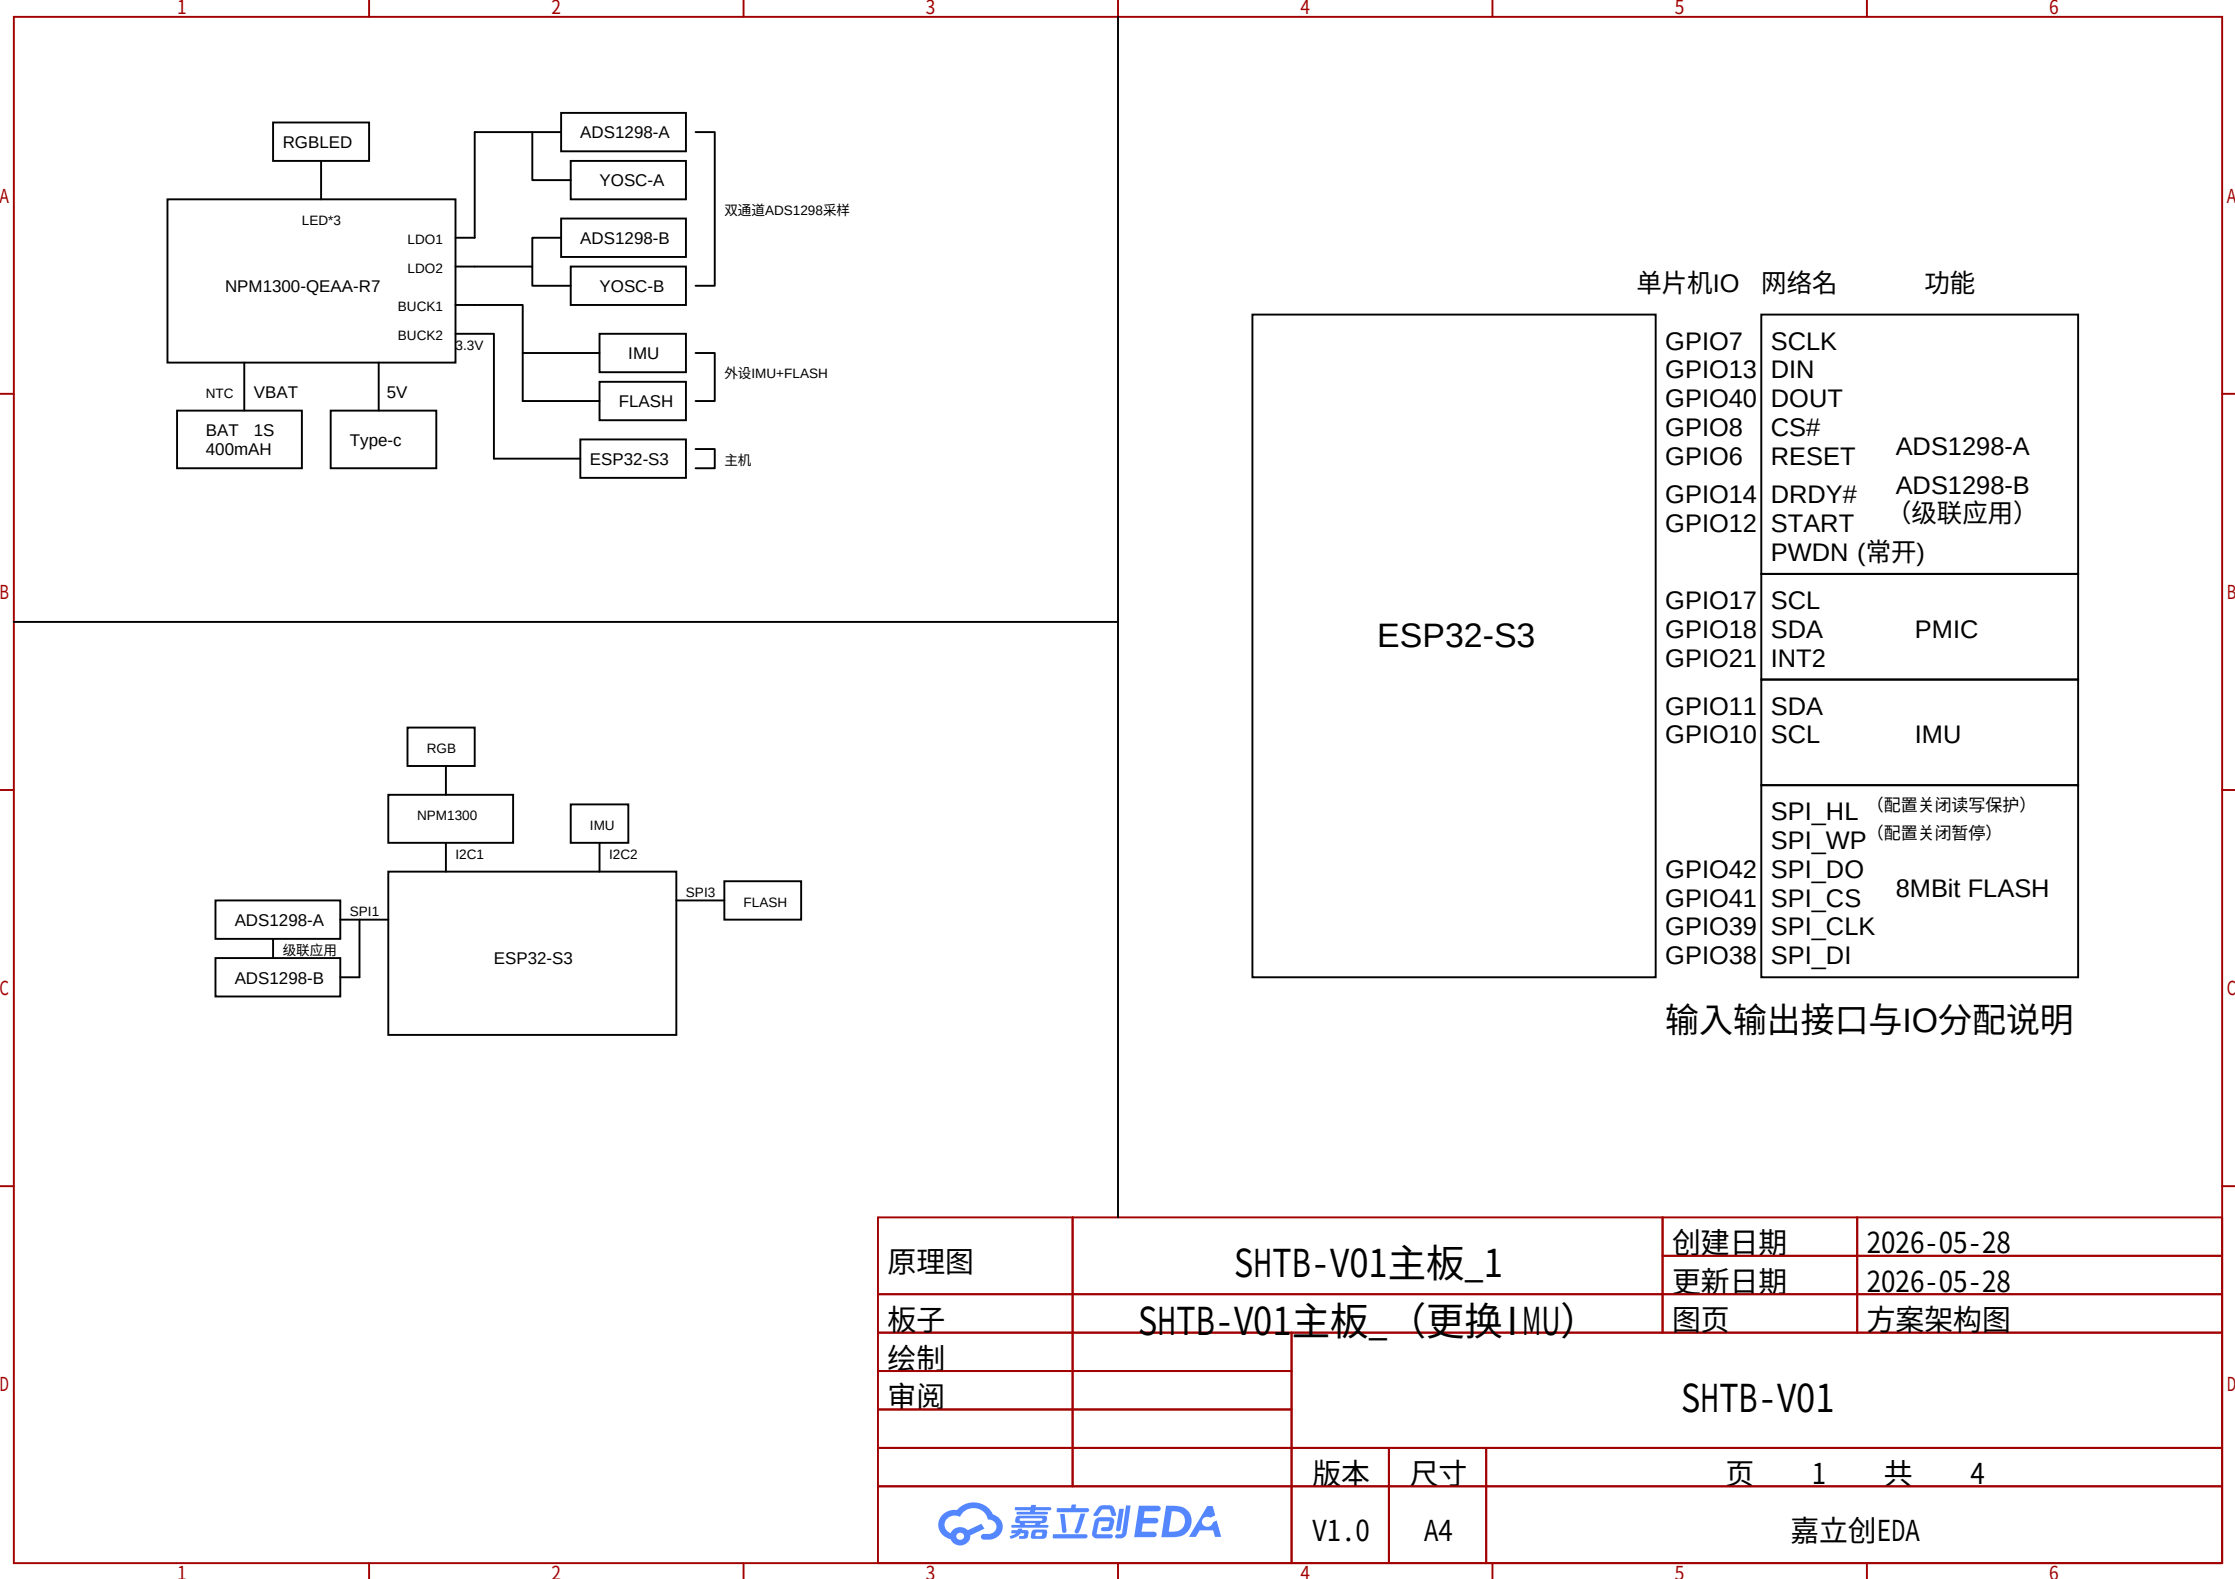

## 更新日志

2026-5-28 原理图PCB绘制完成

## 测试

## 补充说明


2026-5-28 该版本低功耗，供电，和开关机，电池充放电，均由PMIC接管，如果需要开关机按键作为常规按键功能使用，可以用PMIC的中断功能，但是中断没有单独引脚，需要用户配置PMIC的IO作为I2C中断输出，这里选PMIC的GPIO0引脚作为中断输出引脚 LED为PMIC自带驱动器控制  
AFE采样供电由PMIC的LDO通道配置，需寄存器配置PMIC对应通道为LDO功能，配置输出电压为3.3V

## 生产说明（关键参数）

板材：FR-4 层数：4层 板厚：1.2mm  
层压结构：文件已有层压结构（按照文件层压结构做）  
阻抗结构：JLC04121H-7628 阻抗误差：+/-20%  
最小孔径：0.2/0.35mm（外径）  
确认生产稿：需要确认生产稿 人工手动确认不允许系统自动确认  
DFM检查：需要DFM检查 人工手动确认不允许系统自动确认

|                                                                                                                                    |        |              |          |      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------|------|------------|
| PMIC寄存器配置说明                                                                                                                        | 原理图    | SHTB-V01主板_1 |          | 更新日期 | 2026-05-28 |
|                                                                                                                                    | 图页     | 文档与备注        |          | 创建日期 | 2026-05-28 |
|                                                                                                                                    | 绘制     |              | SHTB-V01 |      |            |
|                                                                                                                                    | 审阅     |              |          |      |            |
| 寄存器配置GPIO0为TWI中断输出引脚<br>寄存器配置LDO1,LDO2供电输出为3.3V<br>寄存器配置禁用BUCK1<br>寄存器配置启用NTC功能（100K）<br>寄存器配置LEDRGB驱动<br>每一次休眠后重启MCU必须重新配置全部寄存器参数 |        |              | 版本       | 尺寸   | 页 2 共4     |
|                                                                                                                                    | 嘉立创EDA |              | V1.0     | A5   | 嘉立创EDA     |
|                                                                                                                                    |        |              |          |      |            |
|                                                                                                                                    |        |              |          |      |            |



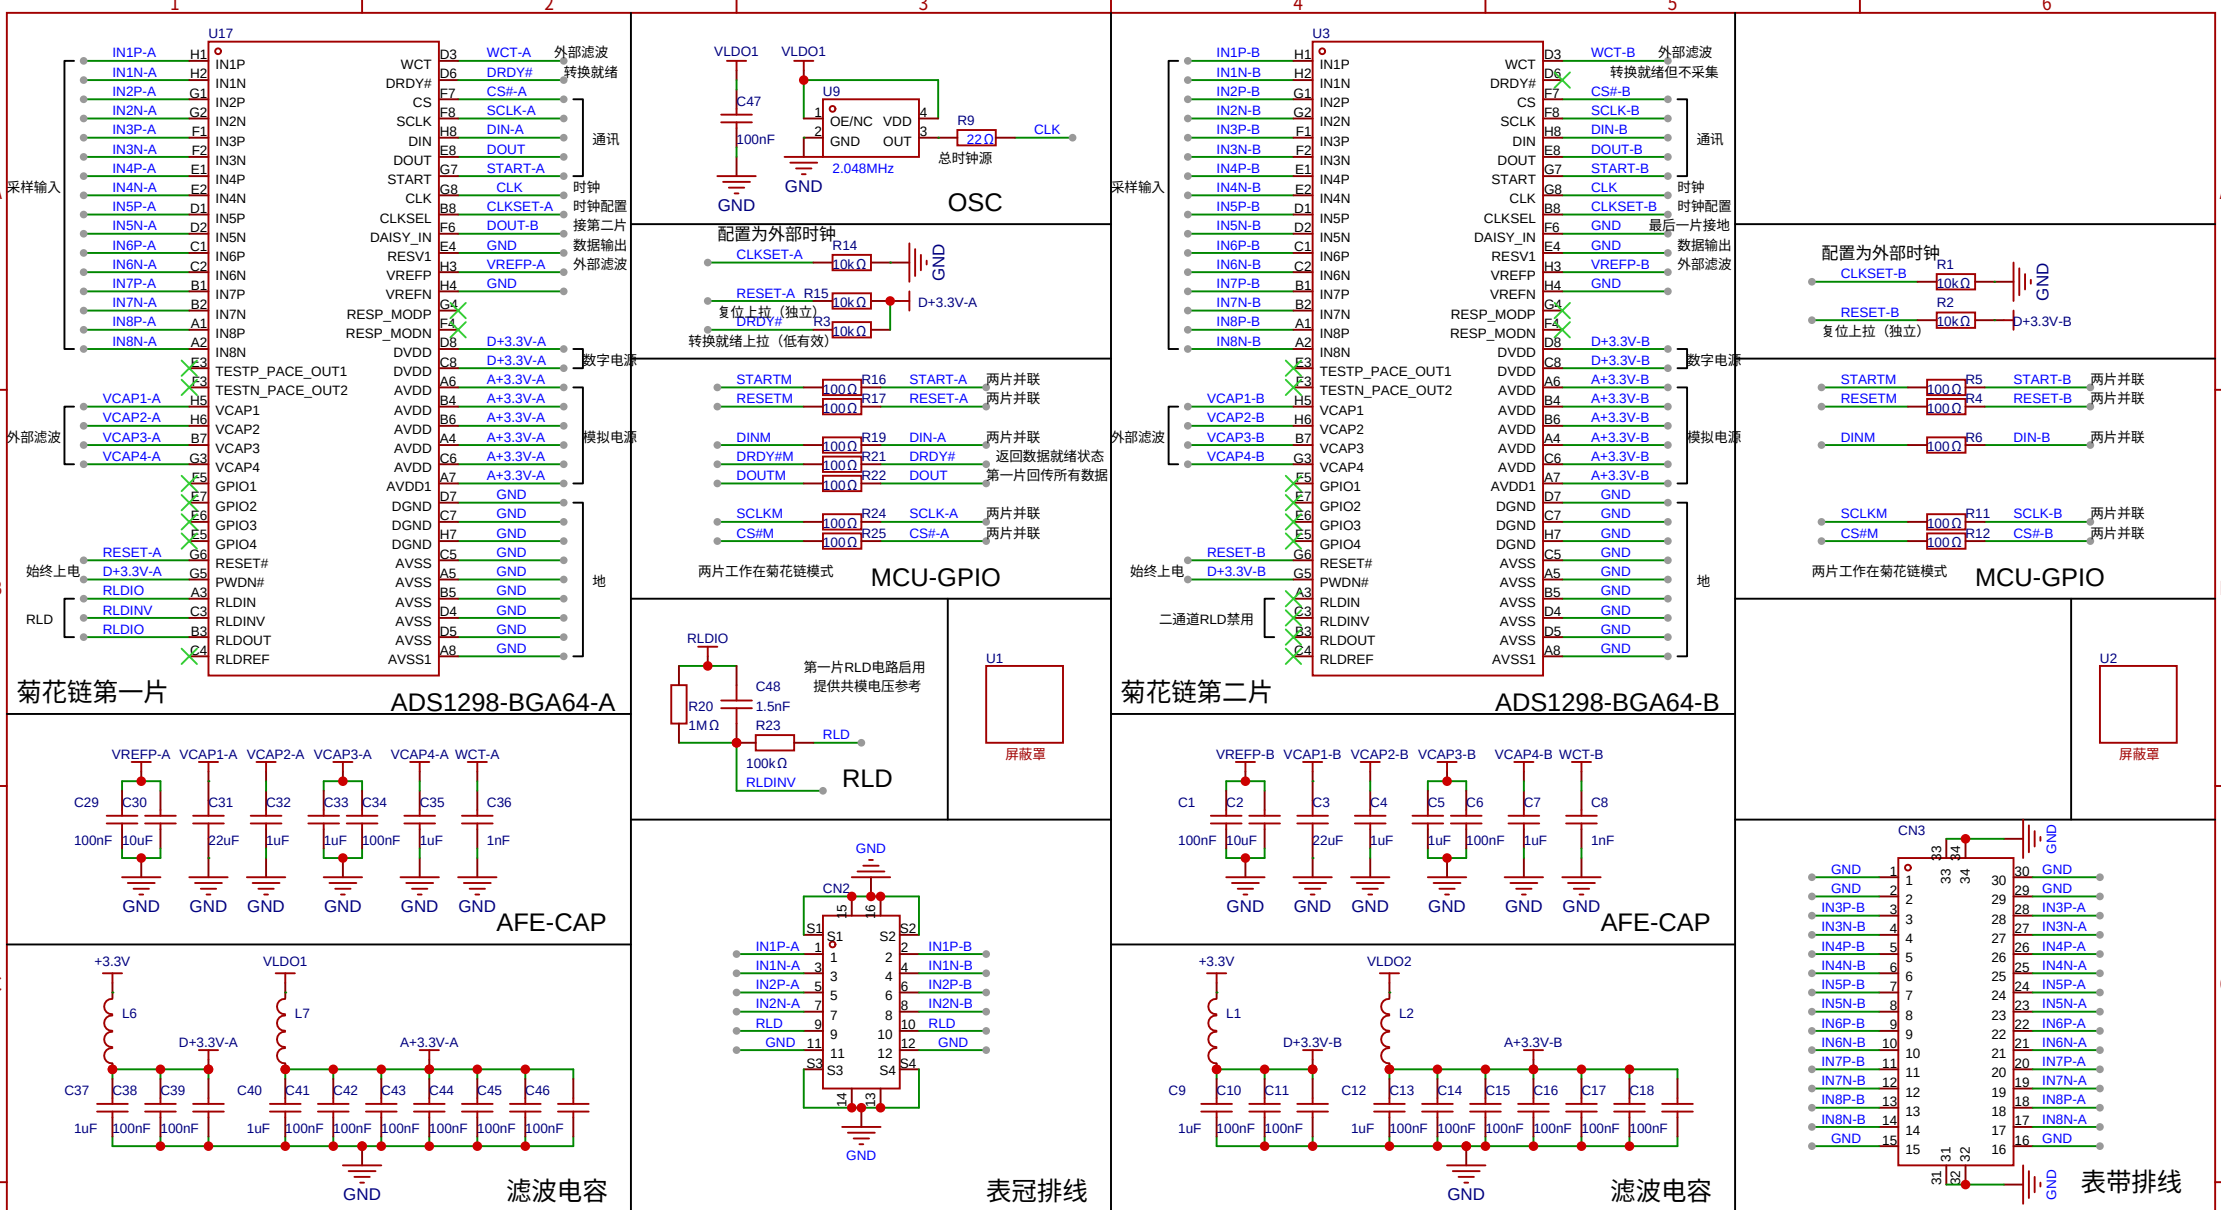

|        |  |                    |    |          |            |
|--------|--|--------------------|----|----------|------------|
| 原理图    |  | SHTB-V01主板_1       |    | 创建日期     | 2026-05-28 |
| 板子     |  | SHTB-V01主板_（更换IMU） |    | 更新日期     | 2026-05-28 |
| 绘制     |  |                    |    | 图页       | ADS1298    |
| 审阅     |  |                    |    | SHTB-V01 |            |
|        |  | 版本                 | 尺寸 | 页 4 共 4  |            |
| 嘉立创EDA |  | V1.0               | A4 | 嘉立创EDA   |            |