
电路连接图

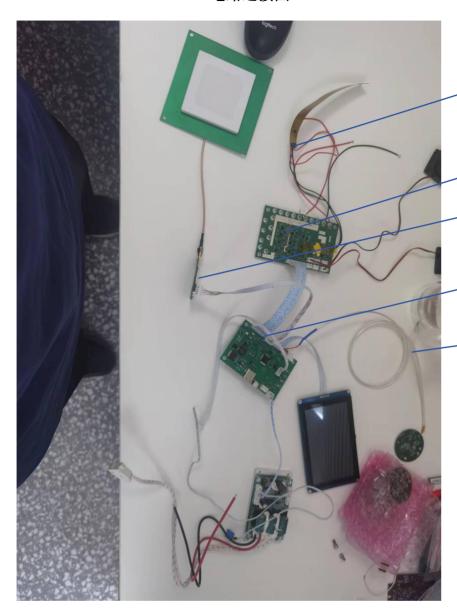


热敏电阻,临时代替的, 最后不是这个形态

充电电路板


RF板

控制板

pt100

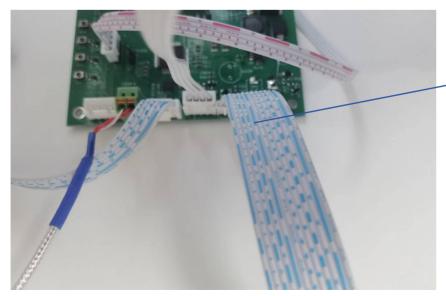

与充电板链接,目前 排针是有一个错位, 别接错

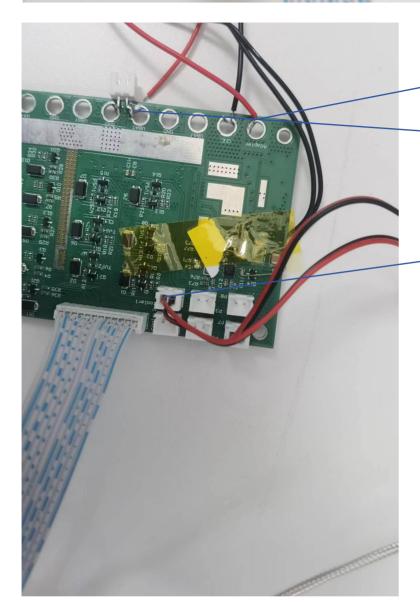

接充电器,红色为正

接电池,VBAT为正, 三组电池接哪个都可 以

风扇,一个电池散热, 一个制冷温度均匀使 用



接驱动板频率控制接口



