

中华人民共和国水利行业标准

SL/T 852—2025

河湖管理范围划定技术规范

Technical specification for demarcation of
river and lake management areas

2025 - 10 - 28 发布

2026 - 01 - 28 实施

中华人民共和国水利部 发布

中华人民共和国水利部

关于批准发布水利行业标准
《河湖管理范围划定技术规范》的公告

2025 年第 27 号

中华人民共和国水利部批准发布水利行业标准《河湖管理范围划定技术规范》（SL/T 852—2025），现予以公告。

序号	标 准 名 称	标准编号	替代标准号	发布日期	实施日期
1	河湖管理范围划定技术规范	SL/T 852— 2025		2025. 10. 28	2026. 1. 28

水利部

2025 年 10 月 28 日

前 言

根据水利技术标准制修订计划安排，按照 SL/T 1—2024《水利技术标准编写规程》的要求，编制本标准。

本标准共 7 章和 3 个附录，主要技术内容有：

- 基本规定；
- 资料收集与底图制作；
- 河湖管理范围线划定；
- 河湖管理范围标识；
- 划定成果整理归档。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准批准部门：中华人民共和国水利部

本标准主持机构：水利部河湖管理司

本标准解释单位：水利部河湖管理司

本标准主编单位：水利部河湖保护中心

本标准参编单位：水利部水利水电规划设计总院

中国水利水电科学研究院

本标准出版、发行单位：中国水利水电出版社

本标准主要起草人：杨国华 童学卫 叶炜民 胡 玮

李爱花 付 健 孟祥龙 朱 锐

王 旭 徐 伟 王 玉 张 攀

谢智龙 常 跃 陈得方 袁 勇

张继昌 徐 震 严登华 马建威

本标准审查会议技术负责人：沈福新

本标准体例格式审查人：于爱华

本标准在执行过程中，请各单位注意总结经验，积累资料，

随时将有关意见和建议反馈给水利部国际合作与科技司（通信地址：北京市西城区白广路二条 2 号；邮政编码：100053；电话：010 - 63204533；电子邮箱：bzh@mwr.gov.cn；网址：<http://gjkj.mwr.gov.cn/jsjd1/bzcx/>）。

目 次

1	总则	1
2	术语	2
3	基本规定	3
3.1	一般规定	3
3.2	技术路线	3
3.3	工作流程	5
4	资料收集与底图制作	7
5	河湖管理范围线划定	9
5.1	有堤防河段管理范围线划定	9
5.2	无堤防河段管理范围线划定	10
5.3	湖泊管理范围线划定	12
5.4	河湖管理范围线衔接	13
6	河湖管理范围标识	15
7	划定成果整理归档	16
附录 A	河湖管理范围划定技术报告编写参考提纲	18
附录 B	河湖管理范围公告牌（界桩）统计表（样式）	21
附录 C	河湖管理范围公告牌标注（样式）	22
标准用词说明		23
条文说明		25

1 总 则

1.0.1 为明确河湖管理范围划定的技术要求，规范划定河湖管理范围，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于河流、湖泊的管理范围划定。

1.0.3 河湖管理范围划定应以维护河湖行蓄洪空间和防洪安全为首要原则，统筹考虑供水、生态等需求，满足河湖管理需要。

1.0.4 本标准主要引用下列标准：

GB/T 13923 基础地理信息要素分类与代码

GB/T 18894 电子文件归档与电子档案管理规范

GB/T 20257.1 国家基本比例尺地图图式 第1部分：1：500 1：1000 1：2000 地形图图式

GB 50026 工程测量标准

GB/T 50095 水文基本术语和符号标准

GB 50201 防洪标准

GB 50286 堤防工程设计规范

GB 50707 河道整治设计规范

GB/T 50805 城市防洪工程设计规范

GB/T 51015 海堤工程设计规范

SL 44 水利水电工程设计洪水计算规范

SL 58 水文测量规范

SL 104 水利工程水利计算规范

SL 106 水库工程管理设计规范

SL/T 171 堤防工程管理设计规范

SL 196 水文调查规范

SL 197 水利水电工程测量规范

1.0.5 河湖管理范围划定除应符合本标准规定外，还应符合国家现行有关标准的规定。

2 术 语

GB/T 50095 界定的以及下列术语及其定义适用于本标准。

2.0.1 河湖管理范围 river and lake management areas

为维护河湖行蓄洪空间和防洪安全，统筹兼顾供水、生态等功能，满足河湖管理需要，依法依规划定的河流、湖泊区域。

2.0.2 河湖管理范围线 river and lake management boundaries

河流、湖泊管理范围边界线。

2.0.3 基准线 base line

用于划定河湖管理范围的基本参照线。

2.0.4 堤防 levee

以流域和区域综合规划、防洪规划等为依据，在河流两侧、湖泊沿岸修建的用于抵御设计标准洪水、保护沿岸防洪保护区防洪安全的挡水建筑物。

[来源：GB/T 50095，2.5.10.7，有修改]

3 基本规定

3.1 一般规定

3.1.1 应依据经批准的流域和区域综合规划、防洪规划，城市防洪规划等明确的防洪功能定位进行河湖管理范围划定。

3.1.2 河湖管理范围划定应遵循洪水演进与河湖演变的基本规律，不应缩窄行蓄洪空间。

3.1.3 河湖内的洲滩民垸，应划入河湖管理范围。

3.1.4 河湖管理范围划定所依据的堤防，应符合 2.0.4 条的要求。在河流、湖泊的沙洲及滩地上建设的矮圩、子堤、围埝、生产堤、民垸堤等圩堤，以及码头、港口、堆场等建（构）筑物，不应作为河湖管理范围划定依据。

3.1.5 在维护河湖行蓄洪空间和防洪安全的基础上，可结合生物多样性保护、河湖生态保护修复、自然保护地、饮用水水源地保护区等，向陆域延伸划定河湖管理范围。

3.2 技术路线

3.2.1 河湖管理范围划定应包括下列技术内容，主要技术框架见图 3.2.1。

1 河湖基本情况分析。包括河湖的位置、长度和流域面积等基本特征数据，涉及的干支流、入湖河流、出湖河流等关联河湖水系状况，河流流经或湖泊所在的行政区域，堤防建设情况，规划明确的防洪标准等。

2 有、无堤防河（湖）段判断。根据河湖基本情况分析结果，明确有堤防和无堤防河（湖）段。

3 基准线确定。根据河（湖）段有、无堤防情况，结合堤防背水侧堤脚线或历史最高洪水位、设计洪水位等合理确定河湖管理范围划定基准线。

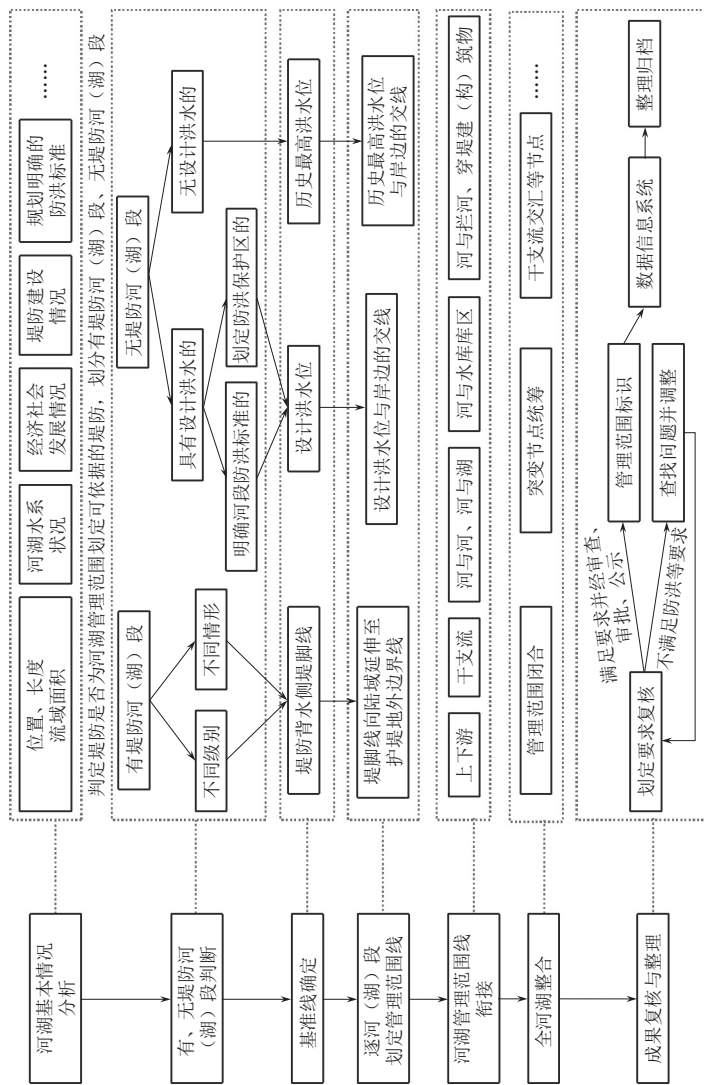


图 3.2.1 河湖管理范围划定主要技术框架

4 逐河（湖）段划定管理范围线。以基准线为参照，分析需向陆域方向延伸的范围，划定各河（湖）段的管理范围线。

5 河湖管理范围线衔接。对相邻河（湖）段、干支流、水库库区河段等进行管理范围线衔接处理。

6 全河湖整合。对整条河流、整个湖泊的管理范围线进行整合，确保上下游、左右岸连续性与完整性。

7 成果复核与整理。根据划定要求复核划定成果。对依法划定的河湖管理范围，进行标识、数据录入和成果整理归档。

3.2.2 河湖基本情况分析应利用已有成果。有堤防河（湖）段，根据堤防的不同级别、工程结构形式，以及是否已划定堤防工程管理范围等情形细化河（湖）段；无堤防河（湖）段，根据规划明确的防洪标准及设计洪水位、地形地势条件等细化河（湖）段。

3.2.3 有堤防河（湖）段，应以堤防背水侧堤脚线作为基准线；无堤防河（湖）段，应以历史最高洪水位或设计洪水位与陆域的交线作为基准线。应以基准线为参照，分析各细化河（湖）段应向陆域方向延伸的范围，划定该河（湖）段管理范围线，形成逐河（湖）段划定成果。

3.2.4 应在逐河（湖）段划定成果基础上，对相邻河（湖）段进行管理范围衔接，对衔接后的成果进行复核。在满足要求的基础上，形成本河（湖）完整的划定成果。

3.3 工 作 流 程

3.3.1 河湖管理范围划定应包括资料收集与底图制作、河湖管理范围线划定、河湖管理范围标识、成果整理归档等工作流程。

3.3.2 资料收集与底图制作工作应包括资料收集与整理分析、现场调查、工作底图制作等。

3.3.3 工作底图制作宜采用内业和外业相结合的方式。内业可利用 GIS、RS 等技术获取河湖治理管理的成果资料信息。在内业工作基础上，确需开展补充测绘的，应编制技术设计书。

技术设计书应明确测绘工作任务、目标、范围、测绘点布设以及精度等技术要求、实施计划、提交成果以及测绘成果的格式要求，经审核后可作为测绘工作开展的依据。

3.3.4 应根据 3.2 节规定的技术路线划定河湖管理范围。在工作底图上绘制河湖管理范围，编制技术报告。技术报告编写提纲可参照附录 A。

3.3.5 河湖管理范围划定成果经审查、审批及公示后，应根据河湖管理范围线的走向和管理需要布设公告牌、界桩（含电子界桩、电子围栏）等标识物。公告牌（界桩）统计表、公告牌标注内容和样式可参照附录 B 和附录 C。

3.3.6 应按照“全国水利一张图”信息系统上图要求，对电子图件、技术报告、审查审批文件等进行整理归档。

4 资料收集与底图制作

4.0.1 河湖管理范围划定应收集和整理分析下列资料：

1 普查、调查成果。包括全国水利普查、河湖普查、国土调查中关于本河湖及所在水系的成果资料。

2 监测成果。包括历史影像资料（卫星遥感影像、无人机航拍等）、水文监测资料（实测成果、洪水摘录表、水位、流量、流速等）、气象监测资料（降水及暴雨特性等）、河湖地形地貌资料等。岩溶地区涉及伏流暗河区的，应收集与伏流暗河区有关的水文地质资料。

3 统计成果。包括历史洪水调查成果、历史洪痕资料。无历史洪水调查成果或历史洪痕资料的，应收集中华人民共和国成立以来的最大暴雨、洪水等统计资料。

4 相关规划成果及资料。包括但不限于经批准的流域和区域综合规划、防洪（潮）规划，城市防洪规划，河湖岸线保护与利用规划，堤防、水库以及拦河、穿堤建（构）筑物分布及其管理范围，既往河湖管理范围划定成果，河湖整治工程资料等。

4.0.2 应对收集的资料进行整理分析，根据资料情况对应到全河（湖）或河（湖）段上，将不同来源的数据资料进行整编，并进行检核和修正。

4.0.3 在资料整理分析基础上，应对资料缺失、河道断面突变、主要支流汇入口、分流口，可能与河湖管理范围存在交叉、重叠的村镇、耕地、林地、建（构）筑物等河（湖）段，开展现场调查。

4.0.4 应充分利用已有的地形图及断面图测绘成果。对于因城乡建设发展、水利工程建设、地面沉降和泥沙淤积等造成的河道断面、河势、地形发生变化，确已影响无堤防河（湖）段历史最高洪水位或设计洪水位分析计算成果的准确性和可靠性的，可开

展补充测绘。应按照 GB/T 20257.1、SL 197 的相关规定编制技术设计书，明确补充测绘的河（湖）段清单，形成补充测绘数据和成果报告。

4.0.5 应基于 4.0.4 条补充测绘成果以及现有的地形图、近期的高分辨率遥感影像等，制作工作底图。工作底图应符合下列要求：

1 工作底图应包括河流中心线（深泓线），基准线，与河湖管理范围划定有关的水库以及拦河、穿堤建（构）筑物管理范围，地名标注等要素。

2 平面坐标系应采用 2000 国家大地坐标系；高程系统应采用 1985 国家高程基准；投影方式应采用高斯-克吕格投影，采用 3°分带。

3 地形图宜采用 1:500~1:10000 比例尺。对于不具备 1:500~1:10000 比例尺地形图的高原、荒漠及人口稀少区域，可结合管理需要采用高分辨率正射影像图。

4.0.6 工作底图制作应包括下列程序：

1 资料预处理。按照统一制图标准和要求，对收集的资料进行筛选整理、数字化矢量化处理。

2 数据集成和融合分析。对河湖属性数据、空间数据等进行叠加处理，形成基础图层、图件。

3 工作底图合成。根据河湖管理范围划定工作需要确定底图裁取范围。将地形图、补充测绘成果、4.0.5 条中工作底图要素与基础图层、图件叠加处理，形成河湖管理范围划定工作底图。

5 河湖管理范围线划定

5.1 有堤防河段管理范围线划定

5.1.1 有堤防河段管理范围应为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地（包括可耕地）、行洪区，两岸堤防及护堤地。有堤防河段管理范围示意情况见图 5.1.1。

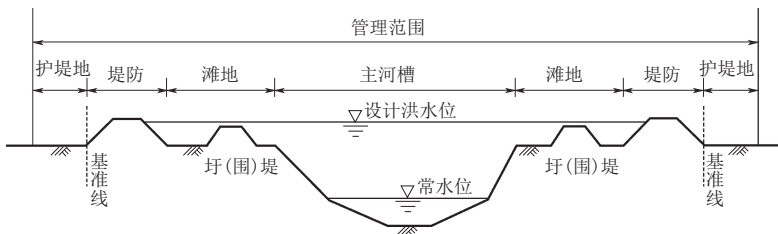


图 5.1.1 有堤防河段管理范围示意图

5.1.2 应以堤防背水侧堤脚线为基准线，向陆域延伸至堤防背水侧护堤地外边界划定管理范围。护堤地宽度应符合 GB 50201、GB 50286、GB/T 51015、SL/T 171 的规定。

5.1.3 堤防为直立式防洪墙的河段，可以堤身结构背水侧边界线为基准线，根据工程安全和管理运用需要，论证和划定堤防工程护堤地宽度，以护堤地外边界线为管理范围线。

5.1.4 利用堤防堤顶、戕台等兼做公路或市政道路的河段，可以堤防工程设计断面中堤防背水侧堤脚线为基准线，根据工程安全和管理运用需要，论证和划定堤防工程护堤地宽度，以护堤地外边界线为管理范围线。

5.1.5 平原河网区管理范围出现重叠的河段，可结合堤防工程结构型式和河流等级综合确定管理范围线。

5.1.6 因防洪标准提升或堤身安全需要对堤防进行加高培厚的，应以加高培厚后的堤防背水侧堤脚线为基准线划定管理范围线；

其他在堤防背水侧培厚堆土的，应以不小于堤防设计断面确定的护堤地外边界线划定管理范围线。

5.2 无堤防河段管理范围线划定

5.2.1 无堤防河段管理范围应为历史最高洪水位或者设计洪水位之间的水域、沙洲、滩地（包括可耕地）和行洪区。无堤防河段管理范围示意情况见图 5.2.1。

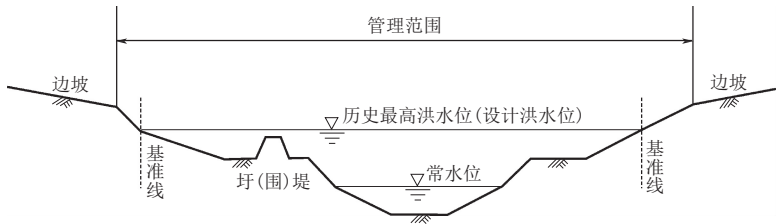


图 5.2.1 无堤防河段管理范围示意图

5.2.2 无堤防河段管理范围划定的基准线应为历史最高洪水位或设计洪水位与陆域的交线。基准线高于河岸顶高程的，可以基准线作为河湖管理范围线。基准线齐平或低于河岸顶高程的，其管理范围线宜在保障岸坡稳定的基础上，结合河岸地形实际和防护、管理、防汛抢险需求，上延至岸坡顶部，并预留空间。

5.2.3 采用设计洪水位划定管理范围线的，应进行洪水成果复核计算。有已批复设计洪水成果的，可直接采用。有设计洪水分析计算成果但未经批复，经分析复核后可直接采用的，应注明成果来源；无设计洪水分析计算成果的，应依据 GB 50707、SL 44、SL 104 等标准的相关规定确定设计洪水位。

5.2.4 已明确防洪标准或具有设计洪水的河段，可依据设计洪水位划定管理范围。管理范围线划定应符合下列规定：

1 直接明确设计洪水水位的，应以该水位与陆域的交线作为管理范围线划定的基准线。

2 流域防洪规划明确河段防洪标准或规定河段安全泄量的，

应根据 SL 104 和 SL 44 的相关规定分析计算相应的水位，以该水位与陆域的交线作为管理范围线划定的基准线。

3 对流域防洪规划中明确防洪标准为区间值的，应根据具体情况，并结合下列要求细化确定防洪标准：

- 1) 同一防护对象所在河段划定管理范围依据的防洪标准应一致，并以较高值为准；
- 2) 流经山洪灾害防治区的河流，应考虑沿河居民聚居区及下游地区防洪安全，取防洪标准区间的上限值作为该河段防洪标准，并考虑山洪携带物源的影响，适当提高标准划定管理范围线。按照该防洪标准进行设计洪水分析时，应以涉及的小流域为完整集水区域，调查历史山洪灾害情况、河道堆积物情况及现状行洪条件，并结合坡面及沟道汇流、碍洪物源壅高水位、河段下游顶托等影响因素，推算设计洪水位。

4 流域防洪规划中仅明确防洪保护区或防护对象的河段，可按照 GB 50201 分析河段防洪标准，并根据 SL 44、SL 104 的相关规定分析计算设计洪水位，采用设计洪水位与陆域的交线作为管理范围线划定的基准线。

5 平原河网区的河流，可按照 SL 44 规定的计算方法，分析确定设计洪水位，并采用设计洪水位与陆域的交线作为管理范围线划定的基准线。

6 多沙河流的管理范围划定，应满足流域防洪规划中明确的河段沉沙、输沙等要求。具有备用入海流路的，应按照流域防洪规划和河口治理规划，将备用入海流路的行蓄洪空间和容沙空间划入管理范围。

7 对规划已明确需建设堤防的，应根据 GB 50286、GB/T 50805、GB/T 51015、SL/T 171 的规定，预留堤防及护堤地范围。

5.2.5 未明确防洪标准以及设计洪水的河段，应依据历史最高洪水位划定管理范围。管理范围线划定应符合下列规定：

1 有经水行政主管部门或其他相关部门刊印或审定的历史洪水调查成果的，可根据洪水调查成果确定历史最高洪水位，采用历史最高洪水位与陆域的交线作为管理范围线划定的基准线。

2 无正式刊印或审定历史洪水调查成果的，应按照 SL 196 的相关规定调查历史洪痕确定历史最高洪水位。

3 无历史洪水调查成果和历史洪痕资料的，可采取所在地区的气象资料，或邻近地区的历史洪水调查成果，采用水文气象法、水文比拟、地区综合等方法，分析历史最高洪水位。

4 流经山洪灾害防治区内的河流，应考虑河势、地形变化，以及山洪物源等因素，复核历史最高洪水位。

5.2.6 排涝河道应按照设计排涝标准或规划确定的排涝任务、排涝水位、最大排涝流量等，分析划定管理范围线。

5.2.7 对伏流暗河区范围已明确的，应对明流区与伏流暗河区的河流进行管理范围线衔接，伏流暗河区的管理范围线以虚线表示。对伏流暗河区范围尚未明确的，应在进、出伏流暗河区的河流上加以注明。

5.2.8 河流源头应划定河道管理范围。对于冰川末端分支、坡面汇流沟道、沼泽湿地、辫状水系等形成的河流源头区域，宜考虑水源涵养、生态保护等要求，分析划定管理范围。

5.2.9 无堤防入海河口段的管理范围划定，应依据历史最高洪（潮）水位或设计洪（潮）水位对应的两岸淹没线，同时满足流域防洪规划、河口整治规划等明确的行蓄洪、容沙、纳潮空间要求。

5.3 湖泊管理范围线划定

5.3.1 湖泊有堤防段，可参照 5.1 节的要求划定湖泊管理范围线。

5.3.2 湖泊无堤防段，管理范围线划定应符合下列规定：

1 已明确设计洪水位的，应以设计洪水位与陆域的交线作为湖泊管理范围线划定的基准线。基准线高于湖岸顶高程的，可

以基准线作为湖泊管理范围线。基准线齐平或低于湖岸顶高程的，宜结合湖岸地形实际和防护、管理、防汛抢险需求，上延至岸坡顶部，并预留空间。

2 无法确定设计洪水位的，应采用历史最高洪水位，或参照入湖河流的防洪标准，推算相应蓄滞洪量和水位，以该水位与陆域的交线作为湖泊管理范围线划定的基准线。

3 作为涝区承泄区或承担蓄涝任务的湖泊，还应对设计蓄涝水位进行复核，取两者大值作为湖泊管理范围线。

5.3.3 历史上因护城河形成的湖泊，可参照 5.1 节和 5.2 节相关规定划定湖泊管理范围线。

5.3.4 无蓄滞洪任务的湖泊，可以年平均水位的最高值与陆域的交线作为湖泊管理范围划定的基准线，结合湖岸地形实际，上延至岸坡顶部，划定湖泊管理范围线。

5.4 河湖管理范围线衔接

5.4.1 在逐段划定管理范围基础上，应根据河湖整体情况进行管理范围协调衔接，统一上下游、左右岸的划定精度，整合形成连续的管理范围线，以管理范围线围合形成河湖管理范围。

5.4.2 河流上下游相邻部分，干支流交汇部分，河流与河流、河流与湖泊、河流与水库库区交叉重叠部分，以及河流与拦河、穿堤建（构）筑物的交叉部分等，应进行管理范围线的协调衔接。

5.4.3 上下游相邻部分的衔接，有堤防段堤防等级变换处、堤型变换处、堤防转折处，有堤防段与无堤防段交接处，无堤防段防洪标准变化处等情况，应按照同时满足变换处、交接处、转折处防洪要求，以及同一防护对象防洪标准一致原则，对河湖管理范围线进行衔接。

5.4.4 干流与支流、河流与湖泊的管理范围线应在交点处进行衔接。对于干支流洪水、河湖洪水相互顶托的河段，应依据 SL 104 的相关规定，分析洪水组合和遭遇情况，以不同组合情况的

水面线的上包线作为设计水面线，对交接处的管理范围线进行复核。复核无法满足该设计水面线要求的，应按设计水面线成果进一步分析确定该河（湖）段管理范围线。

5.4.5 河流与河流交叉，应分别划定两条河流的管理范围线。对于立交河段，管理范围线应以实线相交表示；对于平交河段，管理范围线应在交点处进行衔接，在相交的管理范围内，可分别用虚线对上下游河段管理范围线进行衔接。

5.4.6 河流与湖泊交汇，应分别划定河流、湖泊管理范围，并以管理范围较大者为河湖管理范围。

5.4.7 修建于河道上的水库，其库区是河道的组成部分，水库库区与河湖管理范围，应按照下列原则进行衔接：

1 按 5.1 节和 5.2 节相关规定划定该河段管理范围，与按照 SL 106 划定的水库工程区管理范围中的库区管理范围衔接，取两者外包线作为该河段管理范围线。

2 水库下游河段，还应依据水库的功能定位，复核河湖管理范围是否满足水库设计洪水条件下的安全泄量要求。

5.4.8 河湖范围内有拦河、穿堤建（构）筑物时，河湖管理范围应与建（构）筑物工程管理范围进行衔接。

5.4.9 对全河、全湖的管理范围，应分析复核其行洪、蓄滞洪能力是否符合经批准的流域综合规划、防洪（潮）规划等要求。

6 河湖管理范围标识

6.0.1 应设置公告牌、界桩等标识，明确标注河湖管理范围的实地位置。

6.0.2 应在人口相对集中、涉河湖活动较多的河湖周边显著位置设置公告牌，向社会公开河湖管理范围及管理要求。

6.0.3 公告牌应包括所在河段、湖片的起讫点、河湖管理范围示意图、禁止行为、联系方式、公告主体、公告时间等。公告牌可提供包含河湖管理范围信息的二维码，可结合河长制公示牌等统筹设置。标注内容可参考附录 C。

6.0.4 应在河流起讫点、河流走向突变处、县级及以上行政区交界处、城市与乡村交界处等存在界限拐点区域布设界桩。在城镇区域、农村人口密集地区，可结合实际场地条件和管理需要增设界桩。

6.0.5 可根据河湖管理需要布设电子界桩，并以电子界桩为节点建立电子围栏。

6.0.6 已依法依规明确河湖管理范围并设置管理范围标识物的河湖，宜保持现状。新增的河湖管理范围标识物，应与现有的相协调。

7 划定成果整理归档

7.0.1 河湖管理范围划定数据成果、文档资料等应按照规定格式要求整理并归档，确保成果资料的完整性、规范性。

7.0.2 河湖管理范围划定的成果应包括下列内容：

1 包含河流中心线（深泓线），基准线，与河湖管理范围划定有关的水库以及拦河、穿堤建（构）筑物管理范围线，地名标注等要素的工作底图。

2 河湖管理范围线及河湖管理范围的矢量数据。

3 河湖管理范围划定技术报告。

4 开展补充测绘的，应包含补充测绘的技术设计书、测量计算资料和成果表、补充测绘形成数字化地形图、索引图及技术总结报告。

7.0.3 录入“全国水利一张图”信息系统的成果内容，应至少包括河湖管理范围线以及由河湖管理范围线围合形成的面状管理范围、公告牌（界桩）点位以及关于属性字段的相关说明文档。属性字段应至少包括河湖名称、河湖编码、行政区代码，参照表 7.0.3 的内容。

表 7.0.3 属性字段表

属性字段条目	字段名称	字段数据类型及位数
河湖名称	HHMC	VARCHAR (32)
河湖编码	HHBM	VARCHAR (32)
行政区代码	XZQ	INT (16)

7.0.4 数据成果形式宜为通用的空间矢量数据文件，应符合“全国水利一张图”信息系统上图要求。

7.0.5 河湖管理范围划定技术报告内容宜包括河湖管理范围划

定标准选取、洪水分析计算、工作底图测绘与制作、河湖管理范围线划定、公告牌和界桩布设、成果数据等。

7.0.6 河湖管理范围划定成果归档材料应符合 GB 50026、GB/T 13923、GB/T 18894 和 SL 58 等的相关规定。

附录 A 河湖管理范围划定技术 报告编写参考提纲

前言

1 基本情况

- 1.1 河湖基本情况
- 1.2 与管理范围划定有关的水文站网、堤防、水库等情况
- 1.3 相关规划情况
- 1.4 历史洪水情况
- 1.5 现状管理范围划定情况及存在问题分析

2 划定依据

- 2.1 划定范围
- 2.2 划定标准与技术路线

3 工作底图及测绘

- 3.1 工作底图制作
- 3.2 补充测绘成果

4 洪水分析

- 4.1 设计洪水/历史洪水分析
- 4.2 设计洪水位/历史最高洪水位分析

5 河湖管理范围线划定

- 5.1 划定对象确定
- 5.2 各河湖段管理范围划定标准确定
- 5.3 河湖管理范围划定初步成果
- 5.4 关键节点及关键问题的处理
- 5.5 河湖管理范围划定成果上图与衔接统筹

6 公告牌（界桩）设置

- 6.1 公告牌设立方案
- 6.2 界桩埋设方案

7 成果数据整理归档

8 结论及建议

附件：测绘成果、河湖管理范围划定成果图件（含工作底图）及图幅接合表等资料

附表：河湖管理范围划定成果表（样式）（见表 A.1）

附图：河湖管理范围成果图（样式）（见图 A.1）

表 A.1 河湖管理范围划定成果表（样式）

序号	河湖名称 ^a	河湖编码 ^b	河湖流域面积 ^c /km ²	河（湖）段长度 ^d /m	桩（牌）编号 ^e	岸别 ^f	防洪标准 ^g	起点坐标 ^h	终点坐标 ^h	河湖管理范围			备注	
										有堤防段管理范围		无堤防段管理范围		
										划定方法 ⁱ	依据 ⁱ	划定方法 ⁱ		依据 ⁱ
1														
2														

a：河湖名称一般填写水利普查、地方水行政主管部门认定的河湖名录对应的河湖名称；

b：填写水利普查明确的河湖编码；

c：河流流域面积、湖泊水面面积采用内业遥感影像分析或外业勘测获取；

d：河（湖）段长度一般为内业遥感影像分析或外业勘测获取的中心线对应的长度值；

e：桩（牌）编号一般结合“水利普查编码、县级行政区划代码、桩（牌）顺序代码”等信息编制；

f：岸别一般为“左岸”或“右岸”；

g：防洪标准为防洪规划等方案中明确的标准，一般表示为“×年一遇”；

h：起点、终点坐标，应统一精度；

i：结合堤防级别和类型，选择划定方法，标明依据，如“×级堤防、城市河段等，以背水侧堤脚线为基准延伸×米”，依据为县级以上水行政主管部门审定的规范性文件或技术标准等。

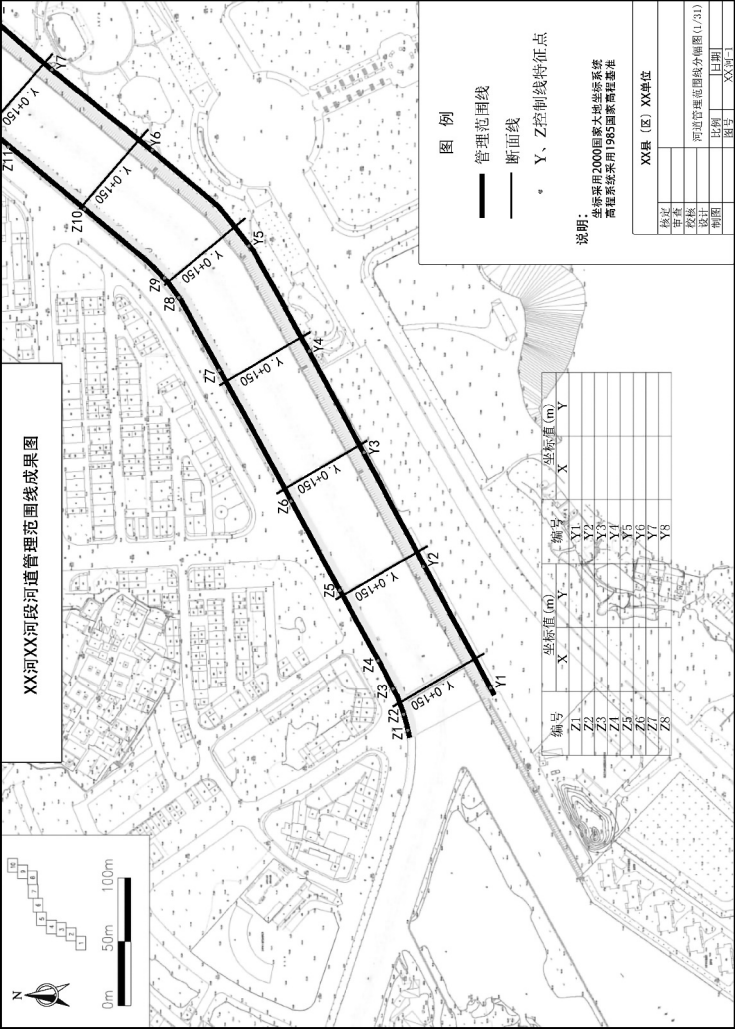


图 A.1 河湖管理范围成果图 (样式)

附录 B 河湖管理范围公告牌（界桩） 统计表（样式）

坐标系统：2000 国家大地坐标系

河（湖）段名称：××县（市、区）××河（湖）××（起止位置）河（湖）段

桩（牌）编号	所在位置 （地名）	坐标	备注

记录者： 校核者： 填表日期： 年 月 日

填表说明：

- （1）桩（牌）编号一般结合“水利普查编码、县级行政区划代码、桩（牌）顺序代码”等信息编制；
- （2）地名一般填写民政部全国行政区划信息平台中的名称；
- （3）坐标统一精度要求。
- （4）表格样式可结合实际管理需要调整。

附录 C 河湖管理范围公告牌标注（样式）

C.0.1 公告牌正面标注可包括但不限于示例给出的内容。

示例：

××河（湖）管理范围公告牌（序号） 1. 在河湖管理范围内，禁止建设房屋等妨碍行洪的建筑物、构筑物，修建围堤、阻水渠道、阻水道路，种植高秆作物和树木（堤防防护林除外），设置拦河渔具，弃置矿渣、石渣、煤灰、泥土、垃圾等。 2. 禁止损毁管理范围界桩及公告牌。 3. 任何单位和个人都有保护河流（湖泊）的义务。 4. 举报电话：河湖管理单位名称、电话号码。 ××县（市、区）人民政府 ××××年×月

C.0.2 公告牌背面标注文字可包括但不限于示例给出的内容。

示例：

××河（湖）管理范围公告牌 ××河湖管理范围，已经××县（市、区）政府批准。根据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规的规定，现公告如下： （叙述河湖管理范围及示意图） 河湖管理单位名称 ××县（市、区）人民政府 ××××年×月
--

标准用词说明

标准用词	严格程度
必须	很严格，非这样做不可
严禁	
应	严格，在正常情况下均应这样做
不应	
宜	允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做
不宜	
可	有选择，在一定条件下可以这样做

中华人民共和国水利行业标准

河湖管理范围划定技术规范

SL/T 852—2025

条 文 说 明

制 定 说 明

SL/T 852—2025《河湖管理范围划定技术规范》，经水利部2025年10月28日以第27号公告批准发布。

本标准在制定过程中，编制组深入贯彻落实《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》要求，结合《水利部关于加快推进河湖管理范围划定工作的通知》（水河湖〔2018〕314号）等文件以及相关标准，充分考虑河湖管理范围划定工作现状，提出规范和指导河湖管理范围划定工作的技术内容和要求。

为了便于广大设计、施工、科研、管理等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《河湖管理范围划定技术规范》编制组按照章、节、条、款、项的顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项等进行了说明。本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目 次

1	总则	28
2	术语	29
3	基本规定	30
4	资料收集与底图制作	32
5	河湖管理范围线划定	33
6	河湖管理范围标识	36
7	划定成果整理归档	37

1 总 则

1.0.1 依法依规划定河湖管理范围，明确河湖管控边界，是《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规做出的明确规定，是加强河湖管理保护的基础性工作，是全面推行河湖长制的重要任务。本标准主要规定河湖管理范围划定的技术内容，河湖管理范围划定过程中的审查、审批、公示以及调整程序等，不属于河湖管理范围划定的技术内容，不在本标准中规定。

1.0.2 本标准的适用范围为河流、湖泊。在河流上建设水库的，库区河段属于河流的一部分，在本标准适用范围内。蓄滞洪区的管理范围按其相关技术标准划定，不在本标准中规定。

1.0.3 《中华人民共和国防洪法》明确，河道、湖泊管理范围内的土地和岸线的利用，应当符合行洪、输水的要求。河湖管理范围划定首先应考虑为防洪提供应有的行洪、蓄滞洪空间，同时大量河湖承担饮用水水源地、生态涵养等重要功能，供水安全和生态安全也是河湖管理需要考虑的内容。

2 术 语

本标准条文中涉及的防洪标准、防洪保护区、设计洪水、护堤地、穿堤建筑物等术语已在 GB/T 50095《水文基本术语和符号标准》等标准中进行了明确，适用于本标准，因此不作为本标准术语。

2.0.3 基准线是河湖管理范围划定的参照线，也是判定划定结果是否合法合规的重要依据。河湖管理范围线的确定和衔接协调、成果复核，均以基准线为基础开展有关工作。基准线的划定，有助于提高工作效率，保障划定成果的准确性、有效性。

2.0.4 根据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》的规定，堤防是河湖管理范围划定的重要依据。根据 GB 50286—2013 中 1.0.3 条规定“堤防工程设计应以流域、区域综合规划或防洪（潮）规划为依据。”因我国的堤防概念较多，因此，在本条中对河湖管理范围划定可依据的堤防进行定义。

3 基本规定

3.1 一般规定

3.1.1 河湖管理范围划定所依据的规划首先是经批准的流域和区域综合规划、防洪规划。在流域和区域综合规划、防洪规划框架下，城市防洪规划对河湖防洪功能定位、防洪标准有进一步细化和明确的，也可以作为划定依据。若以上规划明确的防洪功能定位、防洪标准不一致时，根据《中华人民共和国防洪法》防洪规划应当服从所在流域、区域的综合规划，区域防洪规划应当服从所在流域的流域防洪规划等规定，则需要以流域和区域综合规划、防洪规划为准。

3.1.2 根据《水利部关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》（水河湖〔2022〕216号）等文件中提出“现有河湖管理范围划定存在降低划定标准缩窄管理范围，故意避让村镇、农田、基础设施以及建筑物、构筑物等”问题，为规避以上行为，提出本条规定。

3.1.4 本条对河湖管理范围划定可依据的堤防进行明确。在河流、湖泊沙洲、滩地上建设的矮圩、子堤、生产堤、民垸堤等堤防，因不符合 GB 50286—2013 中 1.0.3 条“堤防工程设计应以流域、区域综合规划或防洪（潮）规划为依据”的规定要求，本条提出这些堤防不作为河湖管理范围划定的依据。

3.1.5 按照法律法规划定的河湖管理范围是河湖管理保护的“底线”，在“底线”的基础上，进一步向陆域延伸河湖管理范围，有助于提升流域区域防洪、供水、生态安全保障能力。一方面，部分河湖因防洪安全和工程运用、管理需要，堤防护堤地宽度大于标准规定值，有的护堤地宽度达 100m 以上，部分河湖考虑沿线生态廊道建设，扩大了护堤地宽度和河湖管理范围，对于此类现状河湖管理范围大于法律法规规定要求的，可维持现状边

界；另一方面，为了避免“贴线开发”问题，提出可结合生物多样性保护、河湖生态保护修复、自然保护地、饮用水水源地保护区等，将河湖管理范围向陆域延伸适当宽度，强化河湖管理保护。

3.2 技术路线

3.2.2 经过多年工作，河湖管理范围划定已积累了大量的资料和成果。河湖管理范围划定工作，可直接引用现有成果，或将现有成果作为复核和评估河湖管理范围划定成果的重要参考资料。

3.3 工作流程

3.3.3 为避免测绘工作出现系统性偏差，根据测绘有关规范要求，提出了编制技术设计书的要求。

3.3.6 技术报告、电子图件等成果是河湖管理范围划定工作应用于实践的重要依据，做好归档和实现数字化管理是工作前提。水利部已对河湖管理范围划定成果数字化管理提供了“全国水利一张图”信息系统。

4 资料收集与底图制作

4.0.1 收集有关资料主要基于以下考虑：

1 普查、调查成果：水利普查、河湖普查提供本河（湖）所在水系、水利基础设施等基础信息。全国国土调查数据明确了水域地表覆盖与空间分布特征，对全国水利普查外的河流、湖泊，通过该数据也可了解基础信息。

2 监测成果：历史影像资料（如卫星遥感影像等）可用于研究河湖水域岸线变迁情况。水文监测资料可用于分析设计洪水位与行洪能力。气象监测资料对无历史洪水资料地区的河流是必要的。地形地貌资料是河湖管理范围划定的基础资料，其中河道大断面测量成果、相关影像资料等尤为重要。岩溶地区常常有地表明流转化为伏流暗河的，伏流暗河的保护对全河流具有重要作用，因此收集有关水文地质资料。

3 统计成果：历史洪水与洪灾资料（如洪水淹没范围记录等）是确定无堤防河段河湖管理范围的重要依据。

4 相关规划成果及资料：本条中所提的规划，是河湖管理范围划定的重要依据和参照材料。堤防、水库库区以及拦河、穿堤建（构）筑物分布及其管理范围成果是河湖管理范围需要衔接的重要内容。

4.0.5 本条主要规定了河湖管理范围划定基础数据的统一性与精度要求。采用 2000 国家大地坐标系和 1985 国家高程基准，避免因坐标系统差异导致边界拼接错误；高斯-克吕格投影 3° 分带适用于我国大部分区域，减少投影变形对河湖管理范围划定的影响。地形图比例尺的选择（1：500～1：10000）兼顾精度与效率，人口稀少地区使用正射影像图可降低成本并反映地表真实形态。

5 河湖管理范围线划定

5.1 有堤防河段管理范围线划定

5.1.1 《中华人民共和国防洪法》第二十一条规定,“有堤防的河道、湖泊,其管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地、行洪区和堤防及护堤地”。《中华人民共和国河道管理条例》第二十条规定,“有堤防的河道,其管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地(包括可耕地)、行洪区,两岸堤防及护堤地”。上述规定是有堤防河段划定河湖管理范围的根本遵循。

5.1.2 堤防护堤地外边界是指护堤地背水侧的边界。关于护堤地宽度,在 GB 50286、GB/T 51015《海堤工程设计规范》中已有规定。其中,GB 50286—2013 中 13.2.2 条规定了江河堤防背水侧护堤地宽度,1 级堤防护堤地宽度为 30 m~20 m,2 级、3 级堤防为 20 m~10 m,4 级、5 级堤防为 10 m~5 m。GB/T 51015—2014 中 14.3.3 条规定了入海河口段堤防背水侧护堤地宽度,1 级堤防护堤地宽度为 20 m~15 m,2 级、3 级堤防为 15 m~10 m,4 级、5 级堤防为 10 m~5 m。

5.1.3 本条主要依据为 GB 50286—2013 中 13.2.2 条的规定“大江大河重要堤防、城市防洪堤、重点险工险段的堤背水侧护堤地宽度,可根据具体情况调整确定”,以及 SL/T 171—2020《堤防工程管理设计规范》中 3.2.2 的规定“重要堤防、城市防洪堤、重点险工险段的堤防工程护堤地宽度,根据工程结构断面情况、工程安全和管理运用需要,经论证可适当调整”。防洪墙(直立式堤防)通常作为城市防洪堤的主要型式,其护堤地宽度依据上述规范要求可根据具体情况调整。河湖管理范围线采用该护堤地外边界线。

5.1.4 根据 SL/T 171—2020 中 5.3.4 条的规定“堤防不宜作为公路。若确需利用堤顶、戗台或坝顶兼做公路或市政道路,应

同时满足堤防工程和公路或市政工程相关设计标准，并明确运行期间相关管理部门的管理职责及维护经费来源等”，相应提出利用堤防堤顶、戕台等兼做公路或市政道路的河段划定要求。

5.1.5 平原河网地区水系分布密集，根据护堤地宽度划定管理范围容易存在交叉重叠现象，部分地区在实际工作中，需要对交叉重复区域进一步划分，本条因此提出结合堤防工程结构型式和河流等级综合确定的要求。

5.2 无堤防河段管理范围线划定

5.2.1 《中华人民共和国防洪法》第二十一条规定，“无堤防的河道、湖泊，其管理范围为历史最高洪水位或者设计洪水位之间的水域、沙洲、滩地和行洪区”。《中华人民共和国河道管理条例》第二十条规定，“无堤防的河道，其管理范围根据历史最高洪水位或者设计洪水位确定”。上述规定是无堤防河段划定河湖管理范围的根本遵循。

5.2.4

3 在流域防洪规划中，常会出现以区间值明确防洪标准的情形，如规定该流域中小河流防洪标准为 10 年～20 年一遇等，此款主要规定在这种情况下如何划定管理范围线。

- 1) 针对同一防护对象，若一部分河段选取了 20 年一遇防洪标准，另一部分河段选取了 10 年一遇防洪标准，则以 20 年一遇的防洪标准来划定涉及该防护对象的河段管理范围线，以满足该防护对象的防洪要求。
- 2) 山洪灾害防治区是指有山洪灾害防治任务的山丘区，具体由山洪灾害防治规划确定。沿河居民聚居区包括沿河城镇、村庄、居住区、经济活动区等。

5.4 河湖管理范围线衔接

5.4.1 实际工作中，部分地区提出河湖管理范围线平顺衔接的需求。根据 GB 50286—2013 中 5.1.2 条第 2 款“堤线布置应力

求平顺，相邻堤段间应平缓连接，不应采用折线或急弯”，在河湖管理范围划定工作中，若已满足堤线平顺衔接要求，因护堤地的宽度差异、无堤段防洪标准不同等因素，对管理范围线平顺衔接不做强制要求。

5.4.4 本条所提要求主要依据 SL 104—2015《水利工程水利计算规范》中 4.1.7 条第 3 款的规定“对于干支流洪水、河湖（水库）洪水相互顶托的河段，应分析其洪水组合和遭遇情况，进行不同组合情况的水面线推算，以上包线作为设计水面线”，提出对干流与支流、河流与湖泊交点处管理范围线衔接的要求。

5.4.6 河流与湖泊过渡区域（如河口、湖滨带等）边界模糊，易引发管理重叠或空白，为满足管理要求，取两者管理范围较大值。对于尾间湖泊，通过入湖河流管理范围与尾间湖泊管理范围的整合，确保入湖洪水的畅通入湖；对于吞吐型湖泊，对入湖河流、出湖河段、湖泊管理范围进行整合，确保行洪空间的畅通。

5.4.7

1 SL 106《水库工程管理设计规范》对水库工程区管理范围内的库区管理范围有明确规定。

6 河湖管理范围标识

6.0.1 结合地区实际情况设立公告牌、界桩。公告牌具有向社会公众告知河湖管理范围及其划定依据、管理要求的作用。

6.0.4 考虑我国幅员辽阔、地形地貌复杂、河流特征差异明显，提出可结合实际情况和管理需要设立界桩。

6.0.5 电子界桩主要指依托地理信息与通信技术，用于标识河湖管理范围边界的数字标识装置。

7 划定成果整理归档

7.0.6 河湖管理范围划定的成果梳理归档，使得划定成果规范化信息化，提出河湖管理范围划定成果归档的基本要求。