

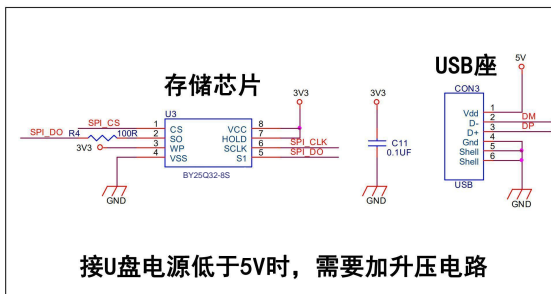



功放电路仅供参考，可结合需求选用功放

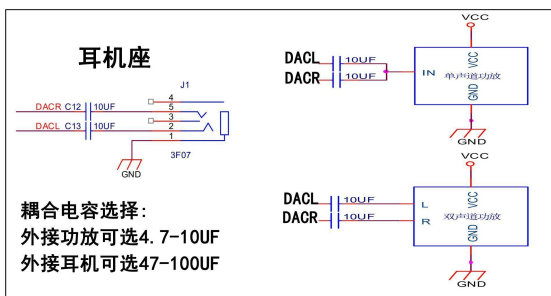

接U盘电源低于5V时，需要加升压电路

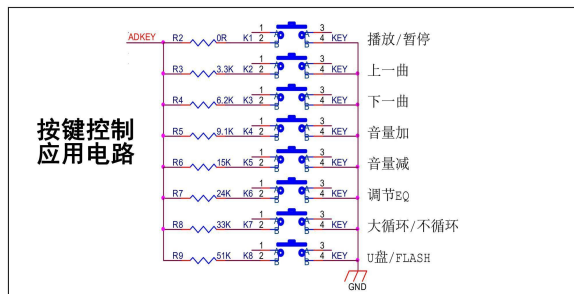

耦合电容选择：  
外接功放可选4.7-10uF  
外接耳机可选47-100uF

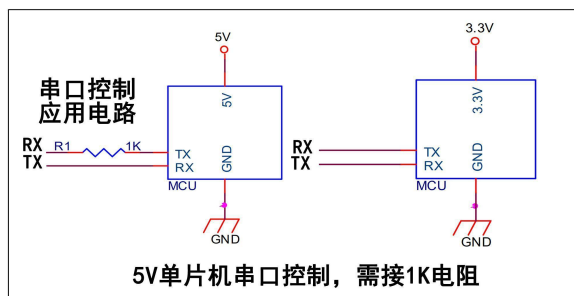

5V单片机串口控制，需接1K电阻