## 西诺德MCXL

| 技术参数 Technical parameters | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 规格 Specification | 刀头长度（mm） Length of the neck | 螺纹直径（mm） shankΦmm | 总长（mm） Chief | 备注 comments |
| 圆柱形12S | 13.7 | M3.5 | 38 | 高品/普通 |
| 梯形12S | 13.7 | M3.5 | 38 | 高品/普通 |
| Step Bur 12 | 13.23 | M3.5 | 38 | 普通/高品 |

适用于**西诺德MCXL**磨削设备

玻璃陶瓷车针*西诺德MCXL

## 西诺德MCXL

| 技术参数 Technical parameters | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 规格 Specification | 刀头长度（mm） Length of the neck | 螺纹直径（mm） shankΦmm | 总长（mm） Chief | 备注 comments |
| 柱形尖针20 | 21.54 | M3.5 | 46 | 普通/高品 |
| 梯形尖针20 | 22 | M3.5 | 46 | 普通/高品 |

适用于**西诺德MCXL**磨削设备

氧化锆车针*西诺德MCXL

## 西诺德MCXL

| 技术参数 Technical parameters | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 规格 Specification | 刀头长度（mm） Length of the neck | 螺纹直径（mm） shankΦmm | 总长（mm） Chief | 备注 comments |
| Cylinder Pointed Bur 12EF | 19 | M3.5 | 40 | 高品 |
| Cylinder Bur 12EF | 19 | M3.5 | 40 | 高品 |

适用于**西诺德MCXL**磨削设备

玻璃陶瓷车针*西诺德MCXL

## 西诺德MCX5

| 技术参数 Technical parameters | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 头部直径（mm） HeadΦmm | 刀头长度（mm） Length of the neck | 柄部直径（mm） shankΦmm | 总长（mm） Chief | 备注 comments |
| 2.2 | 15.46 | 3 | 37.4 | 高品/普通 |
| 1.4 | 14.43 | 3 | 35.4 | 高品/普通 |
| 1.2 | 12.5 | 3 | 36.4 | 高品/普通 |
| 0.6 | 14.7 | 3 | 34.5 | 普通 |

适用于**西诺德MCX5**磨削设备

玻璃陶瓷车针*西诺德MCX5

## CEREC3

| 技术参数 Technical parameters | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 规格 Specification | 刀头长度（mm） Length of the neck | 螺纹直径（mm） shankΦmm | 总长（mm） Chief | 备注 comments |
| Cylinder Pointed Bur | 9.32 | M1.8 | 23.5 | 高品/普通 |
| Step Bur 12 | 13.2 | M1.8 | 25.2 | 高品/普通 |
| Step Bur 10 | 11.5 | M1.8 | 23.3 | 高品/普通 |

适用于**CEREC3**磨削设备

玻璃陶瓷车针*CEREC3

## CEREC3

| 技术参数 Technical parameters | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 规格 Specification | 刀头长度（mm） Length of the neck | 螺纹直径（mm） shankΦmm | 总长（mm） Chief | 备注 comments |
| Cylinder Bur Φ1.6 | 9.2 | M1.8 | 23.45 | 普通 |
| Cone Bur 12 | 10.8 | M1.8 | 22.8 | 普通 |
| Cone Bur 14 | 13.05 | M1.8 | 25.05 | 普通 |

适用于**CEREC3**磨削设备

玻璃陶瓷车针*CEREC3

## 普兰梅卡

| 技术参数 Technical parameters | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 规格 Specification | 刀头长度（mm） Length of the neck | 柄部直径（mm） shankΦmm | 总长（mm） Chief | 备注 comments |
| 蓝色 | 11 | 4 | 31 | 高品 |
| 黄色 | 11 | 4 | 31 | 高品 |
| 白色 | 11 | 4 | 31 | 高品 |

适用于**普兰梅卡**磨削设备

玻璃陶瓷车针*普兰梅卡

## 吉尔巴赫/朗呈

| 技术参数 Technical parameters | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 头部直径（mm） HeadΦmm | 刀头长度（mm） Length of the neck | 柄部直径（mm） shankΦmm | 总长（mm） Chief | 备注 comments |
| 1.8 | 14 | 3 | 43 | 高品/普通 |
| 1.4 | 14 | 3 | 43 | 高品/普通 |
| 1.0 | 13.65 | 3 | 43 | 高品/普通 |
| 0.4 | 6.3 | 3 | 43 | 高品/普通 |

适用于**吉尔巴赫/朗呈**磨削设备

玻璃陶瓷车针*吉尔巴赫/朗呈

## 阿曼吉尔巴赫

| 技术参数 Technical parameters | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 头部直径（mm）<br>HeadΦmm | 刀头长度（mm）<br>Length of the neck | 柄部直径（mm）<br>shankΦmm | 总长（mm）<br>Chief | 备注<br>comments |
| 2.5 | 16 | 3 | 47 | 普通 |
| 1.0 | 16 | 3 | 47 | 普通 |
| 0.6 | 13 | 3 | 47 | 普通 |

适用于**阿曼吉尔巴赫**磨削设备

玻璃陶瓷车针*阿曼吉尔巴赫

## 6柄通用型

| 技术参数 Technical parameters | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 头部直径（mm）<br>HeadΦmm | 刀头长度（mm）<br>Length of the neck | 柄部直径（mm）<br>shankΦmm | 总长（mm）<br>Chief | 备注<br>comments |
| 2.5 | 15 | 6 | 50 | 高品/普通 |
| 2.0 | 12 | 6 | 50 | 高品/普通 |
| 1.0 | 8 | 6 | 50 | 高品/普通 |
| 0.6 | 5 | 6 | 50 | 高品/普通 |

适用于**6柄通用型**磨削设备

注意：此车针为通用型，适用于使用6柄车针的多种设备



玻璃陶瓷车针*6柄通用型

## ARUM 6柄

| 技术参数 Technical parameters | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 头部直径（mm）<br>HeadΦmm | 刀头长度（mm）<br>Length of the neck | 柄部直径（mm）<br>shankΦmm | 总长（mm）<br>Chief | 备注<br>comments |
| 2.5 | 12.35 | 6 | 50 | 高品/普通 |
| 2.0 | 12.35 | 6 | 50 | 高品/普通 |
| 1.5 | 12.35 | 6 | 50 | 高品/普通 |
| 1.0 | 10.5 | 6 | 50 | 高品/普通 |

适用于**ARUM**磨削设备

玻璃陶瓷车针*ARUM 6柄

## ARUM 4柄

| 技术参数 Technical parameters | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 头部直径（mm）<br>HeadΦmm | 刀头长度（mm）<br>Length of the neck | 柄部直径（mm）<br>shankΦmm | 总长（mm）<br>Chief | 备注<br>comments |
| 2.5 | 16 | 4 | 45 | 高品/普通 |
| 1.5 | 16 | 4 | 45 | 高品/普通 |
| 1.0 | 16 | 4 | 45 | 高品/普通 |
| 0.6 | 12.5 | 4 | 41 | 高品/普通 |

适用于**ARUM**磨削设备

玻璃陶瓷车针*ARUM 4柄

## Imes-icore350/贝施美6柄

| 技术参数 Technical parameters | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 头部直径（mm）<br>HeadΦmm | 刀头长度（mm）<br>Length of the neck | 柄部直径（mm）<br>shankΦmm | 总长（mm）<br>Chief | 备注<br>comments |
| 2.5 | 14.8 | 6 | 40 | 高品/普通 |
| 1.0 | 10.2 | 6 | 40 | 高品/普通 |
| 0.6 | 10 | 6 | 40 | 高品/普通 |

适用于**Imes-icore350/贝施美**磨削设备

玻璃陶瓷车针*Imes-icore350

## Imes-icore250

| 技术参数 Technical parameters | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 头部直径（mm）<br>HeadΦmm | 刀头长度（mm）<br>Length of the neck | 柄部直径（mm）<br>shankΦmm | 总长（mm）<br>Chief | 备注<br>comments |
| 2.5 | 14.4 | 3 | 42 | 高品/普通 |
| 1.0 | 10.13 | 3 | 43 | 高品/普通 |
| 0.6 | 9.93 | 3 | 43 | 高品/普通 |

适用于**Imes-icore250**磨削设备

玻璃陶瓷车针*Imes-icore250

## 柯乐德6柄

| 技术参数 Technical parameters | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 头部直径（mm）<br>HeadΦmm | 刀头长度（mm）<br>Length of the neck | 柄部直径（mm）<br>shankΦmm | 总长（mm）<br>Chief | 备注<br>comments |
| 2.5 | 16 | 6 | 50 | 高品 |
| 2.0 | 16 | 6 | 50 | 高品 |
| 1.0 | 10 | 6 | 50 | 高品 |
| 0.6 | 6 | 6 | 50 | 高品 |

适用于**柯乐德**磨削设备

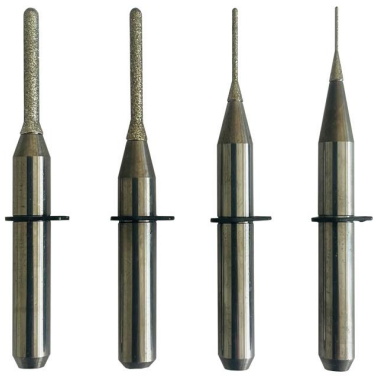

玻璃陶瓷车针*柯乐德

## 柯乐德3柄

| 技术参数 Technical parameters | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 头部直径（mm）<br>HeadΦmm | 刀头长度（mm）<br>Length of the neck | 柄部直径（mm）<br>shankΦmm | 总长（mm）<br>Chief | 备注<br>comments |
| 2.5 | 17 | 3 | 38 | 高品 |
| 1.0 | 10 | 3 | 38 | 高品 |
| 0.6 | 8 | 3 | 38 | 高品 |

适用于**柯乐德**磨削设备

玻璃陶瓷车针*柯乐德

## 登腾6柄

| 技术参数 Technical parameters | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 头部直径（mm）<br>HeadΦmm | 刀头长度（mm）<br>Length of the neck | 柄部直径（mm）<br>shankΦmm | 总长（mm）<br>Chief | 备注<br>comments |
| 2.0 | 12 | 6 | 50 | 高品 |
| 1.0 | 8 | 6 | 50 | 高品 |
| 0.6 | 5 | 6 | 50 | 高品 |

适用于**登腾**磨削设备

玻璃陶瓷车针*登腾6柄

## 登腾3柄

| 技术参数 Technical parameters | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 头部直径（mm）<br>HeadΦmm | 刀头长度（mm）<br>Length of the neck | 柄部直径（mm）<br>shankΦmm | 总长（mm）<br>Chief | 备注<br>comments |
| 2.0 | 12 | 3 | 45 | 高品 |
| 1.0 | 10 | 3 | 45 | 高品 |

适用于**登腾**磨削设备

玻璃陶瓷车针*登腾3柄

## 洛耐院

| 技术参数 Technical parameters | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 头部直径（mm）<br>HeadΦmm | 刀头长度（mm）<br>Length of the neck | 柄部直径（mm）<br>shankΦmm | 总长（mm）<br>Chief | 备注<br>comments |
| 2.0 | 18 | 6 | 55 | 高品 |
| 1.0 | 13 | 6 | 55 | 高品 |

适用于**洛耐院**磨削设备

玻璃陶瓷车针*洛耐院

## 泽康

| 技术参数 Technical parameters | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 头部直径（mm）<br>HeadΦmm | 刀头长度（mm）<br>Length of the neck | 柄部直径（mm）<br>shankΦmm | 总长（mm）<br>Chief | 备注<br>comments |
| 2.5 | 11 | 6 | 50 | 高品 |
| 1.25 | 4 | 6 | 50 | 高品 |
| 0.6 | 7 | 6 | 50 | 高品 |

适用于**泽康**磨削设备

玻璃陶瓷车针*泽康

## 埃洛斯

| 技术参数 Technical parameters | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 头部直径（mm）<br>HeadΦmm | 刀头长度（mm）<br>Length of the neck | 柄部直径（mm）<br>shankΦmm | 总长（mm）<br>Chief | 备注<br>comments |
| 2.5 | 16 | 6 | 50 | 高品 |
| 1.0 | 9 | 6 | 50 | 高品 |
| 0.6 | 5 | 6 | 50 | 高品 |

适用于**埃洛斯**磨削设备

玻璃陶瓷车针*埃洛斯

## AMW400

| 技术参数 Technical parameters | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 头部直径（mm）<br>HeadΦmm | 刀头长度（mm）<br>Length of the neck | 柄部直径（mm）<br>shankΦmm | 总长（mm）<br>Chief | 备注<br>comments |
| 2.5 | 16 | 6 | 50 | 高品 |
| 1.0 | 9 | 6 | 50 | 高品 |
| 0.6 | 5 | 6 | 50 | 高品 |

适用于**AMW400**磨削设备

玻璃陶瓷车针*AMW400

## 建三4柄

| 技术参数 Technical parameters | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 头部直径（mm）<br>HeadΦmm | 刀头长度（mm）<br>Length of the neck | 柄部直径（mm）<br>shankΦmm | 总长（mm）<br>Chief | 备注<br>comments |
| 2.0 | 13 | 4 | 45 | 高品/普通 |
| 1.0 | 10 | 4 | 43.5 | 普通/高品 |

适用于**建三4柄**磨削设备

玻璃陶瓷车针*建三4柄

## 翔通300/400(4柄)

| 技术参数 Technical parameters | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 头部直径（mm）<br>HeadΦmm | 刀头长度（mm）<br>Length of the neck | 柄部直径（mm）<br>shankΦmm | 总长（mm）<br>Chief | 备注<br>comments |
| 2.5 | 16 | 4 | 45 | 普通/高品 |
| 1.0 | 10 | 4 | 45 | 普通/高品 |
| 0.6 | 10 | 4 | 45 | 普通/高品 |

适用于**翔通300/400**磨削设备

玻璃陶瓷车针*翔通300/400

## 翔通(3柄)

| 技术参数 Technical parameters | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 头部直径（mm）<br>HeadΦmm | 刀头长度（mm）<br>Length of the neck | 柄部直径（mm）<br>shankΦmm | 总长（mm）<br>Chief | 备注<br>comments |
| 2.5 | 16 | 3 | 45 | 高品/普通 |
| 1.0 | 10 | 3 | 45 | 普通/高品 |
| 0.6 | 12 | 3 | 45 | 高品/普通 |

适用于**翔通**磨削设备

玻璃陶瓷车针*翔通

## 灵工

| 技术参数 Technical parameters | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 头部直径（mm）<br>HeadΦmm | 刀头长度（mm）<br>Length of the neck | 柄部直径（mm）<br>shankΦmm | 总长（mm）<br>Chief | 备注<br>comments |
| 2.0 | 13 | 4 | 45 | 高品 |
| 1.0 | 10 | 4 | 45 | 高品 |
| 0.6 | 10 | 4 | 45 | 高品 |

适用于**灵工**磨削设备

玻璃陶瓷车针*灵工

## 卓田

| 技术参数 Technical parameters | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 头部直径（mm）<br>HeadΦmm | 刀头长度（mm）<br>Length of the neck | 柄部直径（mm）<br>shankΦmm | 总长（mm）<br>Chief | 备注<br>comments |
| 2.5 | 16 | 4 | 45 | 高品 |
| 1.0 | 10 | 4 | 45 | 高品 |
| 0.6 | 10 | 4 | 45 | 高品 |

适用于**卓田**磨削设备

玻璃陶瓷车针*卓田

## 也兰

| 技术参数 Technical parameters | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 头部直径（mm）<br>HeadΦmm | 刀头长度（mm）<br>Length of the neck | 柄部直径（mm）<br>shankΦmm | 总长（mm）<br>Chief | 备注<br>comments |
| 2.0 | 17 | 4 | 42 | 高品 |
| 1.0 | 6 | 4 | 42 | 高品 |
| 0.6 | 12 | 4 | 42 | 高品 |

适用于**也兰**磨削设备

玻璃陶瓷车针*也兰

## 新华/AMD520

| 技术参数 Technical parameters | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 头部直径（mm）<br>HeadΦmm | 刀头长度（mm）<br>Length of the neck | 柄部直径（mm）<br>shankΦmm | 总长（mm）<br>Chief | 备注<br>comments |
| 2.5 | 16 | 4 | 50 | 高品 |
| 1.0 | 10 | 4 | 50 | 高品 |
| 0.6 | 3 | 4 | 50 | 高品 |

适用于**新华/AMD520**磨削设备

玻璃陶瓷车针*新华/AMD520

## 云甲

| 技术参数 Technical parameters | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 头部直径（mm）<br>HeadΦmm | 刀头长度（mm）<br>Length of the neck | 柄部直径（mm）<br>shankΦmm | 总长（mm）<br>Chief | 备注<br>comments |
| 2.5 | 15 | 4 | 40 | 高品 |
| 1.0 | 10 | 4 | 40 | 高品 |
| 0.6 | 8 | 4 | 40 | 高品 |

适用于**云甲**磨削设备

玻璃陶瓷车针*云甲

## 贝施美4柄

| 技术参数 Technical parameters | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 头部直径（mm）<br>HeadΦmm | 刀头长度（mm）<br>Length of the neck | 柄部直径（mm）<br>shankΦmm | 总长（mm）<br>Chief | 备注<br>comments |
| 2.5 | 16 | 4 | 45 | 高品 |
| 1.0 | 10 | 4 | 45 | 高品 |
| 0.6 | 10 | 4 | 45 | 高品 |

适用于**贝施美4柄**磨削设备

玻璃陶瓷车针*贝施美4柄

## 原贝

| 技术参数 Technical parameters | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 头部直径（mm）<br>HeadΦmm | 刀头长度（mm）<br>Length of the neck | 柄部直径（mm）<br>shankΦmm | 总长（mm）<br>Chief | 备注<br>comments |
| 2.0 | 13 | 4 | 45 | 高品 |
| 1.0 | 10 | 4 | 45 | 高品 |
| 0.5 | 3 | 4 | 40 | 高品 |

适用于**原贝**磨削设备

玻璃陶瓷车针*原贝

## 西科码RS5

| 技术参数 Technical parameters | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 头部直径（mm）<br>HeadΦmm | 刀头长度（mm）<br>Length of the neck | 柄部直径（mm）<br>shankΦmm | 总长（mm）<br>Chief | 备注<br>comments |
| 2.5 | 12 | 4 | 42 | 普通 |
| 2.0 | 15 | 4 | 43.5 | 普通 |
| 1.0 | 10 | 4 | 42 | 普通 |

适用于**西科码RS5**磨削设备

玻璃陶瓷车针*西科码RS5

## AIM

| 技术参数 Technical parameters | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 头部直径（mm）<br>HeadΦmm | 刀头长度（mm）<br>Length of the neck | 柄部直径（mm）<br>shankΦmm | 总长（mm）<br>Chief | 备注<br>comments |
| 2.0 | 15 | 4 | 38 | 高品 |
| 1.0 | 10 | 4 | 34 | 高品 |
| 0.5 | 3 | 4 | 36 | 高品 |

适用于**AIM**磨削设备



玻璃陶瓷车针*AIM

## 威狮

| 技术参数 Technical parameters | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 头部直径（mm）<br>HeadΦmm | 刀头长度（mm）<br>Length of the neck | 柄部直径（mm）<br>shankΦmm | 总长（mm）<br>Chief | 备注<br>comments |
| 2.5 | 15 | 4 | 40 | 高品 |
| 1.0 | 10 | 4 | 40 | 高品 |
| 0.6 | 8 | 4 | 40 | 高品 |

适用于**威狮**磨削设备

玻璃陶瓷车针*威狮

## CMW-400

| 技术参数 Technical parameters | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 头部直径（mm）<br>HeadΦmm | 刀头长度（mm）<br>Length of the neck | 柄部直径（mm）<br>shankΦmm | 总长（mm）<br>Chief | 备注<br>comments |
| 2.5 | 16 | 4 | 37 | 高品 |
| 1.5 | 12 | 4 | 37 | 高品 |
| 1.0 | 10 | 4 | 37 | 高品 |
| 0.6 | 3 | 4 | 37 | 高品 |

适用于**CMW-400**磨削设备

玻璃陶瓷车针*CMW-400

## 申雕

| 技术参数 Technical parameters | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 头部直径（mm）<br>HeadΦmm | 刀头长度（mm）<br>Length of the neck | 柄部直径（mm）<br>shankΦmm | 总长（mm）<br>Chief | 备注<br>comments |
| 2.5 | 17 | 3.175 | 45 | 高品 |
| 1.0 | 11 | 3.175 | 45 | 高品 |
| 0.6 | 13 | 3.175 | 45 | 高品 |

适用于**申雕**磨削设备

玻璃陶瓷车针*申雕

## 罗兰Roland

| 技术参数 Technical parameters | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 头部直径（mm）<br>HeadΦmm | 刀头长度（mm）<br>Length of the neck | 柄部直径（mm）<br>shankΦmm | 总长（mm）<br>Chief | 备注<br>comments |
| 2.5 | 15 | 3 | 40 | 高品/普通 |
| 1.5 | 11 | 3 | 40 | 高品 |
| 1.0 | 6 | 3 | 40 | 高品/普通 |
| 0.6 | 9.3 | 3 | 40 | 高品/普通 |

适用于**罗兰Roland**磨削设备

玻璃陶瓷车针*罗兰Roland

## VHF/爱尔创DGA/科美

| 技术参数 Technical parameters | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 头部直径（mm）<br>HeadΦmm | 刀头长度（mm）<br>Length of the neck | 柄部直径（mm）<br>shankΦmm | 总长（mm）<br>Chief | 备注<br>comments |
| 2.4 | 16 | 3 | 35 | 高品/普通 |
| 1.2 | 10 | 3 | 35 | 高品 |
| 1.0 | 9 | 3 | 35 | 高品/普通 |
| 0.6 | 6 | 3 | 35 | 高品/普通 |

适用于**VHF/爱尔创DGA/科美**磨削设备

玻璃陶瓷车针*VHF

## 威兰德

| 技术参数 Technical parameters | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 头部直径（mm）<br>HeadΦmm | 刀头长度（mm）<br>Length of the neck | 柄部直径（mm）<br>shankΦmm | 总长（mm）<br>Chief | 备注<br>comments |
| 3.0 | 21 | 3 | 40 | 高品 |
| 2.0 | 20 | 3 | 40 | 高品 |
| 1.0 | 8 | 3 | 40 | 高品 |
| 0.6 | 10 | 3 | 40 | 高品 |

适用于**威兰德**磨削设备

玻璃陶瓷车针*威兰德

## 巴登

| 技术参数 Technical parameters | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 头部直径（mm）<br>HeadΦmm | 刀头长度（mm）<br>Length of the neck | 柄部直径（mm）<br>shankΦmm | 总长（mm）<br>Chief | 备注<br>comments |
| 2.5 | 12 | 3 | 46 | 高品/普通 |
| 1.0 | 10 | 3 | 46 | 普通 |
| 0.6 | 12 | 3 | 46 | 普通 |

适用于**巴登**磨削设备

玻璃陶瓷车针*巴登

## 法国Lyra-Φ3

| 技术参数 Technical parameters | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 头部直径（mm）<br>HeadΦmm | 刀头长度（mm）<br>Length of the neck | 柄部直径（mm）<br>shankΦmm | 总长（mm）<br>Chief | 备注<br>comments |
| 0.6 | 18 | 3 | 50 | 普通 |

适用于**法国Lyra**磨削设备

玻璃陶瓷车针*法国Lyra-Φ3

## 西诺德*铣刀

| 技术参数 Technical parameters | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 规格<br>Specification | 刀头长度（mm）<br>Length of the neck | 螺纹直径（mm）<br>shankΦmm | 总长（mm）<br>Chief | 头部直径<br>(mm)<br>HeadΦmm |
| Shaper 25 | 18 | M3.5 | 46.1 | 2.5 |
| Shaper 25 RZ | 4.5 | M3.5 | 46.1 | 2.5 |
| Finisher 10 | 4.5 | M3.5 | 46.1 | 1.0 |

适用于**西诺德**磨削设备

氧化锆车针*西诺德

## 氧化锆研磨车针

| 技术参数 Technical parameters | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 规格<br>Specification | 刀头长度（mm）<br>Length of the neck | 柄部直径（mm）<br>shankΦmm | 总长（mm）<br>Chief | 备注<br>comments |
| 0度2.3 | 15 | 2.35 | 32 | 普通 |
| 0度1.5 | 10 | 2.35 | 32 | 普通 |
| 2度 | 15 | 2.35 | 38 | 普通 |
| 4度 | 15 | 2.35 | 38 | 普通 |

适用于**氧化锆基台**的研磨设备

氧化锆研磨车针

# 齿科玻璃陶瓷环保切削液

| 技术参数 Technical parameters | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 外观色泽<br>Color Appearance | PH值 | 水溶性<br>water-solubility | 净含量（ml）<br>Net Content | 备注<br>comments |
| 淡黄色透明液体 | 9.7±0.5 | 易溶 | 1000 | |

适用于**齿科玻璃陶瓷**材料的磨削加工，具有良好的冷却、润滑、防锈等功能。

齿科玻璃陶瓷环保切削液