

HICC-1600T

720P 高清网络枪型摄像机

霍尼韦尔 HICC-1600T 高清网络枪型摄像机，结合了世界级的成像和摄像机技术与创新的 IP 网络技术于一身，为用户提供了 720P 的超高画质图像。HICC-1600T 高清网络枪型摄像机以其高质量的图像效果使其成为高级监控领域的理想解决方案。

HICC-1600T 支持 PoE 以太网 (IEEE802.3af), 可通过网线直接给网络摄像机供电，帮助用户节省电源适配器的使用，并有效降低安装成本。为增加 HICC-1600T 的安装灵活性，该款网络摄像机还支持 DC12V 和 AC24V 供电。

应用领域

霍尼韦尔 HICC-1600T 支持 720P 高清视频，H.265 高效压缩，POE 以太网供电及 ONVIF 接口协议，即使在有限带宽的环境下仍能呈现超高画质的高清画面。枪型外观设计使其成为各种安防、监控应用的理想选择，广泛适用于各种室内外场所，如道路、机场、学校、商场、酒店宾馆、银行网点、企事业单位、零售店、楼宇过道等。



产品性能



- 960P 高清分辨率
- H.264/H.265/MJPEG 等三种编码模式，双码流，ROI 编码
- 真实日夜切换
- H.265 高效压缩，节省带宽和存储空间
- 宽动态，3D 降噪，DC 光圈，防闪烁，去雾，走廊模式
- 输入输出接口：音频输入，音频输出，视频输出，报警输入，报警输出，RJ45，复位按钮，RS485，支持 TF 卡
- 内置 PoE，10/100M 自适应以太网
- 触发事件：视频遮挡，移动侦测，网络故障，报警输入
- 智能分析功能：目标计数，物品检测，区域检测，虚拟警戒线，人脸检测，视频诊断（图像偏色、图像模糊、亮度过亮、亮度过暗、视频丢失）
- 联动动作：抓拍，TF 卡录像，FTP 发送，Email 发送，报警输出联动，预置位联动，上传报警中心
- 支持 64G TF 卡
- 无缝集成霍尼韦尔 HUS 数字安防集成平台和 NVR 系统
- 符合 ONVIF Profile S

技术参数

摄像机型号	HICC-1600T
成像器件	1/3" 1.23MP 低照度 CMOS
有效像素	1280×960
镜头	CS/C
光圈	DC 光圈
ICR	机械转换, 真实日夜转换
最低照度	彩色：0.002Lux/F1.4[AGC ON] 黑白：0.001Lux/F1.4[AGC ON]
信噪比	52dB
网络视频	
分辨率	1280×960 25/30FPS
视频编码	H.264/H.265/MJPEG, 双码流
编码设置	所有视频配置可单独设置 CBR/VBR/GOP/ 帧率
ROI 编码	4 区域可设置
电子快门	自动 / 手动 : 1/30(1/25)~1/10000
光圈控制	自动
自动增益	低 / 较低 / 中 / 较高 / 高
宽动态	关闭 / 低 / 中 / 高
3D 降噪	关闭 / 低 / 中 / 较高 / 高
色彩模式	标准 / 自然 / 艳丽
镜像	关闭 / 水平镜像 / 垂直镜像 / 180°旋转 / 90°旋转 / 270°旋转
去雾	关闭 / 低 / 中 / 高
图像设置	自动曝光, 3D 降噪, 宽动态, 色彩, 亮度, 锐度, 对比度, 色度, 镜像, 隐私遮蔽, 标题, 时间, 日期叠加, 走廊模式, ROI 感兴趣区域
码流	同步多码流传输, 通过 UDP, TCP, HTTP, 或 HTTPS 协议。通过 HTTP 传输 M-JPEG 码流 (服务器推送), 可控的帧率及带宽, 恒定和可变的比特率 (MJPEG/H.264/H.265)。
叠加显示	标题, 时间和日期叠加
音频	
音频编码	G.711u
音频码流	单向或双向音频
音频输入	Line In
音频输出	Line Out
网络	
支持协议	IPv4, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, ARP, UPnp, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, PPPoe, ICMP, SNMP
安全	密码保护, HTTPS 数据加密传输, 用户访问日志
用户	同时 4 个单播用户
以太网	10/100M 自适应
系统集成	
接口	ONVIF Profile S
事件侦测	报警输入, 移动侦测, 网络故障, 视频遮挡报警
移动侦测	多个移动侦测区域, 灵敏度可选
隐私区域	4 个区域
视频遮挡	视频遮挡或遮盖
智能分析	目标计数, 物品检测, 区域检测, 虚拟警戒线, 人脸检测, 视频诊断 (图像偏色、图像模糊、亮度过亮、亮度过暗、视频丢失)
事件联动	抓拍, TF 卡录像, FTP 上传或发送 email, 报警输出联动, 预置点联动, 上传报警中心
常规	
操作系统	Windows XP 及以上
浏览器	IE 8.0 及以上
集成平台	HUS 数字安防集成平台和 NVR 系统
电源	DC12V/AC24V ±10% (外部适配器)
PoE	支持
功耗	最大 6W
接口	RJ-45, 1 个电源接口, 1 路报警输入 / 1 路报警输出, 音频输入 / 输出, 视频输出, 复位按钮, RS485, 支持 TF 卡
工作温度	-20° C~55° C
湿度	0%~90% (无冷凝)
尺寸	138mm×62mm×58mm
认证	CE, FCC

注意:产品设计与产品规格若有升级、变更,恕不另行通知

尺寸图

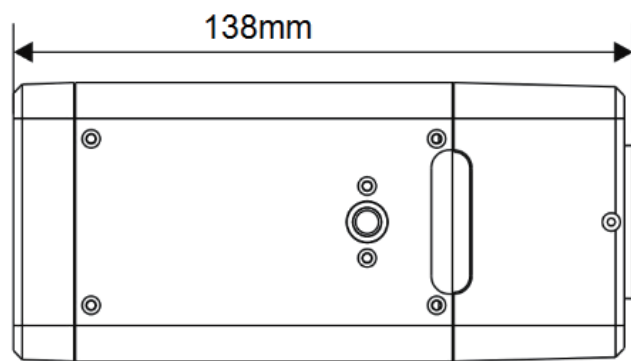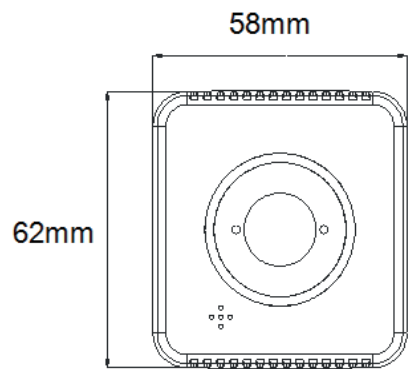

单位:mm

订购型号

HICC-1600T	720P 网络枪型摄像机 ,H.265 高效压缩 , 真实日夜转换 , 宽动态 ,ONVIF Profile S, 支持 64G TF 卡 , 内置智能分析 ,POE,DC12V/AC24V
------------	---

霍尼韦尔智能建筑与家居集团大中华区智能建筑部

更多产品信息请查询相关网站: www.cn.security.honeywell.com
电子邮箱: SecurityFire.cn@honeywell.com
客户服务热线: 400-8800-330

关注我们:     



微信公众平台